

# ÍNDICE

LAMBRINS E TECTOS	03
PERFIS PARA AZULEJO	05
PERFIS EM ALUMÍNIO/INOX	07
PERFIS PARA SUBTELHA	08
PERFIS PARA GESSO	08
PERFIS PARA MONOMASSA	10
PERFIS CANTO REDE COM FIBRA DE VIDRO	11
PERFIS PARA COFRAGEM	11
PERFIS PARA FIXAÇÃO DE TECTOS DE ESFEROVITE	12
PERFIS PARA FIXAÇÃO DE ESTUFAS	12
ESTORES EM PVC	13
TAMPA PVC PARA CAIXA ESTORE	14
PERFIS PORTA DE FOLE	14

# LAMBRINS E TECTOS

## VANTAGENS

- Fácil de montar • Sem manutenção • Mais durável • Não inflamável
- Elevada resistência à tracção • Resistente a microorganismos
- Compatível com diversos materiais

Os Lambrins e Tectos PVC Profile Plus são duráveis, resistentes à humidade, não são inflamáveis e têm um comportamento mecânico estável que garante uma tracção e estabilidade notáveis. Por serem sintéticos, são imunes a microorganismos, permitindo uma vida útil longa. São indicados para interiores e exteriores.

Produzidos com matérias-primas de elevada qualidade, que cumprem as normativas europeias, os Lambrins e Tectos PVC Profile Plus, estão prontos a utilizar e garantem uma fácil aplicação e manutenção.

A grande variedade de cores fazem deste produto a escolha ideal para quem pretende um revestimento esteticamente integrado com os mais variados tipos de arquitectura, desde a mais tradicional à mais contemporânea



### PROPRIEDADES:

Película de revestimento em PVC semi-rígida, anti-abrasiva e não inflamável.

### PARA INTERIOR

**Espessura filme:** 0,10 a 0,20 mm

**Densidade:**  $\geq 28/25$  N/mm<sup>2</sup>

**Elasticidade:**  $\geq 250\%$

**Teste de Inflamação:** Auto extingüível

### PARA EXTERIOR

**Espessura filme:** 0,19 a 0,34 mm

**Densidade:**  $\geq 28/25$  N/mm<sup>2</sup>

**Elasticidade:**  $\geq 100\%$

**Teste de Inflamação:** Auto extingüível


## TÁBUA DE 200mm PARA TECTOS E LAMBRIM cores lisas



### Tábua

un. de 6.00 ML ou à medida


Y x H	Cores
200 mm x 15 mm	Branco, Marfim, Castanho e Azul Claro



### Sanca

un. de 6.00 ML ou à medida


H	Cores
45 mm	Branco, Marfim, Castanho e Azul Claro



### Remate


un. de 6.00 ML ou à medida

X x Y x H	Cores
22 mm x 35 mm x 15 mm	Branco, Marfim, Castanho e Azul Claro







## TÁBUA DE 100mm PARA TECTOS E LAMBRIM cores raiadas





**Tábua**  
un. de 6.00 ML ou à medida

Y x H	Cores
100 mm x 10 mm	Pinho (Ref. P702) e Mogno (Refª P703)




**Sanca**  
un. de 6.00 ML ou à medida

H	Cores
45 mm	Pinho (Ref. P702) e Mogno (Refª P703)



**Remate**  
un. de 6.00 ML ou à medida

X x Y x H	Cores
15 mm x 25 mm x 15 mm	Pinho (Ref. P702) e Mogno (Refª P703)





## TÁBUA DE 100mm PARA TECTOS E LAMBRIM cores revestidas





**Tábua**  
un. de 6.00 ML ou à medida

Y x H	Cores
100 mm x 10 mm	Pinho, Freixo, Faia, Cerejeira, Nogueira, Wenguê




**Sanca**  
un. de 6.00 ML ou à medida

H	Cores
45 mm	Pinho, Freixo, Faia, Cerejeira, Nogueira, Wenguê



**Remate**  
un. de 6.00 ML ou à medida

X x Y x H	Cores
15 mm x 25 mm x 15 mm	Pinho, Freixo, Faia, Cerejeira, Nogueira, Wenguê



Notas: Outras cores sob consulta.




# PERFIS PARA AZULEJO

O melhor perfil para azulejo ao seu alcance

## VANTAGENS

- Utilização de matéria-prima rigorosamente virgem.
- Baixo teor de carga, modificador de impacto e estabilizantes de elevada qualidade (permitem uma óptima flexibilidade sem perda das suas características mecânicas).
- Cores inalteráveis, devido à utilização de pigmentos de elevada qualidade.
- Acabamento exterior arredondado com duas abas de encaixe (permite poupança de mão-de-obra e acabamento perfeito).
- Sortido de cores, com a possibilidade de fabricar cores especiais, de acordo com as necessidades de cada cliente.

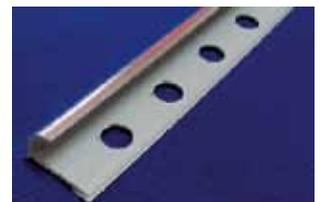

## PERFIL PARA AZULEJO




Caixas: 100 un. x 2.60 ML

O **perfil para azulejo** destina-se a proteger as esquinas em revestimentos cerâmicos. Além de permitir um acabamento perfeito nas esquinas de azulejo, **elimina perigosas quinas em ângulo vivo, esconde os defeitos de cortes, resiste aos fungos e bolores, e tem fácil aplicação com poupança de mão-de-obra**, oferecendo também uma gama variada de cores em concordância com as tonalidades de azulejo.



H = mm	Cores
6 mm	Branco, Azul escuro, Azul claro, Champanhe, Marfim, Salmão,
8/9 mm	Creme, Beje, Ocre, Tijolo, Bordeaux, Rosa claro, Castanho
12 mm	escuro, Preto, Cinza escuro, Cinza claro, Verde
10 mm	Branco, Marfim e Champanhe
15 mm	Branco, Marfim





## PERFIL REVESTIDO MARMORIZADO PARA AZULEJO

O **perfil revestido marmorizado para azulejo**, para além das vantagens reconhecidas no acabamento, **combina perfeitamente com os azulejos de aspecto mármore ou granito**, possibilitando revestimentos decorativos.



Caixas: 100 un. x 2.60 ML




H = mm

8,5 mm

Cores

Branco, Creme, Marfim, Beje, Madeira, Cinza, Rosa, Azul claro, Azul escuro, Verde claro, Verde escuro



Branco



Creme



Marfim



Beje



Madeira



Cinza



Rosa



Azul claro



Azul escuro



Verde claro




Verde escuro



## PERFIL REVESTIDO PRATA PARA AZULEJO

O **perfil revestido para azulejo** também existe na cor **prata** (imitação de alumínio). Apresenta as mesmas vantagens nos acabamentos: **protege, decora e oferece maior resistência aos ângulos**. Um perfil alternativo ao alumínio por ser mais económico e pelo seu óptimo aspecto.

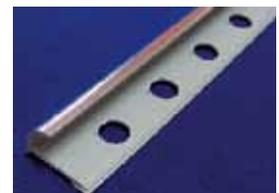


Caixas: 100 un. x 2.60 ML

H = mm

8,5 mm

Cores

Prata



Prata



## PERFIL EM ALUMÍNIO / INOX PARA AZULEJO



O **Perfil para azulejo** também existe em **alumínio**, o qual permite uma grande estabilidade cromática, quando aplicado no exterior. Este tipo de perfil apresenta as vantagens reconhecidas no acabamento das esquinas em azulejo.


Caixas: 25 un. x 2.60 ML

H = mm

8,10,12 mm

Cores

Branco, Prata Brilho, Prata Mate, Ouro, Bronze



Branco



Prata brilho




Prata mate



Ouro



Bronze

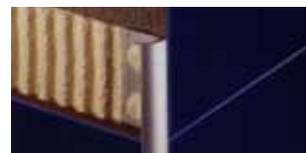

## PERFIL EM ALUMÍNIO PARA ESCADA



Caixas: 25 un. x 2.50 ML

Barra

2.50 ML

Cores

Preto, Prata Brilho, Prata Mate, Ouro, Bronze



Preto



Prata brilho



Prata mate



Ouro



Bronze



Inox



## PERFIL LISTELO EM ALUMINIO E INOX



Caixas: 25 un. x 3.00 ML



H = mm

10 mm


12 mm

Cores

Prata Brilho, Prata Mate, Inox



Prata brilho



Prata mate



Inox






## RIPA PARA SUB TELHA

A **Ripa** é utilizada juntamente com a placa Sub Telha. Apresenta como vantagens a flexibilidade, segurança e leveza, colocação rápida e fácil, favorece a ventilação dos elementos da cobertura, aumenta o isolamento térmico e acústico. Enfim..., é o sistema mais ecológico e económico.



Atados de 16 un. x 2.00 ML  
Paletes com 63 Atados x 16 un. x 2.00 ML

Y x H	Cores
40 mm x 20 mm	Branco

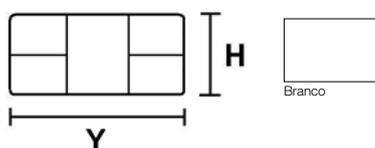

## GUARDA CANTO PARA GESSO


O **Guarda Canto para Gesso** é aplicado para protecção das esquinas de pilares, escadas, paredes, ou seja, para todo o tipo de protecções que sejam necessárias fazer aquando da aplicação do gesso, proporcionando maior resistência e segurança da obra, segundo as normativas.

É um perfil indispensável no acabamento de interiores em habitações e edifícios.



Caixa de 100 un. x 2.60 ML


H x H	Cores
27 mm x 27 mm	Branco



## FILETE PARA GESSO



Caixa de 100 un. x 3.00 ML



O **Perfil Filete** foi concebido para remate de estuques entre o tecto e a parede permitindo, no entanto, outros acabamentos.

Os perfis são colocados no interior das paredes, sendo posteriormente estucados dando-lhes uma aresta perfeita e óptimo acabamento.

Y x H	Cores
25 mm x 5 mm	Branco



## ALHETA 7/10 PARA GESSO perfurada ou não



Caixa de 100 un. x 3.00 ML



A **Alheta 7/10 perfurada ou não** é um perfil que tem a mesma finalidade do Filete, depende contudo, da aresta que o estucador deseja fazer na base superior da habitação ou edifício. É um perfil multifunções que se utiliza para o remate de estuques entre o tecto e a parede, podendo também ser utilizado para azulejo de ângulo recto.


H x H	Cores
20 mm x 7 mm	Branco
20 mm x 10 mm	



## ALHETA 5x5 / 10x10 TIPOS L PARA GESSO



Atados de 100 un. x 3.00 ML



O perfil **Alheta 5x5 e 10x10 Tipo L** é um perfil multifunções para acabamento de estuque/gesso.

H x H	Cores
5 mm x 5 mm	Branco
10 mm x 10 mm	



## ALHETA EM T PARA GESSO E PLADUR




Atados x 50 un. x 3.00 ML




O **Perfil Alheta em T p/ Gesso e Pladur** é aplicado nos acabamentos em estuques nas paredes e tectos, como transito na aplicação do gesso.

Pode ser fabricado com ou sem furação.

Y x H	C/ ou s/ furação
40 mm x 15 mm	com furação
40 mm x 15 mm	sem furação

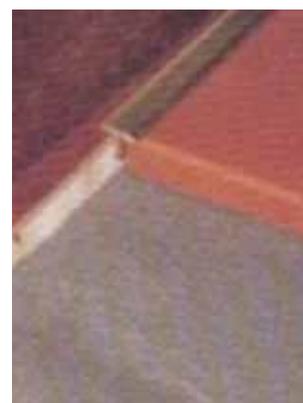

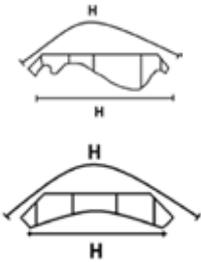

## MOLDURA PARA TECTOS

As **Molduras A e B** aplicam-se nos interiores das habitações e edifícios na parte superior das paredes aquando da aplicação do gesso e acabamentos. São perfis leves, flexíveis e muito resistentes.

Apresentam facilidade de aplicação o que permite uma notável perfeição e rapidez na aplicação.


H	Cores
Moldura A = 100 mm	Branco
Moldura B = 72 mm	



Atados de 10 un. x 4.00 ML (Moldura A)  
Atados de 10 un. x 6.00 ML (Moldura A)



Atados de 10 un. x 4.00 ML (Moldura B)  
Atados de 10 un. x 6.00 ML (Moldura B)



## 1/2 CANA PARA MONOMASSA

A **1/2 Cana para Monomassa** é um perfil de múltiplas funções. Foi criado, principalmente, para a separação de cores na utilização de monomassas em vivendas e muros para fazer relevos.


Quando a monomassa está seca retira-se ou não o perfil. Se, no caso, for retirado o perfil, este deve ser aplicado com a base alta virada para cima para assim facilitar a saída.

Este perfil pode também ser utilizado como régua de esquadria.



Atados de 100 un. x 2.00 ML

Y x H	Cores
20 mm x 5 mm	Branco



## GUARDA CANTO PARA MONOMASSA

O **Guarda Canto para Monomassa ou o Perfil Monocapa é o mesmo perfil**. Em Portugal diz-se monomassa, em Espanha diz-se monocapa.


É aplicado nos cantos de reboco de cimento projectado / monomassa. Este perfil pode ter um acabamento redondo ou em bico. O perfil apresentado permite um acabamento redondo, servindo para proteger as esquinas. O acabamento em bico é mais indicado para fachadas de várias cores, em que o objectivo é destacar as cores.



Caixas de 50 un. x 2.50 ML


Y x H	Cores
35 mm x 35 mm	Branco

## PERFIL CANTO PVC C/ FIBRA DE VIDRO 10X15CM

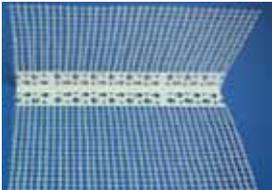

Caixas de 50 un. x 2.50 ML

- O **perfil de cantoneira em PVC com fibra de vidro** anti-alkalina para sistema de isolamento térmico permite o reforço da esquina garantindo acabamento perfeito das paredes a revestir.
- A rede fibra de vidro reforça e garante uma sólida e rápida aplicação, com acabamento perfeito.
- Perfil apropriado para aplicação em sistemas de isolamento de capoto.

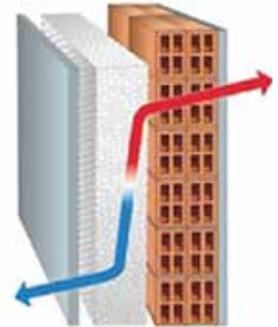


## TUBO PARA COFRAGEM



Paletes c/ 40 Atados x 25 un. x ML  
(C/ 2.00 ML ou C/ 3.00 ML)

O **Tubo para Cofragem** é fornecido à medida pretendida. É utilizado como manga de dilatação colocada sobre uma vara de ferro que aperta os painéis da cofragem, tornando este sistema mais económico, uma vez que os ferros de aperto das placas de cofragem podem ser removidos e utilizados novamente.

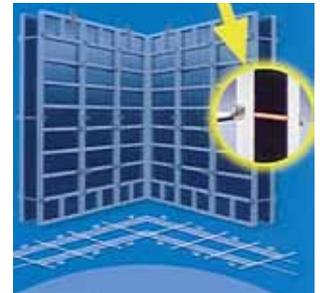


H = mm	Cores
22mm	Todas as cores


## QUEBRA ARESTAS PARA COFRAGEM



O **Perfil Quebra Arestas p/ Cofragem** aplica-se nos painéis de cofragem aquando da construção de muros e pilares. O referido perfil quebra as arestas com o objectivo de eliminar a esquina viva dos respectivos muros e pilares.

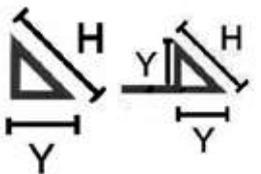

Y = H	C/ ou s/ falange
15 mm x 21 mm	com falange
15 mm x 21 mm	sem falange
20 mm x 28 mm	com falange
20 mm x 28 mm	sem falange

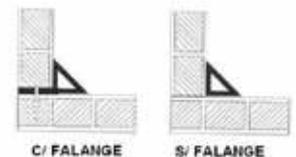



## PERFIL H PARA FIXAÇÃO DE TECTOS DE ESFEROVITE



Atados de 10 un. ou 20 un. x 6.00 ML



O **Perfil H para tectos** aplica-se em tectos de esferovite ou de cortiça, locais onde se pretende controlar a temperatura de um pavilhão, nomeadamente, pavilhões agro-pecuários, aviários e industriais. Além de ser um perfil de fácil aplicação não oxida, é de longa duração como também é muito económico.


H=cm	Atados	Cores
2 cm	20 un.	Branco
3 cm	10 un.	
4 cm	10 un.	



## CANTO EXTERIOR Ref. L 25X25



Atados de 50 un. x 2.00 ML



O **Perfil L** foi concebido para proteger cantos exteriores de fixação simples (com silicone), tendo como principal objectivo proceder à reparação de danos ocorridos à posteriori, proporcionando um óptimo acabamento final.

Uma excelente solução estética a ser utilizada em locais públicos, como por exemplo, estabelecimentos comerciais e industriais.

H x H	Cores
25 mm x 25 mm	Branco



## PERFIL ESTUFAS PARA FIXAÇÃO



O **Perfil Estufa para fixação** caracteriza-se por ser semi-rígido, composto por aditivos anti-uv e anti-impacto, sendo particularmente resistente ao choque e intempéries.


Destina-se à **fixação de estufas, fixação de redes na construção civil, e outros fins.**

Embalagens de 50 un. x 3.00 ML

(Perfil Macho)

Embalagens de 25 un. x 3.00 ML

(Perfil Fêmea)




Y x H	Cores
18 mm x 8 mm	Branco



Y x H	Cores
30 mm x 10 mm	Branco



## ESTORES EM PVC

MODELO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORES	ATADOS	ÁREA
	160.1001	PVC/Plus 401	Branco	30 Réguas x 6.00 ML	<b>7,20 m<sup>2</sup></b>
	160.1002	PVC/Plus 401	Creme		
	160.1003	PVC/Plus 501	Branco	24 Réguas x 6.00 ML	<b>7,20 m<sup>2</sup></b>
	160.1004	PVC/Plus 501	Creme		
	160.1007	PVC/Plus 503 EXTRA	Branco	24 Réguas x 6.00 ML	<b>7,20 m<sup>2</sup></b>
	160.1008	PVC/Plus 503	Cinza Creme		
	160.1011	PVC/Plus 402 EXTRA	Branco	30 Réguas x 6.00 ML	<b>7,56 m<sup>2</sup></b>
	160.1009	BASE PVC/Plus 500	Branco	10 Réguas x 6.00 ML	<b>3,00 m<sup>2</sup></b>
	160.1010	BASE PVC/Plus 500	Cinza creme		



**ESTORE**  
TERMOESTÁVEL **Plus**

**PVC**  
PROFILE **Plus**

**FALCON**  
TUBULAR MOTOR

**GARANTIA DO PRODUTO** **10 ANOS**

## PERFIL PVC/Plus PARA ESTORES

Resina polimerizada em suspensão de peso molecular médio e de excelente fluidez em estado fundido com valor K67.

Granulometria fina, com grande capacidade hidrofuga e lubrificadora. Utilizada na percentagem de 12/100 Kg de PVC.

Elevada dispersão homogénea, de brancura e opacidade absoluta. Resistente aos raios solares sem alteração da pigmentação, resistente às variações de temperatura e chuvas ácidas. Aplicado na percentagem de 6/100 Kg de PVC.

À base de chumbo na percentagem de 5/100Kg de PVC, com 60% de fosfato de difásico de chumbo.

Aditivo auxiliar de processamento, permitindo o reforço das propriedades plásticas do produto. Aplicado na percentagem de 6/100 Kg PVC.

Peso médio/m<sup>2</sup> por perfil +/- 4 Kg, com superfícies lisas ligeiramente brilhantes e isento de irregularidades e manchas. Ganchos de engate-unha e abas, com elevada resistência às contracções mecânicas.

### CERTIFICADO

Principais elementos constituintes

**PVC - POLICLORETO DE VINIL**

**CARBONATO DE CÁLCIO**

**DIOXIDO DE TITÂNIO**

**ESTABILIZANTE**

**MODIFICADOR DE IMPACTO**



**ESTORE**  
TÉRMOESTÁVEL **Plus**

**PVC**  
PROFILE **Plus**

**FALCON**  
TUBULAR MOTOR

## TAMPA PVC P/ CAIXA DE ESTORES



Atados 4 un. x 6.00 ML

### VANTAGENS


- Fácil de montar
- Fácil e rápida colocação em obra
- Leve e facilmente transportável
- Resistente às intempéries
- Anti-fungos
- Economia de energia devido ao seu poder térmico

H x Y

180 mm x 30 mm  
200 mm x 30 mm  
220 mm x 30 mm

Cores

Branco, Cinza 7011, Cinza 7024, Marfim, Natural



Branco



Cinza 7011



Cinza 7024



Marfim



Natural



## PORTA DE FOLE



A **Porta de Fole** pode ser utilizada em inúmeras situações. É uma alternativa prática e decorativa às tradicionais portas como também uma solução para a falta de espaço.

### CORES DAS PORTAS



Branco



Branco Raiado



Mogno



Cerejeira



Carvalho



Nogueira



Pinho



Abertura de ambos



Abertura Central e lados



Abertura Esquerda



Abertura Direita