

^à•ã^k, È&ç@^ { aãÈ ÓWWWÀ È aãk} † O &ç@^ { aãÈ c



TITAN

Decoración

DECORAÇÃO · DECORATION



la marca de pinturas

CATALOGO GENERAL
CATÁLOGO GERAL
CATALOGUE GÉNÉRAL



ESMALTES Y PINTURAS, SINTÉTICOS

ESMALTES E TINTAS, SINTÉTICOS

PEINTURES-LAQUES ET PEINTURES SYNTHÉTIQUES

TITANLUX. Esmalte Sintético	4
TITANLAK. Alto Brillo	6
TITANLUX. Esmalte Aspecto Cerámico	7
RESTORIN. Esmalte Alquídico	8
TITANLAK Satinado. Esmalte-Laca Poliuretano	9
TITANLUX MATE AL USO. Pintura Sintética	10
TITAN Cocinas. Pintura Aislante	11
BLANCDUR. Pintura Aislante Quitamanchas	12
TITAN OXIRON Forja. Esmalte Metálico Antioxidante	13
TITAN OXIRON Liso. Esmalte Brillante Antiox.	14
TITAN OXIRON Liso. Esmalte Satinado Antiox.	15
TITAN OXIRON Pavonado. Esmalte Metálico Antiox.	16
TITAN OXIRON Martelé. Esmalte Antioxidante	17
TITANLUX ANTIOXIDO. Esmalte-Crema Poliuretano ..	18
TITANLAK Efecto Madera. Laca Especial Poliuretano ..	19
TITAN Pizarras. Pintura Sintética	20
TITAN Oro. Esmalte Decorativo	21
TITAN Aluminio. Esmalte Exteriores	22
TITAN Aluminio. Esmalte Anticalórico	23
TITAN Anticalórica. Pintura Negra Satinada	24
TITAN Baños y Cocinas. Esmalte Azulejos	25

ESMALTES MULTISUPERFICIES AL AGUA

ESMALTES MULTISUPERFÍCIES À BASE DE ÁGUA

PEINTURES-LAQUES MULTISURFACE À L'EAU

UNILAK Satinado. Esmalte al Agua	26
UNILAK Mate. Esmalte al Agua	27

ESMALTES ACRILICOS AL AGUA

ESMALTES ACRÍLICOS À BASE DE ÁGUA

PEINTURES-LAQUES ACRYLIQUES À L'EAU

TITANLUX ACRILICO. Esmalte Acrílico Brillante y Satinado	28
---	----

TITAN LINEA VERDE ECOLOGICA

TITAN LINHA VERDE ECOLÓGICA

LIGNE VERTE TITAN ÉCOLOGIQUE

TITANLUX Esmalte Sintético "ECOLOGICO". Brillante.	29
TITANLUX Esmalte Sintético "ECOLOGICO". Satinado.	30
TITANLUX Imprimación Sintética "ECOLOGICA"	31
TITAN Colores de Nuestra Tierra. "ECOLOGICA"	32
TITANLUX Barniz Universal "ECOLOGICO". Incoloro	33
TITANLUX Barniz Tinte "ECOLOGICO". Brillante.	34
TITANLUX BARNIZ CERA "ECOLOGICO".	35

PINTURAS Y PREPARACIONES ANTIHUMEDAD

TINTAS E PREPARAÇÕES ANTI-HUMIDADE

PEINTURES ET PRIMAIRES ANTIHUMIDITÉ

TITAN Revestimiento Antigoteras H23	36
TITAN Revestimiento Impermeable H21	37
TITAN Pintura Antimoho H22	38
TITAN Pintura Antimanchas H24	39
TITAN Pintura Antihumedad H25	40
TITAN Impermeabilizante Invisible H30	41
TITAN Fondo Fijador H10	42
TITAN BARRERA Antisalitre H11	43
TITAN Aditivo Antimoho H40	44
TITAN Limpiador de Moho H41	44
TITAN Eliminador de Salitre H42	45

PINTURAS ESPECIALES PARA SUELOS

TINTAS ESPECIAIS PARA PAVIMENTOS

PEINTURES SPÉCIALES POUR SOLS

TITAN SUELOS. Pintura de Poliuretano	46
TITAN Señalizaciones. Pintura Semi-mate	47
TITAN Parkings. Pintura Acrílica Satinada	48

PINTURAS PLASTICAS, AL AGUA

TINTAS PLÁSTICAS À BASE DE ÁGUA

PEINTURES ACRYLIQUES À L'EAU

HIDRALUX. Pintura Plástica Satinada	49
TITAN EXPRES. Pintura Plástica Satinada	50
TITANIT Exteriores. Pintura Plástica Satinada	51
TITAN EXPORT Decoración. Pintura Plástica Mate ..	52
TITAN ANTI-INSECTOS. Pintura Plástica Mate	53
TITAN UNA CAPA. Pintura Plástica Mate	54
TITANIT Fachadas. Pintura Plástica Mate	56
TITANIT Decoración. Pintura Plástica Mate	57
TITAN Baños y Cocinas.	58
TITANLUX IDEAS Metalizados.	59

BARNICES. VERNIZES. VERNIS

TITANLUX Barniz Sintético Brillante	60
TITANLUX Barniz Sintético Satinado	61
TITANLUX Barniz Sintético. Mate	62
TITANLUX Barniz-Tinte Sintético. Brillante	63
TITANLUX Barniz Tinte. Sintético Satinado.	64
TITANLUX Barniz-Crema de Poliuretano	65
TITANLAK Barniz-Laca de Poliuretano. Satinado	66
TITAN Barniz Suelos Madera. Poliuretano	67
TITANLUX Barniz Aspecto Cristal. Brill. Dos Comp.	68
TITAN Barniz Intemperie. Exteriores. Brillante	69
TITAN YATE. Barniz Marino	70
TITANLUX Restaurador de Muebles	71

BARNICES AL AGUA

VERNIZES À BASE DE ÁGUA

VERNIS À L'EAU

TITANLUX Barniz-Tinte "Deco". Al Agua. Satinado ...	72
TITANLUX Barniz-Tinte. Al Agua. Brillante	73
TITANLUX Barniz-Parquets. Al Agua. Brillante	74
TITANLUX Barniz Intemperie. Al Agua	75

TRATAMIENTO PROTECTOR Y DECORATIVO PARA MADERA

TRATAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO PARA MADEIRA

TRAITEMENT PROTECTEUR ET DECORATIF POUR BOIS

TITANXYL FONDO. Imprimación Protectora	76
TITANXYL FONDO. Al Agua	77
TITANXYL PROTECCIÓN TOTAL	78
TITANXYL RENOVADOR	79
TITANXYL COLOR SATINADO. Al Disolvente	80
TITANXYL COLOR MATE. Al Disolvente	81
TITANXYL COLOR. Lasur al Agua	82
TITANXYL Matacarcomas	83
TITANXYL Aceite para Teca	84
TITANXYL Efecto Autoclave	85

LINEA TITAN EBANISTERIA**LINHA TITAN MARCENARIA****LIGNE TITAN ÉBÉNISTERIE**

LACA NITRO TITAN. Tapaporos	86
LACA NITRO TITAN. Acabado	87
LACA NITRO TITAN. Diluyente	88
DECAPANTE LIQUIDO TITAN. Especial madera ..	88
DECAPANTE GEL TITAN. Superpotente	89
DECOLORANTE MADERA TITAN	90
TINTE CLASICO TITAN. Al agua	91
TINTE 2000 TITAN. Al disolvente.	92
CERA TINTE TITAN. Al agua	93
CERA EN PASTA TITAN	94
MASILLA PARA MADERA TITAN	95
ACEITE DE TECA TITAN	96
CERA BLANDA EN BARRAS TITAN	97
ROTULADOR DE RETOQUE TITAN	98
CREMA PARA CUERO TITAN	99
LANA DE ACERO TITAN	100
MUÑECA DE ALGODON TITAN	100

PREPARACIONES. PREPARAÇÕES. PRIMAIRES

SELLADORA TITAN. Al disolvente	101
SELLADORA TITAN Al agua	101
HIDROLIN. Fijador al agua	102
TITAN PROTECTOR. Preparación para Madera ..	103
TITAN Minio de Plomo Electrolítico. Imprimación Antiox. .	104
IMPRIMACION TITAN. Sintética	105
TITANLUX Minio Antioxidante Sintético.	106
TITAN Pintura de Minio de Hierro. Imprimación ..	107
TITAN. Preparación Multiuso	108

MASILLAS. MASSAS. MASTICS

APAREJO TITAN. Masilla Sintética	109
TITAN Masilla Plástica. Tapagrietas	110
TITAN LUXOPLAST STANDARD	111
TITAN LUXOPLAST RELLENOS	111
TITAN LUXOPLAST ACABADOS	112
TITAN LUXOPLAST RENOVACION	112
TITAN LUXOPLAST EXTERIORES	113
TITAN LUXOPLAST FACHADAS ALTA ADHERENCIA .	113
TITANLUX Masilla de Relleno	114
TITANLUX Masilla Instantánea	114
TITANLUX Masilla Flexible con Fibra	115
TITANLUX Masilla Fijadora de Azulejos	115
TITANLUX Masilla Multiuso	116

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS**PRODUTOS COMPLEMENTARES****PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

TITAN TINTE UNIVERSAL. Tinte Concentrado	117
QUITAPINTURAS TITAN. Decapante	118
TITANLUX PULIMENTO LIQUIDO	118

SECANTE LIQUIDO TITAN. Concentrado	119
TITANLUX Matizador	119
TITANLUX GEL LIMPIADOR. Quitamanchas	119
TITAN BARNIZ Protector para Metales	120
COMPACTADOR TITAN. Emulsión Sintética	120
TITAN Cola Blanca	121
TITAN Desoxidante Multiuso	121

DISOLVENTES. DILUENTES. DILUANTS

TITAN Disolvente Universal	122
TITAN Disolvente para Esmaltes	122
TITAN Disolvente sin Olor	122
TITAN Disolvente Limpieza	123
TITAN Aguarrás Puro	123
TITAN Aguarrás Mineral	123
TITAN Diluyente MR	124
TITAN Diluyente Pintura Piscinas	124
DILUYENTE TITAN YATE	124

LINEA TITAN DEPORTIVA**LINHA TITAN DESPORTIVA****LIGNE TITAN SPORTIVE**

TITAN VOLEA al Agua. Pintura Pistas de Tenis	125
TITAN PISCINAS al Agua	126
TITAN SIRENA al Agua. Pintura para Piscinas	127
TITAN PISCINAS. Pintura al Clorocaucho	128
TITAN SIRENA Acrílica al Disolvente	129

LINEA TITAN SPRAYS**LINHA TITAN SPRAYS****LIGNE TITAN SPRAYS**

TITAN Acrílico Color RAL	130
TITAN Esmalte Sintético	131
TITAN Esmalte Metalizado	132
TITAN Esmalte Blanco Electrodomésticos	132
TITAN Pintura Fluorescente	133
TITAN Pintura Señalización y Marcaje	133
TITAN Pintura Metalizada	134
TITAN Pintura Anticalórica	134
TITAN Barniz Metales	135
TITAN Barniz Protector Efecto Cromo	135
TITAN Barniz Especial Metalizados	136
TITAN Barniz Laca Universal	136
TITAN Imprimación Antioxidante	137
TITAN Imprimación Antioxidante Blanca	137
TITAN Lubricante 8 Soluciones	138
TITAN Galvanizado en Frío	138
TITAN Limpia Graffiti	138
TITAN Imprimacion Multiusos Antioxidante	139
OXIRON PAVONADO. Esmalte Metálico Antioxidante .	139
OXIRON MARTELE. Esmalte Antioxidante	140
OXIRON LISO. Esmalte Secado Rápido	141

LINEA TITAN PROFESIONAL, LINEA TITAN INDUSTRIAL, LINEA TITAN YATE, SERVICOLOR TITAN, LINEA TITAN BELLAS ARTES Y MANUALIDADES.

LINHA TITAN PROFISSIONAL, LINHA TITAN INDUSTRIAL, LINHA NÁUTICA IATE, SERVICOLOR TITAN E LINHA TITAN BELAS ARTES E TRABALHOS MANUAIS.

LIGNE TITAN PROFESSIONNEL, LIGNE TITAN INDUSTRIEL, LIGNE TITAN YATE, SERVICOLOR TITAN ET LIGNE TITAN BEAUX-ARTS ET LOISIRS CRÉATIFS.

BRILLANTES · BRILHANTES · BRILLANTES

^ à • à ^ h , , B a ç a @ ^ { a ã Ë Ö W W W W A Ë a ã h } { O & a ç a @ ^ { a ã Ë c

Colores · Cores · Couleurs

				
528 Marfil	585 Beige	504 Gris niebla	540 Azul alba	508 Gris plata
				
586 Crema	543 Gamuza	509 Gris perla	535 Azul Danubio	538 Verde pastel
				
527 Vainilla	587 Ocre	503 Gris acero	536 Azul ancla	512 Verde laguna
				
532 Amarillo limón	517 Pardo	510 Gris azulado	539 Azul luminoso	511 Verde mar
				
529 Amarillo real	547 Marrón	513 Gris arena	551 Azul marino	519 Verde manzana
				
568 Amarillo medio	544 Tabaco	549 Gris medio	542 Azul cobalto	516 Verde primavera
				
554 Naranja	589 Cuero	518 Magenta	562 Verde carruajes	514 Verde hierba
				
564 Rojo fuego	555 Rojo inglés	560 Rojo carruajes	521 Verde caqui	522 Verde pistacho
				
563 Bermellón	523 Rojo vivo	524 Burdeos	559 Verde mayo	520 Plata

566 D Blanco decoración - 566 E Blanco exteriores - 567 Negro brillante - 577 Blanco mate - 576 Negro mate



TITANLUX. Esmalte Sintético.

TITANLUX. Esmalte Sintético · TITANLUX. Laque synthétique brillante.

- ALTO SÓLIDOS
 - MÚLTIPLES APLICACIONES
 - ALTO BRILLO
- ALTO SÓLIDOS
 - MÚLTIPLES APLICAÇÕES
 - ALTO BRILHO
- HAUTE TENEUR EN SOLIDES
 - USAGE UNIVERSEL
 - HAUT BRILLANT



Cod. 001

- ES** Esmalte Sintético para múltiples aplicaciones, tanto en exterior como en interior. Esmalte de secado rápido para proteger y embellecer cualquier superficie: puertas, muebles, vehículos industriales, maquinaria... Todos los colores de su amplia gama son entremezclables para crear la tonalidad deseada. Destaca el color blanco por su luminosidad y resistencia al amarilleamiento.
- PT** Esmalte Sintético para múltiplas aplicações, tanto no exterior como no interior. Esmalte de secagem rápida para proteger e embelezar qualquer superfície: portas, móveis, veículos industriais, máquinas, etc. Todas as cores da sua vasta gama são miscíveis entre si, o que permite criar a tonalidade desejada. Distingue-se o branco pela sua luminosidade e resistência ao amarelecimento.
- FR** Laque synthétique (glycéro) à usage universel pour extérieur et intérieur. Séchage rapide. Pour protéger et décorer toutes sortes de surfaces: portes, meubles, véhicules industriels, machinerie, etc.. Toutes les couleurs de la gamme sont mélangeables entre elles pour créer la tonalité requise. Le Blanc est remarquable par sa luminosité et sa résistance au jaunissement.

ES

PT

FR

USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Alquídica altos sólidos.	NATUREZA	Alquídica altos sólidos.	TYPE	Alkyde (glycéro).
ACABADO	Brillante.	ACABAMENTO	Brilhante.	FINITION	Brillante.
SECADO	4-5 horas a 23°C.	SECAGEM	4-5 horas a 23°C.	SÉCHAGE	4-5 heures à 23°C.
REPINTADO	18-24 horas.	REPINTURA	18-24 horas.	RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDIMIENTO	12-14 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	12-14,5 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	12-14 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.	LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Aguarrás mineral.	NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
ENVASES	4 litros, 750, 375, 125 y 50 ml. todos los colores. 2,5 litros sólo blanco. 1 litro, 500 y 250 ml. blancos y negros.	EMBALAGENS	4 litros, 750, 375, 125 e 50 ml. todas as cores. 2,5 litros só branco. 1 litros, 500 e 250 ml blancos e pretos.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750, 375, 125 et 50 ml (toutes les couleurs), 2,5 L (seulement en blanc), 500 et 250 ml (blancs et noirs).



BRILLANTES · BRILHANTES · BRILLANTES

TITANLAK Alto Brillo. Esmalte-Laca de Poliuretano.

TINTE

TITANLAK Alto Brilho. Esmalte-laca de Poliuretano · TITANLAK HAUT BRILLANT. Peinture-laque au polyuréthane.

EXCLUSIVO
PROFESIONALES
Y ESPECIALISTAS

EXCLUSIVO
PROFISSIONAIS
E ESPECIALISTAS

EXCLUSIF
PROFISSIONNELS
ET SPÉCIALISTES



Cod. 051

ES TITANLAK alto brillo es un esmalte de alta resistencia y fácil aplicación que ofrece un acabado de aspecto muy brillante. Muy adecuado para muebles, ventanas, puertas, estanterías, radiadores y otros elementos exteriores e interiores. Cubre perfectamente las distintas superficies, incluso bordes y perfiles. Ideal para uso profesional.

PT TITANLAK alto brilho é um esmalte de alta resistência e fácil aplicação que confere um acabamento muito brilhante. Muito apropriado para móveis, janelas, portas, prateleiras, radiadores e outros objectos exteriores e interiores. Cobre perfeitamente diferentes superfícies, inclusivamente bordas e perfis. Ideal para uso profissional.

FR TITANLAK Haut Brillant est une laque à haute résistance et application aisée qui offre une finition à aspect très brillant. Très appropriée pour des meubles, fenêtres, portes, étagères, radiateurs et d'autres éléments extérieurs et intérieurs. Couvre parfaitement des différentes surfaces, même angles et profils. Idéale pour l'usage professionnel.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Alquídica uretanada altos sólidos.	NATUREZA	Alquídica uretanada altos sólidos.	TYPE	Alkyde-uréthane à haute teneur en solides.
ACABADO	Brillante.	ACABAMENTO	Brilhante.	FINITION	Brillante.
SECADO	4-5 horas a 23°C.	SECAGEM	4-5h a 23°C.	SÉCHAGE	4-5 heures à 23°C.
REPINTADO	18-24 horas.	REPINTURA	18-24 horas.	RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDIMIENTO	12-14 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	12-14 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	12-14 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.	LIMPEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.	NETTOYAGE	Diluant ou White Spirit.
ENVASES	4 y 1 litros, 500 ml.	EMBALAGENS	4 e 1 litros, 500 ml.	CONDITIONNEMENT	4 et 1 litres, 500 ml.

Colores · Cores · Couleurs



566 Blanco



BRILLANTES · BRILHANTES · BRILLANTES

TITANLUX Esmalte de aspecto CERAMICO. Extra-duro Super brillante.

TITANLUX Esmalte aspecto CERÂMICO. Extra-duro Super brilhante · TITANLUX Laque à aspect céramique. Extra-dure Super brillante.



USO PROFESIONAL
SUPERBRILLANTE
MÁXIMA DUREZA
BLANCO PURO INALTERABLE
NO AMARILLEA
2 COMPONENTES

USO PROFESIONAL
SUPERBRILLANTE
MÁXIMA DUREZA
BRANCO PURO INALTERAVEL
NÃO AMARELECE
DOIS COMPONENTES

PROFESSIONEL USAGE
SUPER BRILLANTE
DURETÉ MAXIMALE
BLANC INALTÉRABLE
NE JAUNIT PAS
2 COMPOSANTS



Cod. 00C

ES Es ideal para la renovación de aseos y cuartos de baño (sanitarios, bañeras, lavabos, baldosas, mamparas, grifería etc.) y la armonización de otros elementos (radiadores, ventanas, armarios, etc.). También es indicado en cocinas (neveras, lavadoras, lavavajillas y otros electrodomésticos) y sobre superficies de madera, estratificados de melamina, hierro, cemento, aluminio, etc. convenientemente preparados.

PT Ideal para a renovação de casas de banho (sanitas, banheiras, lavatórios, azulejos, painéis de banheira, tomeiras, etc.) e a harmonização de outros elementos (radiadores, janelas, armários, etc.). É também apropriado para cozinhas (frigoríficos, máquinas de lavar louça, roupa e outros electrodomésticos) e para superfícies de madeira, estratificados de melamina, ferro, cimento, alumínio, etc. adequadamente preparados.

FR Idéale pour la rénovation des toilettes (baignoires, lavabos, carreaux, paravents, robinetterie, etc.) et l'harmonisation des autres éléments (radiateurs, fenêtres, armoires, etc.). Elle est aussi indiquée pour des cuisines (réfrigérateurs, machines à laver vaisselle ou linge, et d'autres appareils électroménagers) et sur des surfaces en bois, stratifiés de mélamine, fer, béton, aluminium, etc., convenablement préparées.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo.
NATURALEZA	Poliuretano.
ACABADO	Brillante.
SECADO	4-6 horas a 23°C.
REPINTADO	12-24 horas.
RENDIMIENTO	11-14 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Diluyente TITAN YATE.
ENVASES	750 ml.


PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo.
NATUREZA	Poliuretano.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	4-6 horas a 23°C.
REPINTURA	12-24 horas.
RENDIMENTO	11-14 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Diluyente TITAN YATE.
EMBALAGENS	750 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau.
TYPE	Polyuréthane.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	4-6 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	12-24 heures.
RENDEMENT	11-14 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE.
CONDITIONNEMENT	750 ml.

Colores · Cores · Couleurs

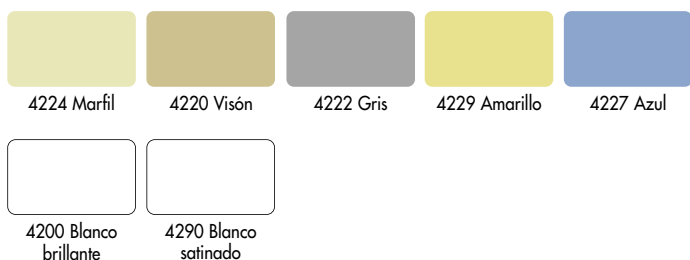

BRILLANTES · BRILHANTES · BRILLANTES

RESTORIN Esmalte Alquídico Brillante

RESTORIN. Esmalte Alquídico Brillante.

RESTORIN. Esmalte Alquídico Brillante · RESTORIN. Peinture Alkyde Brillante.

ESMALTE
TODO TERRENO

ESMALTE TODO
TERRENO

PEINTURE-LAQUE
TOUT TERRAIN



Cod. 009

ES Este esmalte alquídico es ideal para la protección, decoración y mantenimiento de superficies de hierro y madera, en condiciones duras de uso. La resistencia de todos los colores de la gama a la intemperie permiten su aplicación en pesqueros, maquinaria industrial y agrícola, vehículos de obras públicas, instalaciones deportivas, etc.

PT Este esmalte alquídico é ideal para a protecção, decoração e manutenção de superfícies de ferro e madeira em condições duras de uso. A resistência de todas as cores da gama à intempérie permite a sua aplicação em barcos de pesca, máquinas industriais e agrícolas, veículos de obras públicas, instalações desportivas, etc.

FR Cette peinture-laque alkyde est idéale pour la protection, décoration et entretien des surfaces en fer et en bois, en conditions dures d'usage. La résistance toutes les couleurs de la gamme aux intempéries permet son application dans des bateaux de pêche, machinerie industrielle et agricole, véhicules à travaux publics, installations sportives, etc.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídica altos sólidos.
ACABADO	Brillante.
SECADO	5-7 horas a 23°C.
REPINTADO	24 horas.
RENDIMIENTO	12-14 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás TITAN.
ENVASES	4 litros y 750 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídica altos sólidos.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	5-7 horas a 23°C.
REPINTURA	24 horas.
RENDIMENTO	12-14 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Aguarrás TITAN.
EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde-uréthane à haute teneur en solides.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	5-7 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	24 heures.
RENDEMENT	12-14 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs

543 Gamuza	577 Ocre (R) RAL 8001	517 Pardo	544 Tabaco	560 Rojo carruajes
555 Rojo inglés	563 Bermellón (P)	531 Amarillo MOP (*)	509 Gris perla	510 Gris azulado (P)
539 Azul luminoso (P)	542 Azul cobalto	521 Verde maquinaria (R) RAL 6011	516 Verde primavera (P)	514 Verde hierba (P)
559 Verde mayo	567 Negro	566 Blanco		



(P) Colores usados en embarcaciones pesqueras. Cores empregadas em barcos pequenos. Couleurs utilisées sur des bateaux de pêche.

(*) Colores para maquinaria y vehículos de obras públicas. Cores para máquinas e veículos de obras públicas. Couleurs pour machinerie et véhicules de travaux publics.

(R) Colores normalizados RAL. Cores normalizadas RAL. Couleurs normalisées RAL.

SATINADOS · ACETINADOS · SATINÉS

^ à • ã Á , , Ë Æ ç æ @ ^ { ª ã Ë Ö W W W W W W Ë ª ã Ë { O & ç æ @ ^ { ª ã Ë c



TITANLAK Satinado. Esmalte-Laca de Poliuretano.

TITANLAK Acetinado. Esmalte-Laca de Poliuretano · TITANLAK. Laque au Polyuréthane Satinée.

ESPECIAL PARA LACAR
·
ACABADO SEDOSO DE GRAN SUAVIDAD

ESPECIAL PARA LACAR
·
ACABAMENTO SEDOSO DE GRANDE SUAVIDADE

SPÉCIALE POUR LAQUER
·
FINITION SOYEUSE HAUT DE GAMME



Cod. 011

ES Esmalte especial para laca a pincel y rodillo. Acabado satinado de gran suavidad al tacto. Es muy lavable y resistente a los roces y manchas de grasa. Se puede aplicar sobre toda clase de superficies de madera y metálicas, como estanterías, puertas, ventanas, radiadores, baños. En comercios, oficinas, escuelas, etc.

PT Esmalte especial para laca com pincel e rolo. Acabamento acetinado de grande suavidade ao tacto. Muito lavável e resistente aos atritos e às manchas de gordura. Pode-se aplicar sobre todo o tipo de superfícies de madeira e metálicas, tais como prateleiras, portas, janelas, radiadores, etc. Em lojas, escritórios, escolas, etc.

FR Laque spéciale satinée à finition haut de gamme et toucher fin et doux. Très lessivable et résistante à l'abrasion et aux taches de graisse. Elle peut être appliquée sur toutes sortes de surfaces en bois et métalliques, telles que des étagères, portes, fenêtres, radiateurs et salles de bain. Appropriate pour des commerces, bureaux, écoles, etc

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Aquídica uretanada altos sólidos.	NATUREZA	Alquídica uretanada altos sólidos.	TYPE	Alkyde-uréthane à haute teneur en solides.
ACABADO	Satinado.	ACABAMENTO	Acetinado.	FINITION	Satinée.
SECADO	4-5 horas a 23°C.	SECAGEM	4-5 horas a 23°C.	SÉCHAGE	4-5 heures à 23°C.
REPINTADO	18-24 horas.	REPINTURA	18-24 horas.	RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDIMIENTO	12-14 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	12-14 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	12-14 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.	LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Aguarrás mineral.	NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
ENVASES	2,5 litros (sólo en blanco), 4 litros, 750, 375 y 125 ml.	EMBALAGENS	2,5 litros (só em branco), 4 litros, 750, 375 e 125 ml.	CONDITIONNEMENT	2,5 litres (seulement en blanc), 4 litres, 750, 375 et 125 ml.

Colores · Cores · Couleurs

1408 Blanco piedra	1473 Avellana	1434 Vainilla	1474 Mora	1421 Gris perla	1475 Almendra
1414 Marfil	1464 Gamuza	1402 Amarillo real	1417 Rojo inglés	1409 Gris arena	1426 Verde primavera
1424 Crema	1404 Ocre	1415 Naranja	1425 Burdeos	1423 Azul luminoso	1406 Verde bosque
1471 Melocotón	1407 Marrón	1405 Rojo China	1410 Magenta	1403 Azul marino	1411 Verde pistacho
1400 Blanco	1401 Negro				



MATES · MATES · MATES

ES: Este producto es un producto de limpieza y mantenimiento para superficies pintadas con Titanlux. Se debe aplicar con un trapo limpio y húmedo. No se debe aplicar sobre superficies de madera, metal o plástico. Se debe evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Este producto es compatible con otros productos de limpieza y mantenimiento de la marca Titanlux.

TINTE

TITANLUX MATE AL USO. Pintura Sintética Lavable.

TITANLUX MATE PRONTO A APLICAR. Tinta Sintética Lavável · TITANLUX MAT PRÊT À APPLIQUER. Peinture synthétique lessivable.

MUY LAVABLE

MUITO LAVÁVEL

TRÈS LESSIVABLE



Cod. 016

ES Esta pintura sintética destaca por su dureza y resistencia a los lavados y por su acabado de aspecto aterciopelado. Seca muy rápidamente y es de fácil aplicación en paredes, techos, puertas, muebles y radiadores.

PT Esta tinta sintética salienta-se pela dureza e resistência às lavagens e pelo seu acabamento aveludado. Seca rapidamente e é fácil de aplicar sobre paredes, tectos, portas, móveis e radiadores.

FR Cette peinture synthétique est remarquable par sa dureté et sa résistance aux lavages, ainsi que par sa finition à aspect velouté. Sèche très rapidement et est de facile application en murs, plafonds, portes, meubles et radiateurs.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo.	APPLICATION	Brosse, rouleau.
NATURALEZA	Alquídica modificada.	NATUREZA	Alquídica modificada.	TYPE	Alkyde modifié.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	4-8 horas a 23°C.	SECAGEM	4-8 horas a 23°C.	SÉCHAGE	4-8 heures à 23°C.
REPINTADO	24 horas.	REPINTURA	24 horas.	RECOUVRABLE	24 heures.
RENDIMIENTO	10-15 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	10-15 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	10-15 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Sustituto Aguarrás TITAN.	LIMPEZA	Sustituto Aguarrás TITAN.	NETTOYAGE	White Spirit TITAN.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.	EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs



345 Blanco



MATES · MATES · MATES

^ à • ã Á , , Ë Æ ç ð ñ { ª ã Æ Ö ÷ ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã } O & ç ð ñ { ª ã Æ Ö ÷ ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã }

TINTE

TITAN AISLANTE "Cocinas". Pintura Lavable.

TITAN ISOLANTE "Cozinhas". Tinta lavável · TITAN ISOLANT "Cuisines". Peinture lessivable.

NO GOTEA

NÃO PINGA

NE COULE PAS



Cod. 018

ES Pintura decorativa aislante gelificada con acabado en blanco mate de gran duración; adecuada para techos y paredes de cocinas, pasillos, bares, talleres, habitaciones y recintos con atmósfera de humos y vapores. No gotea lo que la hace muy práctica para el pintado de techos.

PT Tinta decorativa isolante, em forma de gel, que confere um acabamento branco mate de grande durabilidade. Apropriada para tectos e paredes de cozinhas, corredores, bares, oficinas, quartos e locais com ambiente de fumos e vapores. Não pinga, pelo que é muito útil para pintar tectos.

FR Peinture décorative isolante blanche mate gélifiée à grande dureté ; appropriée pour des plafonds et murs de cuisines, couloirs, bars, ateliers, chambres et locaux avec une atmosphère de fumées et vapeurs. Ne coule pas, ce qui la rend très utile pour peindre des plafonds.

ES

USO EN	Interiores.
APLICACION	Brocha, rodillo.
NATURALEZA	Sintética gelificada.
ACABADO	Mate.
SECADO	3-4 horas a 23°C.
REPINTADO	18-24 horas.
RENDIMIENTO	5-11 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Sustituto Aguarrás TITAN.
ENVASES	4 litros y 750 ml.

PT

USO	Interiores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo.
NATUREZA	Sintética em forma de gel.
ACABAMENTO	Mate.
SECAGEM	3-4 horas a 23°C.
REPINTURA	18-24 horas.
RENDIMENTO	5-11 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Sustituto Aguarrás TITAN.
EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.

FR

USAGE	Intérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau.
TYPE	Synthétique (glycéro) gélifié.
FINITION	Mate.
SÉCHAGE	3-4 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDEMENT	5-11 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	White Spirit TITAN.
CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0008 Blanco



MATES · MATES · MATES

BLANCDUR. Pintura Aislante Quitamanchas.

BLANCDUR. Tinta Isolante Tira-Nódoas · BLANCDUR. Peinture Isolante Couvre-Taches.

COCINAS Y
BAÑOS
•
SIN OLOR

COZINHAS E
CASAS DE BANHO
•
SEM CHEIRO

CUISINES ET
SALLES DE BAIN
•
SANS ODEUR




Cod. 088

- ES** Pintura aislante especial para cubrir manchas oscuras de humos, vapores y grasas en techos y paredes. Muy utilizada en baños, cocinas, talleres, hoteles y hospitales por su adherencia, poder aislante y ausencia de olor.
- PT** Tinta isolante especial para cobrir nódoas escuras de fumos, vapores e gorduras em tectos e paredes. Muito usada em casas de banho, cozinhas, oficinas, hotéis e hospitais pela sua aderência, poder isolante e ausência de cheiro.
- FR** Peinture isolante spéciale pour couvrir des taches foncées de fumées, vapeurs et graisses en plafonds et murs. Très utilisée en salles de bain, cuisines, ateliers, hôtels et hôpitaux par son adhésion, pouvoir isolant et absence d'odeur.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola airless.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola airless.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet airless.
NATURALEZA	Copolímero acrílico.	NATUREZA	Copolímero acrílico.	TYPE	Copolymère acrylique.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	2-3 horas a 23°C.	SECAGEM	2-3 horas a 23°C.	SÉCHAGE	2-3 heures à 23°C.
REPINTADO	12-24 horas (según condiciones ambientales).	REPINTURA	12-24 horas (segundo condições do ambiente).	RECOUVRABLE	18-24 24 heures (selon conditions ambiantes).
RENDIMIENTO	4-6 m ² por litro y capa cubrición total.	RENDIMENTO	4-6 m ² por litro e demão para cobertura total.	RENDEMENT	4-6 m ² par litre et couche (pour opacité totale).
LIMPIEZA	Aguarrás mineral o Disolvente sin olor.	LIMPEZA	Aguarrás mineral ou Diluente sem cheiro.	NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
ENVASES	4 litros (cubeta aplicadora) y 750 ml.	EMBALAGENS	4 litros (embalagem tabuleiro aplicador) e 750 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres (bac prêt pour application) et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0002 Blanco



ANTIOXIDOS Y ANTICORROSIVOS · ANTIOXIDANTES E ANTICORROSIVOS · ANTIROUILLE ET ANTICORROSIFS

^ à • ã Á , , Ë & ç a @ ^ { a ã Ë Ö W W W W W W Ë a ã Ë { O & ç a @ ^ { a ã Ë c

TITAN OXIRON Forja. Esmalte Antioxidante.

TITAN OXIRON Forja. Esmalte Antioxidante · TITAN OXIRON Forge. Peinture-laque Antirouille.

ASPECTO FORJA
•
DIRECTO SOBRE
EL OXIDO
•
ANTIOXIDANTE

ASPECTO FORJA
•
DIRECTO SOBRE
A FERRUGEM
•
ANTIOXIDANTE

ASPECT FORGÉ
•
DIRECTEMENT
SUR LA ROUILLE
•
ANTIROUILLE



Cod. 020

ES Protege y decora las superficies de hierro, dándoles un aspecto metálico natural (forjado). Es muy fácil de aplicar siendo ideal para verjas, postes eléctricos, puentes, grúas, etc. Posee una gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie.

PT Protege e decora as superfícies de ferro, conferindo um aspecto metálico natural (tipo forja). Muito fácil de aplicar, sendo ideal para portões, postes elétricos, pontes, gruas, etc. Possui uma grande aderência, elasticidade e resistência à intempérie.

FR Elle protège et décore les surfaces en fer, tout en apportant un aspect métallique naturel (forgé). Facile à appliquer, elle est idéale pour des grilles, poteaux électriques, ponts, grues, etc. Possède une grande adhésion, élasticité et résistance aux intempéries.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídica.
ACABADO	Metálico aspecto forja.
SECADO	3-4 horas a 23°C.
REPINTADO	24 horas.
RENDIMIENTO	8-12 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Aguarrás mineral.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.



PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídica.
ACABAMENTO	Metálico aspecto forja.
SECAGEM	3-4 horas a 23°C.
REPINTURA	24 horas.
RENDIMENTO	8-12 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Aguarrás mineral.
EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde (glycéro).
FINITION	Métallique à aspect forge.
SÉCHAGE	3-4 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	24 heures.
RENDEMENT	8-12 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	White Spirit.
CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs

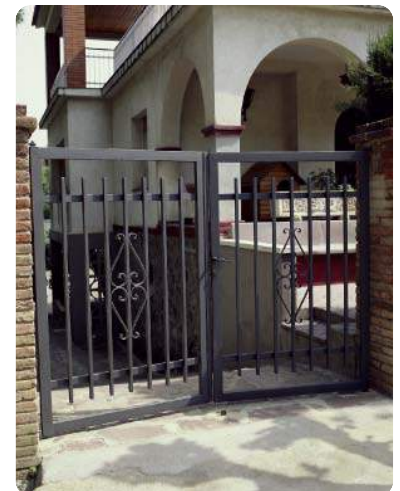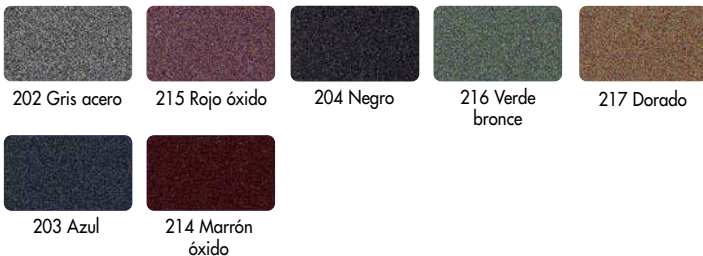

ANTIOXIDOS Y ANTICORROSIVOS · ANTIOXIDANTES E ANTICORROSIVOS · ANTIROUILLE ET ANTICORROSIFS

ES PT FR

TITAN OXIRON Liso. Esmalte Brillante Antioxidante.

TITAN OXIRON Liso. Esmalte Brilhante Antioxidante · TITAN OXIRON Lisse. Peinture-laque Antirouille Brillante.

DIRECTO SOBRE
EL OXIDO
·
ANTIOXIDANTE

DIRECTO SOBRE A
FERRUGEM
·
ANTIOXIDANTE

DIRECTEMENT SUR
LA ROUILLE
·
ANTICORROSION



Cod. 02C

ES Esmalte antioxidante acabado liso brillante de alta resistencia a la corrosión. Ideal para verjas, radiadores, bancos, electrodomésticos, puertas, persianas, etc. De alta dureza y secado rápido. Se aplica directamente sobre la superficie, sin necesidad de preparación previa, tanto en interiores como en exteriores.

PT Esmalte antioxidante acabamento liso brilhante de alta resistência à corrosão. Ideal para portões, radiadores, bancos, electrodomésticos, portas, persianas, etc. De alta dureza e secagem rápida. Aplica-se directamente sobre a superfície, sem necessidade de preparação prévia, tanto no interior como no exterior.

FR Peinture laque antirouille de finition lisse brillante, à haute résistance à la corrosion. Idéale pour des grilles, radiateurs, bancs, appareils électroménagers, portes, stores, etc. Très dure et à séchage rapide. Elle s'applique directement sur la surface sans besoin de primaire. Pour intérieurs et extérieurs.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídica estirenada.
ACABADO	Brillante.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.
REPINTADO	1-4 horas o pasados 7 días.
RENDIMIENTO	10-12 m ² por litro y capa. Exteriores: 2-3 capas.
LIMPIEZA	Diluyente TITAN MR.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídica estirenada.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.
REPINTURA	1-4 horas ou após 7 dias.
RENDIMENTO	10-12 m ² por litro e demão Exteriores: 2-3 demãos.
LIMPEZA	Diluyente TITAN MR.
EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde styréné.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	1-4 heures ou après 7 jours.
RENDEMENT	10-12 m ² par litre et couche. Extérieurs: 2-3 couches.
NETTOYAGE	Diluant TITAN MR..
CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs



, ^à•ã^Á , , Êãçã@^ { aãÊ ÖÄÄÄÄÄÄÄ Ä aãÊã { Ö &ãçã@^ { aãÊã c

TITAN OXIRON Liso. Esmalte Satinado Antioxidante.

TITAN OXIRON Liso. Esmalte Acetinado Antioxidante · TITAN OXIRON Lisse. Peinture-laque Antirouille Satinée.

DIRECTO SOBRE
EL OXIDO
·
ANTIOXIDANTE

DIRECTO SOBRE LA
FERRUGEM
·
ANTIOXIDANTE

DIRECTEMENT SUR
LA ROUILLE
·
ANTICORROSION



Cod. 02J

ES Esmalte antioxidante acabado liso satinado de alta resistencia a la corrosión. Ideal para verjas, radiadores, bancos, electrodomésticos, puertas, persianas, etc. De alta dureza y secado rápido. Se aplica directamente sobre la superficie, sin necesidad de preparación previa, tanto en interiores como en exteriores.

PT Esmalte antioxidante acabamento liso acetinado de alta resistência à corrosão. Ideal para portões, radiadores, bancos, electrodomésticos, portas, persianas, etc. De alta dureza e secagem rápida. Aplica-se diretamente sobre a superfície, sem necessidade de preparação prévia, tanto no interior como no exterior.

FR Peinture laque antirouille de finition lisse satinée, à haute résistance à la corrosion. Idéale pour des grilles, radiateurs, bancs, appareils électroménagers, portes, stores, etc. Très dure et à séchage rapide. Elle s'applique directement sur la surface sans besoin de primaire. Pour intérieurs et extérieurs.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídica estirenada.
ACABADO	Satinado.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.
REPINTADO	A partir de las 4 horas.
RENDIMIENTO	10-12 m ² por litro y capa. Exteriores: 2-3 capas.
LIMPIEZA	Diluyente TITAN MR.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídica estirenada.
ACABAMENTO	Acetinado.
SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.
REPINTURA	Após 4 horas.
RENDIMENTO	10-12 m ² por litro e demão Exteriores: 2-3 demãos.
LIMPEZA	Diluyente TITAN MR.
EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde styréné.
FINITION	Satinée.
SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	Après 4 heures.
RENDEMENT	10-12 m ² par litre et couche. Extérieurs: 2-3 couches.
NETTOYAGE	Diluant TITAN MR..
CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs



4566 Blanco



4567 Negro



ANTIOXIDOS Y ANTICORROSIVOS · ANTIOXIDANTES E ANTICORROSIVOS · ANTIROUILLE ET ANTICORROSIFS

⌘ ^ à • à ^ Å , , Ê & ç æ @ ^ { æ æ ÷ Ø ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ë æ ã Å - { O & ç æ @ ^ { æ æ ÷ c

TITAN OXIRON Pavonado. Esmalte Metálico Antioxidante.

TITAN OXIRON Pavonado (Grão Fino). Esmalte Metálico Antioxidante · TITAN OXIRON Bleu. Peinture-laque antirouille métallique.

- ASPECTO FORJA FINA
 - DIRECTO SOBRE EL OXIDO
 - ANTIOXIDANTE
-
- ASPECTO FORJA FINA
 - DIRECTO SOBRE A FERRUGEM
 - ANTIOXIDANTE
-
- ASPECT FORGÉ À GRAIN FIN
 - DIRECTEMENT SUR LA ROUILLE
 - ANTICORROSION




Cod. 02B

- ES** Esmalte antioxidante de aspecto pavonado (forja más fina). Facilidad de aplicación. Es ideal para superficies de hierro, donde se desee un acabado más fino, que el que se obtiene con el OXIRON "Forja". Su especial finura y fluidez lo hacen muy aconsejable para aplicación a brocha o rodillo.
- PT** Esmalte antioxidante de aspecto pavonado (forja mais fina). Com a mesma facilidade de aplicação e qualidades de resistência que o OXIRON Forja tradicional. Ideal para superfícies de ferro onde se deseja um acabamento mais fino que o que se obtém com o OXIRON Forja. Pela sua especial finura e fluidez é apropriado para a aplicação à trincha ou rolo.
- FR** Peinture-laque antirouille à aspect bleui (forgé à grain fin). Application aisée. Elle est idéale pour des surfaces en fer, quand on a besoin d'une finition plus fine que celle obtenue avec de l'OXIRON Forge. Par sa finesse spéciale et sa fluidité, elle est très recommandée pour application à la brosse ou au rouleau.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Alquídica.	NATUREZA	Alquídica.	TYPE	Alkyde (glycéro).
ACABADO	Metálico aspecto forja grano fino.	ACABAMENTO	Metálico aspecto forja grão fino.	FINITION	Métallique, aspect forgé à grain fin.
SECADO	3-4 horas a 23°C.	SECAGEM	3-4 horas a 23°C.	SÉCHAGE	3-4 heures à 23°C.
REPINTADO	24 horas.	REPINTURA	24 horas.	RECOUVRABLE	24 heures.
RENDIMIENTO	8-12 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	8-12 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	8-12 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Aguarrás mineral.	LIMPEZA	Aguarrás mineral.	NETTOYAGE	White Spirit.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.	EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs

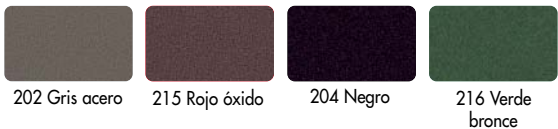

ANTIOXIDOS Y ANTICORROSIVOS · ANTIOXIDANTES E ANTICORROSIVOS · ANTIROUILLE ET ANTICORROSIFS

ES · PT · FR

TITAN OXIRON Martelé. Esmalte Antioxidante.

TITAN OXIRON Martelado. Esmalte Antioxidante · TITAN OXIRON Martelé. Peinture-laque Antirouille.

DIRECTO SOBRE EL OXIDO
·
ANTIOXIDANTE
·
ASPECTO MARTELLADO

DIRECTO SOBRE A FERRUGEM
·
ANTIOXIDANTE
·
ASPECTO MARTELADO

DIRECTEMENT SUR LA ROUILLE
·
ANTICORROSION
·
ASPECT MARTELÉ



Cod. 02D

ES El aspecto martillado que ofrece es ideal para maquinaria, ascensores, cerrajería, mobiliario urbano y de jardinería, tanto en instalaciones públicas, privadas o industriales. Especial para ser aplicado a brocha directamente sobre superficies metálicas, tanto en interiores como exteriores. No obstante, cuando se precisan pintar grandes superficies y se desea un acabado más perfecto es aconsejable aplicar a pistola.

PT O aspecto martelado que confere é ideal para máquinas, elevadores, fechaduras, mobiliário urbano e de jardim, em instalações públicas, privadas ou industriais. Especial para ser aplicado à trincha directamente sobre superfícies metálicas, tanto no interior como no exterior. Porém, para pintar grandes superfícies e obter um acabamento mais perfeito, é aconselhável aplicar à pistola.

FR La finition martelée de cette peinture est idéale pour machines, ascenseurs, serrurerie, mobilier urbain et de jardin, dans installations publiques, privées ou industrielles. Spéciale pour être appliquée à la brosse directement sur des surfaces métalliques, en intérieurs et extérieurs. Quand on a besoin de peindre des grandes surfaces ou d'une finition plus parfaite, on recommande de l'appliquer au pistolet.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídica estirenada.
ACABADO	Metálico martillado brillante.
SECADO	15-30 minutos a 23°C.
REPINTADO	1-4 horas o pasados 7 días.
RENDIMIENTO	8-12 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Diluyente TITAN MR.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.



PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídica estirenada.
ACABAMENTO	Metálico martelado brilhante.
SECAGEM	15-30 minutos a 23°C.
REPINTURA	1-4 horas ou após 7 dias.
RENDIMENTO	8-12 m ² por litro e demão
LIMPEZA	Diluyente TITAN MR.
EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde styrène.
FINITION	Métallique martelé brillante.
SÉCHAGE	15-30 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	1-4 heures ou après 7 jours.
RENDEMENT	8-12 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Diluant TITAN MR.
CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs

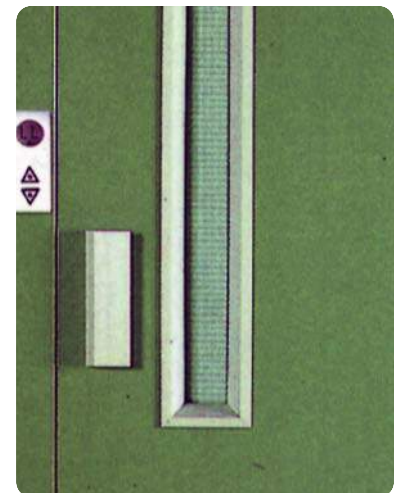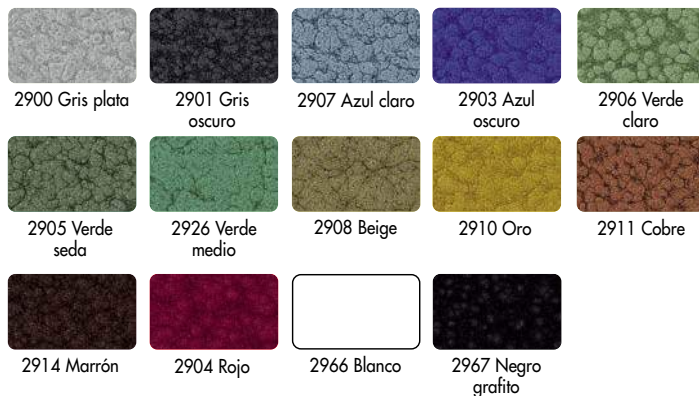

ANTIOXIDOS Y ANTICORROSIVOS · ANTIOXIDANTES E ANTICORROSIVOS · ANTIROUILLE ET ANTICORROSIFS

^ à • à Á , , B a ç a @ ^ { a a ð c o w w w w . e a i l a { O & a ç a @ ^ { a a ð c

TITANLUX ANTIOXIDO. Esmalte-Crema de Poliuretano.

TITANLUX ANTIOXIDO. Esmalte-Crema de Poliuretano · TITANLUX ANTIROUILLE. Laque crème au polyuréthane brillante.

**ACCION
ANTIOXIDANTE**
•
NO GOTEA

**ACÇÃO
ANTIOXIDANTE**
•
NÃO PINGA

**ACTION
ANTIROUILLEE**
•
NE COULE PAS



Cod. 010

ES Esmalte de poliuretano tixotrópico con muy bajo contenido en disolventes aromáticos. Estas cualidades, unidas a que no gotea y a su acción antioxidante, lo convierten en una pintura adecuada para rejas, persianas y molduras. **NO DILUIR.**

PT Esmalte em forma de gel. Apresenta um baixo conteúdo em solventes aromáticos. Estas qualidades, aliadas ao facto de não escorrer e à sua acção antioxidante, convertem-no numa tinta adequada para grades, persianas e molduras. **NÃO DILUIR.**

FR Laque polyuréthane thixotropique à très basse teneur en dissolvants aromatiques. Ne coule pas. Action antirouille. Elle est appropriée pour peindre des grilles, persiennes et moulures. **NE PAS DILUER.**

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha.
NATURALEZA	Poliuretano tixotrópico.
ACABADO	Brillante.
SECADO	4-5 horas a 23°C.
REPINTADO	18-24 horas.
RENDIMIENTO	10-12 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.
ENVASES	750 y 250 ml.


PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha.
NATUREZA	Poliuretano tixotrópico.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	4-5 horas a 23°C.
REPINTURA	18-24 horas.
RENDIMENTO	10-12 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Aguarrás mineral.
EMBALAGENS	750 e 250 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse.
TYPE	Polyuréthane thixotropique.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	4-5 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDEMENT	10-12 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
CONDITIONNEMENT	750 et 250 ml.

Colores · Cores · Couleurs

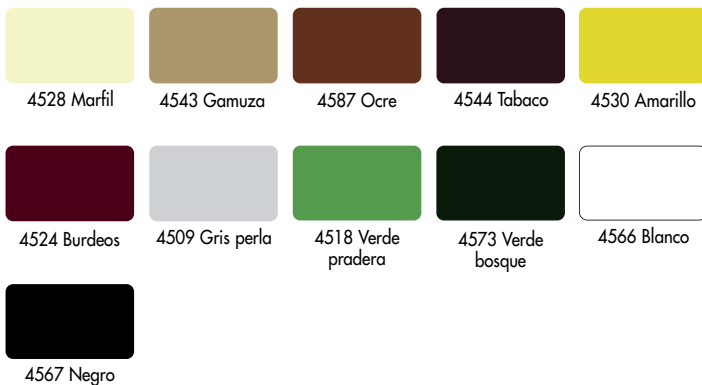

ESPECIAL · ESPECIAL · SPÉCIAL

TITANLAK Efeito Madera. Laca Especial de Poliuretano.

TITANLAK Efeito Madeira. Laca Especial de Poliuretano · TITANLAK Effet Bois. Laque spéciale au polyuréthane satinée.

ACABADO
VETEADO
·
IMITA
LA MADERA

EFEITO VEIO
·
IMITA A MADEIRA

FINITION VEINÉE
·
IMITE LE BOIS



Cod. 024

ES Laca de efecto especial imitando la madera natural, con un acabado veteado pero liso, duro, resistente y sedoso. Se puede aplicar sobre cualquier superficie no porosa o esmaltada: puertas, marcos, armarios, electrodomésticos, armareros, ventanas, etc. Sus colores se pueden mezclar para formar otras tonalidades. No diluir.

PT Laca de efeito especial imitando a madeira natural, com um acabamento efeito veio, mais liso, duro, resistente e sedoso. Pode-se aplicar sobre qualquer superfície não porosa ou esmaltada: portas, molduras, armários, electrodomésticos, janelas, etc. As suas cores podem-se misturar para criar outras tonalidades. Não diluir.

FR Laque à effet spécial, pour imiter l'aspect du bois naturel avec une finition veinée mais lisse, dure, résistante et soyeuse. On peut l'appliquer sur toutes sortes de surfaces non poreuses ou laquées: portes, cadres, armoires, appareils électroménagers, lambris, fenêtres, etc. Ses couleurs sont miscibles entre elles, pour former des autres tonalités. Ne pas diluer.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Paletina. 7-8 cms. ancho.
NATURALEZA	Alquídica uretanada, altos sólidos.
ACABADO	Satinado.
SECADO	6-8 horas a 23°C.
REPINTADO	24 horas.
RENDIMIENTO	10-12 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.
ENVASES	750 y 375 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Paletina de 7-8 cm de largura.
NATUREZA	Alquídica uretanada, altos sólidos.
ACABAMENTO	Acetinado.
SECAGEM	6-8 horas a 23°C.
REPINTURA	24 horas.
RENDIMENTO	10-12 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Aguarrás mineral.
EMBALAGENS	750 e 375 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse plate à 7-8 cm. de largeur.
TYPE	Alyde-uréthane à haute teneur en solides.
FINITION	Satinée.
SÉCHAGE	6-8 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	24 heures.
RENDEMENT	10-12 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
CONDITIONNEMENT	750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs



ESPECIALES · ESPECIAIS · SPÉCIAUX

ESPECIALES · ESPECIAIS · SPÉCIAUX

TITAN Pizarras. Pintura Sintética.

TITAN Quadros. Tinta Sintética · TITAN Tableaux. Peinture Synthétique.

ANTIREFLECTANTE
LAVABLE

ANTI-REFLECTORA
LAVÁVEL

ANTIREFLETS
LESSIVABLE



Cod. 01B


ES Pintura sintética semi-mate especialmente formulada para el pintado y mantenimiento de pizarras.

PT Tinta sintética semi-mate especialmente formulada para a pintura e manutenção de quadros.

FR Peinture synthétique (glycéro) semi-mate, spécialement formulée pour peindre et entretenir des tableaux.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo.	APPLICATION	Brosse, rouleau.
NATURALEZA	Alquídica uretanada.	NATUREZA	Alquídica uretanada.	TYPE	Alkyde-uréthane.
ACABADO	Semi-mate.	ACABAMENTO	Semi-mate.	FINITION	Semi-mate.
SECADO	3-4 horas a 23°C. Dejar secar 2-3 días antes de utilizar la pizarra.	SECAGEM	3-4 horas a 23°C. Deixar secar 2-3 dias antes de usar o quadro.	SÉCHAGE	3-4 heures à 23°C. Laisser sécher pendant 2-3 jours avant d'utiliser le tableau.
REPINTADO	24 horas.	REPINTURA	24 horas.	RECOUVRABLE	24 heures.
RENDIMIENTO	10-12 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	10-12 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	10-12 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Aguarrás mineral o Disolvente sintéticos y grasos.	LIMPEZA	Aguarrás mineral ou Diluente sintéticos e oleosos.	NETTOYAGE	Diluant pour synthétiques ou White Spirit.
ENVASES	750 ml.	EMBALAGENS	750 ml.	CONDITIONNEMENT	750 ml.

Colores · Cores · Couleurs

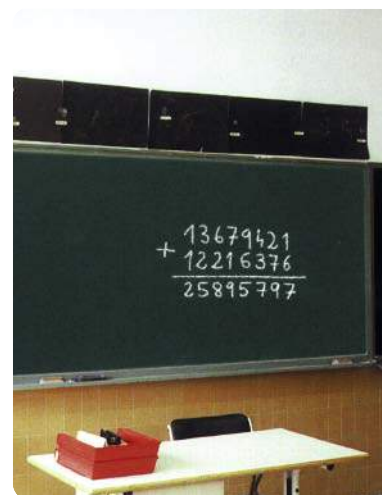

ESPECIALES · ESPECIAIS · SPÉCIAUX

ESPECIALES · ESPECIAIS · SPÉCIAUX

TITAN Oro. Esmalte Decorativo. Especial Manualidades.

TITAN Ouro. Esmalte Decorativo. Especial Trabalhos Manuais · TITAN Or. Laque Decorative. Spécial Loisirs Créatifs.

ALTAMENTE
DECORATIVO

ALTAMENTE
DECORATIVO

HAUTEMENT
DÉCORATIVE



Cod. 008

- ES** Esmalte de aspecto oro, de gran belleza e incomparable calidad. Ideal para decorar en color dorado, marcos, molduras, objetos de adorno y fantasía, policromía, etc.
- PT** Esmalte de aspecto ouro, de grande beleza e incomparável qualidade. Ideal para decorar em dourado caixilhos, molduras, elementos decorativos, policromia, etc.
- FR** Laque à aspect doré, de grande beauté et haute de gamme. Idéale pour décorer en couleur dorée une grande variété de surfaces, telles que des cadres, moulures, objets d'ornement et de fantaisie, polychromes, etc.

ES

USO EN	Interiores.
APLICACION	Brocha, pistola, inmersión.
NATURALEZA	Resinas especiales.
ACABADO	Metálico: Dorado brillante.
SECADO	4-8 horas a 23°C.
RENDIMIENTO	21-28 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Aguarrás mineral.
ENVASES	750, 125 y 50 ml.

PT

USO	Interiores.
APLICAÇÃO	Trincha, pistola, imersão.
NATUREZA	Resinas especiais.
ACABAMENTO	Metálico: Dourado brilhante.
SECAGEM	4-8 horas a 23°C.
RENDIMENTO	21-28 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Aguarrás mineral.
EMBALAGENS	750, 125 e 50 ml.

FR

USAGE	Intérieurs.
APPLICATION	Brosse, pistolet, immersion.
TYPE	Résines spéciales.
FINITION	Métallique. Dorée brillante.
SÉCHAGE	4-8 heures à 23°C.
RENDEMENT	21-28 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Essence de térébenthine.
CONDITIONNEMENT	750, 125 et 50 ml.

Colores · Cores · Couleurs



3002 Oro amarillo



3003 Oro rojizo



ESPECIALS · ESPECIALS · SPÉCIALS

TITAN Aluminio. Esmalte Exteriores.

TITAN Aluminio. Esmalte Exteriores · TITAN Aluminium. Extérieurs Peinture-Laque.

- RESISTENTE A LA INTEMPERIE
- RESISTENTE A INTEMPÉRIE
- RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES



Cod. 006

- ES** Esmalte muy resistente a la intemperie y a temperaturas que no excedan de 160°C. Es una excelente solución para la protección de postes eléctricos, grúas, rejas, puentes, gasómetros, depósitos de carburantes, instalaciones industriales, puertas metálicas, radiadores y toda clase de estructuras metálicas.
- PT** Esmalte muito resistente à intempérie e a temperaturas que não ultrapassem os 160°C. É uma excelente solução para a protecção de postes eléctricos, gruas, grades, pontes, gasómetros, depósitos de carburantes, instalações industriais, portas metálicas, radiadores e todo o tipo de estruturas metálicas.
- FR** Peinture-laque très résistante aux intempéries et aux températures n'excédant pas 160°C. Protection excellente pour des poteaux électriques, grues, grilles, ponts, gazomètres, réservoirs de carburants, installations industrielles, portes métalliques, radiateurs et toutes sortes de structures métalliques.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, inmersión.	APLICAÇÃO	Trincha, imersão.	APPLICATION	Brosse, immersion.
NATURALEZA	Resina sintética con aluminio laminar.	NATUREZA	Resina sintética com alumínio laminar.	TYPE	À base de résine synthétique avec de l'aluminium laminaire.
ACABADO	Metálico brillante.	ACABAMENTO	Metálico brilhante.	FINITION	Métallique brillante.
SECADO	6-12 horas a 23°C.	SECAGEM	6-12 horas a 23°C	SÉCHAGE	6-12 heures à 23°C.
REPINTADO	24 horas.	REPINTURA	24 horas.	RECOUVRABLE	24 heures.
RENDIMIENTO	17-20 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	17-20 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	17-20 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente sintéticos y grasos o Aguarrás mineral.	LIMPEZA	Diluyente sintéticos e oleosos ou Aguarrás mineral.	NETTOYAGE	Diluant pour synthétiques et gras ou Essence de térébenthine.
ENVASES	4 litros, 750, 375, 125 y 50 ml.	EMBALAGENS	4 litros, 750, 375, 125 e 50 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750, 375, 125 et 50 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0003 Aluminio



ESPECIALES · ESPECIAIS · SPÉCIAUX

TITAN Aluminio. Esmalte Anticalórico.

TITAN Aluminio. Esmalte Anticalórico · TITAN Aluminium. Anticalorique Peinture-Laque.

RESISTENTE
ALTAS
TEMPERATURAS

RESISTENTE
AS ALTAS
TEMPERATURAS

RÉSISTANTE À
HAUTES
TEMPÉRATURES



Cod. 007

- ES** Esmalte de excepcional resistencia a altas temperaturas (160-600°C), utilizado en chimeneas, estufas, calderas y elementos de calefacción. Tiene una larga duración y es muy fácil de aplicar, directamente, sin preparación.
- PT** Esmalte de excepcional resistência às altas temperaturas (160-600°C), usado em chaminés, caldeiras e elementos de aquecimento. Possui uma alta durabilidade e aplica-se directamente sem primário, pelo que é muito fácil de usar.
- FR** Peinture-laque exceptionnellement résistante aux températures élevées (160-600°C), utilisée en cheminées, poêles, chaudières, éléments chauffants. Longue durée de vie et application très aisée, directement et sans besoin de primaire.

ES

PT

FR

USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha, pistola, inmersión.	APLICAÇÃO	Trincha, pistola, imersão.	APPLICATION	Brosse, rouleau, immersion.
NATURALEZA	Resinas sintéticas con aluminio laminar.	NATUREZA	Resinas sintéticas com alumínio laminar.	TYPE	À base de résine synthétique avec de l'aluminium laminaire.
ACABADO	Metálico.	ACABAMENTO	Metálico.	FINITION	Métallique.
SECADO	2-4 horas a 23°C.	SECAGEM	2-4 horas a 23°C.	SÉCHAGE	2-4 heures à 23°C.
RENDIMIENTO	20-25 m ² por litro y capa. (15-20 micras).	RENDIMENTO	20-25 m ² por litro e demão. (15-20 micras).	RENDEMENT	20-25 m ² par litre et couche (15-20 microns).
LIMPIEZA	Disolvente sintéticos y grasos o Aguarrás mineral.	LIMPEZA	Diluyente sintéticos e oleosos ou Aguarrás mineral.	NETTOYAGE	Diluant pour synthétiques et gras ou Essence de térébenthine.
ENVASES	4 litros, 750, 375, 125 y 50 ml.	EMBALAGENS	4 litros, 750 , 375, 125 e 50 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750, 375, 125 et 50 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0003 Aluminio





TITAN Anticalórica. Pintura Negra Satinada.

TITAN Anticalórica. Tinta Preta Acetinada · TITAN Anticalorique. Peinture Noire Satinée.

RESISTENCIA 350°C
•
GRAN DUREZA
Y ELASTICIDAD

RESISTÊNCIA 350°C
•
GRANDE DUREZA E
ELASTICIDADE

RÉSISTANCE À
350°C
•
TRÈS DURE ET
ÉLASTIQUE



Cod. 01C

ES Para el mantenimiento, decoración y protección de superficies metálicas, como hierro forjado, planchas de acero, perfiles, conductos de gases calientes, chimeneas, barbacoas, dando un acabado resistente a las altas temperaturas (350°C). Posee una gran dureza y elasticidad. Aplicar directamente sobre la superficie férrica. No precisa imprimación ni segundas capas. Deben transcurrir 24 horas antes de elevar la temperatura del objeto pintado.

PT Tinta para a manutenção, decoração e protecção de superfícies metálicas, tais como ferro forjado, pranchas de aço, perfis, condutos de gases quentes, chaminés, barbecues, conferindo um acabamento resistente às altas temperaturas (350°C). Possui uma grande dureza e elasticidade. Aplicar directamente sobre a superfície de ferro. Não é necessário primário nem segunda camada. Deixar passar 24 horas antes de sujeitar o objecto pintado a altas temperaturas.

FR Peinture pour l'entretien, la décoration et la protection de surfaces métalliques, telles que le fer forgé, des plaques en acier, profils, conduits pour gaz chauds, cheminées ou barbecues, en apportant aux surfaces une finition résistante aux températures élevées (350°C). Possède une grande dureté et élasticité. Appliquer directement sur la surface ferrique. Pas de besoin de primaire ou de deuxièmes couches. Attendre 24 heures avant de soumettre l'objet peint à des températures hautes.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo.
NATURALEZA	Sintética modificada con silicona.
ACABADO	Satinado.
SECADO	al tacto 20-30 minutos.
RENDIMIENTO	12-14 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Diluyente TITAN MR.
ENVASES	750, 375 y 125 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo.
NATUREZA	Sintética modificada com silicone.
ACABAMENTO	Acetinado.
SECAGEM	ao tacto: 20-30 minutos.
RENDIMENTO	12-14 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Diluyente TITAN MR.
EMBALAGENS	750, 375 e 125 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau.
TYPE	Synthétique modifié avec de la silicone.
FINITION	Satinée.
SÉCHAGE	au toucher : 20-30 minutes.
RENDEMENT	12-14 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Diluant TITAN MR.
CONDITIONNEMENT	750, 375 et 125 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0302 Negro



ESPECIALES · ESPECIAIS · SPÉCIAUX



TITAN Baños y Cocinas. Esmalte azulejos.

TITAN Banhos e Cozinhas. Esmalte azulejos · TITAN Salles de Bain et Cuisines. Laque à Carreaux.

FÁCIL APLICACIÓN

FÁCIL APLICAÇÃO

APPLICATION AISÉE



Cod. 02E

- ES** Esmalte sintético satinado de fácil aplicación, obteniendo acabados de gran finura y suavidad al tacto. Gran dureza y resistencia a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceite, etc. Muy lavable. No apto para inmersión. No utilizar para baldosas de suelo ni encimeras. Para la posterior limpieza NO USAR productos abrasivos, estropajos o cepillos, ya que rayarían el esmalte.
- PT** Esmalte sintético acetinado de fácil aplicação, obtendo acabamentos de grande finura e suavidade ao tacto. Grande dureza e resistência aos atritos, riscos, sabões, manchas de licor, sumos, óleo, etc. Muito lavável. Não é adequado para imersão. Não utilizar em soalhos ou bancadas. Para a limpeza posterior, NÃO UTILIZAR produtos abrasivos, esfregões ou escovas, pois poderão riscar o esmalte aplicado.
- FR** Laque synthétique satinée et facile à appliquer. Elle permet d'obtenir des finitions haut de gamme et douces au toucher. Très dure et résistante à l'abrasion, aux rayures, aux savons, aux taches de liqueur, aux jus de fruits, aux huiles, etc. Très lessivable. Non apte pour immersion. Ne pas l'utiliser pour carreaux de sols ou pour des plans de travail de cuisines. Pour le nettoyage de la surface peinte, ne pas utiliser des produits abrasifs, des lavettes ou des brosses, car ils pourraient endommager la laque appliquée.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo.	APPLICATION	Brosse, rouleau.
NATURALEZA	Alquídica modificada.	NATUREZA	Alquídica modificada.	TYPE	Alkyde (glycéro) modifié.
ACABADO	Satinado.	ACABAMENTO	Acetinado.	FINITION	Satinée.
SECADO	4-5 horas a 23°C.	SECAGEM	4-5 horas a 23°C.	SÉCHAGE	4-5 heures à 23°C.
REPINTADO	18-24 horas.	REPINTURA	18-24 horas.	RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDIMIENTO	12-14 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	12-14 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	12-14 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.	LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Aguarrás mineral.	NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
ENVASES	750 ml.	EMBALAGENS	750 ml.	CONDITIONNEMENT	750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



ANTES

DESPUES

SATINADOS · ACETINADOS · SATINÉS

UNILAK

UNILAK Satinado. Esmalte al Agua.

UNILAK Acetinado. Esmalte à base de Água · UNILAK. Peinture-Laque a l'Eau Satinée.

MULTIADHERENTE
•
DILUIBLE CON AGUA
•
SIN OLOR

MULTIADHERENTE
•
DILUIÇÃO COM ÁGUA
•
SEM CHEIRO

MULTI-ADHÉSION
•
SOLUBLE DANS L'EAU
•
SANS ODEUR



Cod. 03F

ES Esmalte laca satinado, diluible con agua, de muy fácil aplicación sobre toda clase de superficies. Por su gran adherencia y elasticidad, se adapta a todo tipo y forma de materiales, creando una película protectora que regula la humedad. Posee un buen poder de cobertura y una buena resistencia a los roces.

PT Esmalte-laca acetinado, que se dilui com água, muito fácil de aplicar sobre todo o tipo de superfícies. Pela sua grande aderência e elasticidade, adapta-se a todo o tipo de superfícies e forma de materiais, criando um filme protetor que regula a humidade. Possui um alto poder de cobertura e uma boa resistência aos atritos.

FR Laque satinée, soluble dans l'eau. Application aisée sur toutes sortes de surfaces. Par son grande adhésion et élasticité, elle s'adapte à tous les matériaux et leur formes, en créant un film protecteur qui contrôle l'humidité. Possède un bon pouvoir de couverture et bonne résistance à l'usure.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Acrílica.
ACABADO	Satinado.
SECADO	1-2 horas a 23°C.
REPINTADO	6-12 horas.
RENDIMIENTO	8-12 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.


PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Acrílica.
ACABAMENTO	Acetinado.
SECAGEM	1-2 horas a 23°C.
REPINTURA	6-12 horas.
RENDIMENTO	8-12 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Acrylique.
FINITION	Satinée.
SÉCHAGE	1-2 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	6-12 heures.
RENDEMENT	8-12 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs

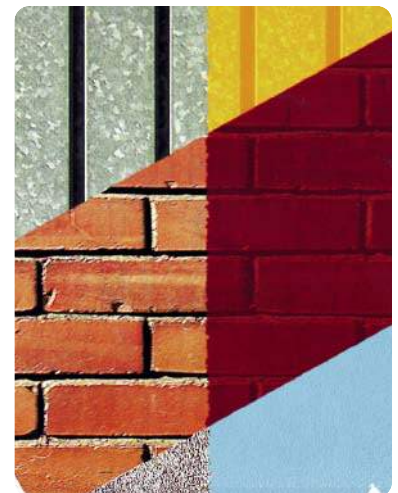

MATES · MATES · MATES

UNILAK Mate. Esmalte al Agua · UNILAK. Esmalte à base de Água · UNILAK. Peinture-Laque a l'Eau Mate.

UNILAK Mate. Esmalte al Agua.

UNILAK Mate. Esmalte à base de Água · UNILAK. Peinture-Laque a l'Eau Mate.

MULTIADHERENTE
•
DILUIBLE CON AGUA
•
SIN OLOR

MULTIADHERENTE
•
DILUIÇÃO COM ÁGUA
•
SEM CHEIRO

MULTI-ADHÉSION
•
SOLUBLE DANS L'EAU
•
SANS ODEUR



Cod. 03X

ES Esmalte laca mate, diluible con agua, de muy fácil aplicación sobre toda clase de superficies. Por su gran adherencia y elasticidad, se adapta a todo tipo y forma de materiales, creando una película protectora que regula la humedad. Posee un buen poder de cobertura y una buena resistencia a los roces.

PT Esmalte-laca mate, que se dilui com água, muito fácil de aplicar sobre todo o tipo de superfícies. Pela sua grande aderência e elasticidade, adapta-se a todo o tipo de superfícies e forma de materiais, criando um filme protetor que regula a humidade. Possui um alto poder de cobertura e uma boa resistência aos atritos.

FR Laque mate, soluble dans l'eau. Application aisée sur toutes sortes de surfaces. Par son grande adhésion et élasticité, elle s'adapte à tous les matériaux et leur formes, en créant un film protecteur qui contrôle l'humidité. Possède un bon pouvoir de couverture et bonne résistance à l'usure.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Acrílica.
ACABADO	Mate.
SECADO	1-2 horas a 23°C.
REPINTADO	6-12 horas.
RENDIMIENTO	8-12 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	750 y 375 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Acrílica.
ACABAMENTO	Mate.
SECAGEM	1-2 horas a 23°C.
REPINTURA	6-12 horas.
RENDIMENTO	8-12 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	750 e 375 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Acrylique.
FINITION	Mate.
SÉCHAGE	1-2 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	6-12 heures.
RENDEMENT	8-12 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs



BRILLANTES · BRILHANTES · BRILLANTES

^ à • à ^ , , Baça@ ^ { aã ÷ ~~~~~ Ë aã ÷ { O Baça@ ^ { aã ÷ c



TITANLUX ACRILICO. Esmalte Acrílico Brillante y Satinado.

TITANLUX ACRÍLICO. Esmalte Acrílico Brillante e Acetinado · TITANLUX acrylique. Laque Acrylique Brillante et Satinée.

- AL AGUA
 - LAVABLE E INODORO
 - NO AMARILLEA
- À BASE DE ÁGUA
 - LAVÁVEL E SEM CHEIRO
 - NÃO AMARELECE
- À L'EAU
 - LESSIVABLE ET À FAIBLE ODEUR
 - NE JAUNIT PAS



Cod. 004 / 005

- ES** Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación, con buen aplanamiento y resistencia al roce, incorporando *Silcurane*. Interiores y exteriores. Apto para madera, yeso, hierro y mampostería. Puertas, ventanas, paredes, radiadores, muebles, etc., en el hogar, escuelas, clínicas, hoteles, etc.
- PT** Esmalte acrílico aquoso de fácil aplicação, Bom nivelamento e resistência ao desgaste. Com *Silcurane*. Interiores e Exteriores. Apto para madeira, gesso, ferro e alvenaria. Portas, janelas, paredes, radiadores, móveis, etc. Muito apropriado para usar no lar, escolas, clínicas, hotéis, etc.
- FR** Laque acrylique à l'eau d'application aisée, Bon étalement et résistance à l'usure. Elle contient l'ingrédient spécial *Silcurane*. Intérieurs et extérieurs. Apprôprié pour des surfaces en bois, plâtre, fer ou maçonnerie. Pour portes fenêtres, murs, radiateurs, meubles, etc. à la maison, écoles, cliniques, hôtels, etc.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Acrílica.	NATUREZA	Acrílica.	TYPE	Acrylique.
ACABADO	Brillante y satinado.	ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.	FINITION	Brillante et satinée.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.	SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.	REPINTURA	6-8 horas.	RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDIMIENTO	12-14 m ² por litro y capa (según color y superficie).	RENDIMENTO	12-14 m ² por litro e demão (segundo a cor e a superfície).	RENDEMENT	12-14 m ² par litre et couche. (selon couleur et surface).
LIMPIEZA	Agua.	LIMPEZA	Água.	NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	4 y 2,5 litros (sólo blanco), 750, 375 y 125 ml.	EMBALAGENS	4 e 2,5 litros (só em branco), 750, 375 e 125 ml.	CONDITIONNEMENT	4 et 2,5 litres (seulement en blanc), 750, 375 et 125 ml.

Colores · Cores · Couleurs

Brillantes / Brilhantes / Brillantes



Satinados / Acetinadas / Satinés



3400 Blanco seda



BRILLANTES · BRILHANTES · BRILLANTES

Brillantes · Brilhantes · Brillantes

TITANLUX Esmalte Sintético "ECOLOGICO". Brillante.

TITANLUX Esmalte Sintético "ECOLOGICO". Brillante · TITANLUX Laque Synthétique. "ÉCOLOGIQUE". Brillante.

NO GOTEA NI
DESCUELGA
TACTO SUAVE
SIN OLOR

NÃO ESCORRE
NEM PINGA
SUAVE AO TACTO
SEM CHEIRO

NE COULE PAS.
NE DÉGOUTTE PAS
TOUCHER FIN
SANS ODEUR



Cod. V01

ES Esmalte alquídico de secado rápido y uso universal para proteger y embellecer puertas, muebles, vehículos, maquinaria, etc.. para interiores y exteriores. Duro y flexible. De fácil y agradable aplicación, dando un acabado consistente y de tacto suave. Excelente resistencia a la intemperie.

PT Esmalte alquídico de secagem rápida e uso universal para proteger e embelezar portas, móveis, veículos, máquinas, etc. para interiores e exteriores. Duro e flexível. De fácil e agradável aplicação de grande resistência e tacto suave. Excelente resistência à intempérie.

FR Laque alkyde à séchage rapide et usage universel, pour protéger et décorer des portes, meubles, véhicules, machines, etc., pour intérieurs et extérieurs. Dure et flexible. Application aisée et agréable. On obtient une finition consistante et au toucher fin. Excellente résistance aux intempéries.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídica uretanada.
ACABADO	Brillante.
SECADO	3-4 horas a 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.
RENDIMIENTO	11-14 m ² por litro.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	2,5 litros, 500 y 250 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídica uretanada.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	3-4 horas a 23°C.
REPINTURA	6-8 horas.
RENDIMENTO	11-14 m ² por litro.
DILUENTE E LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	2,5 litros, 500 y 250 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde-uréthane.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	3-4 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDEMENT	11-14 m ² par litre.
DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	2,5 litres, 500 et 250 ml.

Colores · Cores · Couleurs

528 Marfil	586 Crema	543 Gamuza	585 Beige	587 Ocre	517 Pardo	589 Cuero
544 Tabaco	560 Rojo carruajes	555 Rojo inglés	523 Rojo vivo	563 Bermellón	554 Naranja	529 Amarillo real
568 Amarillo medio	509 Gris perla	503 Gris acero	510 Gris azulado	504 Gris niebla	535 Azul Danubio	539 Azul liminoso
551 Azul marino	542 Azul cobalto	516 Verde primavera	514 Verde hierba	559 Verde mayo	562 Verde carruajes	566 Blanco 567 Negro



SATINADOS · ACETINADOS · SATINÉS

TITANLUX Esmalte Sintético "ECOLOGICO". Satinado.

TITANLUX Esmalte Sintético "ECOLOGICO". Acetinado · TITANLUX Laque Synthétique. "ÉCOLOGIQUE". Satiné.

NO GOTEA NI
DESCUELGA
·
TACTO SUAVE
·
SIN OLOR

NÃO ESCORRE
NEM PINGA
·
SUAVE AO TACTO
·
SEM CHEIRO

NE COULE PAS.
NE DÉGOUTTE PAS
·
TOUCHER FIN
·
SANS ODEUR



Cod. V03




ES Esmalte alquídico de secado rápido y uso universal para proteger y embellecer puertas, muebles, vehículos, maquinaria, etc. para interiores y exteriores. Duro y flexible. De fácil y agradable aplicación de gran consistencia y de tacto suave. Excelente resistencia a la intemperie.

PT Esmalte alquídico de secagem rápida e uso universal para proteger e embelezar portas, móveis, veículos, máquinas, etc. para interiores e exteriores. Duro e flexível. De fácil e agradável aplicação de grande resistência e tacto suave. Excelente resistência à intempérie.

FR Laque alkyde à séchage rapide et usage universel, pour protéger et décorer des portes, meubles, véhicules, machines, etc., pour intérieurs et extérieurs. Dure et flexible. Application aisée et agréable. On obtient une finition constante et au toucher fin. Excellente résistance aux intempéries.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	APLICAÇÃO	APPLICATION
Brocha, rodillo, pistola.	Trincha, rolo, pistola.	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Alquídica uretanada.	Alquídica uretanada.	Alkyde-uréthane.
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Satinado.	Acetinado.	Satinée.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
3-4 horas a 23°C.	3-4 horas a 23°C.	3-4 heures à 23°C.
REPINTADO	REPINTURA	RECOUVRABLE
6-8 horas.	6-8 horas.	6-8 heures.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
11-13 m ² por litro.	11-13 m ² por litro.	11-13 m ² par litre.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	DILUENTE E LIMPEZA	DILUTION ET NETTOYAGE
Agua.	Água.	Eau.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
2,5 litros, 500 y 250 ml.	2,5 litros, 500 e 250 ml.	2,5 litres, 500 et 250 ml.

Colores · Cores · Couleurs



566 Blanco





TITANLUX Imprimación Sintética "ECOLOGICA".

TITANLUX Primário Sintético "ECOLÓGICO" · TITANLUX Primaire Synthétique "ÉCOLOGIQUE"

NO GOTEA NI
DESCUELGA
TACTO SUAVE
SIN OLOR

NÃO ESCORRE
NEM PINGA
SUAVE AO TACTO
SEM CHEIRO

NE COULE PAS.
NE DÉGOUTTE PAS
TOUCHER FIN
SANS ODEUR



Cod. V02

ES Imprimación sintética alquídica de secado rápido para interiores y exteriores. Protección antioxidante del hierro: Barandillas, verjas, estanterías metálicas, pasamanos, herramientas, electrodomésticos, cajas eléctricas, maquinaria etc. Buena adherencia y dureza. De fácil y agradable aplicación. Resistente a la intemperie.

PT Primário sintético alquídico de secagem rápida para exteriores e interiores. Protecção antioxidante do ferro: grades, varandas, estantes metálicas, corrimãos, ferramentas, electrodomésticos, caixas eléctricas, máquinas, etc. Boa aderência e dureza. De fácil e agradável aplicação. Resistente à intempérie.

FR Primaire synthétique alkyde à séchage rapide pour intérieurs et extérieurs. Protection antirouille pour des surfaces en fer: balustrades, grilles, étagères métalliques, mains courantes, outils, appareils électroménagers, boîtes électriques, machines, etc. Bonne adhérence et dureté. Application aisée et agréable. Ne coule pas. N'éclabousse pas. Résistant aux intempéries.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídica.
ACABADO	Semi mate.
SECADO	3-4 horas a 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.
RENDIMIENTO	11-13 m ² por litro.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	2,5 litros y 500 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídica.
ACABAMENTO	Semi-mate.
SECAGEM	3-4 horas a 23°C.
REPINTURA	6-8 horas.
RENDIMENTO	11-13 m ² por litro.
DILUENTE E LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	2,5 litros e 500 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde.
FINITION	Semi-mate.
SÉCHAGE	3-4 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDEMENT	11-13 m ² par litre.
DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	2,5 litres et 500 ml.

Colores · Cores · Couleurs



3040 Naranja



3034 Gris
RAL 7037



BRILLANTES · BRILHANTES · BRILLANTES

Brillantes · Brilhantes · Brillantes

TITANLUX Barniz Universal "ECOLOGICO". Incoloro Brillante.

TITANLUX Verniz Universal. "ECOLOGICO" Incoloro Brilhante · TITANLUX Vernis Universel. "ÉCOLOGIQUE" Incolore Brillant.

NO GOTEA NI
SALPICA
•
SECADO RÁPIDO
•
SIN OLOR

NÃO PINGA NEM
SALPICA
•
SECAGEM RÁPIDA
•
SEM CHEIRO

NE COULE PAS.
N'ÉCLABOUSSE
PAS
•
SÉCHAGE RAPIDE
•
SANS ODEUR



Cod. V34

ES Barniz alquídico para decorar y proteger la madera en interiores y exteriores. De fácil y agradable aplicación dando un acabado brillante de gran riqueza y tacto suave. Realza el aspecto natural de la madera. Duro, flexible e incoloro. Contiene estabilizantes especiales para una larga resistencia y duración.

PT Verniz alquídico para decorar e proteger a madeira no interior e exterior. De fácil e agradável aplicação proporcionando um acabamento brilhante de excelente riqueza e suavidade ao tacto. Realça o aspecto natural da madeira. Duro, flexível e incoloro. Contém estabilizantes especiais para uma longa resistência e durabilidade.

FR Vernis alkyde pour décorer et protéger tous types de constructions en bois à l'intérieur et à l'extérieur. Application agréable et aisée. On obtient des finitions brillantes de haute qualité et douces au toucher. Il ressorte l'aspect naturel du bois. Résistant, flexible et incoloro. Il contient des stabilisateurs spéciaux pour garantir une longue résistance et durée.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídica uretanada.
ACABADO	Brillante.
SECADO	3-4 horas a 23°C.
REPINTADO	24 horas.
RENDIMIENTO	10-12 m ² por litro.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	2,5 y 2 litros, 500 y 250 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídica uretanada.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	3-4 horas a 23°C.
REPINTURA	24 horas.
RENDIMENTO	10-12 m ² por litro.
DILUENTE E LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	2,5 e 2 litros, 500 e 250 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde-uréthane.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	3-4 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	24 heures.
RENDEMENT	10-12 m ² par litre.
DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	2,5 et 2 litres, 500 et 250 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0001 Incoloro



BRILLANTES · BRILHANTES · BRILLANTES

, ^ à • ã Á , , Æ ç a @ { a ã Ë Ö W W W W W W Ë a ã Á { O & ç a @ { a ã Ë c

TITANLUX Barniz Tinte “ECOLOGICO”. Brillante.

TITANLUX Verniz Corante “ECOLÓGICO”. Brilhante · TITANLUX Vernis-Teinture “ÉCOLOGIQUE”. Brillant.

- NO GOTEA NI SALPICA**
 -
 - TACTO SUAVE**
 -
 - SIN OLOR**
-
- NÃO PINGA NEM SALPICA**
 -
 - SUAVIDADE AO TACTO**
 -
 - SEM CHEIRO**
-
- NE COULE PAS. N'ÉCLABOUSSE PAS**
 -
 - TOUCHER SOYEUX**
 -
 - SANS ODEUR**



Cod. V37



- ES** Barniz alquídico especial para teñir, embellecer, ennoblecer, restaurar, y proteger la madera en interiores y exteriores. Acabado brillante y tacto suave. De fácil y agradable aplicación. Duro y flexible. Contiene filtros ultravioleta, para una larga resistencia y duración.
- PT** Verniz alquídico indicado para colorir, enobrecer, restaurar, embelezar e proteger a madeira em interiores e exteriores. Acabamento brilhante e suave ao tacto. De fácil e agradável aplicação. Duro e flexível. Contêm filtros ultravioletas, para uma longa resistência e durabilidade.
- FR** Vernis alkyde pour teindre, décorer, restaurer et protéger tous types de constructions en bois à l'intérieur et à l'extérieur. On obtient des finitions brillantes de haute qualité et douces au toucher. Résistant et flexible. Il contient des stabilisateurs spéciaux pour garantir une longue résistance et durée.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	APLICAÇÃO	APPLICATION
Brocha, rodillo, pistola.	Trincha, rolo, pistola.	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Alquídica.	Alquídica uretanada.	Alkyde.
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Brillante.	Brilhante.	Brillante.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
3-4 horas a 23°C.	3-4 horas a 23°C.	3-4 heures à 23°C.
REPINTADO	REPINTURA	RECOUVRABLE
24 horas.	24 horas.	24 heures.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
10-12 m ² por litro.	10-12 m ² por litro.	10-12 m ² par litre.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	DILUENTE E LIMPEZA	ADITION ET NETTOYAGE
Agua.	Água.	Eau.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
2,5 litros, 500 y 250 ml.	2,5 litros, 500 e 250 ml.	2,5 litres, 500 et 250 ml

Colores · Cores · Couleurs



SATINADOS · ACETINADOS · SATINÉS

^ à • ã Á , , Æ ç æ @ ^ { ª ã Ë Ö ÷ ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å Æ ç æ @ ^ { ª ã Ë Ö ÷ ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å

TITANLUX BARNIZ CERA “ECOLOGICO”. Incoloro Satinado

TITANLUX Verniz Cera “ECOLÓGICO”. Incoloro Acetinado · TITANLUX Vernis Cire “ÉCOLOGIQUE”. Incolore Satiné.

**NO GOTEA NI
SALPICA**
•
TACTO SEDOSO
•
SIN OLOR

**NÃO PINGA NEM
SALPICA**
•
**SUAVIDADE AO
TACTO**
•
SEM CHEIRO

**NE COULE PAS.
N'ÉCLABOUSSE
PAS**
•
TOUCHER SOYEUX
•
SANS ODEUR



Cod. V38

ES Barniz alquídico incoloro de aspecto encerado para la protección y decoración de madera en interiores y exteriores. Acabado satinado de gran riqueza y tacto sedoso. Secado rápido. Duro y flexible. Contiene estabilizantes especiales para una larga resistencia y duración.

PT Verniz alquídico incoloro de aspecto encerado para a protecção e decoração de madeiras em interior e exterior. Acabamento acetinado de excelente riqueza e sedoso ao tacto. Secagem rápida. Duro e flexível. Contém estabilizantes especiais para uma longa resistência e durabilidade.

FR Vernis alkyde incolore à aspect ciré pour décorer et protéger tous types de constructions en bois à l'intérieur et à l'extérieur. Application agréable et aisée. On obtient des finitions satinées à haute qualité et au toucher soyeux Séchage rapide. Résistant et flexible. Il contient des stabilisateurs spéciaux pour garantir une longue durée.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídica.
ACABADO	Satinado.
SECADO	3-4 horas a 23°C.
REPINTADO	24 horas.
RENDIMIENTO	10-12 m ² por litro.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	2,5 litros, 500 y 250 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídica.
ACABAMENTO	Acetinado.
SECAGEM	3-4 horas a 23°C.
REPINTURA	24 horas.
RENDIMENTO	10-12 m ² por litro.
DILUENTE E LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	2,5 litros, 500 e 250 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde.
FINITION	Satinée.
SÉCHAGE	3-4 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	24 heures.
RENDEMENT	10-12 m ² par litre.
ADDITION ET NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	2,5 litres, 500 et 250 ml

Colores · Cores · Couleurs



0001 Incoloro



SEMI MATES · SEMI MATES · SEMI MATES

^ à • à ^ Á , , Baça @ ^ { aã Ë ÖWWW Ë aã Ë { O & aça @ ^ { aã Ë c

TITAN Revestimiento Antigoteras H23.

TITAN Revestimento Antifendas H23 · TITAN Revêtement d'Étanchéité H23.

CON
CONSERVANTE
ANTIMOHO
•
IMPERMEABILIZANTE

COM
CONSERVANTE
ANTI-FUNGO
•
IMPERMEÁVEL

AVEC
CONSERVATEUR
ANTIFONGIQUE
•
IMPERMÉABILISANT



Cod. 03E

ES Revestimiento para la impermeabilización de cubiertas, de fácil aplicación. Reparación de zonas con fisuras o con tendencia a formarse. Pisable o transitable de forma no continuada exceptuando tránsito pesado. Se adapta y adhiere sobre los materiales usados en construcción, obteniéndose una barrera impermeable al agua.

PT Revestimento para impermeabilização de coberturas, de fácil aplicação. Reparação de zonas com fendas ou com tendência a formarem-se. Pisável ou transitável de forma não continuada exceptuando trânsito pesado. Adapta-se e adere sobre os materiais usados na construção, obtendo-se uma barreira impermeável à água.

FR Revêtement pour l'imperméabilisation des couvertures. Application aisée. Réparation d'endroits avec des fissures ou avec probabilité de fissures. Il admet un trafic léger mais pas un trafic intense ou très continué. Il s'adapte et adhère aux matériaux et produit une barrière imperméable.

ES	PT	FR			
USO EN	Exteriores.	USO	Exteriores.	USAGE	Extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo.	APPLICATION	Brosse, rouleau.
NATURALEZA	Acrílica modificada.	NATUREZA	Acrílica modificada.	TYPE	Acrylique modifiée.
ACABADO	Semi mate.	ACABAMENTO	Semi-mate.	FINITION	Semi-mate.
SECADO	6-8 horas a 23°C.	SECAGEM	6-8 horas 23°C.	SÉCHAGE	6-8 heures à 23°C.
REPINTADO	18-24 h. Pisable: 2-3 días	REPINTURA	18-24 horas. Pisável: 2-3 dias.	RECOUVRABLE	18-24 heures. Transitable : 2-3 jours
RENDIMIENTO	0,4-0,5 m ² por litro.	RENDIMENTO	0,4-0,5 m ² por litro.	RENDEMENT	0,4-0,5 m ² par litre.
DILUYENTE	Agua.	DILUENTE	Água.	DILUANT	Eau.
ENVASES	15, 4 y 1 litros.	EMBALAGENS	15, 4 e 1 litros.	CONDITIONNEMENT	15, 4 et 1 litres.

Colores · Cores · Couleurs



2600 Blanco



2621 Gris



2607 Verde



2606 Rojo inglés



2605 Rojo teja



MATES • MATES • MATES

, ^à•ã^k, , Baça@^ { aãÈ ÀÀÀÀÀÀ Æ aãÈ { O Baça@^ { aãÈ c

TITAN Revestimiento Impermeable H21.

TITAN Revestimento Impermeável H21 • TITAN Revêtement Imperméable H21.

- ÍMPERMEABILIZANTE
- IMPERMEÁVEL
- IMPERMÉABILISANT



Cod. H21

- ES** Revestimiento para la protección de fachadas en las que se desee obtener una correcta impermeabilización. Hidrófugo con total permeabilidad al vapor de agua y de gran durabilidad. Buena penetración en el soporte.
- PT** Revestimento para a protecção de fachadas com uma boa impermeabilização. Hidrofugante. Total permeabilidade ao vapor. Grande durabilidade. Boa penetração no suporte.
- FR** Revêtement pour la protection des façades des bâtiments, quand on a besoin d'une imperméabilisation correcte. Hydrofuge. Perméabilité totale à la vapeur. Longue durée. Bonne pénétration dans le support.

ES

USO EN	Exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo.
NATURALEZA	Silicona.
ACABADO	Mate.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.
RENDIMIENTO	4-6 m ² por litro y capa.
DILUYENTE	Agua.
ENVASES	4 litros y 750 ml.

PT

USO	Exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo.
NATUREZA	Silicone.
ACABAMENTO	Mate.
SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.
REPINTURA	6-8 horas.
RENDIMENTO	4-6 m ² por litro e demão.
DILUENTE	Água.
EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.

FR

USAGE	Extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau.
TYPE	À base de silicone.
FINITION	Mate.
SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDEMENT	4-6 m ² par litre et couche.
DILUANT	Eau.
CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores • Cores • Couleurs



0003 Blanco mate



MATES · MATES · MATES

^ à • ã Á , , B a ç a @ ^ { a ã Ë Ö W W W W W Ë a ã Á { O & a ç a @ ^ { a ã Ë c

TITAN Pintura con Conservante Antimoho H22.

TITAN Tinta com conservante anti-fungo H22 · TITAN Peinture avec conservateur antifongique H22.

CON
CONSERVANTE
ANTIMOHO
·
IMPERMEABILIZANTE

COM
CONSERVANTE
ANTI-FUNGO
·
IMPERMEÁVEL

AVEC
CONSERVATEUR
ANTIFONGIQUE
·
IMPERMÉABILISANT



Cod. H22

- ES** Pintura impermeable y autolavable de blanca permanente, para la decoración y protección de fachadas y paredes tanto en interiores como exteriores. Con buena resistencia a la intemperie y al salitre.
- PT** Tinta Impermeável e auto lavável de brancura inalterável, para a decoração e protecção de fachadas e paredes tanto em interiores como em exteriores. Boa resistência à intempérie e ao salitre.
- FR** Peinture imperméable et auto-lavable. Blanc permanent. Pour la décoration et protection de façades et murs, à l'intérieur et à l'extérieur. Bonne résistance aux intempéries et au salpêtre.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo.
NATURALEZA	Acrílica estirenada.
ACABADO	Mate.
SECADO	20-40 minutos a 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.
RENDIMIENTO	3-8 m ² por litro.
DILUYENTE	Agua.
ENVASES	15 y 4 litros y 750 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo.
NATUREZA	Acrílica Estirenada.
ACABAMENTO	Mate.
SECAGEM	20-40 minutos a 23°C.
REPINTURA	6-8 horas.
RENDIMENTO	3-8 m ² por litro.
DILUENTE	Água.
EMBALAGENS	15 e 4 litros e 750 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau.
TYPE	Acrylique-styrène.
FINITION	Mate.
SÉCHAGE	20-40 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDEMENT	3-8 m ² par litre.
DILUANT	Eau.
CONDITIONNEMENT	15 et 4 litres et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



6700 Blanco





TITAN Pintura Antimanchas H24.

TITAN Tinta Antimanchas H24 • TITAN Peinture Antitaches H24.

SIN OLOR
•
ÍMPERMEABILIZANTE

SEM CHEIRO
•
IMPERMEÁVEL

SANS ODEUR
•
IMPERMÉABILISANT



Cod. H24

ES Pintura al agua para interiores, transpirable y sin olor. De alta cubrición, especialmente recomendada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por: nicotina, aceites y grasas de cocina, humos, hollín, mohos, óxido, rotuladores, aureolas de humedad, etc. No amarillea.

PT Tinta aquosa para interiores, transpirável e sem cheiro. Alto poder de cobertura, especialmente recomendada para tapar manchas difíceis em paredes e tetos produzidas por nicotina, óleos e gorduras de cozinha, fumos, fuligem, bolores, ferrugem, marcadores, auréolas de humidade, etc. Não amarelece.

FR Peinture a l'eau pour intérieurs, respirante et sans odeur. Spécialement recommandée pour isoler des taches difficiles dans des murs et plafonds, produites par nicotine, huiles et graisse de cuisine, fumées, vapeurs, moisissure, rouille, feutres, auréoles d'humidité, etc. Ne jaunit pas.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Acrílica.	NATUREZA	Acrílica.	TYPE	Acrylique.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	20-40 minutos a 23°C.	SECAGEM	20-40 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	20-40 minutes à 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.	REPINTURA	6-8 horas.	RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDIMIENTO	10-12 m ² por litro.	RENDIMENTO	10-12 m ² por litro.	RENDEMENT	10-12 m ² par litre.
DILUYENTE	No diluir.	DILUENTE	No diluir.	DILUANT	Ne pas diluer.
ENVASES	4 litros y 750 ml.	EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores • Cores • Couleurs



0003 Blanco mate



MATES • MATES • MATES

^ à • ã ^ Á , , B a ç a @ ^ { a ã Ë Ö W W W W W W Ë a ã Á { O & a ç a @ ^ { a ã Ë c

TITAN Pintura Antihumedad H25.

TITAN Tinta Anti-Humidade H25 • TITAN Peinture Antihumidité H25.

- MUY BAJO OLORES
-
- NO AMARILLEA
-
- ÍMPERMEABILIZANTE

- CHEIRO SUAVE
-
- NÃO AMARELECE
-
- ÍMPERMEÁVEL

- TRÈS FAIBLE ODEUR
-
- NE JAUNIT PAS
-
- ÍMPERMÉABILISANT



Cod. 019

- ES** Pintura impermeabilizante para interiores especial para resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones de agua, etc, tales como manchas, moho, eflorescencias, etc. Transpirable, impide el paso del agua pero no su vapor, reduciendo la presión hidrostática. Gran adherencia incluso en superficies húmedas.

- PT** Tinta impermeabilizante especial para resolver os problemas de humidade originados por capilaridade, infiltrações de água, etc., tais como manchas, bolor, e fluorecência, etc. Transpirável: impede a passagem da água mas não do seu vapor, reduzindo a pressão hidrostática. Grande aderência mesmo em superfícies molhadas.

- FR** Peinture imperméabilisante spéciale pour résoudre les problèmes d'humidité produits par capillarité ou filtrations d'eau, tels que des taches, moisissures, efflorescences, etc. Respirante: Elle empêche le passage de l'eau en état liquide, mais pas le passage de la vapeur, en réduisant la pression hydrostatique. Grande adhésion, même sur des surfaces humides.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo.	APPLICATION	Brosse, rouleau.
NATURALEZA	Copolímero acrílico.	NATUREZA	Copolímero acrílico.	TYPE	Copolymère acrylique.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	2 horas a 23°C.	SECAGEM	2 horas 23°C.	SÉCHAGE	2 heures à 23°C.
REPINTADO	6 horas.	REPINTURA	6 horas.	RECOUVRABLE	6 heures.
RENDIMIENTO	2-4 m ² por litro.	RENDIMENTO	2-4 m ² por litro.	RENDEMENT	2-4 m ² par litre.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.	LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Aguarrás mineral.	NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
ENVASES	4 litros y 750 ml.	EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores • Cores • Couleurs



0002 Blanco



^ à • ã ^ K , , B a ç a @ ^ { a ã Ë Ö W W W W W Ë a ã K { O & a ç a @ ^ { a ã Ë c

TITAN Impermeabilizante Invisible H30.

TITAN Impermeabilizante Invisível H30 · TITAN Impermeabilizante Invisible H30.

- CON SILICONAS
- COM SILICONE
- AVEC SILICONE




Cod. H30

- ES** Líquido incoloro a base de resinas de silicona que al secar no forma película ni altera el aspecto natural del soporte. Protege de la penetración de las aguas de lluvia. Ayuda además a mantener las fachadas limpias de polvo y suciedad. Amplio campo de aplicación que incluye fachadas y paredes. En caso de repintado se requiere un ensayo previo.
- PT** Líquido incolor e transparente que contém silicone. Ao secar não forma película nem altera o aspecto natural do suporte. Protege da penetração da água da chuva. Ajuda também a manter as fachadas isentas de pó e sujidade. Amplo campo de aplicação que inclui fachadas e paredes de pedra. Se repintar, é necessário um ensaio prévio.
- FR** Liquide incoloro à base de résines de silicone. Quand il est sec, il ne forme aucun film et n'altère pas l'aspect naturel de la surface: Il protège contre la pénétration de l'eau de pluie. Il aide à maintenir les façades propres, sans poussières ou salissures. Large domaine d'application : façades et murs. Si on a besoin de repeindre la surface, on recommande un test préalable.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Resinas de silicona especiales.	NATUREZA	Resinas de silicone especiais.	TYPE	Résines spéciales de silicone.
ASPECTO	No altera el aspecto del soporte.	ASPECTO	Não altera o aspecto do suporte.	FINITION	Il n'altère pas l'aspect de la surface.
SECADO	2 horas a 23°C.	SECAGEM	2 horas 23°C.	SÉCHAGE	2 heures à 23°C.
REPINTADO	A partir de 3 días.	REPINTURA	A partir de 3 días.	RECOUVRABLE	Après 3 jours.
RENDIMIENTO	3-10 m ² por litro.	RENDIMENTO	3-10 m ² por litro.	RENDEMENT	3-10 m ² par litre.
LIMPIEZA	Aguarrás Titán o Sintéticos y grasos.	LIMPEZA	Aguarrás Titán ou Sintéticos e oleosos.	NETTOYAGE	Essence de térébenthine ou Diluant pour synthétiques.
ENVASES	4 litros y 750 ml.	EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs

0003 Incoloro

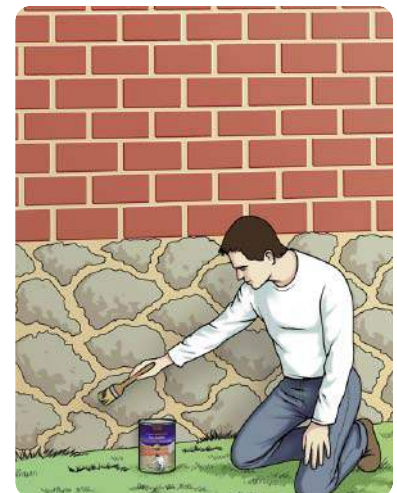

SEMI MATES · SEMI MATES · SEMI MATES

^ à • à ^ Á , , B a ç a @ ^ { a ã Ë Ö W W W W W W Ë a ã Ë { O & a ç a @ ^ { a ã Ë c

TITAN Fondo Fijador H10.

TITAN Fundo Fixador H10 · TITAN Fond Fixateur H10.

SIN OLOR
GRAN PODER DE PENETRACION

SEM CHEIRO
GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO

SANS ODEUR
GRAND POUVOIR DE PÉNÉTRATION



Cod. H10

ES Fijador de siloxano al agua para interiores y exteriores con gran poder de penetración para sellar superficies muy porosas: pulverulentas, caleadas ó bien antiguas pinturas con poca dureza superficial como temple, cal, yesos, escayolas, etc.

PT Fixador aquoso de siloxano para interiores e exteriores com grande poder de penetração para isolar superficies muito porosas, pulverulentas, caiadas, assim como tintas antigas com pouca dureza superficial como tintas à base de cal, gesso, escayolas, etc.

FR Fixatif à l'Eau à base de siloxane, avec un grand pouvoir de pénétration pour sceller des surfaces très poreuses, farinantes, friables, ou avec des peintures anciennes avec une faible dureté superficielle, comme par exemple des peintures à la détrempe, peintures et crépis à la chaux, plâtre, etc.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo.
NATURALEZA	Acrílica siliconada.
ACABADO	Satinado o mate. (según absorción del soporte)
SECADO	20-30 minutos a 23°C.
REPINTADO	4-6 horas.
RENDIMIENTO	2-5 m ² por litro.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	4 litros y 750 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo.
NATUREZA	Acrílica siliconada.
ACABAMENTO	Acetinado ou mate. (segundo absorção do suporte)
SECAGEM	20-30 minutos a 23°C.
REPINTURA	4-6 horas.
RENDIMENTO	2-5 m ² por litro.
DILUENTE E LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau.
TYPE	Acrylique siliconé.
FINITION	Satinée ou mate (selon l'absorption de la surface).
SÉCHAGE	20-30 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	4-6 heures.
RENDEMENT	2-5 m ² par litre.
DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs

0003 Incoloro



MATES · MATES · MATES

^ à • ã Á , , & açã @ ^ { aã Ë Ö W W W W W Ë aã Ë { O & açã @ ^ { aã Ë c

TITAN BARRERA Antisalitre H11.

TITAN BARREIRA Anti-Salitre H11 · TITAN BARRIÈRE Antisalpêtre H11.

IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEÁVEL

IMPERMÉABILISANT



Cod. H11

ES Imprimación epoxi al agua de dos componentes para interiores y exteriores que actúa formando una barrera impermeable que impide el paso de humedades, eflorescencias y salitre a través de superficies de hormigón, cemento, ladrillo, etc. Puede repintarse sobre cualquier tipo de pinturas en base agua o disolvente.

PT Primário epoxi de dois componentes aquoso para interiores e exteriores, que forma uma barreira impermeável que impede a passagem de humidades, efervescências e salitre a través de superficies de betão, cimento, tijolo, etc. Pode repintar-se sobre qualquer tipo de tintas de base água ou solvente.

FR Primaire époxy bicomposant à l'eau pour des surfaces intérieures et extérieures. Il forme une barrière imperméable qui empêche le passage d'humidité, d'efflorescences et de salpêtre à través des surfaces de béton, ciment, brique, etc. Il peut être peint ensuite avec tous types de peintures aqueuses ou solvantées.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha.
NATURALEZA	Epoxi.
ACABADO	Mate.
SECADO	6-24 horas a 23°C.
REPINTADO	Imprimación: Entre 1h-3 días. Pinturas Agua: Entre 1h-7 días. Pinturas Disolvente: Entre 24h-7 días.
RENDIMIENTO	5-8 m ² por litro.
LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	750ml.


PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha.
NATUREZA	Epoxi.
ACABAMENTO	Mate.
SECAGEM	6-24 horas a 23°C.
REPINTURA	Primário: Entre 1h-3 días. Tintas base Agua: Entre 1h-7 días. Tintas base solvente: Entre 24h-7 días.
RENDIMENTO	5-8 m ² por litro.
LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	750ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse.
TYPE	Époxy.
FINITION	Mate.
SÉCHAGE	6-24 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	Primaire: Entre 1 h -3 jours. Peinture aqueuses: Entre 1 h -7 jours. Peintures solvantées: Entre 24 h -7 jours.
RENDEMENT	5-8 m ² par litre.
NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0001 Blanco mate



TITAN Conservante Antimoho H40.

TITAN Conservante anti-fungo H40 · TITAN Conservateur antifongique H40.

- CON CONSERVANTE ANTIMOHO
- COM CONSERVANTE ANTI-FUNGO
- AVEC CONSERVATEUR ANTIFONGIQUE



Cod. H40

- ES** Aditivo de fácil incorporación que se utiliza para conferir propiedades antimoho-antiverdín a cualquier tipo de pintura plástica, ya sea de interior o exterior. La adición de este producto no altera las propiedades o características de las pinturas y su efecto algicida es de larga duración.
- PT** Aditivo de fácil incorporacão que se utiliza para conferir propriedades anti-fungicas, anti-verdete a qualquer tipo de tinta plástica, quer seja de interior ou exterior. A adicão deste produto não altera as propriedades ou características das tintas e o seu efeito algicida é de longa duração.
- FR** Additif facile à incorporer et qui sert à conférer des propriétés anti-moisissure à toutes sortes de peintures émulsion, d'intérieur ou d'extérieur. L'addition de ce produit n'altère pas les propriétés ou caractéristiques des peintures. Son effet fongicide et algicide est à longue durée.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
250 ml.	250 ml.	250 ml.

TITAN Limpiador de Moho H41.

TITAN Limpador de Bolor H41 · TITAN Nettoyant Antimoisissure H41.

- OLOR SUAVE · INTERIORES Y EXTERIORES
- CHEIRO SUAVE · INTERIORES E EXTERIORES
- ODEUR FAIBLE · INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS



Cod. H41

- ES** Líquido transparente a base de biocidas y humectantes especiales para la eliminación de mohos, algas y otros organismos en muros, paredes y techos. Gran capacidad de penetración en todo tipo de superficies de albañilería, garantizando el lavado y la desinfección de las mismas antes de pintar. No es un producto blanqueante; para decolorar las manchas puede utilizarse lejía.
- PT** Líquido transparente à base de biocidas e humectantes especiais para a eliminação de bolor, algas e outros organismos em muros, paredes e tectos. Grande capacidade de penetração em todo tipo de superfícies de construção, garantindo a lavagem e a desinfeção das mesmas antes de pintar. Não é um produto branqueador; para retirar as manchas pode utilizar lixívia.
- FR** Liquide transparent à base de biocides et humectants spéciaux pour l'élimination de moisissures, algues et autres organismes sur les murs et plafonds. Grande capacité de pénétration sur tous types de surfaces de maçonnerie. Ainsi, il garantit le nettoyage des surfaces avant de peindre. Le produit empêche la reproduction de ces organismes et leur apparition sur la peinture. Il ne s'agit pas d'un produit blanchissant. Utiliser de l'eau de javel pour décolorer les tâches.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	APLICAÇÃO	APPLICATION
Cepillo, estropajo, brocha, rodillo ó pulverizador.	Trincha, estropajo, trincha, rolo ou pulverizador.	Brosse, lavette, rouleau ou pulvérisateur.
REPINTADO	REPINTURA	RECOUVRABLE
24 horas.	24 horas.	24 heures.
LIMPIEZA	LIMPEZA	NETTOYAGE
Agua.	Água.	Eau.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
750 ml.	750 ml.	750 ml.

^ à • ã Á , , B a ç a @ ^ { a ã ð c o n t i e n t d e l a s i l i c o n e i m p e r m é a b i l i s a n t e } a ã ð c o n t i e n t d e l a s i l i c o n e i m p e r m é a b i l i s a n t e } a ã ð c

TITAN Eliminador de Salitre H42.

TITAN Eliminador de Salitre H42 • TITAN Nettoyant Antisalpêtre H42.

CON SILICONA
IMPERMEABILIZANTE

COM SILICONE
IMPERMEÁVEL

CONTIENT DE LA SILICONE
IMPERMÉABILISANTE



Cod. H42

ES Producto para eliminar y limpiar el salitre y las eflorescencias de soportes de albañilería y construcción.

Para superficies con continua exudación de sales desde el interior, como muros de contención de tierras, se recomienda impermeabilizar con la Barrera Antisalitre H11.

PT Produto para eliminar e limpar a salitre e as eflorescência de suportes de alvenaria e construção.

Para superfícies com continua exsudação de sais do interior, como por exemplo muros de contenção de terras, recomenda-se impermeabilizar com a Barreira Anti-salitre H11.

FR Produit pour éliminer et nettoyer le salpêtre et les efflorescences des surfaces de maçonnerie et des bâtiments.

Pour des surfaces avec une exsudation continuelle de sels des l'intérieur, comme par exemple des murs de retenue de terres, on recommande de les imperméabiliser avec de la Barrière Anti-salpêtre TITAN H11.

ES


USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Cepillo, brocha, rodillo ó pulverizador.
LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	750 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, Escova, trincha, rolo ou pulverizador.
LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	750 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau ou pulvérisateur.
NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	750 ml.

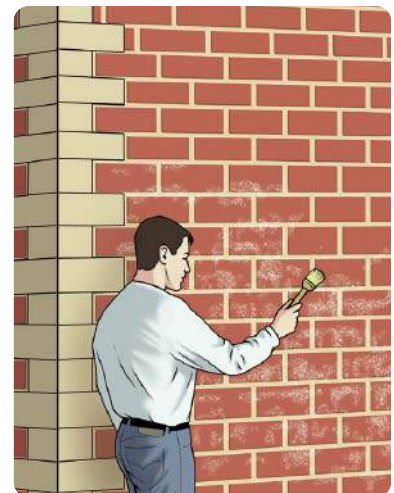


TITAN SUELOS. Pintura de Poliuretano.

TITAN PAVIMENTOS. Tinta de Poliuretano · TITAN POUR SOLS. Peinture au Polyuréthane.

RESISTENCIA AL
DESGASTE

RESISTÊNCIA AO
DESGASTE

RÉSISTANCE À
L'USURE

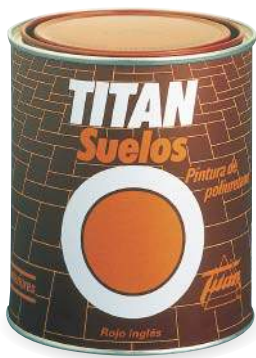

Cod. 023

ES Pintura de color rojo inglés brillante muy utilizada para embellecer y renovar suelos viejos, desgastados de baldosas, cemento y similares. TITAN Suelos es resistente al desgaste y a las manchas de aceite, lejía, etc. Perfectamente lavable, incluso con agua caliente. No indicada sobre suelos de mosaico brillante.

PT Tinta de cor vermelho inglês brilhante muito usada para embelezar e renovar pavimentos velhos, desgastados, de tijoleiras, cimento e similares. TITAN Pavimentos é resistente ao desgaste e às nódoas de óleo, lixívia, etc. Perfeitamente lavável, inclusivamente com água quente. Não aplicar sobre pavimentos de mosaico brilhante.

FR Peinture brillante, couleur rouge anglais, très utilisée pour embellir et renouveler des sols anciens ou usés, de carreaux, mosaïques, ciment, ou similaires. Grande résistance à l'usure. Repousse les taches d'huile, fruits, lessive, etc. Parfaitement lessivable, même à l'eau chaude. Elle n'est pas appropriée pour des sols en mosaïque brillant.

ES

USO EN	Interiores.
APLICACION	Brocha, rodillo.
NATURALEZA	Sintética uretanada.
ACABADO	Brillante.
SECADO	4-5 horas a 23°C.
REPINTADO	10 horas. A las 24 horas puede pisarse.
RENDIMIENTO	11-15 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Disolvente sintéticos y grasos.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.

PT

USO	Interiores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo.
NATUREZA	Sintética uretanada.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	4-5 horas a 23°C.
REPINTURA	10 horas. Pode-se pisar após 24 horas.
RENDIMENTO	11-15 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Diluyente sintéticos e oleosos.
EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.

FR

USAGE	Intérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau.
TYPE	Synthétique uréthanée.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	4-5 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	10 heures. On peut y marcher après 24 heures.
RENDEMENT	11-15 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Diluant synthétiques et gras.
CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs



555 Rojo inglés



TITAN Señalizaciones. Pintura Semi-mate.

TITAN Sinalização Rodoviária. Tinta Semi-mate • TITAN Signalisation. Peinture Semi-mate.

- SECADO EXTRA RÁPIDO**
•
GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE Y AL SANGRADO
- SECAGEM EXTRA-RÁPIDA**
•
GRANDE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AO SANGRAMENTO
- SÉCHAGE EXTRA RAPIDE**
•
GRANDE RÉSISTANCE À L'USURE ET À L'ÉCOULEMENT D'EAU




Cod. 02A

- ES** Pintura semi-mate a base de resinas acrílicas al disolvente especialmente formulada para el pintado de marcas viales de señalización (paso de peatones, delimitación de carriles, zonas azules, vados, etc.) sobre superficies de piedra, asfalto, cemento y hormigón. Secado extra rápido. Transitable en dos horas.
- PT** Tinta semi-mate à base de resinas acrílicas ao solvente, especialmente formulada para a pintura de sinais rodoviários (passadeiras, limites de carris, parques pagos, etc.) sobre superficies de pedra, asfalto, cimento e betão. Secagem extra-rápida. Transitável após 2 horas.
- FR** Peinture semi-mate à base de résines acryliques au solvant, spécialement formulée pour peindre des signaux de trafic (passages pour piétons, des limites de voies, zones de stationnement payant, etc.) sur des surfaces en pierre, asphalte, ciment et béton. Séchage très rapide. Transitable après deux heures.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo.	APPLICATION	Brosse, rouleau.
NATURALEZA	Acrílica.	NATUREZA	Acrílica.	TYPE	Acrylique.
ACABADO	Semi-mate.	ACABAMENTO	Semi-mate.	FINITION	Semi-mate.
SECADO	15-20 minutos a 23°C.	SECAGEM	15-20 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	15-20 minutes à 23°C.
REPINTADO	2 horas (si se precisa).	REPINTURA	2 horas (se necessário).	RECOUVRABLE	2 heures (si nécessaire).
RENDIMIENTO	7-10 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	7-10 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	7-10 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Diluyente TITAN MR.	LIMPEZA	Diluyente TITAN MR.	NETTOYAGE	Diluant TITAN MR.
ENVASES	4 litros y 750 ml.	EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores • Cores • Couleurs

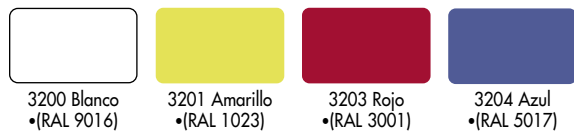

(R) Colores normalizados RAL. Cores normalizadas RAL. Standard RAL Colours.

TITAN Parkings. Pintura Acrílica Satinada.

TITAN Parkings. Tinta Acrílica Acetinada · TITAN PARKINGS. Peinture Acrylique Satinée.

- AL AGUA**
- **FÁCIL APLICACION Y PERFECTO APLANAMIENTO**
- **EFFECTO ANTIPOLVO**
- À BASE DE ÁGUA**
- **FÁCIL APLICAÇÃO E PERFECTO APLANAMENTO**
- **EFFECTO ANTI-POEIRAS**
- À L'EAU**
- **APPLICATION AISÉE ET ÉTALEMENT PARFAIT**
- **EFFET ANTIPOUSSIÈRE**




Cod. 03S

- ES** Pintura acrílica satinada especial para proteger y decorar suelos con TRAFICO LIGERO DE VEHICULOS. Posee una gran resistencia al desgaste, gasolina, grasas, detergentes, etc. Especial para pintar suelos de cemento, hormigón y otros materiales, en parkings privados, garajes, almacenes, talleres, etc.
- PT** Tinta acrílica acetinada especial para proteger e decorar pavimentos com TRÁNSITO LIGEIRO DE VEÍCULOS. Possui uma grande resistência ao desgaste, gasolina, gorduras, detergentes, etc. Especial para pintar chãos de cimento, betão e outros materiais, em parkings privados, garagens, armazéns, oficinas, etc.
- FR** Peinture acrylique satinée spéciale pour protéger et décorer des sols avec un TRAFIC LEGER DE VEHICULES. Grande résistance à l'usure, l'essence, les graisses, les détergents, etc. Spécial pour peindre des sols en ciment, béton et autres matériaux, en garages privés ou publics, magasins, ateliers, etc.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	APLICAÇÃO	APPLICATION
Brocha, rodillo, pistola.	Trincha, rolo, pistola.	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Acrílica modificada.	Acrílica modificada.	Acrylique modifiée.
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Satinado.	Acetinado.	Satinée.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
1-2 horas a 23°C.	1-2 horas a 23°C.	1-2 heures à 23°C.
REPINTADO	REPINTURA	RECOUVRABLE
4-6 horas.	4-6 horas.	4-6 heures.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
8-9 m ² por litro y capa.	8-9 m ² por litro e demão.	8-9 m ² par litre et couche.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	DILUENTE E LIMPEZA	DILUTION ET NETTOYAGE
Agua.	Água.	Eau.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
15 y 4 litros.	15 e 4 litros.	15 et 4 litres.

Colores · Cores · Couleurs



SATINADOS · ACETINADOS · SATINÉS

HIDRALUX. Pintura Plástica Satinada.

HIDRALUX. Tinta Plástica Acetinada · HIDRALUX. Peinture Acrylique Satinée.



MUY VERSÁTIL
·
IMPERMEABLE

MUITO VERSÁTIL
·
IMPERMÁVEL

MULTI-USAGE
·
IMPERMÉABLE



Cod. 030

ES Pintura plástica de gran calidad para la decoración tanto en interiores como en exteriores, de paredes y techos en: hogares, hoteles, pabellones industriales, etc, así como rótulos publicitarios y de artesanía. Gran resistencia a la intemperie, roces y lavados. Muy cubriente y de fácil aplicación.

PT Tinta plástica de grande qualidade para a decoração tanto em interiores como em exteriores, de paredes e tectos em: habitações, hotéis, pavilhões industriais, etc., assim como em rótulos publicitários e trabalhos de artesanato. Grande resistência à intempérie, riscos e lavagens. Grande cobertura e de fácil aplicação.

FR Peinture acrylique de première qualité. Extérieurs et intérieurs. Pour la décoration des maisons, hôtels, hangars, ainsi qu'enseignes publicitaires et artisanaux. Sans odeur. Très résistante aux intempéries, à l'usure et aux lavages. Très couvrante et d'application aisée.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Vinil veova.	NATUREZA	Vinilica.	TYPE	Vinyle veova.
ACABADO	Satinado.	ACABAMENTO	Acetinado.	FINITION	Satinée.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.	SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.	REPINTURA	6-8 horas.	RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDIMIENTO	12-16 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	12-16 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	12-16 m ² par litre et couche.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.	DILUENTE E LIMPEZA	Água.	DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	4 litros, 750, 375 y 125ml. blanco y colores. 15 litros sólo blanco.	EMBALAGENS	4 litros, 750, 375 e 125 ml. branco e cores. 15 litros só em branco.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750, 375 et 125 ml. blanc et couleurs. 15 litres seulement en blanc.

Colores · Cores · Couleurs



SATINADOS · ACETINADOS · SATINÉS

^ à • à ^ Á , , & açã @ ^ { açã } 0 & açã @ ^ { açã } c

TINTE

SERVI
COLOR

TITAN EXPRES. Pintura Plástica Satinada.

TITAN EXPRES. Tinta Plástica Acetinada · TITAN EXPRES. Peinture Acrylique Satinée.

IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEÁVEL

IMPERMÉABILISANT




Cod. 033

- ES** Pintura plástica satinada de fácil aplicación y larga duración, para fachadas, paredes y techos, en interiores y exteriores. Blanco nieve especial e inalterable, de gran resistencia a los lavados. Excelente cubrición.
- PT** Tinta plástica acetinada de fácil aplicação e longa duração, para fachadas, paredes e tectos, em interiores e exteriores. Branco neve especial e inalterável, de grande resistência às lavagens. Excelente cobertura.
- FR** Peinture émulsion satinée à application aisée et longue durée. Pour façades, murs et plafonds, en intérieurs et extérieurs. Blanc neige spécial et inaltérable. Très lessivable. Excellent pouvoir de couverture.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Copolímero vinílico.	NATUREZA	Copolímero Vinílico.	TYPE	Copolymère vinylique.
ACABADO	Satinado.	ACABAMENTO	Acetinada.	FINITION	Satinée.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.	SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
REPINTADO	6-12 horas.	REPINTURA	6-12 horas.	RECOUVRABLE	6-12 heures.
RENDIMIENTO	13-18 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	13-18 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	13-18 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Agua.	LIMPEZA	Água.	NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	15 y 4 litros, 750 ml.	EMBALAGENS	15 e 4 litros, 750 ml.	CONDITIONNEMENT	15 et 4 litres, 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



3300 Blanco
nieve



SATINADOS · ACETINADOS · SATINÉS

^ à • à Á , , Baça@ ^ { aã Ë ÖWWW Ë aã Ë { O & aça@ ^ { aã Ë c

SERVI
COLOR

TITANIT Exteriores. Pintura Plástica Satinada.

Titanit Exteriores. Tinta Plástica Acetinada · TITANIT Extérieurs. Peinture Acrylique Satinée.

MUY LAVABLE

MUITO LAVÁVEL

TRÈS LESSIVABLE



Cod. 012

ES Pintura plástica al agua para interiores y exteriores. Gran resistencia a los álcalis. No amarillea. Especial para la protección de fachadas en viviendas, naves industriales, pabellones, torres, chalets, etc. Buena resistencia al roce. También es muy indicada para la decoración de interiores.

PT Tinta plástica à base de água para interiores e exteriores. Grande resistência aos álcalis. Não amarelece. Especial para a proteção de fachadas em vivendas, naves industriais, pavilhões, torres, chalés, etc. Boa resistência aos riscos. Também é bastante indicada para a decoração de interiores.

FR Peinture émulsion à l'eau pour intérieurs et extérieurs. Haute résistance aux alcalis. Ne jaunit pas. Excellente protection des façades des maisons, halles, pavillons, etc. Bonne résistance à l'usure. Très appropriée aussi pour la décoration d'intérieurs.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola "airless".
NATURALEZA	Vinil versatato.
ACABADO	Satinado.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.
RENDIMIENTO	4-10 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	20, 15, 10 y 4 litros, 750 ml.


PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola "airless".
NATUREZA	Vinil versatato.
ACABAMENTO	Acetinado.
SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.
REPINTURA	6-8 horas.
RENDIMENTO	4-10 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	20, 15, 10 e 4 litros, 750 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet "airless".
TYPE	Vinyle versatate.
FINITION	Satinée.
SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDEMENT	4-10 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	20, 15, 10 et 4 litres, 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



2000 Blanco



MATES · MATES · MATES

TITAN EXPORT Decoración. Pintura Plástica Mate.

TITAN EXPORT Decoração. Tinta Plástica Mate · TITAN EXPORT Décoration. Peinture Acrylique Mate.



MATE SEDOSO
DE GRAN CALIDAD
·
CON
CONSERVANTE
ANTIMOHO

MATE SEDOSO
DE GRANDE
QUALIDADE
·
COM
CONSERVANTE
ANTI-FUNGO

MAT SOYEUX À
HAUTE QUALITÉ
·
AVEC
CONSERVATEUR
ANTIFONGIQUE



Cod. 031

- ES** Pintura plástica lavable de alta calidad y gran rendimiento, para el pintado de paredes y techos. Acabado mate sedoso. Blancura inalterable. Colores entremezclables. Fácil aplicación y resistencia al roce.
- PT** Tinta plástica lavável de alta qualidade e grande rendimento, para a pintura de paredes e tectos. Acabamento mate sedoso. Brancura inalterável. Cores misturáveis. Fácil aplicação e resistência aos riscos.
- FR** Peinture émulsion lessivable à haute qualité et haut rendement pour peindre des murs et de plafonds. Finition mate soyeuse. Blanc inaltérable. Couleurs mélangeables entre elles. Application aisée. Résistance à l'usure.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores.	Interiores.	Intérieurs.
APLICACION	APLICAÇÃO	APPLICATION
Brocha, rodillo, pistola.	Trincha, rolo, pistola.	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Vinil Veova.	Vinil Veova.	Vinil Veova.
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Mate.	Mate.	Mate.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
20-60 minutos a 23°C.	20-60 minutos a 23°C.	20-60 minutes à 23°C.
REPINTADO	REPINTURA	RECOUVRABLE
6-8 horas.	6 horas.	6-8 heures.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
12-14 m ² por litro y capa.	12-14 m ² por litro e demão.	12-14 m ² par litre et couche.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	DILUENTE E LIMPEZA	DILUTION ET NETTOYAGE
Agua.	Água.	Eau.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
20*, 15*, 10*, 4, 2,5** litros y 750 ml.	20*, 15*, 10*, 4, 2,5** litros e 750 ml.	20*, 15*, 10*, 4, 2,5** litres et 750 ml.

*Solo se envasa en blanco. **Cubeta aplicadora.

*Só em branco. **Tabuleiro aplicador.

*Seulement en blanc.

**Bac rectangulaire prêt pour application.

Colores · Cores · Couleurs

1187 Amarillo medio	1155 Bermellón	1190 Magenta bohemia	1192 Azul noche	1158 Verde vivo	1196 Chocolate
1152 Amarillo	1153 Naranja	1151 Magenta	1150 Violeta	1194 Verde yuca	1154 Ocre
1186 Amarillo limón	1188 Naranja tostado	1189 Magenta suave	1159 Azul marino	1193 Verde pistacho	1195 Arena
1107 Marfil	1170 Plátano	1171 Melocotón	1191 Azul agua	1108 Verde medio	1105 Beige
1100 Blanco decoración	1200 Blanco exteriores	1104 Gris medio	1176 Negro		





TINTE

TITAN ANTI-INSECTOS. Pintura Plástica Mate.

TITAN ANTI-INSECTOS. Tinta Plástica Mate • TITAN ANTI-INSECTES. Peinture Acrylique Mate.

NO GOTEA
NI SALPICA
•
ANTIACAROS
•
CUMPLE LAS
NORMATIVAS
SANITARIAS VIGENTES
(Nº REGISTRO
D.G.S.P. 08-30-05169)

NÃO PINGA NEM
SALPICA
•
ANTI-ÁCAROS
•
CUMPRE AS NORMAS
SANITÁRIAS VIGENTES
(Nº REGISTRO D.G.S.P. 08-
30-05169 - ESPANHA)

NE COULE PAS,
N'ÉCLABOUSSE PAS
•
ANTI-ACARIENS
•
IL ACCOMPLIT LES
NORMES SANITAIRES
EN VIGUEUR
(NR. REGISTRE EN
ESPAGNE D.G.S.P.
08-30-05169)



Cod. 03D

(ES) Pintura plástica blanca monocapa de alta calidad, para interiores, que proporciona una eficaz protección contra: cucarachas, moscas, mosquitos y ácaros, según los ensayos biológicos realizados por laboratorios homologados. El leve olor del insecticida desaparece al secar la pintura, pudiendo ser utilizada en: residencias particulares, colegios, hospitales, hoteles, bares, industrias alimentarias, clínicas veterinarias, comercios, centros deportivos, etc.

(PT) Tinta plástica branca monocamada de alta qualidade, para interiores, que proporciona uma eficaz protecção contra: baratas, moscas, mosquitos e ácaros, segundo as embalagens biológicas realizadas por laboratórios homologados. O leve odor do insecticida desaparece ao secar a tinta, podendo ser utilizada em: habitações particulares, colégios, hospitais, hotéis, bares, indústrias alimentares, clínicas veterinárias, comércio, centros desportivos, etc.

(FR) Peinture acrylique blanche mono-couche pour intérieurs, qui apporte une protection efficace contre des blattes, mouches, moustiques, fourmis et acariens, conformément aux essais biologiques faits par des laboratoires certifiés. Le léger odeur de l'insecticide disparaît au même temps que l'odeur de la peinture appliquée. Elle peut être utilisée dans des ambiances comme: résidences particulières, écoles, hôpitaux, hôtels, bars, industries alimentaires, cliniques vétérinaires, commerces, centres sportifs, etc.

(ES)

USO EN	Interiores.
APLICACION	Brocha, rodillo.
NATURALEZA	Vinil veova.
ACABADO	Mate.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.
REPINTADO	8 horas.
RENDIMIENTO	7-9 m ² por litro y capa.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	10 y 4 litros cubeta aplicadora.


(PT)

USO	Interiores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo.
NATUREZA	Vinil veova.
ACABAMENTO	Mate.
SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.
REPINTURA	8 horas.
RENDIMENTO	7-9 m ² por litro e demão.
DILUENTE E LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	10 e 4 litros tabuleiro aplicador.

(FR)

USAGE	Intérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau.
TYPE	Vinyle veova.
FINITION	Mate.
SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	8 heures.
RENDEMENT	7-9 m ² par litre et couche.
DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	10 et 4 litres, bac rectangulaire prêt pour application.

Colores • Cores • Couleurs



0002 Blanco




MATES · MATES · MATES


Colores · Cores · Couleurs



6302 Piedra suave




6321 Amarillo suave



6361 Malva suave



6341 Azul suave




6351 Verde suave



6301 Piedra



6331 Ocre suave



6311 Salmón suave



6340 Azul



6350 Verde



6303 Canela



6330 Ocre



6310 Salmón



6370 Lila



6308 Turquesa



6360 Malva



6320 Amarillo



6332 Ocre intenso



6306 Fucsia



6307 Esmeralda



6380 Gris



6333 Ocre medio



6390 Rojo teja



6305 Púrpura



6353 Verde clorofila



6381 Gris intenso




6322 Amarillo
anaranjado



6392 Rojo intenso



6304 Morado



0002 Blanco



6309 Negro



6300 Naranja

MATES · MATES · MATES

TITAN UNA CAPA. Pintura Plástica Mate.

TITAN UMA DEMÃO. Tinta Plástica Mate · TITAN MONOCOUCHE. Peinture Acrylique Mate.

NO GOTEA
NI SÁLPICA
PREPARADO
AL USO
MONOCAPIA
ALTA CUBRICION

NÃO PINGA NEM
SÁLPICA
PRONTA A APLICAR
MONOCAMADA
ALTO PODER DE
COBERTURA

NE COULE PAS,
N'ÉCLAHOUSE PAS
PRÊT À L'EMPLOI
MONOCOUCHE
HAUT POUVOIR DE
COUVERTURE



Cod. 069

- ES** Pintura plástica mate lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Blanco luminoso. Cubre con una sola capa.
- PT** Tinta plástica mate lavável para a decoração de paredes e tectos de interior. Branco luminoso. Cobre com uma só camada.
- FR** Peinture émulsion mate lessivable à haute qualité et haut rendement pour décorer des murs et des plafonds en intérieurs. Blanc lumineux. Une seule couche suffit.

ES

USO EN	Interiores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Vinil veova.
ACABADO	Mate.
SECADO	20-60 minutos a 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.
RENDIMIENTO	9-11 m ² por litro y capa.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	10, 5 y 2,5 litros, en envase cubeta aplicadora. 750ml en bote redondo. 10 litros sólo blanco.

PT

USO	Interiores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Vinil veova.
ACABAMENTO	Mate.
SECAGEM	20-60 minutos a 23°C.
REPINTURA	6-8 horas.
RENDIMENTO	9-11 m ² por litro e demão.
DILUENTE E LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	10, 5 e 2,5 litros, em embalagem tabuleiro aplicador. 750ml em boião redondo. 10 litros só em branco.

FR

USAGE	Intérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Vinyle veova.
FINITION	Mate.
SÉCHAGE	20-60 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDEMENT	9-11 m ² par litre et couche.
DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	10, 5 et 2,5 litres, bac rectangulaire prêt pour application, 750 ml en pot cylindrique, 10 litres seulement en blanc.



MATES · MATES · MATES

À l'eau, à base d'eau, à l'eau

TINTE

TITANIT FACHADAS. Pintura Plástica Mate.

TITANIT FACHADAS. Tinta Plástica Mate · TITANIT FAÇADES. Peinture Acrylique Mate.

IMPERMEABLE
·
CON CONSERVANTE
ANTIMOHO

IMPERMEÁVEL
·
COM CONSERVANTE
ANTI-FUNGO

IMPERMÉABLE
·
AVEC CONSERVATEUR
ANTIFONGIQUE



Cod. 014

- (ES)** Revestimiento para interior y exterior. Buena resistencia a la intemperie. Puede aplicarse sobre cualquier tipo de material de obra (yeso, hormigón, ladrillo, etc.) Ideal para la protección e impermeabilización de fachadas, patios, etc.
- (PT)** Revestimento para interior e exterior. Boa resistência à intempérie. Pode ser aplicado sobre qualquer tipo de material de obra (gesso, betão, tijolo, etc.). Ideal para a protecção e impermeabilização de fachadas, pátios, etc.
- (FR)** Peinture pour intérieur et extérieur. Bonne résistance aux intempéries. Elle peut être appliquée sur tous types de matériaux pour des chantiers (plâtre, béton, brique, etc.). Idéale pour la protection et l'imperméabilisation de façades, cours, etc.

(ES)		(PT)		(FR)	
USO EN	Exteriores.	USO	Exteriores.	USAGE	Extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Acrílica estirenada.	NATUREZA	Acrílica estirenada.	TYPE	Acrylique styrène.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.	SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.	REPINTURA	6-8 horas.	RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDIMIENTO	3-8 m² por litro y capa.	RENDIMENTO	3-8 m² por litro e demão.	RENDEMENT	3-8 m² par litre et couche.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.	DILUENTE E LIMPEZA	Água.	DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	15 y 4 litros: blanco y colores. 20 y 10 litros: sólo blanco.	EMBALAGENS	15 e 4 litros. branco e cores. 20 e 10 litros só branco.	CONDITIONNEMENT	15 et 4 litres, blanc et couleurs. 20 et 10 litres, seulement en blanc.

Colores · Cores · Couleurs

2236 Hueso	2214 Marfil	2264 Beige	2202 Amarillo trigo	2226 Arena	2204 Ocre albero
2230 Albero intenso	2266 Salmón	2205 Rojo teja	2206 Terracota	2208 Terracota oscuro	2240 Tierra suave
2256 Marrón	2298 Verde cactus	2207 Verde frontón	2286 Azul cielo	2221 Azul	2215 Gris perla suave
2211 Gris cemento	2219 Negro	2200 Blanco			

► Los pedidos de colores, inferiores a 60L, tendrán cargo por transporte.
 ► Às encomendas de cores, inferiores a 60 L, será acrescido o custo de transporte.
 ► Dans les commandes de couleurs n excédant pas 60 L, il faut ajouter des frais de port.



MATES · MATES · MATES

^ à • ã Á , , B a ç a @ ^ { a a ã c o w w w w a ã a ã a } O & a ç a @ ^ { a a ã c



TITANIT Decoración. Pintura Plástica Mate.

TITANIT Decoração. Tinta Plástica Mate · TITANIT Décoration. Peinture Acrylique Mate.

- LAVABLE
•
NO AMARILLEA
- LAVÁVEL
•
NÃO AMARELECE
- LESSIVABLE
•
NE JAUNIT PAS




Cod. 029


- ES** Pintura plástica al agua para interiores, de muy fácil aplicación, y que permite obtener altas cubriciones.
- PT** Tinta plástica à base de água para interiores, de fácil aplicação, e que permite obter altas coberturas.
- FR** Peinture émulsion à l'eau pour intérieurs. Application très aisée. Elle permet d'obtenir un haut pouvoir de couverture.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo.	APPLICATION	Brosse, rouleau.
NATURALEZA	Acrílica estirenada.	NATUREZA	Acrílica estirenada.	TYPE	Acrylique styrène.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	20-40 minutos a 23°C.	SECAGEM	20-40 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	20-40 minutes à 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.	REPINTURA	6-8 horas.	RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDIMIENTO	9-11 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	9-11 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	9-11 m ² par litre et couche.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.	DILUENTE E LIMPEZA	Água.	DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	20, 15, 10 y 4 litros y 750 ml. Cubeta aplicadora de 5 litros en blanco.	EMBALAGENS	20, 15, 10 e 4 litros e 750 ml. Embalagem tabuleiro aplicador de 5 litros em branco.	CONDITIONNEMENT	20, 15, 10 et 4 litres et 750 ml. Bac rectangulaire de 5 litres en blanc.

Colores · Cores · Couleurs



1900 Blanco



1910 Crema



^ à • ã Á , , Baça@ ^ { aã ã WWW Ë aãã { O & açã@ ^ { aã ã c



TITAN Baños y Cocinas. Pintura Plástica Mate.

TITAN Banhos e Cozinhas. Tinta Plástica Mate · TITAN Salles de Bain et Cuisines. Peinture Acrylique Mate.

- NO GOTEA NI SALPICA
- PREPARADA AL USO
- ALTA CUBRICION
- NÃO PINGA NEM SALPICA
- PRONTA A APLICAR
- ALTO PODER DE COBERTURA
- NE COULE PAS. N'ÉCLABOUSSE PAS
- PRÊTE À L'EMPLOI
- HAUT POUVOIR DE COUVERTURE




Cod. 026

- ES** Pintura plástica mate de interiores para la protección y decoración de paredes y techos. Principalmente indicada en baños y cocinas, por su gran cubrición, efecto antimoho y resistencia a las manchas de grasa y humedad.
- PT** Tinta plástica mate de interiores para a protecção e decoração de paredes e tectos. Principalmente indicada para casas de banho e cozinhas, pelo seu poder de cobertura, efeito anti-fungo e resistência às manchas de gordura e humidade.
- FR** Peinture émulsion mate pour intérieurs. Protection et décoration de murs et plafonds. Spécialement appropriée pour des salles de bain et cuisines pour son haut pouvoir de couverture, effet antimoisissure et résistance aux taches de graisse et humidité.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Acrílica estirénica.	NATUREZA	Acrílica estirénica.	TYPE	Acrylique styrène.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	20-40 minutos a 23°C.	SECAGEM	20-40 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	20-40 minutes à 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.	REPINTURA	6-8 horas.	RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDIMIENTO	3-8 m² por litro y capa.	RENDIMENTO	3-8 m² por litro e demão.	RENDEMENT	3-8 m² par litre et couche.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.	DILUENTE E LIMPEZA	Água.	DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
ENVASE	4 litros y 750 ml.	EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0002 Blanco



TITANLUX IDEAS Metalizados.

TITANLUX IDEIAS Metalizados . TITANLUX IDÉES Métallisées.

ALTA
DECORACION

DECORAÇÃO DE
EXCELÊNCIA

HAUTE
DÉCORATION



Cod. 03M

- ES** Pintura Plástica acrílica de Alta Decoración de aspecto metálico. Para el pintado de yeso, madera y hierro imprimado, en interiores. Se recomienda aplicar 2 capas para obtener un acabado uniforme. Para una correcta aplicación se aconseja el rodillo de espuma flocado.
- PT** Tinta Plástica acrílica de Alta Decoração de aspecto metálico. Para a pintura de gesso, madeira e ferro isolado, em interiores. Recomenda-se aplicar 2 demãos para obter um acabamento uniforme. A aplicação sobre superfícies lisas, aconselha-se utilizar um rolo de espuma flocado. Sobre superfícies rugosas ou ligeiramente texturadas, utilizar um rolo de pelo curto.
- FR** Peinture émulsion acrylique pour Haute Décoration à finition métallique. Pour peindre des surfaces en plâtre, bois et fer, dûment préparées, en intérieurs. On recommande d'appliquer 2 couches pour obtenir une finition uniforme. Pour une application correcte, on recommande d'utiliser un rouleau d'écume floquée.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha: No diluir. Rodillo y pistola: 5-10% En superficies grandes, aplicar a pistola.	APLICAÇÃO	Trincha: Não diluir. Rolo e pistola: 5-10%. Em superficies grandes, aplicar a pistola.	APPLICATION	Brosse: Ne pas diluer. Rouleau et pistolet: 5-10%. Pour des surfaces grandes, appliquer au pistolet.
NATURALEZA	Acrílica.	NATUREZA	Acrílica.	TYPE	Acrylique.
ACABADO	Metalizado.	ACABAMENTO	Metalizado.	FINITION	Métallisée.
SECADO	40-60 minutos a 23°C.	SECAGEM	40-60 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	40-60 minutes à 23°C.
REPINTADO	6 horas.	REPINTURA	6 horas.	RECOUVRABLE	6 heures.
RENDIMIENTO	12-18 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	12-18 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	12-18 m ² par litre et couche.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.	DILUENTE E LIMPEZA	Água.	DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
ENVASE	1 litro.	EMBALAGENS	1 litro.	CONDITIONNEMENT	1 litre.

Colores · Cores · Couleurs



TITANLUX Barniz Sintético. Brillante.

TITANLUX Verniz Sintético Brillante • TITANLUX Vernis Synthétique. Brillant.

SECADO RAPIDO
•
**RESISTENTE
A LA INTEMPERIE**
•
BAJO OLOR

SECAGEM RÁPIDA
•
**RESISTENTE
À INTEMPÉRIE**
•
CHEIRO SUAVE

SÉCHAGE RAPIDE
•
**RÉSISTANT AUX
INTÉMPÉRIES**
•
FAIBLE ODEUR



Cod. 034

(ES) Decoración y protección de toda clase de madera natural o teñida. Excepcional transparencia que no altera las tonalidades y contrastes del veteado de la madera. Para ventanas, vigas, muebles, puertas, armarios, arrimaderos, etc.

(PT) Decoração e protecção de todo o tipo de madeira natural ou colorida. Excepcional transparência que não altera as tonalidades e contrastes do veio da madeira. Para janelas, traves, móveis, portas, armários, corrimãos, etc.

(FR) Décoration et protection de toutes sortes de bois naturel ou teint. Exceptionnelle transparence qui n'altère pas les tons et les contrastes des veines du bois. Pour fenêtres, poutres, meubles, portes, armoires, appuis, etc.

(ES)

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídica modificada de altos sólidos.
ACABADO	Brillante.
SECADO	4-6 horas a 23°C.
REBARNIZADO	18-24 horas.
RENDIMIENTO	11-15 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Agurrás mineral.
ENVASES	4 y 1 litros, 750, 500, 375, 250 y 125 ml.

(PT)

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídica modificada de altos sólidos.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	4-6 horas a 23°C.
REENVERNIZAMENTO	18-24 horas.
RENDIMENTO	11-15 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Agurrás mineral.
EMBALAGENS	4 e 1 litros, 750, 500, 375, 250 e 125 ml.

(FR)

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde modifié haut en solides.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	4-6 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDEMENT	11-15 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
CONDITIONNEMENT	4 et 1 litres, 750, 500, 375, 250 et 125 ml.

Colores • Cores • Couleurs

Incoloro



TITANLUX Barniz Sintético. Satinado.

TITANLUX Verniz Sintético. Acetinado • TITANLUX Vernis Synthétique. Satiné.

SECADO RÁPIDO

- SUAVIDAD AL TACTO
- BAJO OLOR

SECAGEM RÁPIDA

- SUAVIDADE AO TACTO
- CHEIRO SUAVE

SÉCHAGE RAPIDE

- TOUCHER DOUX
- FAIBLE ODEUR



Cod. 035

ES Decoración y protección de la madera, en acabado satinado de gran calidad y suavidad al tacto. Para maderas interiores y maderas exteriores protegidas de la acción directa de la intemperie: techos de terrazas, pérgolas, aleros, etc.

PT Decoração e protecção da madeira, com acabamento acetinado de alta qualidade e suavidade ao tacto. Para madeiras interiores e exteriores protegidas da acção directa da intempérie: tectos de terraços, pérgulas, beirados, etc.

FR Décoration et protection des surfaces en bois. Finition satinée à haute qualité et au toucher doux. Pour des surfaces intérieures et pour des surfaces extérieures protégées de l'action directe des intempéries: plafonds de terrasses, pergolas, avant-toits, etc.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídica modificada de altos sólidos.
ACABADO	Satinado.
SECADO	3-5 horas a 23°C.
REBARNIZADO	18-24 horas.
RENDIMIENTO	11-15 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.
ENVASES	4 y 1 litros, 750, 500, 375, 250 y 125 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídica modificada de altos sólidos.
ACABAMENTO	Acetinado.
SECAGEM	3-5 horas a 23°C.
REENVERNIZAMENTO	18-24 horas.
RENDIMENTO	11-15 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Aguarrás mineral.
EMBALAGENS	4 e 1 litros, 750, 500, 375, 250 e 125 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde modifié haut en solides.
FINITION	Satinée.
SÉCHAGE	3-5 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDEMENT	11-15 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
CONDITIONNEMENT	4 et 1 litre, 750, 500, 375, 250 et 125 ml.

Colores • Cores • Couleurs

Incoloro



TITANLUX Barniz Sintético. Mate.

TITANLUX Verniz Sintético. Mate • TITANLUX Vernis Synthétique. Mate.

SERVI
COLOR

SECADO RÁPIDO
•
ASPECTO MATE
O CÉREO
•
PARA TODA CLASE
DE MADERA
EN INTERIOR
•
BAJO OLOR

SECAGEM RÁPIDA
•
ASPECTO MATE
OU CÉREO
•
PARA TODO O TIPO
DE MADEIRA EM
INTERIORES
•
CHEIRO SUAVE

SÉCHAGE RAPIDE
•
ASPECT MATÉ
OU CIRÉ
•
POUR TOUTES SORTES
DE BOIS EN INTÉRIEUR
•
FAIBLE ODEUR



Cod. 036

- ES** Decoración y protección de la madera, en acabado mate. De secado rápido y excepcional transparencia. Especial para muebles, puertas y armarios en interiores.
- PT** Decoração e protecção da madeira, com acabamento mate. Secagem rápida e excepcional transparência. Especial para móveis, portas ou armários em interiores.
- FR** Décoration et protection des surfaces en bois. Finition mate. Séchage rapide et exceptionnelle transparence. Spécial pour meubles, portes et armoires intérieurs.

ES	PT	FR
USO EN Interiores.	USO Interiores.	USAGE Intérieurs.
APLICACION Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA Alquídica modificada de altos sólidos.	NATUREZA Alquídica modificada de altos sólidos.	TYPE Alkyde modifié haut en solides.
ACABADO Mate.	ACABAMENTO Mate.	FINITION Mate.
SECADO 3-5 horas a 23°C.	SECAGEM 3-5 horas a 23°C.	SÉCHAGE 3-5 heures à 23°C.
REBARNIZADO 18-24 horas.	REENVERNIZAMENTO 18-24 horas.	RECOUVRABLE 18-24 heures.
RENDIMIENTO 11-15 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO 11-15 m ² por litro e demão.	RENDEMENT 11-15 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.	LIMPEZA Diluente sem cheiro ou Aguarrás mineral.	NETTOYAGE Diluant sans odeur ou White Spirit.
ENVASES 4 y 1 litros, 750, 500, 375, 250 y 125 ml.	EMBALAGENS 4 e 1 litros, 750, 500, 375, 250 e 125 ml.	CONDITIONNEMENT 4 et 1 litre, 750, 500, 375, 250 et 125 ml.

Colores • Cores • Couleurs



Incoloro



^ à • à K , , B a ç a @ ^ { a a ð Ö W W W W W Ë a ã K } O & a ç a @ ^ { a a ð c



TITANLUX Barniz-Tinte Sintético. Brillante.

TITANLUX Verniz-Corante Sintético. Brillante · TITANLUX Vernis-Teinture. Synthétique. Brillant.

COLORES DE GRAN
TRANSPARENCIA
•
ALTO BRILLO
•
CON FILTRO SOLAR

CORES DE GRANDE
TRANSPARENCIA
•
ALTO BRILHO
•
COM FILTRO
SOLAR

COULEURS À
HAUTE
TRANSPARENCE
•
HAUT BRILLANT
•
AVEC DU FILTRE
SOLAIRE



Cod. 037

- ES** Barniz-tinte sintético brillante para madera. Tiñe, barniza, ennoblece y restaura la madera: Muebles, puertas, armarios, etc. tanto al interior como al exterior. Gran elasticidad, resistencia al rayado y los lavados.
- PT** Verniz-corante sintético brilhante para madeira. Dá cor, enverniza, enobrece e restaura a madeira: móveis, portas, armários, etc., tanto no interior como no exterior. Grande elasticidade, resistência aos riscos e lavagens.
- FR** Vernis-teinture synthétique brillant pour bois. Il teint, vernit, décore et restaure le bois: meubles, portes, armoires, etc. pour intérieurs et extérieurs. Haute élasticité, résistance aux rayures et aux lavages.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídica modificada de altos sólidos.
ACABADO	Brillante.
SECADO	4-6 horas a 23°C.
REBARNIZADO	18-24 horas.
RENDIMIENTO	11-15 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.
ENVASES	1 litro, 750, 500, 375, 250 y 125 ml.


PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídica modificada de altos sólidos.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	4-6 horas a 23°C.
REENVERNIZAMENTO	18-24 horas.
RENDIMENTO	11-15 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Diluente sem cheiro ou Aguarrás mineral.
EMBALAGENS	1 litro, 750, 500, 375, 250 e 125 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde modifié haut en solides.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	4-6 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDEMENT	11-15 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
CONDITIONNEMENT	1 litre, 750, 500, 375, 250 et 125 ml.

Colores · Cores · Couleurs



1002 Roble 1001 Castaño 1005 Cerezo 1003 Nogal 1004 Caoba



1006 Palisandro 1000 Incoloro





TITANLUX Barniz Tinte. Sintético Satinado.

TITANLUX Verniz-Corante. Sintético Acetinado · TITANLUX Vernis-Teinture. Synthétique Satiné.

COLORES DE GRAN TRANSPARENCIA

- SATINADO

CON FILTRO SOLAR

CORES DE GRANDE TRANSPARENCIA

- ACETINADO

COM FILTRO SOLAR

COULEURS À HAUTE TRANSPARENCE

- SATINÉ

AVEC DU FILTRE SOLAIRE



Cod. 03R

- ES** Barniz-tinte sintético satinado para madera. Tiñe, barniza, ennoblece y restaura la madera: Muebles, puertas, armarios, etc. tanto al interior como al exterior. Gran elasticidad, resistencia al rayado y los lavados
- PT** Verniz-corante sintético acetinado para madeira. Dá cor, enverniza, ennobrece e restaura a madeira: móveis, portas, armários, etc. tanto no interior como no exterior. Grande elasticidade, resistência aos riscos e lavagens.
- FR** Vernis-teinture synthétique satiné pour bois. Il teint, vernit, décore et restaure le bois: meubles, portes, armoires, etc. pour intérieurs et extérieurs. Haute élasticité, résistance aux rayures et aux lavages.

(ES)		(PT)		(FR)	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Alquídica modificada de altos sólidos.	NATUREZA	Alquídica modificada de altos sólidos.	TYPE	Alkyde modifié haut en solides.
ACABADO	Satinado.	ACABAMENTO	Acetinado.	FINITION	Satinée.
SECADO	3-5 horas a 23°C.	SECAGEM	3-5 horas a 23°C.	SÉCHAGE	3-5 heures à 23°C.
REBARNIZADO	18-24 horas.	REENVERNIZAMENTO	18-24 horas.	RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDIMIENTO	11-15 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	11-15 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	11-15 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.	LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Aguarrás mineral.	NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
ENVASES	750, 375 y 125 ml.	EMBALAGENS	750, 375 e 125 ml.	CONDITIONNEMENT	750, 375 et 125 ml.

Colores · Cores · Couleurs

1ª capa	2ª capa	1ª capa	2ª capa	1ª capa	2ª capa	1ª capa	2ª capa	1ª capa	2ª capa
1009 Teca		1002 Roble		1003 Nogal		1004 Caoba		1007 Wengué	



TITANLUX Barniz Tinte. Crema de Poliuretano.

TITANLUX Verniz-Corante. Creme de Poliuretano · TITANLUX Vernis-Teinture. Crème au Polyuréthane.

NO GOTEA
+
RESISTENTE AL RAYADO
+
CON FILTRO SOLAR

NÃO ESCORRE
+
GRANDE RESISTÊNCIA AOS RISCOS
+
COM FILTRO SOLAR

NE COULE PAS
+
RÉSISTANT AUX LAVAGES
+
AVEC DU FILTRE SOLAIRE



Cod. 040 / 041

ES Barniz-tinte sintético tixotrópico para madera, lavable y elástico. Ideal para teñir, barnizar y restaurar estructuras de madera, especialmente superficies verticales y techos (vigas, persianas, ventanas, etc.), tanto en interiores como en exteriores.

PT Verniz-corante sintético tixotrópico para madeira, lavável e elástico. Ideal para dar cor, envernizar e restaurar estruturas de madeira, especialmente superficies verticais e tectos (traves, persianas, janelas, etc.) tanto em interiores como em exteriores.

FR Vernis-teinture synthétique thixotropique pour bois. Lessivable et élastique. Idéal pour teindre, vernir, ennoblir, restaurer et embellir tous types de constructions en bois, spécialement pour des surfaces verticales et plafonds (poutres, persiennes, fenêtres, etc.) Intérieurs et extérieurs.


ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha.	APLICAÇÃO	Trincha.	APPLICATION	Brosse.
NATURALEZA	Alquídica modificada de altos sólidos, tixotrópica.	NATUREZA	Alquídica modificada de altos sólidos, tixotrópica.	TYPE	Alkyde modifié haut en solides.
ACABADO	Brillante/Satinado.	ACABAMENTO	Brilhante/Acetinado.	FINITION	Brillante/Satinée.
SECADO	4-6 horas a 23°C.	SECAGEM	4-6 horas a 23°C.	SÉCHAGE	4-6 heures à 23°C.
REBARNIZADO	18-24 horas.	REENVERNIZAMENTO	18-24 horas.	RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDIMIENTO	11-15 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	11-15 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	11-15 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.	LIMPEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral.	NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
ENVASES	750 y 250 ml.	EMBALAGENS	750 e 250 ml.	CONDITIONNEMENT	750 et 250 ml.

Colores · Cores · Couleurs

Satinado · Acetinado · Satinée



Brillante · Brilhante · Brillante





TITANLAK Barniz-Laca de Poliuretano. Satinado.

TITANLAK Verniz-Laca de Poliuretano. Acetinado · TITANLAK Vernis Laque. Polyuréthane Satiné.

SECADO RÁPIDO
·
ACABADO SEDOSO Y RESISTENTE
·
BAJO OLOR

SECAGEM RÁPIDA
·
ACABAMENTO SEDOSO E RESISTENTE
·
CHEIRO SUAVE

SÉCHAGE RAPIDE
·
FINITION SOYEUSE ET RÉSISTANTE
·
FAIBLE ODEUR



Cod. 042

(ES) Barniz-laca especial para la protección y alta decoración de acabados nobles de madera, con aspecto sedoso y uniforme, de gran dureza superficial y resistencia al rayado, tanto en interior como exterior: puertas, armarios, mesas, sillas, arrimaderos, barandillas ,etc. Secado muy rápido. Puede sustituir a las laca nitrocelulósicas.

(PT) Verniz-laca especial para a protecção e alta decoração de acabamentos nobres de madeira. Aspecto sedoso e uniforme, de grande dureza superficial e resistência aos riscos, tanto no interior como no exterior: portas, armários, mesas, cadeiras, corrimãos, etc. Secagem muito rápida. Pode substituir as laca nitrocelulósicas.

(FR) Vernis-laque spécial pour la protection et haute décoration des surfaces nobles en bois, en apportant une finition au toucher soyeux et uniforme. Grande dureté superficielle et résistance aux rayures. Intérieurs et extérieurs. Pour portes, armoires, tables, chaises, appuis, balustrades, etc. Séchage très rapide. Il peut substituer aux laques nitro-cellulosiques.

(ES)

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Alquídico uretanado altos sólidos.
ACABADO	Satinado.
SECADO	3-5 horas a 23°C.
REBARNIZADO	18-24 horas.
RENDIMIENTO	11-15 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Agurrás mineral.
ENVASES	4 y 1 litros, 750, 500, 375, 250 y 125 ml.

(PT)

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Alquídico uretanado altos sólidos.
ACABAMENTO	Acetinado.
SECAGEM	3-5 horas a 23°C.
REENVERNIZAMENTO	18-24 horas.
RENDIMENTO	11-15 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Agurrás mineral.
EMBALAGENS	4 e 1 litros, 750, 500, 375, 250 e 125 ml.

(FR)

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Alkyde-uréthane haut en solides.
FINITION	Satinée.
SÉCHAGE	3-5 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDEMENT	11-15 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
CONDITIONNEMENT	4 et 1 litres, 750, 500, 375, 250 et 125 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0001 Incoloro



TITAN Barniz Suelos Madera. Poliuretano.

TITAN Verniz Soalhos Madeira. Poliuretano · TITAN Vernis pour Sols en Bois. Polyuréthane.

**DURO, FLEXIBLE
Y RESISTENTE AL
DESGASTE,
ALCOHOL Y
DETERGENTES**
·
BAJO OLOR

**DURO, FLEXÍVEL
E RESISTENTE
AO DESGASTE,
ALCOOL E
DETERGENTES**
·
CHEIRO SUAVE

**DUR ET FLEXIBLE
RÉSISTANT À
L'USURE, À
L'ALCOOL ET AUX
DÉTERGENTS**
·
FAIBLE ODEUR



Cod. 043 / 044

- ES** Barniz de un componente, especial para la conservación de los suelos y escaleras de madera blanda y rústica. Muy fácil aplicación. Lavable.
- PT** Verniz de um componente, especial para a conservação dos soalhos e escadas de madeira branda e rústica. Muito fácil de aplicar. Lavável.
- FR** Vernis monocomposant, spécial pour l'entretien des sols et escaliers en bois mou et rustique. Application très aisée. Lessivable.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieures.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Poliuretano.	NATUREZA	Poliuretano.	TYPE	Polyuréthane.
ACABADO	Brillante y satinado.	ACABAMENTO	Brilhante e Acetinado.	FINITION	Brillante et satinée.
SECADO	3-4 horas a 23°C.	SECAGEM	3-4 horas a 23°C.	SÉCHAGE	3-4 heures à 23°C.
REBARNIZADO	18-24 horas. (no pisar en 24h).	REENVERNIZAMENTO	18-24 horas. (não pisar em 24 horas).	RECOUVRABLE	18-24 heures (ne pas transiter pendant 24 h).
RENDIMIENTO	12-16 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	12-16 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	12-16 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás TITAN.	LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Aguarrás TITAN.	NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit.
ENVASES	4 y 1 litros, 750, 500, 375 y 250 ml.	EMBALAGENS	4 e 1 litros, 750, 500, 375 e 250 ml.	CONDITIONNEMENT	4 et 1 litres, 750, 500, 375 et 250 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0001 Incoloro



PROF

TITANLUX Barniz Aspecto Cristal. Brillante.

TITANLUX Verniz Aspecto Cristal. Brillante · TITANLUX VERNIS à aspect Cristal. Brillant.

**DUREZA,
ELASTICIDAD
Y RESISTENCIA**
•
**USO
PROFESIONAL**

**DUREZA,
ELASTICIDADE
E RESISTÊNCIA**
•
**USO
PROFISSIONAL**

**DURETÉ,
ÉLASTICITÉ ET
RÉSISTANCE**
•
**USAGE
PROFESSIONNEL**



Cod. 04C

ES El Barniz TITANLUX Aspecto Cristal de dos componentes da un aspecto cristalino a la madera, fibra de vidrio, piedra, cerámica, etc. Aplicación tanto en interiores como en exteriores.

PT O Verniz TITANLUX Aspecto Cristal de dois componentes confere um acabamento cristalino à madeira, fibra de vidro, pedra, cerâmica, etc. Aplicação tanto no interior como no exterior.

FR Le Vernis TITANLUX à Aspect Cristal, bicomposant, apporte un aspect cristallin aux surfaces en bois, fibre de verre, pierre, céramique, etc. Pour intérieurs et extérieurs.

ES

PT

FR

USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola con aire.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola com ar.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet à air.
NATURALEZA	Poliol acrílico e isocianato alifático.	NATUREZA	Poliol acrílico e isocianato alifático.	TYPE	Au polyol acrylique et à l'isocyanate aliphatique.
ACABADO	Brillante.	ACABAMENTO	Brilhante.	FINITION	Brillante.
SECADO	2 horas al tacto. Total 5-7 horas.	SECAGEM	2 horas ao tacto. Total 5-7 horas.	SÉCHAGE	2 heures au toucher. Total : 5-7 heures.
REBARNIZADO	18-24 horas.	REENVERNIZAMENTO	18-24 horas.	RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDIMIENTO	11-15 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	11-15 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	11-15 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Diluyente TITAN YATE.	LIMPEZA	Diluyente TITAN YATE.	NETTOYAGE	Diluant TITAN YATE.
ENVASES	750 ml.	EMBALAGENS	750 ml.	CONDITIONNEMENT	750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0001 Incoloro



TITAN Barniz Intemperie. Exteriores. Brillante.

TITAN Verniz Intempérie. Exteriores. Brilhante · TITAN Vernis Intempéries. Extérieurs. Brillant.

SERVI
COLOR

CON FILTRO SOLAR
•
GRAN RESISTENCIA EN AMBIENTE DE ALTA MONTAÑA

COM FILTRO SOLAR
•
GRANDE RESISTÊNCIA EM AMBIENTES DE ALTA MONTANHA

AVEC DU FILTRE SOLAIRE
•
HAUTE RÉSISTANCE DANS DES AMBIANCES DE HAUTE MONTAGNE



Cod. 039

ES Barniz oleo-sintético brillante. Alta protección de la madera al exterior, en torres, chalets, refugios, etc., en condiciones extremas o ambientes duros, tanto rurales como de alta montaña. De extraordinaria resistencia y duración, flexible y de gran retención de brillo.

PT Verniz óleo-sintético brilhante. Alta protecção da madeira no exterior, em casas, chalés, refúgios, etc., em condições extremas ou ambientes duros, tanto rurais como de alta montanha. De extraordinária resistência e durabilidade, flexível e com grande retenção de brilho.

FR Vernis oléo-synthétique brillant. Haute protection du bois à l'extérieur en maisons, villas, refuges, etc., sous des conditions extrêmes ou ambiances dures, ruraux ou de haute montagne. Extraordinaire résistance et durée, flexible et avec haute rétention de brillant.

ES

USO EN	Exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Resinas sintéticas.
ACABADO	Brillante.
SECADO	5-8 horas a 23°C.
REBARNIZADO	24 horas.
RENDIMIENTO	13-16 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Disolvente o Aguarrás TITAN.
ENVASES	4 y 1 litros, 750, 500, 375, 250 y 125 ml.

PT

USO	Exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Resinas sintéticas.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	5-8 horas a 23°C.
REENVERNIZAMENTO	24 horas.
RENDIMENTO	13-16 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Diluyente ou Aguarrás TITAN.
EMBALAGENS	4 e 1 litros, 750, 500, 375, 250 e 125 ml.

FR

USAGE	Extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Résines synthétiques.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	5-8 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	24 heures.
RENDEMENT	13-16 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Diluant ou Essence de térébenthine TITAN.
CONDITIONNEMENT	4 et 1 litres, 750, 500, 375, 250 et 125 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0001 Incoloro



TITAN YATE. Barniz Marino.

TITAN YATE. Verniz Marinho · TITAN YATE Vernis Marin.

CON FILTRO SOLAR
·
ALTO BRILLO
·
GRAN RESISTENCIA EN AMBIENTES MARINOS

COM FILTRO SOLAR
·
ALTO BRILHO
·
GRANDE RESISTÊNCIA EM AMBIENTES MARINHOS

AVEC DU FILTRE SOLAIRE
·
HAUT BRILLANT
·
HAUTE RÉSISTANCE DANS DES ATMOSPHÈRES MARITIMES



Cod. 045

- ES** El más idóneo para el barnizado de madera en yates, embarcaciones de pesca, recreativas y construcciones de madera en zonas costeras o de ambiente muy húmedo. Muy duro, elástico y de buena resistencia al agua y al desgaste.
- PT** O verniz mais apropriado para o envernizamento da madeira em iates, embarcações de pesca, de recreio e construções de madeira em zonas da costa ou de ambiente muito húmido. Muito duro, elástico e de boa resistência à água e ao desgaste.
- FR** Très approprié pour vernir des surfaces en bois dans des yachts, embarcations de pêche, récréatives et constructions en bois en zones côtières ou d'ambiance très humide. Très dur, élastique et avec bonne résistance à l'eau et à l'abrasion.

ES		PT		FR	
USO EN	Exteriores.	USO	Exteriores.	USAGE	Extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Alquídica.	NATUREZA	Alquídica.	TYPE	Alkyde (glycéro).
ACABADO	Brillante.	ACABAMENTO	Brilhante.	FINITION	Brillante.
SECADO	6-7 horas a 23°C.	SECAGEM	6-7 horas a 23°C.	SÉCHAGE	6-7 heures à 23°C.
REBARNIZADO	24 horas.	REENVERNIZAMENTO	24 horas.	RECOUVRABLE	24 heures.
RENDIMIENTO	14-18 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	14-18 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	14-18 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente o Aguarrás TITAN.	LIMPEZA	Diluyente ou Aguarrás TITAN.	NETTOYAGE	Diluant ou Essence de térébenthine TITAN.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.	EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs

0007 Incoloro



TITANLUX Restaurador de Muebles.

TITANLUX Restaurador de Móveis · TITANLUX Restaurateur pour Meubles.

- SIN OLOR
 - FÁCIL APLICACION
 - MUEBLES Y MADERAS NOBLES
-
- SEM CHEIRO
 - FÁCIL APLICAÇÃO
 - MÓVEIS E MADEIRAS NOBRES
-
- SANS ODEUR
 - APPLICATION AISÉE
 - MEUBLES ET BOIS NOBLES



Cod. 04A

- ES** Especial para restaurar todo tipo de madera noble barnizada, eliminando las imperfecciones producidas por roces, rayadas y devolviéndoles el aspecto uniforme original.
- PT** Especial para restaurar todo o tipo de madeira nobre envernizada, eliminando as imperfeições produzidas por atritos, riscos e restituindo o aspecto uniforme original.
- FR** Spécial pour restaurer toutes sortes de bois noble verni, en réparant les dégâts produits par des rayures, et par l'usure, tout en leur rendant son aspect uniforme originel.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
NATURALEZA	Aceite mineral.	NATUREZA	Aceite mineral.	TYPE	Huile minérale.
LIMPIEZA	Aguarrás mineral.	LIMPEZA	Aguarrás mineral.	NETTOYAGE	White Spirit.
APLICACION	Muñeca o pincel.	APLICAÇÃO	Boneca ou pincel.	APPLICATION	Tampon de coton ou pinceau.
ENVASES	100 ml.	EMBALAGENS	100 ml.	CONDITIONNEMENT	100 ml.

Colores · Cores · Couleurs



TITANLUX Barniz-Tinte "Deco". Al Agua. Satinado.

TITANLUX Verniz-Corante "Deco". À base de Água. Acetinado · TITANLUX Vernis-Teinture "Deco". À l'Eau. Satiné.

SATINADO
•
GRAN DUREZA
•
COLORES ACTUALES

ACETINADO
•
GRANDE DUREZA
•
CORES ACTUAIS

SATINÉ
•
GRANDE DURÉTÉ
•
COULEURS ACTUELLES



Cod. 04F

- ES** Barniz-tinte de poliuretano al agua satinado. Tiñe, barniza y ennoblecce, toda clase de superficies de madera en interiores con los colores más actuales. Gran dureza y resistencia. Elástico y lavable.
- PT** Verniz-corante de poliuretano à base de água acetinado. Dá cor, enverniza e enobrece todo o tipo de superfícies de madeira em interiores com as cores mais modernas. Grande dureza e resistência. Elástico e lavável.
- FR** Vernis teinture polyurethane à l'eau, satiné. Pour teindre, vernir, ennoblier, restaurer et embellir tous types de surfaces en bois en intérieurs, avec les couleurs les plus actuelles. Très dur et résistant. Élastique et lessivable.

ES

USO EN	Interiores.
APLICACION	Brocha.
NATURALEZA	Poliuretano.
ACABADO	Satinado.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.
REBARNIZADO	4-6 horas.
RENDIMIENTO	10-16 m ² por litro y capa.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	500 ml.

PT

USO	Interiores.
APLICAÇÃO	Trincha.
NATUREZA	Poliuretano.
ACABAMENTO	Acetinado.
SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.
REENVERNIZAMENTO	4-6 horas.
RENDIMENTO	10-16 m ² por litro e demão.
DILUENTE E LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	500 ml.

FR

USAGE	Intérieurs.
APPLICATION	Brosse.
TYPE	Polyuréthane.
FINITION	Satinée.
SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	4-6 heures.
RENDEMENT	10-16 m ² par litre et couche.
DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	500 ml.

Colores · Cores · Couleurs



TITANLUX Barniz-Tinte. Al Agua. Brillante.

TITANLUX Verniz-Corante. À base de Água. Brillante · TITANLUX. Vernis-Teinture. À l'Eau. Brillant.

- BRILLANTE
- MUY ELASTICO
- IDEAL PARA LA RESTAURACION DE MUEBLES

- BRILHANTE
- MUITO ELÁSTICO
- IDEAL PARA RESTAURAR MÓVEIS

- BRILLANT
- TRÈS ÉLASTIQUE
- IDÉAL POUR LA RESTAURATION DE MEUBLES



Cod. 04E

- ES** Barniz-Tinte de poliuretano al agua brillante. Tiñe, barniza, ennoblece, restaura y embellece toda clase de superficies de madera. En interiores: muebles, puertas, armarios, etc. Gran dureza y resistencia.
- PT** Verniz-corante de poliuretano à base de água brilhante. Dá cor, enverniza, enobrece, restaura e embeleza todo o tipo de superfícies de madeira. Em interiores: móveis, portas, armários, etc. Grande dureza e resistência.
- FR** Vernis teinture polyuréthane à l'eau, brillant. Pour teindre, vernir, ennoblir, restaurer et embellir tous types de surfaces en bois en intérieurs; meubles, portes, armoires, etc. Très dur et résistant.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha.	APLICAÇÃO	Trincha.	APPLICATION	Brosse.
NATURALEZA	Poliuretano.	NATUREZA	Poliuretano.	TYPE	Polyuréthane.
ACABADO	Brillante	ACABAMENTO	Brilhante.	FINITION	Brillante.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.	SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
REBARNIZADO	4-6 horas.	REENVERNIZAMENTO	4-6 horas.	RECOUVRABLE	4-6 heures.
RENDIMIENTO	10-16 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	10-16 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	10-16 m ² par litre et couche.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.	DILUENTE E LIMPEZA	Água.	DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	500 ml.	EMBALAGENS	500 ml.	CONDITIONNEMENT	500 ml.

Colores · Cores · Couleurs



TITANLUX Barniz Parquets. Al Agua. Brillante.

TITANLUX Verniz Parquets. À base de Água. Brillante · TITANLUX Vernis Parquets. À l'Eau. Brillant.

SECADO MUY RAPIDO
·
MUY RESISTENTE
·
ASPECTO VITRIFICADO
·
MONOCOMPONENTE
·
INODORO

SECAGEM MUITO RÁPIDA
·
MUITO RESISTENTE
·
ASPECTO VITRIFICADOR
·
MONOCOMPONENTE
·
AUSÊNCIA DE CHEIRO

SÉCHAGE TRÈS RAPIDE
·
TRÈS RÉISTANT
·
ASPECT VITRIFIÉ
·
MONOCOMPOSANT
·
SANS ODEUR



Cod. 04J

ES Barniz de poliuretano al agua, brillante. Especial para dar una larga protección a parquets de madera, suelos de corcho y peldaños de escaleras de madera sometidas a un uso intenso. Muy resistente a roces, golpes, productos de limpieza doméstica, agua y alcohol.

PT Verniz de poliuretano à base de água, brilhante. Especial para conferir uma longa protecção a parquets de madeira, chão de cortiça e degraus de escadas de madeira sujeitas a um uso intenso. Muito resistente aos atritos, golpes, produtos de limpeza doméstica, água e álcool.

FR Vernis polyuréthane à l'eau, brillant. Spécial pour apporter une longue protection aux parquets, sols ou des escaliers en bois ou en liège qui sont soumis à un usage intensif. Très résistant aux impacts, à l'abrasion et aux produits à nettoyage domestique, eau, alcool et graisses.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo.	APPLICATION	Brosse, rouleau.
NATURALEZA	Poliuretano.	NATUREZA	Poliuretano.	TYPE	Polyuréthane.
ACABADO	Brillante.	ACABAMENTO	Brilhante.	FINITION	Brillante.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.	SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
REBARNIZADO	2-3 horas.	REENVERNIZAMENTO	2-3 horas.	RECOUVRABLE	2-3 heures.
RENDIMIENTO	10-16 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	10-16 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	10-16 m ² par litre et couche.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua	DILUENTE E LIMPEZA	Água.	DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	2,5 y 1 litros.	EMBALAGENS	2,5 e 1 litros.	CONDITIONNEMENT	2,5 et 1 litre.

Colores · Cores · Couleurs



0001 Incoloro



TITANLUX Barniz Intemperie. Al Agua.

TITANLUX Verniz Intempérie. À base de Água · TITANLUX Vernis Intempéries. À l'Eau.

BRILLANTE Y SATINADO
•
CON FILTRO SOLAR
•
IMPERMEABLE
•
DURO-FLEXIBLE

BRILHANTE E ACETINADO
•
COM FILTRO SOLAR
•
IMPERMEÁVEL
•
DURO-FLEXÍVEL

BRILLANT ET SATINÉ
•
AVEC DU FILTRE SOLAIRE
•
IMPERMÉABLE
•
DUR ET FLEXIBLE



Cod. 04G / 04H

ES Barniz al agua de gran resistencia. Especial para proteger y decorar madera al exterior (torres, chalets, refugios etc.) en condiciones extremas o ambientes duros, tanto urbanos como rurales y de alta montaña.

PT Verniz à base de água de grande resistência. Especial para proteger e decorar a madeira no exterior (casas, chalés, refúgios, etc.) em condições extremas ou ambientes duros, tanto urbanos como rurais e de alta montanha.

FR Vernis à l'eau très résistant. Spécial pour protéger et décorer le bois en extérieurs (villas, chalets, bâtiments, refuges, etc.), soumis à des conditions extrêmes dans des ambiances urbains, ruraux et en haute montagne.

ES

USO EN	Exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.
NATURALEZA	Acrílico.
ACABADO	Brillante, satinado.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.
REBARNIZADO	4-6 horas.
RENDIMIENTO	10-16 m ² por litro y capa.
DILUYENTE Y LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	1 litro y 500 ml.

PT

USO	Exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.
NATUREZA	Acrílico.
ACABAMENTO	Brilhante, acetinado.
SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.
REENVERNIZAMENTO	4-6 horas.
RENDIMENTO	10-16 m ² por litro e demão.
DILUENTE E LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	1 litro e 500 ml.

FR

USAGE	Extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
TYPE	Acrylique.
FINITION	Brillante, satinée.
SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	4-6 heures.
RENDEMENT	10-16 m ² par litre et couche.
DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	1 litre et 500 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0001 Incoloro



TITANXYL LASUR FONDO. Imprimación Protectora.

TITANXYL LASUR FUNDO. Primário Protector · TITANXYL LASURE FOND. Primaire Protecteur.

OLOR SUAVE

• NO DILUIR

CHEIRO SUAVE

• NÃO DILUIR

FAIBLE ODEUR

• NE PAS DILUER



Cod. 047

ES Preparación impregnadora microporosa para la madera que actúa en profundidad de un modo completo defendiéndola contra la penetración del agua. Excelente base de fondo para terminar con TITANXYL COLOR obteniendo acabado de aspecto rústico natural con perfecta protección.

PT Primário impregnador microporoso para madeira que actua em profundidade e de modo completo contra a passagem da água. Excelente base de fundo para acabar com TITANXYL COR, obtendo acabamentos de aspecto rústico natural com perfeita protecção.

FR Préparation imprégnante microporeuse pour le bois qui agit en profondeur d'une manière complète par son effet préventif et contre la pénétration de l'eau. Une base de fond excellente pour terminer par TITANXYL Lasure Couleur, ce qui permet d'obtenir des finitions d'un aspect rustique naturel, en assurant une protection parfaite.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, pistola, inmersión.
NATURALEZA	Alquídico.
SECADO	12-24 horas a 23°C.
REBARNIZADO	24-48 horas (según maderas y condiciones atmosféricas).
RENDIMIENTO	6,5-10 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Aguarrás mineral.
ENVASES	20 y 4 litros, 750 y 375 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, pistola, imersão.
NATUREZA	Alquídico.
SECAGEM	12-24 horas a 23°C.
REENVERNIZAMENTO	24-48 horas (segundo a madeira e as condições do ambiente).
RENDIMENTO	6,5-10 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Aguarrás mineral.
EMBALAGENS	20 e 4 litros, 750 e 375 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, pistolet, immersion.
TYPE	Alkyde (glycéro).
SÉCHAGE	12-24 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	24-48 heures (selon type de bois et conditions atmosphériques).
RENDEMENT	6,5-10 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	White spirit.
CONDITIONNEMENT	20 et 4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0001 Incoloro



TITANXYL LASUR FONDO. Al Agua.

TITANXYL LASUR FUNDO. À Base de Água · TITANXYL LASURE FOND. À l'eau

MICROPOROSO
•
SECADO RÁPIDO
•
OLOR SUAVE
•
NO DILUIR

MICROPOROSO
•
SECAGEM RÁPIDA
•
CHEIRO SUAVE
•
NÃO DILUIR

MICROPORENSE
•
SÉCHAGE RAPIDE
•
FAIBLE ODEUR
•
NE PAS DILUER



Cod. 04K

ES Preparación impregnadora incolora para proteger la madera, que actúa en profundidad de un modo completo y evita la penetración del agua. Excelente base de fondo para terminar con TITANXYL COLOR al Agua, obteniendo un acabado rústico natural con una perfecta protección.

PT Preparação impregnadora incolor para proteger a madeira, que actua em profundidade de um modo completo, evitando a penetração da água. Excelente base de fundo para terminar com TITANXYL COR à base de água, obtendo um acabamentoo rústico natural com uma perfeita protecção.

FR Préparation imprégnante pour le bois qui agit en profondeur d'une manière complète par son effet préventif et contre la pénétration de l'eau. Une base de fond excellente pour terminer par TITANXYL Lasure Couleur à l'Eau, ce qui permet d'obtenir des finitions d'un aspect rustique naturel, en assurant une protection parfaite.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha.	APLICAÇÃO	Trincha.	APPLICATION	Brosse.
NATURALEZA	Alquídica acrílica.	NATUREZA	Alquídica acrílica.	TYPE	Alkyde acrylique.
SECADO	1-2 horas a 23°C.	SECAGEM	1-2 horas a 23°C.	SÉCHAGE	1-2 heures à 23°C.
SECADO PARA REPINTADO	12 horas a 23°C.	SECAGEM PARA REPINTURA	12 horas a 23°C.	SÉCHAGE POUR RECOUVREMENT	12 heures à 23°C.
RENDIMIENTO	9-13 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	9-13 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	9-13 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Agua.	LIMPEZA	Água.	NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	4 litros y 750 ml.	EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0001 Incoloro



TITANXYL PROTECCION TOTAL.

TITANXYL PROTECÇÃO TOTAL · TITANXYL PROTECTION TOTALE.

INCOLORO
 •
NO MANCHA
 •
CUMPLE LAS
NORMATIVAS
SANITARIAS
VIGENTES PARA
USO DOMESTICO

INCOLOR
 •
NÃO MANCHA
 •
CUMPRE AS NORMAS
SANITÁRIAS
VIGENTES
PARA USO
DOMÉSTICO

INCOLORE
 •
NE TACHE PAS
 •
ACCOMPLIT LES
NORMES SANITAIRES
EN VIGUEUR POUR
USAGE DOMESTIQUE



Cod. 045

- ES** Protege toda clase de objetos y construcciones de madera contra insectos destructores de la madera (carcoma). Ideal para proteger de los insectos: madera vieja o nueva, vigas, persianas, ventanas, marcos, puertas, verjas, muebles, objetos de arte, etc. No diluir.
- PT** Protege todo o tipo de elementos e construções de madeira contra insectos destruidores da madeira (caruncho). Ideal para proteger dos insetos: madeira velha ou nova, traves, persianas, janelas, molduras, portas, cercas, móveis, elementos de arte, etc. Não diluir.
- FR** Protège des objets et structures en bois, car il a une action préventive contre les insectes qui endommagent le bois (vrillettes). Idéal pour protéger des insectes: toutes sortes de structures en bois, neuves ou anciennes, des poutres, persiennes, fenêtres, encadrements, portes, grilles, meubles, objets d'art, etc. Ne pas diluer.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, inyección, inmersión.	APLICAÇÃO	Trincha, injeção, imersão.	APPLICATION	Brosse, injection, immersion.
SECADO PARA REPINTADO	24-48 horas a 23°C.	SECAGEM PARA REPINTURA	24-48 horas a 23°C.	SÉCHAGE POUR RECOUVREMENT	24-48 heures à 23°C.
RENDIMIENTO	Acción Preventiva: 5 m ² por litro y capa. Acción Curativa: 3,3 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	Acção Preventiva: 5 m ² por litro e demão. Acção Curativa: 3,3 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	Action Préventive: 5 m ² par litre et couche. Action Curative: 3,3 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente sintéticos y grasos.	LIMPEZA	Diluyente sintéticos e oleosos.	NETTOYAGE	Diluant pour synthétiques et gras.
ENVASES	20 y 4 litros para uso profesional. 750 ml. y 375 ml. para uso doméstico.	EMBALAGENS	20 e 4 litros para uso profissional. 750 e 375 ml para uso doméstico.	CONDITIONNEMENT	20 et 4 litres pour usage professionnel, 750 et 375 ml. pour usage domestique

Colores · Cores · Coleurs



0001 Incoloro



TITANXYL LASUR RENOVADOR.

TITANXYL LASUR RENOVADOR · TITANXYL LASUR RENOVATEUR.

- MICROPOROSO
IMPERMEABILIZANTE
AL AGUA
- MICROPOROSO
IMPERMEÁVEL
À BASE DE ÁGUA
- MICROPORUSE
IMPERMÉABILISANT
À L'EAU



Cod. 04L


- ES** Transforma la madera, dañada por el sol y agrisada, en madera nueva, preparada para ser tratada con el sistema TITANXYL. Tapa las imperfecciones y aclara el color gris de la madera. Se utiliza sin tener que lijar ni cepillar. No diluir.
- PT** Transforma a madeira deteriorada pelo sol e acinzentada numa madeira nova, preparada para ser tratada com o Sistema TITANXYL. Tapa as imperfeições e aclara a cor cinzenta da madeira. Usa-se sem necessidade de lixar nem escovar. Não diluir.
- FR** Il transforme le bois grisâtre et endommagé par le soleil en bois neuf, prêt à être traité par le système TITANXYL. Il couvre les imperfections et éclaircit le couleur gris du bois, Pas de besoin de poncer ou de brosser. Ne pas diluer.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha.	APLICAÇÃO	Trincha.	APPLICATION	Brosse.
NATURALEZA	Alquídica acrílica.	NATUREZA	Alquídica acrílica.	TYPE	Alkyde acrylique.
SECADO	1-2 horas a 23°C.	SECAGEM	1-2 horas a 23°C.	SÉCHAGE	1-2 heures à 23°C.
REPINTADO	12 horas.	REPINTURA	12 horas.	RECOUVRABLE	12 heures.
RENDIMIENTO	9-13 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	9-13 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	9-13 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Agua.	LIMPEZA	Água.	NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	750 ml.	EMBALAGENS	750 ml.	CONDITIONNEMENT	750 ml.


Colores · Cores · Couleurs



0001 Ocre



ANTES



RENOVADOR



ACABADO

TITANXYL LASUR COLOR Satinado. Al Disolvente.

TITANXYL LASUR COR Acetinado. À base de Solvente · TITANXYL LASURE COULEUR Satinée. Au solvant.

- MICROPOROSO
-
- TRANSPIRABLE
-
- FILTRO SOLAR U.V.

- MICROPOROSO
-
- TRANSPIRÁVEL
-
- FILTRO SOLAR U.V.

- MICROPORUSEUSE
-
- RESPIRANT
-
- FILTRE SOLAIRE U.V.



Cod. 046

- (ES)** Tratamiento ideal para la madera, defendiéndola de la humedad, rayos U.V. y decolorado, manteniendo su aspecto rústico natural. Indicado para conferir belleza y durabilidad a ventanas, puertas, vigas, barandas, voladizos y en general toda clase de estructuras de madera, carpintería de taller, etc. No diluir.
- (PT)** Tratamento ideal para a madeira preservando-a da humidade, raios U.V. e descolorado, mantendo o seu aspecto rústico natural. Indicado para dar beleza e durabilidade a janelas, portas, traves, corrimãos e, em geral, a todo o tipo de estruturas de madeira. Não diluir.
- (FR)** Traitement idéal pour le bois. Il le protège de l'humidité, les rayons UV et la décoloration, tout en conservant son aspect rustique naturel. Indiqué pour embellir et assurer l'entretien de fenêtres, portes, poutres, rampes, auvents et, en général, tous types de structures en bois, charpenterie d'atelier, etc. Ne pas diluer.

(ES)	(PT)	(FR)			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, pistola, inmersión.	APLICAÇÃO	Trincha, pistola, imersão.	APPLICATION	Brosse, pistolet, immersion.
NATURALEZA	Alquídico altos solidos.	NATUREZA	Alquídico altos sólidos.	TYPE	Alkyde (glycéro).
ACABADO	Satinado.	ACABAMENTO	Acetinado.	FINITION	Satinée.
SECADO	4-8 horas a 23°C.	SECAGEM	4-8 horas a 23°C.	SÉCHAGE	4-8 heures à 23°C.
REPINTADO	24 horas (según maderas y condiciones atmosféricas).	REPINTURA	24 horas (segundo a madeira e as condições do ambiente).	RECOUVRABLE	24 heures (selon type de bois et conditions atmosphériques).
RENDIMIENTO	10-14 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	10-14 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	10-14 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Aguarrás TITAN.	LIMPEZA	Aguarrás TITAN.	NETTOYAGE	White Spirit.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.	EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs



^ à • ã Á , , Æ ç a @ ^ { a ã È Ö W W W W W W Ë a ã Í Æ } O & ç a @ ^ { a ã È c



TITANXYL LASUR COLOR Mate. Al Disolvente.

TITANXYL LASUR COR Mate. À base de Solvente • TITANXYL LASURE COULEUR Mate. Au solvant.

MICROPOROSO
•
TRANSPIRABLE
•
FILTRO SOLAR U.V.

MICROPOROSO
•
TRANSPIRÁVEL
•
FILTRO SOLAR U.V.

MICROPORUSE
•
RESPIRANT
•
FILTRE SOLAIRE U.V.



Cod. 04T

ES Tratamiento ideal para la madera, defendiéndola de la humedad, rayos U.V. y decolorado, manteniendo su aspecto rústico natural. Indicado para conferir belleza y durabilidad a ventanas, puertas, vigas, barandas, voladizos y en general toda clase de estructuras de madera, carpintería de taller, etc. No diluir.

PT Tratamento ideal para a madeira preservando-a da humidade, raios U.V. e descolorado, mantendo o seu aspecto rústico natural. Indicado para dar beleza e durabilidade a janelas, portas, traves, corrimãos e, em geral, a todo o tipo de estruturas de madeira. Não diluir.

FR Traitement idéal pour le bois. Il le protège de l'humidité, les rayons UV et la décoloration, tout en conservant son aspect rustique naturel. Indiqué pour embellir et assurer l'entretien de fenêtres, portes, poutres, rampes, auvents et, en général, tous types de structures en bois, charpenterie d'atelier, etc. Ne pas diluer.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, inmersión, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, imersão, pistola.	APPLICATION	Brosse, immersion, pistolet.
NATURALEZA	Alquídico altos solidos.	NATUREZA	Alquídico altos sólidos.	TYPE	Alkyde (glycéro).
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	4-8 horas a 23°C.	SECAGEM	4-8 horas a 23°C.	SÉCHAGE	4-8 heures à 23°C.
REPINTADO	24 horas (según maderas y condiciones atmosféricas).	REPINTURA	24 horas (segundo a madeira e as condições do ambiente).	RECOUVRABLE	24 heures (selon type de bois et conditions atmosphériques).
RENDIMIENTO	10-14 m² por litro y capa.	RENDIMENTO	10-14 m² por litro e demão.	RENDEMENT	10-14 m² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral TITAN.	LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Aguarrás mineral TITAN.	NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit TITAN.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.	EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores • Cores • Couleurs



TITANXYL LASUR COLOR. Al Agua.

TITANXYL LASUR COLOR. À Base de Água · TITANXYL LASUR COULEUR "À l'eau"

GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
MICROPOROSO
SECADO RAPIDO
OLOR SUAVE
AL AGUA

GRANDE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
MICROPOREUSE
SÉCHAGE RAPIDE
FAIBLE ODEUR
À L'EAU



Cod. 04M

- ES** Tratamiento ideal para la protección de la madera, contra la acción destructiva de los rayos solares. Colores transparentes que permiten ver el aspecto natural de la madera y resaltan su belleza. No diluir.
- PT** Tratamento ideal para a protecção da madeira, contra a acção destrutiva dos raios solares. Cores transparentes que permitem ver o aspecto natural da madeira e realçam a sua beleza. Não diluir.
- FR** Traitement idéal pour le bois. Il le protège l'action des rayons UV. Couleurs transparentes, ce qui permet de voir et mettre en valeur l'aspect naturel du bois. Ne pas diluer.

GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIE
MICROPOROSO
SECAGEM RÁPIDA
CHEIRO SUAVE
À BASE DE AGUA

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, pistola.
NATURALEZA	Alquídica acrílica.
ACABADO	Satinado.
SECADO	1-2 horas.
SECADO PARA REPINTADO	12 horas a 23°C.
RENDIMIENTO	12-16 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	4 litros y 750 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, pistola.
NATUREZA	Alquídica acrílica.
ACABAMENTO	Acetinado.
SECAGEM	1-2 horas.
SECAGEM PARA REPINTURA	12 horas a 23°C.
RENDIMENTO	12-16 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, pistolet.
TYPE	Alkyde acrylique.
FINITION	Satinée.
SÉCHAGE	1-2 heures.
SÉCHAGE POUR RECOUVREMENT	12 heures à 23°C.
RENDEMENT	12-16 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



TITANXYL Matacarcomas.

TITANXYL Mata-carunchos • TITANXYL Anti-vrillettes.

TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO

TRATAMENTO PREVENTIVO E CURATIVO

TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF



Cod. S4D / 04D

ES Protege la madera contra la acción de las carcomas. Es un eficaz tratamiento curativo para las maderas atacadas, exterminando las carcomas y protegiendo la madera de futuros ataques. Es de fácil aplicación, penetra en la madera y no forma capa. Una vez seco, desaparece todo rastro de olor.

PT Protege a madeira contra a acção do caruncho. É um eficaz tratamento curativo para as madeiras atacadas, exterminando o caruncho e prevenindo futuros ataques à madeira. Fácil de aplicar, penetra na madeira e não forma camada. Quando seco, desaparece o cheiro.

FR Il protège le bois contre l'action des vrillettes et est un traitement curatif très efficace pour les bois attaqués en exterminant les vrillettes et en évitant des attaques futurs. Incolore, ne tache pas le bois. Application aisée. Il pénètre dans le bois et ne forme aucun film. Une fois sec, on n'a pas de traces d'odeur.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, inyección.	APLICAÇÃO	Trincha, injeção.	APPLICATION	Brosse, injection.
NATURALEZA	Insecticida.	NATUREZA	Insecticida.	TYPE	Insecticide.
SECADO	3-5 horas a 23°C.	SECAGEM	3-5 horas a 23°C.	SÉCHAGE	3-5 heures à 23°C.
SECADO PARA REPINTADO	24-48 horas.	SECAGEM PARA REPINTURA	24-48 horas.	SÉCHAGE POUR RECOUVREMENT	24-48 heures.
RENDIMIENTO	Acción preventiva: 5 m ² por L. y capa. Acción curativa: 3,25 m ² por L. y capa.	RENDIMENTO	Acção preventiva: 5 m ² por L. e demão. Acção curativa: 3,25 m ² por L. e demão.	RENDEMENT	Action Préventive: 5 m ² par litre et couche. Action Curative: 3,25 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Aguarrás TITAN.	LIMPEZA	Aguarrás TITAN.	NETTOYAGE	White Spirit.
ENVASES	4 litros (para uso profesional) y 750 ml. (para uso doméstico). También en spray de 400 y 200 ml.	EMBALAGENS	4 litros (para uso profissional) e 750 ml (para uso doméstico). Também em spray de 400 e 200ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres pour usage professionnel, 750 ml. pour usage domestique. Existe aussi en spray de 400 et 200 m.

Colores • Cores • Couleurs



0001 Incoloro



TITANXYL Aceite para Teca.

TITANXYL Óleo para teca · TITANXYL Huile pour teck.

FILTRO SOLAR U.V.
 • GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
 • MUY BAJO OLOR

FILTRO SOLAR U.V.
 • GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIE
 • SEM CHEIRO

FILTRE SOLAIRE U.V.
 • GRANDE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
 • ODEUR TRÈS FAIBLE



Cod. S4P / 04P

- ES** Composición a base de aceites naturales, que impregnan y protegen la madera de teca. Excelente durabilidad.
- PT** Produto à base de óleos e resinas naturais que protegem e impregnam a madeira de teca. Excelente durabilidade.
- FR** Composition à base d'huiles naturelles qui imprègnent et protègent le bois de tek. Contient des filtres ultraviolets. Excellente durée.

ES

USO EN	Exteriores.
APLICACION	Brocha, muñeca.
NATURALEZA	Aceites naturales.
SECADO	2-3 horas.
RENDIMIENTO	10-18 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Aguarrás TITAN.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml. envase convencional. También en spray de 400 y 200 ml. sólo incoloro.

PT

USO	Exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, boneca.
NATUREZA	Óleos naturais.
SECAGEM	2-3 horas.
RENDIMENTO	10-18 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Aguarrás TITAN.
EMBALAGENS	4 litros, 750 y 375 ml. embalagem convencional. Também en spray de 400 e 200 ml. só incolor.

FR

USAGE	Extérieurs.
APPLICATION	Brosse, tampon à vernir.
TYPE	À base d'huiles naturelles.
SÉCHAGE	2-3 heures.
RENDEMENT	10-18 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	White Spirit TITAN.
CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml., pot conventionnel. Existe aussi en spray de 400 et 200 ml. seule incolore.

Colores · Cores · Couleurs



3809 Teca



3800 Incoloro



TITANXYL LASUR Efecto Autoclave.

TITANXYL LASUR Efeito Autoclave · TITANXYL LASUR Effet Autoclave.

GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

GRANDE RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIE

GRANDE RÉSIDANCE AUX INTEMPÉRIES



Cod. 04Q

ES Tratamiento especial para maderas blandas, con un efecto similar al del tratamiento autoclave. Ofrece una buena resistencia al exterior y está indicado para estructuras de madera, tanto en el interior como el exterior.

Es un producto fruto de la moderna tecnología de TITAN siendo el tratamiento ideal para la madera, defendiéndola de la humedad y los rayos solares, sin alterar su aspecto rústico natural.

PT Tratamento especial para madeiras macias, com um efeito similar ao do tratamento autoclave. Oferece uma boa resistência ao exterior e está indicado para estruturas de madeira, tanto no interior como no exterior. É um produto fruto da moderna tecnologia da TITAN sendo o tratamento ideal para a madeira, prevenindo-a da humidade e dos raios solares, sem alterar o seu aspecto rústico natural.

FR Traitement spécial pour les bois mous, qui apporte au bois une protection similaire à celle du traitement autoclave. Il a une bonne résistance aux intempéries et est approprié pour des structures en bois à l'intérieur et à l'extérieur. Produit issu de la moderne technologie de TITAN. Traitement idéal pour le bois qui apporte de la protection contre l'humidité et les rayons solaires, sans altérer son aspect rustique naturel.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, inmersión.
NATURALEZA	Alquídica altos sólidos.
ACABADO	Satinado.
SECADO	4-8 horas.
SECADO PARA REPINTADO	24 horas a 23°C.
RENDIMIENTO	10-14 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Aguarrás mineral.
ENVASES	4 litros y 750 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, imersão.
NATUREZA	Alquídica altos sólidos.
ACABAMENTO	Acetinado.
SECAGEM	4-8 horas.
SECAGEM PARA REPINTURA	24 horas a 23°C.
RENDIMENTO	10-14 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Aguarrás mineral.
EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, immersion.
TYPE	Alkyde à haute teneur en solides.
FINITION	Satinée.
SÉCHAGE	4-8 heures.
SÉCHAGE POUR RECOUVREMENT	24 heures à 23°C.
RENDEMENT	10-14 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	White Spirit.
CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



3818 Verde



LACA NITRO TITAN. Tapaporos.

LACA NITRO TITAN. Tapa-poros · LAQUE NITRO TITAN Bouche-pores.

- SATINADO
•
MONO-COMPONENTE
•
SECADO RÁPIDO
- ACETINADO
•
MONOCOMPONENTE
•
SECAGEM RÁPIDA
- SATINÉ
•
MONOCOMPOSANT
•
SÉCHAGE RAPIDE



Cod. 15H

- ES** Laca Fondo para el sellado de las maderas, con un amplio campo de aplicación. Uso indistinto en maderas nuevas o restauración. Buen lijado y transparencia. Buen comportamiento al repintado y facilidad para el matizado, dejando un agradable aspecto.
- PT** Laca Fundo para a selagem das madeiras, com um vasto campo de aplicações. Tanto para madeiras novas como para restauração. Boa lixagem e transparência. Bom comportamento para a repintura e facilidade para tornar mate, deixando um aspecto agradável.
- FR** Laque de fond pour boucher des pores dans des surfaces en bois avec un large domaine d'application. Usage en bois neufs ou à restaurer. Bon ponçage et transparence. Bon recouvrement et facilité pour le matage. Belle finition.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Pincel, pistola.	APLICAÇÃO	Pincel, pistola.	APPLICATION	Pinceau, pistolet.
NATURALEZA	Nitrocelulósica.	NATUREZA	Nitrocelulósica.	TYPE	Nitrocellulosique.
ACABADO	Satinado.	ACABAMENTO	Acetinado.	FINITION	Satinée.
SECADO	1 hora a 23°C.	SECAGEM	1 hora a 23°C.	SÉCHAGE	1 heure à 23°C.
REBARNIZADO	4 horas.	REENVERNIZAMENTO	4 horas.	RECOUVRABLE	4 heures.
RENDIMIENTO	6-8 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	6-8 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	6-8 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Diluyente Laca Nitro TITAN.	LIMPEZA	Diluyente Laca Nitro TITAN.	NETTOYAGE	Diluant Laque Nitro TITAN.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.	EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0003 Incoloro



LACA NITRO TITAN. Acabado.

LACA NITRO TITAN. Acabamento - LAQUE NITRO TITAN. Finition.

BRILLANTE Y SATINADO • MONO-COMPONENTE • SECADO RAPIDO
BRILHANTE E ACETINADO • MONOCOMPONENTE • SECAGEM RÁPIDA
BRILLANT ET SATINÉ • MONOCOMPOSANT • SÉCHAGE RAPIDE



Cod. 15J / 15K

ES Laca de terminación, a elegir entre satinado o brillante. Especial para decorar, mantener y restaurar la madera en interiores, prolongando su duración. Devuelve a la madera su aspecto natural. Usada también como laca de acabado en procesos de poliuretano.

PT Laca de acabamento, que pode ser acetinada ou brilhante. Especial para decorar, manter e restaurar a madeira em interiores, prolongando a sua durabilidade. Devolve à madeira o seu aspecto natural. Usada também como laca de acabamento em processos de poliuretano.

FR Laque de finition à choisir entre satinée ou brillante. Spéciale pour décorer, entretenir et restaurer le bois en intérieurs, en prolongeant sa durée. Le bois récupère son aspect naturel. Utilisée aussi comme laque de finition dans les systèmes polyuréthane.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Pincel, pistola.	APLICAÇÃO	Pincel, pistola.	APPLICATION	Pinceau, pistolet.
NATURALEZA	Nitrocelulósica.	NATUREZA	Nitrocelulósica.	TYPE	Nitrocellulosique.
ACABADO	Satinado y brillante.	ACABAMENTO	Acetinado e brilhante.	FINITION	Satinée et brillante.
SECADO	1 hora a 23°C.	SECAGEM	1 hora a 23°C.	SÉCHAGE	1 heure à 23°C.
REBARNIZADO	4 horas.	REENVERNIZAMENTO	4 horas.	RECOUVRABLE	4 heures.
RENDIMIENTO	7-9 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	7-9 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	6-8 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Diluyente Laca Nitro TITAN.	LIMPEZA	Diluyente Laca Nitro TITAN.	NETTOYAGE	Diluant Laque Nitro TITAN.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.	EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0003 Incoloro



LACA NITRO TITAN. Diluyente.

LACA NITRO TITAN. Diluyente · LAQUE NITRO TITAN. Diluant.

**APLICACION
A PINCEL
O PISTOLA**

**APLICAÇÃO
AO PINCEL
OU PISTOLA**

**APPLICATION AU
PINCEAU OU AU
PISTOLET**



Cod. 15L / 15M

- ES** Diluyente especial para Lacas Nitro. En aplicaciones manuales, pincel, rodillo, brocha, etc., emplear el Diluyente pincel. Para aerografía usar el Diluyente pistola. Facilita la aplicación de la Laca Nitro, consiguiendo las máximas prestaciones del producto.
- PT** Diluente especial para Lacas Nitro. Para aplicações manuais, pincel, rolo, trincha, etc., usar o Diluente pincel. Para aplicações aerográficas, usar o Diluente pistola. Facilita a aplicação da Laca Nitro, conseguindo as máximas prestações do produto.
- FR** Diluant spécial pour des Laques Nitro. En applications manuelles, pinceau, brosse, etc., utiliser le Diluant Pinceau. Pour pistolet aérogaphique, utiliser le Diluant Pistolet. Il aide à une application aisée de la Laque Nitro et à obtenir la meilleure performance du produit.

ES	USO EN	Interiores.
	APLICACION	Pincel y pistola.
	ENVASES	1 litro.
PT	USO	Interiores.
	APLICAÇÃO	Pincel e pistola.
	EMBALAGENS	1 litro.
FR	USAGE	Intérieurs.
	APPLICATION	Pinceau et pistolet.
	CONDITIONNEMENT	1 litre.

**DECAPANTE LIQUIDO TITAN. Especial madera.**

DECAPANTE LIQUIDO TITAN. Especial madeira · DÉCAPANT LIQUIDE TITAN. Spécial bois.

**SIN CLORURO
DE METILENO
·
MUY ENERGICO Y
RAPIDO DE APLICAR**

**SEM CLORURO
DE METILENO
·
MUITO ENÉRGICO E
RÁPIDO DE APLICAR**

**SANS CHLORURE DE
MÉTHYLÈNE
·
TRÈS ÉNERGIQUE ET
RAPIDE À APPLIQUER**



Cod. 15N

- ES** Adecuado para eliminar en pocos minutos y sin esfuerzo los barnices y pinturas empleados generalmente en: muebles para restauración y elementos decorativos de carpintería, tanto en interiores como exteriores. Limpieza de útiles de trabajo, en los cuáles no existan piezas de plástico sensibles a los disolventes. En general para cualquier estructura que sea necesario, decapar. Su baja viscosidad permite acceder a cualquier rincón de la pieza. Su estudiada formulación es sumamente respetuosa con la madera.
- PT** Adequado para eliminar em poucos minutos e sem esforço os vernizes e tintas usados geralmente em: móveis para restauração e elementos decorativos, tanto no interior como no exterior. Também para a limpeza de ferramentas de trabalho que não tenham peças de plástico sensíveis aos diluentes. Em geral, pode ser usado para decapar qualquer estrutura. A sua baixa viscosidade permite chegar a qualquer canto da peça. A sua estudada formulação respeita muito a madeira.
- FR** Approprié pour enlever en quelques minutes et sans effort les vernis et les peintures qui sont employés généralement en bois: sur des meubles à restaurer et sur des éléments décoratifs, en intérieurs et extérieurs. Nettoyage des outils de travail, si ils n'ont pas des éléments en plastique sensibles aux solvants. En général, pour toutes les structures qui doivent être décapées. Sa viscosité basse nous permet d'atteindre tous les endroits de l'objet à recouvrir. Sa formulation très soignée est très respectueuse avec le bois.

ES	USO EN	Interiores y exteriores.
	APLICACION	Pincel.
	RENDIMIENTO	5-7 m ² por litro y capa.
	ENVASES	1 litro y 250 ml.
PT	USO	Interiores e exteriores.
	APLICAÇÃO	Pincel.
	RENDIMENTO	5-7 m ² por litro e demão.
	EMBALAGENS	1 litro e 250 ml.
FR	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
	APPLICATION	Pinceau.
	RENDEMENT	5-7 m ² par litre et couche.
	CONDITIONNEMENT	1 litre et 250 ml.



DECAPANTE GEL TITAN. Superpotente.

DECAPANTE GEL TITAN. Super-potente · DÉCAPANT GEL TITAN. Super puissant.

SIN CLORURO DE METILENO
 *
 MUY ENERGICO Y RAPIDO DE APLICAR
 *
 USO EN CUALQUIER SUPERFICIE YA SEA BARNIZADA O PINTADA
 *
 NO GOTEA

SEM CLORURO DE METILENO
 *
 MUITO ENÉRGICO E RÁPIDO DE APLICAR
 *
 USO SOBRE QUALQUER SUPERFÍCIE ENVERNIZADA OU PINTADA
 *
 NÃO PINGA

SANS CHLORURE DE METHYLENE
 *
 TRÈS ÉNERGIQUE ET RAPIDE À APPLIQUER
 *
 USAGE SUR TOUTES SORTES DE SURFACES EN BOIS, VERNIES OU PEINTES
 *
 NE COULE PAS



Cod. 15Y

(ES) Adecuado para eliminar en pocos minutos y sin esfuerzo los barnices y pinturas empleados generalmente en: muebles para restauración, elementos decorativos de carpintería tanto en interiores como exteriores. Limpieza de útiles de trabajo, en los cuales no existan piezas de plástico sensibles a los disolventes. En general para cualquier estructura que sea necesario decapar. Su viscosidad y el aspecto de gel nos facilita el decapado en superficies verticales. Su estudiada formulación es sumamente respetuosa con la madera.

(PT) Adequado para eliminar em poucos minutos e sem esforço os vernizes e tintas usados geralmente em: elementos decorativos, móveis para restauração, tanto no interior como no exterior. Também para a limpeza de ferramentas de trabalho que não tenham peças de plástico sensíveis aos diluentes. Em geral, pode ser usado para decapar qualquer estrutura. Pela sua viscosidade e aspecto de gel resulta mais fácil decapar superfícies verticais. A sua estudada formulação respeita a madeira.

(FR) Approprié pour enlever en quelques minutes, et sans effort, les vernis et les peintures qui sont employés généralement en: meubles pour la restauration, des éléments décoratives d'ébénisterie en intérieurs et extérieurs. Pour le nettoyage des outils de travail, pourvu qu'ils n'ont pas de pièces en plastique sensibles aux solvants. Pour toutes sortes de surfaces qui doivent être décapées. Sa viscosité et sa texture gel rendent facile le décapage des surfaces verticales. Sa formulation soignée est très respectueuse avec le bois.

(ES)	
USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Pincel.
RENDIMIENTO	5-7 m ² por litro y capa (teórico).
ENVASES	1 litro y 250 ml.

(PT)	
USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Pincel.
RENDIMENTO	5-7 m ² por litro e demão.
EMBALAGENS	1 litro e 250 ml.

(FR)	
USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Pinceau.
RENDEMENT	5-7 m ² par litre et couche.
CONDITIONNEMENT	1 litre et 250 ml.



DECOLORANTE DE MADERA TITAN.

DESCOLORANTE DE MADEIRA TITAN · DÉCOLORANT POUR BOIS TITAN.

PREPARADO AL USO
•
AL AGUA
•
FACIL APLICACION

PRONTO A USAR
•
À BASE DE ÁGUA
•
FÁCIL DE APLICAR

PRÊT À L'EMPLOI
•
À L'EAU
•
APPLICATION AISÉE



Cod. 15P

ES Disolución concentrada de ácidos blanqueadores en medio acuoso para la madera. Adecuado para blanquear maderas ennegrecidas por su exposición a la intemperie. Recuperación del color natural original en maderas macizas o chapadas que el paso del tiempo ha oscurecido en interiores. Elimina o disimula las manchas de cualquier tipo de madera. Producto sensible a la congelación; evitar temperaturas inferiores a los 5°C.

PT Solução concentrada de ácidos branqueadores para a madeira em fase aquosa. Adequado para branquear madeiras enegrecidas devido à sua exposição à intempérie. Recupera a cor natural original de madeiras maciças ou folheados que escureceram devido ao decorrer do tempo em interiores. Elimina ou dissimula as manchas de qualquer tipo de madeira. Produto sensível à congelação; evitar temperaturas inferiores a 5°C.

FR Solution concentrée d'acides blanchisseurs pour le bois, en moyen aqueux. Approprié pour éclaircir des bois noircis par son exposition aux intempéries. Récupération de la couleur naturelle originale des bois massifs ou plaqués qui ont devenu foncés en intérieurs. Il élimine ou masque les taches sur toutes types de surfaces en bois. Produit sensible à la congélation. Eviter des températures au-dessous de 5°C.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Pincel, muñeca de algodón Ebanistería TITAN.
ACABADO	Decolora un grado el tono de la madera.
SECADO	8-24 horas a 23°C.
REBARNIZADO	Mínimo: de 8-24 horas (según condiciones de aplicación).
RENDIMIENTO	8-16 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	1 litro y 250 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Pincel, boneca de algodão Marcenaria TITAN.
ACABAMENTO	Descora um grau a tonalidade da madeira.
SECAGEM	8-24 horas a 23°C.
REENVERNIZAMENTO	Mínimo: de 8-24 hora (segundo as condições de aplicação).
RENDIMENTO	8-16 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	1 litro e 250 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Pinceau, tampon de coton TITAN Ébénisterie.
FINITION	Il décolore la tonalité du bois.
SÉCHAGE	8-24 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	Minimum: 8-24 heures (selon conditions d'application).
RENDEMENT	8-16 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	1 litre et 250 ml.



TINTE CLASICO TITAN. Al Agua.

VELATURA CLASSICA TITAN. À base de Água. • COLORANT CLASSIQUE TITAN. À l'eau.

CONCENTRACION AL USO
•
AL AGUA
•
COLORANTES DE GRAN
TRANSPARENCIA Y SOLUBILIDAD
•
PERFECTO COMPORTAMIENTO AL
SANGRADO Y REPINTADO
•
FACIL APLICACION

CONCENTRAÇÃO PRONTA A USAR
•
À BASE DE ÁGUA
•
CORANTES DE GRANDE
TRANSPARÊNCIA E SOLUBILIDADE
•
PERFEITO COMPORTAMENTO AO
SANGRAMENTO E REPINTURA
•
FÁCIL APLICAÇÃO

PRÊT À L'EMPLOI
•
À L'EAU
•
COLORANTS À GRANDE
TRANSPARENCE ET SOLUBILITÉ
•
PARFAIT COMPORTEMENT
FACE AU SAIGNEMENT ET
AU RECOUVREMENT
•
APPLICATION AISÉE



Cod. 15R

(ES) Tinte al agua de una gran solidez y estabilidad. Para el teñido de maderas y chapas diversas. Aplicar directamente sobre madera virgen o antigua, previamente decapada. Ideal para maderas o chapas en las que se requiera la técnica tradicional del teñido. Especialmente diseñado para maderas blandas como el pino, abeto, etc. Por su secado medio es el producto perfecto para el teñido manual de piezas de grandes dimensiones y formas complicadas.

(PT) Corante à base de água com uma grande solidez e estabilidade. Para tingir madeiras diversas. Aplica-se directamente sobre madeira virgem ou antiga, previamente decapada. Ideal para madeiras ou folheados que precisam de uma técnica tradicional para serem coloridos. Especialmente criado para madeiras moles como o pinho, abeto, etc. Pela sua secagem média, é o produto ideal para colorir manualmente peças de grandes dimensões e formas complicadas.

(FR) Colorant à l'eau avec une grande solidité et stabilité. Pour la teinture du bois et des divers types de plaques. Directement sur du bois nu ou sur du bois ancien préalablement décapé. Idéal sur du bois ou des plaques où on a besoin d'une technique traditionnelle de la teinture. Spécialement formulé pour des bois mous, comme le pin, le sapin, etc. Par son séchage moyen, il est le produit idéal pour la teinture manuelle de pièces de grandes dimensions et formes compliquées.

(ES)

USO EN	Interiores.
APLICACION	Pincel, esponja, pistola aerográfica.
NATURALEZA	Hidroalcohólico.
SECADO	2-4 horas a 23°C.
REBARNIZADO	4 horas.
RENDIMIENTO	8-12 m ² por litro y capa.
LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	1 litro y 250 ml.

(PT)

USO	Interiores.
APLICAÇÃO	Pincel, esponja, pistola aerográfica.
NATUREZA	Hidroalcoólico.
SECAGEM	2-4 horas a 23°C.
REENVERNIZAMENTO	4 horas.
RENDIMENTO	8-12 m ² por litro e demão.
LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	1 litro e 250 ml.

(FR)

USAGE	Intérieurs.
APPLICATION	Pinceau, éponge, pistolet aérogaphique.
TYPE	Hydroalcooolique.
SÉCHAGE	2-4 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	4 heures.
RENDEMENT	8-12 m ² par litre et couche.
NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	1 litre et 250 ml.

Colores • Cores • Couleurs



TINTE 2000 TITAN. Al Disolvente.

VELATURA 2000 TITAN. À base de Solvente • COLORANT 2000 TITAN. Au Solvant.

CONCENTRACION AL USO
BASE DISOLVENTE
COLORANTES DE GRAN
TRANSPARENCIA Y SOLUBILIDAD
RESISTENCIA AL SANGRADO
SECADO RAPIDO
FACIL APLICACION.
UNIFORMIDAD EN EL TENIDO

CONCENTRAÇÃO PRONTA A USAR
BASE SÓLVENTE
CORANTES DE GRANDE
TRANSPARENCIA E SOLUBILIDADE
RESISTÊNCIA AO SANGRAMENTO
SECAGEM RÁPIDA
FÁCIL APLICAÇÃO
ACABAMENTO UNIFORME

PRÊT À L'EMPLOI
BASE SÓLVANT
COLORANTS DE GRANDE
TRANSPARENCÉ ET SOLUBILITÉ
RÉSISTANCE AU SAIGNEMENT
SÉCHAGE RAPIDE
APPLICATION AISÉE ET
TEINTURE UNIFORME



Cod. 15Q

ES Tinte al disolvente de colorantes sintéticos con una gran solidez y estabilidad. Para el teñido de maderas y chapas diversas. Aplicar directamente en madera virgen o antigua previamente decapada, en maderas o chapas en las que se requiera una buena penetración del tinte y en soportes tipo roble, fresno, con contraste de poro y vetas. Idóneo para evitar los problemas surgidos por las transpiraciones de la cola o por las diversas zonas de absorción. Buen comportamiento al repintado.

PT Corante base solvente de corantes sintéticos com uma grande solidez e estabilidade. Para colorir madeiras diversas. Aplica-se directamente sobre madeira virgem ou antiga previamente decapada. Em madeiras ou folheados que precisam de uma boa penetração da velatura; suportes tipo carvalho, freixo, etc. com contraste de poro e veio. Ideal para evitar os problemas devidos às transpirações da cola ou às irregularidades de absorção. Bom comportamento para a repintura.

FR Colorant base solvant de colorants synthétiques avec une grande solidité et stabilité. Pour la teinture de bois et des divers types de plaques. Directement sur du bois nu ou sur du bois ancien préalablement décapé. Sur du bois ou des plaques où on a besoin d'une bonne pénétration de la teinture. En supports type chêne, frêne, etc. avec des contrastes de pores et veines. Approprié pour éviter des problèmes qui apparaissent par les transpirations de colle ou par des diverses zones d'absorption. Bon comportement au recouvrement.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores.	Interiores.	Intérieurs.
APLICACION	APLICAÇÃO	APPLICATION
Pincel, esponja, pistola aerográfica.	Pincel, esponja, pistola aerográfica.	Pinceau, éponge, pistolet aérogaphique.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Disolvente.	Solvente.	Solvanté.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
30-60 minutos a 23°C.	30-60 minutos a 23°C.	30-60 minutes à 23°C.
REBARNIZADO	REENVERNIZAMENTO	RECOUVRABLE
1 hora.	1 hora.	1 heure.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
16-20 m ² por litro y capa.	16-20 m ² por litro e demão.	16-20 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	LIMPEZA	NETTOYAGE
Laca Nitro Pistola 15M TITAN Ebanistería.	Laca Nitro Pistola 15M TITAN Marcenaria.	Laque Nitro Pistolet 15M TITAN Ébénisterie.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
1 litro y 250 ml.	1 litro e 250 ml.	1 litre et 250 ml.

Colores • Cores • Couleurs



CERA TINTE TITAN. Al Agua.

CERA VELATURA TITAN. À base de Água · CIRE TEINTURE TITAN. À l'eau.

<p>CONCENTRACION AL USO</p> <p>•</p> <p>COLORANTES DE GRAN TRANSPARENCIA Y SOLUBILIDAD</p> <p>•</p> <p>SECADO LENTO</p> <p>•</p> <p>FACIL APLICACION UNIFORMIDAD EN EL TEÑIDO</p>
<p>CONCENTRAÇÃO PRONTA A USAR</p> <p>•</p> <p>CORANTES DE GRANDE TRANSPARENCIA E SOLUBILIDADE</p> <p>•</p> <p>SECAGEM LENTA</p> <p>•</p> <p>FÁCIL APLICAÇÃO. ACABAMENTO UNIFORME</p>
<p>PRÊT À L'EMPLOI</p> <p>•</p> <p>COLORANTS DE GRANDE TRANSPARENCE ET SOLUBILITÉ</p> <p>•</p> <p>SÉCHAGE LENT</p> <p>•</p> <p>APPLICATION AISÉE ET TEINTURE UNIFORME</p>



Cod. 15S

- ES** Dispersión acuosa de ceras naturales coloreadas en tonos de madera, con una gran solidez y estabilidad. Utilizado para el teñido de maderas y chapas diversas. Directamente en madera virgen o antigua previamente decapada. En maderas o chapas en las que se requiera una técnica del teñido y encerado en una sola pasada. Producto natural, con resultados notorios en maderas blandas como el pino, abeto, etc. Por su secado lento es ideal para el teñido y encerado manual de piezas de grandes dimensiones y formas complicadas. Mínimo dos pasadas. **NO DEBE BARNIZARSE.**
- PT** Dispersão aquosa de ceras naturais coradas em tonalidades de madeira, com uma grande solidez e estabilidade. Usada para colorir madeiras diversas. Aplica-se directamente sobre madeira virgem ou antiga previamente decapada. Em madeiras ou folheados que precisam de uma técnica tradicional para serem coloridos e encerados com uma só camada. Produto natural, com resultados notáveis em madeiras moles como o pinho, abeto, etc. Pela sua secagem lenta, é ideal para colorir e encerar manualmente peças de grandes dimensões e formas complicadas. 2 camadas no mínimo. **NÃO ENVERNIZAR.**
- FR** Dispersion aqueuse de cires naturelles teintées en nuances de bois, avec une grande solidité et stabilité. Directement sur du bois nu ou sur du bois ancien préalablement décapé. Sur des bois ou plaques ou une technique de teinture ou de cirage en une seule couche est requise. Produit naturel avec des bons résultats sur des bois mous, tels que le pin, le sapin, etc. Par son séchage lent, il est idéal pour teindre ou cirer des pièces à grandes dimensions et formes compliquées. Appliquer au moins deux couches. **NE PAS VERNIR.**

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Pincel, esponja, pistola aerográfica.	APLICAÇÃO	Pincel, esponja, pistola aerográfica.	APPLICATION	Pinceau, éponge, pistola aérogaphique.
NATURALEZA	Acuosa.	NATUREZA	Aquosa.	TYPE	Aqueuse.
ACABADO	Satinado (posterior al frotado con cepillo duro o trapo con textura).	ACABAMENTO	Acetinado (depois de esfregar com escova dura ou pano com textura).	FINITION	Satinée (après avoir frotté la surface avec une brosse dure ou un chiffon texturé).
SECADO	Al tacto 30 minutos a 23°C. Manipulable 24 horas a 23°C.	SECAGEM	Ao tacto 30 minutos a 23°C. Pode-se manipular após 24 horas a 23°C.	SÉCHAGE	Au toucher: 30 minutes à 23°C. Manipulable: 24 heures à 23°C.
SEGUNDA CAPA	4-6 horas (mínimo).	SEGUNDA DEMÃO	4-6 horas (no mínimo).	RECOUVRABLE	4-6 heures (minimum).
RENDIMIENTO	8-12 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	8-12 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	8-12 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Agua.	LIMPEZA	Água.	NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	1 litro y 250 ml.	EMBALAGENS	1 litro e 250 ml.	CONDITIONNEMENT	1 litre et 250 ml.

Colores · Cores · Couleurs

5201 Castaño	5202 Roble	5203 Nogal	5204 Coaba	5205 Cerezo
5206 Palisandro	5208 Sapeli	5210 Pino		



CERA EN PASTA TITAN.

CERA EM MASSA TITAN • CIRE EN PÂTE TITAN.

COLORES MUY SÓLIDOS A LA LUZ
 •
 MUY ALTA INTENSIDAD EN EL TENIDO
 •
 TEXTURA CREMOSA

CORES MUITO SÓLIDAS À LUZ
 •
 MUITO ALTA INTENSIDADE NA COLORAÇÃO
 •
 TEXTURA CREMOSA

COULEURS TRÈS SOLIDES À LA LUMIÈRE
 •
 TEINTURE TRÈS INTENSE
 •
 TEXTURE CRÈME



Cod. 14B

ES Ceras en pasta base disolvente, coloreadas en tonos de madera e incolora, con una gran solidez y estabilidad. De uso exclusivo en interiores. Concentración al uso. Los colores tienen muy buena solidez a la luz. Facilidad de aplicación, gran uniformidad en el coloreado, evitando en gran medida la formación de manchas. Su presentación cremosa facilita el lustrado final.

PT Ceras em pasta de base solvente, coloradas em tons de madeira e incolor, com uma grande solidez e estabilidade. De uso exclusivo em interiores. Concentração a usar. As cores têm muito boa solidez à luz. Facilidade de aplicação, grande uniformidade no colorido, evitando em grande parte a formação de manchas. A sua apresentação cremosa permite-nos um trabalho cómodo no lustramento final.

FR Cire en pâte à base solvantée, incolore ou teinte en nuances de bois, avec une grande solidité et stabilité. Seulement en intérieurs. Concentration prêt à l'usage. Les couleurs sont très solides à la lumière. Application aisée. Couleurs très uniformes qui rendent difficile la formation de taches. Sa texture crémeuse aide à obtenir un bon ponçage final.

ES

USO EN	Interiores.
APLICACION	Pincel, muñeca de algodón.
NATURALEZA	Disolvente.
ACABADO	Satinado (posterior al frotado con cepillo duro o trapo de algodón).
SECADO	Al uniformado 5 min., al pulido 30 minutos., en profundidad 24 horas.
REBARNIZADO	No debe barnizarse.
RENDIMIENTO	12-20 m ² por litro.
LIMPIEZA	Laca Nitro pincel 15L TITAN Ebanistería.
ENVASES	500 y 250 ml.

PT

USO	Interiores.
APLICAÇÃO	Pincel, boneca de algodão.
NATUREZA	Solvente.
ACABAMENTO	Acetinado (posterior à esfrega com escova dura ou com trapo de algodão).
SECAGEM	Ao uniformizado 5 min., ao polido 30 min., em profundidade 24 horas.
REENVERNIZAMENTO	Não se deve envernizar.
RENDIMENTO	12-20 m ² por litro.
LIMPEZA	Laca Nitro pincel 15L TITAN Marcenaria.
EMBALAGENS	500 e 250 ml.

FR

USAGE	Intérieurs.
APPLICATION	Pinceau, tampon de coton.
TYPE	Solvanté.
FINITION	Satinée (après avoir frotté la surface avec une brosse dure ou un chiffon texturé).
SÉCHAGE	Aspect uniforme: 5 minutes. En profondeur: 24 heures.
RECOUVRABLE	Ne pas revernir.
RENDEMENT	12-20 m ² par litre.
NETTOYAGE	Laque Nitro Pinceau 15L TITAN Ébénisterie.
CONDITIONNEMENT	500 et 250 ml.

Colores • Cores • Couleurs



MASILLA PARA MADERA TITAN.

MASSA PARA MADEIRA TITAN · MASTIC POUR BOIS TITAN.

MASILLA ACUOSA
ELEVADA FLEXIBILIDAD
SE PUEDE PINTAR Y BARNIZAR

MASSA AQUOSA
ELEVADA FLEXIBILIDADE
PODE-SE PINTAR E ENVERNIZAR

MASTIC AQUEUX
HAUTE FLEXIBILITÉ
PEUT ÊTRE PEINT OU VERNI



Cod. 14E

ES Masilla en fase acuosa a base de resinas acrílicas (polímeros acrílicos). De uso en interiores y exteriores. Su elevada flexibilidad absorbe deformaciones en la madera hasta el 20% por cambios de temperatura. Su contenido en fibra de vidrio permite tener propiedades mecánicas muy buenas. Tiene una gran adherencia, evitando las roturas por cambios estructurales. Secado relativamente rápido. Se puede barnizar y pintar, libre de disolventes.

PT Massa na forma aquosa à base de resinas acrílicas (polímeros acrílicos). De uso em interiores e exteriores. A sua elevada flexibilidade absorve deformações na madeira de 20 %, por alterações de temperatura. O seu conteúdo em fibra de vidro permite ter umas propriedades mecânicas muito boas. Tem uma grande aderência, evitando as roturas por alterações estruturais. Secagem relativamente rápida. Pode-se envernizar e pintar, livre de solventes.

FR Mastic aqueux à base de résines acryliques (polymères acryliques). Pour intérieurs et extérieurs. Grâce à sa haute flexibilité, il peut absorber jusqu'à 20% les déformations du bois par des changes de température. Sa teneur en fibre de verre lui apporte des propriétés mécaniques très bonnes. Il a une haute adhésion, ce qui évite les casses par des changes structuraux. Séchage relativement rapide. Il peut être verni ou peint. Sans solvants.

ES

USO EN	Interiores y exteriores .
APLICACION	Espátula.
NATURALEZA	Acuosa.
ACABADO	Mate.
SECADO	2-3 horas a 23°C.
REBARNIZADO	12-24 horas.
RENDIMIENTO	Dependiendo de la reparación a efectuar.
LIMPEZA	Agua.
ENVASES	En tubos de 125 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Espátula.
NATUREZA	Aquosa.
ACABAMENTO	Mate.
SECAGEM	2-3 horas a 23°C.
REENVERNIZAMENTO	12-24 horas.
RENDIMENTO	Conforme o tipo de reparação.
DILUENTE	Água.
EMBALAGENS	Em tubos de 125 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Spatule.
TYPE	Aqueuse.
FINITION	Mate.
SÉCHAGE	2-3 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	12-24 heures.
RENDEMENT	Selon la réparation à effectuer.
NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	Tubes de 125 ml.

Colores · Cores · Couleurs



ACEITE DE TECA TITAN.

ÓLEO DE TECA TITAN · HUILE POUR TECK TITAN.

PREPARADO AL USO
 ·
 SECADO LENTO
 ·
 BAJO OLOR
 ·
 CON FILTROS U.V.
 ·
 LIMPIA Y PROTEGE LAS MADERAS
 SIN CERA NI BARNIZ

PRONTO A USAR
 ·
 SECAGEM LENTA
 ·
 CHEIRO SUAVE
 ·
 CON FILTROS U.V.
 ·
 LIMPA E PROTEGE AS MADEIRAS
 SEM CERA NEM VERNIZ

PRÊT À L'EMPLOI
 ·
 SÉCHAGE LENT
 ·
 FAIBLE ODEUR
 ·
 AVEC DES FILTRES U.V.
 ·
 NETTOIE ET PROTÈGE LE BOIS SANS
 CIRE ET SANS VERNIS



Cod. 15Z

- ES** Composición a base de aceites para impregnar la madera en profundidad enriqueciéndola, protegiéndola y embelleciéndola. Compensa la pérdida de aceite que el paso del tiempo produce en todo tipo de maderas. Aplicación en maderas tropicales y exóticas tipo palisandro, teca, iroko y en maderas nobles tipo nogal, roble, olivo, cerezo, etc. En maderas nuevas o antiguas, previamente decapadas y decoloradas. Elementos decorativos de carpintería, tanto en interiores como en exteriores.
- PT** Composição à base de óleos que por impregnação em profundidade enriquece, protege e embeleza a madeira. Compensa a perda de óleo que o decorrer do tempo produz em todo o tipo de madeiras. Aplicação em madeiras tropicais e exóticas tipo palissandro, teca, iroko e em madeiras nobres tipo nogueira, carvalho, oliveira, cerejeira, etc. Para madeiras novas ou antigas previamente decapadas e descoloradas. Elementos decorativos, tanto no interior como no exterior.
- FR** Composition à base d'huiles qui imprègnent le bois en profondeur. Effet protecteur et décoratif. Elle compense la perte d'huiles que le temps produit sur tous types de bois. Application sur des bois tropicaux et exotiques type palissandre, teck, iroko, et sur des bois nobles type noyer, chêne olivier, merisier, etc. Pour des bois neufs ou anciens, préalablement décapés et décolorés. Eléments décoratifs d'ébénisterie en intérieurs et extérieurs.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	APLICAÇÃO	APPLICATION
Pincel, muñeca de algodón.	Pincel, boneca de algodão.	Pinceau, tampon de coton.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Aceites naturales.	Óleos naturais.	À base d'huiles naturelles.
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Satinado.	Acetinado.	Satinée.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
Al tacto 2-4 horas a 23°C.	Ao tacto 2-4 horas a 23°C.	Au toucher: 2-4 heures à 23°C.
REPINTADO	REENVERNIZAMENTO	RECOUVRABLE
24 horas mínimo.	24 horas no mínimo.	24 heures minimum.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
10-18 m² por litro y capa.	10-18 m² por litro e demão.	10-18 m² par litre et couche.
LIMPIEZA	LIMPEZA	NETTOYAGE
Aguarrás TITAN.	Aguarrás TITAN.	White Spirit TITAN.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
1 litro y 250 ml.	1 litro e 250 ml.	1 litre et 250 ml.

Colores · Cores · Couleurs

Incoloro ambarino



CERA BLANDA EN BARRAS TITAN.

CERA MOLE EM BARRAS TITAN · CIRE MOLLE EN BARRES TITAN.

PARA PEQUEÑOS
DESPERFECTOS
EN LA MADERA
•
FÁCIL APLICACION

PARA PEQUENAS
IMPERFEIÇÕES
NA MADEIRA
•
FÁCIL APLICAÇÃO

POUR DES
PETITS DÉGÂTS
SUR LE BOIS
•
APPLICATION AISÉE



Cod. 15T

ES Barras de cera para eliminar arañazos y pequeños agujeros de la madera. Como única precaución, la superficie debe de estar limpia y seca, eliminando previamente la grasa o suciedad de la superficie a retocar (colorear). Rellenar el desperfecto de la madera con la barra. Mediante la ayuda de una espátula presionar ligeramente la cera y tratar de igualar las superficies. Eliminar el material sobrante con la ayuda de la espátula o Muñeca de Algodón TITAN Ebanistería.

PT Barras de cera para eliminar riscos e pequenos furos na madeira. Como única precaução, a superfície deve estar limpa e seca, eliminando previamente a gordura ou sujidade da superfície a retocar (corar). Encher a imperfeição da madeira com a barra. Pressionar a cera ligeiramente com uma espátula e nivelar as superfícies. Eliminar o material restante com uma espátula ou Boneca de Algodão TITAN Marcenaria.

FR Barres de cire pour éliminer égratignures et petits trous sur bois. Comme seule précaution, la surface doit être propre et sèche, en enlevant préalablement la graisse et la saleté de la surface à retoucher (colorer). Remplir les irrégularités du bois avec la barre. Avec une spatule, appuyer légèrement la cire et essayer de niveler les surfaces. Enlever l'excès de produit avec une spatule avec un Tampon de Coton TITAN Ébénisterie.

ES

USO EN	Interiores.
APLICACION	Directa.
ENVASES	Blister.

PT

USO	Interiores.
APLICAÇÃO	Directamente.
EMBALAGENS	Blister.

FR

USAGE	Intérieurs.
APPLICATION	Directe.
CONDITIONNEMENT	Blister.

Colores · Cores · Couleurs



ROTULADOR DE RETOQUE TITAN.

MARCADOR PARA RETOQUE TITAN · MARQUEUR POUR RETOUCHES TITAN.

ELIMINA ROZADURAS
·
DISIMULA ARANAZOS
·
RESTAURA LA TEXTURA DE LA SUPERFICIE

ELIMINA ATRITOS
·
DISSIMULA RISCOS
·
RESTAURA A TEXTURA DA SUPERFÍCIE

ELIMINE LES RAYURES
·
MASQUE LES ÉGRATIGNURES
·
RESTAURE LA SURFACE DU BOIS



Cod. 15U

ES Como única precaución, la superficie a retocar (colorear) debe de estar limpia y seca, eliminando previamente la grasa o suciedad. Aplicación sobre maderas barnizadas o enceradas. Escoger siempre un tono de lápiz más claro que el deseado. Se conseguirá oscurecer el color, marcando varias pasadas con el Rotulador; estas deberán ser regulares o no, según el tipo de dibujo de la madera. Para conseguir buenos resultados con el Rotulador de Retoque este deberá estar siempre tapado, una vez finalizadas las operaciones. El blanco es especial para juntas de azulejo, PVC, etc.

PT Como única precaução, é necessário que a superfície a retocar (corar) esteja limpa e seca, eliminando previamente qualquer gordura ou sujidade da mesma. Aplicação sobre madeiras envernizadas ou enceradas. Escolher sempre uma tonalidade de marcador mais clara do que a desejada. Conseguirá tornar a cor mais escura ao passar várias vezes o Marcador. As passagens deverão ser regulares ou não, dependendo do desenho da madeira. Para obter bons resultados, o Marcador para Retoque deverá ficar sempre bem tapado depois de o usar. O branco é especial para juntas de azulejos, PVC, etc.

FR Comme seule précaution, la surface à retoucher doit être propre et sèche, en éliminant préalablement la graisse et la saleté de la surface à retoucher (colorer). Application sur des bois vernisés ou cirés. Toujours choisir un ton de marqueur plus clair que le ton désiré. On pourra foncer la couleur en faisant des touches répétés avec le marqueur, qui seront plus ou moins régulières selon le type de dessin du bois. Pour obtenir des bons résultats avec le marqueur pour retouches, il devra être toujours bien fermé après avoir fini le travail. Se blanc est spécial pour les joints des carreaux, PVC, etc.

ES

USO EN	Interiores.
APLICACION	Directa.
ENVASES	Blister.


PT

USO	Interiores.
APLICAÇÃO	Directamente.
EMBALAGENS	Blister.

FR

USAGE	Intérieurs.
APPLICATION	Directe.
CONDITIONNEMENT	Blister.

Colores · Cores · Couleurs

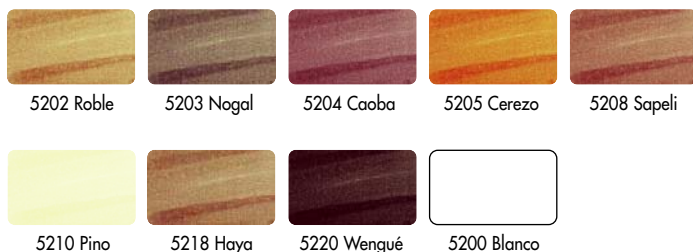

CREMA PARA CUERO TITAN.

CREMA PARA COURO TITAN · CRÈME POUR CUIR TITAN.

CONCENTRACIÓN AL USO
 • SECADO LENTO
 • FACIL APLICACION

CONCENTRAÇÃO PRONTA A USAR
 • SECAGEM LENTA
 • FÁCIL APLICAÇÃO

CONCENTRATION À L'USAGE
 • SÉCHAGE LENT
 • APPLICATION AISÉE



Cod. 14A

ES Pasta acuosa específica para pieles y cueros. Especial para la recuperación de cueros resecos por el paso del tiempo. Aplicar directamente en objetos de piel que hayan perdido el brillo y prestancia originales, en sillones de piel con suciedad superficial, etc.

Producto cremoso, con resultados notorios en elementos decorativos de cuero en sillería, muebles, etc. Por su secado lento es ideal para la aplicación manual en piezas de grandes dimensiones y formas complicadas.

PT Pasta aquosa específica para peles e couros. Especial para recuperar couro resseco devido ao decorrer do tempo. Aplica-se directamente sobre objectos de pele que perderam o brilho original. Apropriado para sofás de pele com sujidade superficial. Produto cremoso, com resultados notáveis em elementos decorativos de couro, cadeiras, móveis, etc. Graças à sua secagem lenta, é ideal para a aplicação manual em peças de grandes dimensões e formas complicadas.

FR Pâte aqueuse spécifique pour cuirs. Spéciale pour la récupération de cuirs desséchés et vieillis. Application directe sur des objets en cuir qui ont perdu leur brillant et leur aspect originel. Pour des fauteuils en cuir avec de la saleté superficielle, etc. Produit crémeux avec des bons résultats sur des éléments décoratifs en cuir. Pour des sièges, meubles, etc. Par son séchage lent, ce produit est idéal pour application manuelle sur des pièces de grandes dimensions et formes compliquées.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Muñeca de algodón Ebanistería TITAN.	APLICAÇÃO	Boneca de algodão Marcenaria TITAN.	APPLICATION	Tampon de coton TITAN Ebénisterie.
NATURALEZA	Acuosa.	NATUREZA	Aquosa.	TYPE	Aqueuse.
ACABADO	Recupera el brillo original en cueros y pieles.	ACABAMENTO	Recupera o brilho original em couros e peles.	FINITION	Récupère le brillant originel du cuir.
SECADO	1-2 horas mínimo (según condiciones de aplicación).	SECAGEM	1-2 horas no mínimo (segundo as condições da aplicação).	SÉCHAGE	1-2 heures minimum (selon conditions d'application).
RENDIMIENTO	10-12 m ² por litro.	RENDIMENTO	10-12 m ² por litro.	RENDEMENT	10-12 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Agua.	LIMPEZA	Água.	NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	250 ml.	EMBALAGENS	250 ml.	CONDITIONNEMENT	250 ml.

Colores · Cores · Couleurs

Incoloro



LANA DE ACERO TITAN.

LÃ DE AÇO TITAN · LAINE D'ACIER TITAN.



Cod. 15W

- ES** Producto auxiliar dentro de la gama de complementos, en formatos de dos texturas 00 y 0000. Esta característica permite que se pueda emplear la Lana de Acero en multitud de aplicaciones como decapados, decolorados, barnizados...
- PT** Produto auxiliar na gama de complementos, em formatos de duas texturas 00 e 0000. Esta característica permite usar a Lã de Aço para múltiplas aplicações: decapagens, envernizamentos, etc.
- FR** Produit auxiliaire qui est un complément de notre gamme ébénisterie. Existe en deux textures, 00 et 0000. Cette caractéristique permet d'employer la Laine d'Acier en plusieurs applications telles que décapages, décolorations, vernissages, etc.

ES	APLICACION	Directa.
	NATURALEZA	Acero.
	ENVASES	150 gr.
PT	APLICAÇÃO	Directamente.
	NATUREZA	Aço.
	EMBALAGENS	150 gr.
FR	APPLICATION	Directe.
	TYPE	Laine d'acier.
	CONDITIONNEMENT	150 g.



MUÑECA DE ALGODON TITAN.

BONECA DE ALGODÃO TITAN · TAMPON À POLISSAGE DE COTON TITAN.



Cod. 15X

- ES** Producto natural, totalmente exento de fibras sintéticas, siendo su contenido de algodón 100%. Esta característica permite que se pueda emplear la muñeca de algodón en multitud de aplicaciones como decapados, decolorados, barnizados...
- PT** Produto natural, totalmente isento de fibras sintéticas, sendo 100% algodão. Esta característica permite usar a boneca de algodão para múltiplas aplicações: decapagens, envernizamentos, etc.
- FR** Produit naturel complètement exempt de fibres synthétiques. 100% coton. Cette caractéristique permet d'employer le tampon de coton en plusieurs applications telles que décapages, décolorations, vernissages, etc.

ES	APLICACION	Directa.
	NATURALEZA	Algodón 100%.
	ENVASES	200 gr.
PT	APLICAÇÃO	Directamente.
	NATUREZA	Algodão 100%.
	EMBALAGENS	200 gr.
FR	APPLICATION	Directe.
	TYPE	Coton 100%.
	CONDITIONNEMENT	200 g.



MADERA-YESO · MADEIRA-GESSO · BOIS-PLÂTRE

, ^ à • ã ^ Á , , Ê açã @ ^ { açã Ê açã { O & açã @ ^ { açã c

SELLADORA TITAN. Imprimación para Madera y Yeso.

SELANTE TITAN. Primário para Madeira e Gesso · SOUS-COUCHE TITAN. Pour bois et plâtre.

MADERA Y YESO
 • FACIL APLICACION
 • OLOR SUAVE

MADEIRA E GESSO
 • FÁCIL APLICAÇÃO
 • CHEIRO SUAVE

BOIS ET PLÂTRE
 • APPLICATION AISÉE
 • FAIBLE ODEUR



Cod. 050

ES Imprimación blanca muy adecuada como preparación para superficies porosas (madera y yeso) tanto en interior como en exterior. Impregna y sella las superficies evitando rechupados en los acabados.

PT Primário branco muito adequado como preparação para superfícies porosas (madeira e gesso), tanto no interior como no exterior. Impregna e sela as superfícies evitando absorções nos acabamentos.

FR Primaire sous-couche blanc très approprié comme préparation pour surfaces poreuses (bois et plâtre) en intérieurs et extérieurs. Il bouche les pores des surfaces et évite des irrégularités dans l'absorption, ce qui améliore l'aspect des couches de finition.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo.	APPLICATION	Brosse, rouleau.
NATURALEZA	Alquídica.	NATUREZA	Alquídica.	TYPE	Alkyde (glycéro).
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate	FINITION	Mate.
SECADO	4-6 horas.	SECAGEM	4-6 horas.	SÉCHAGE	4-6 heures à 23°C.
REPINTADO	12-24 horas.	REPINTURA	12-24 horas.	RECOUVRABLE	12-24 heures.
RENDIMIENTO	13-18 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	13-18 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	13-18 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente sin olor o Aguarrás mineral TITAN.	LIMPEZA	Diluyente sem cheiro ou Aguarrás mineral TITAN.	NETTOYAGE	Diluant sans odeur ou White Spirit TITAN.
ENVASES	4 litros, 750, 375 y 125 ml.	EMBALAGENS	4 litros, 750, 375 e 125 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750, 375 et 125 ml.

SELLADORA TITAN Al Agua. Imprimación para Madera y Yeso.

SELANTE TITAN base acuosa. Primário para superfícies porosas · SOUS-COUCHE TITAN à l'eau pour les surfaces poreuses.

MADERA Y YESO
 • OLOR SUAVE

MADEIRA E GESSO
 • CHEIRO SUAVE

BOIS ET PLÂTRE
 • FAIBLE ODEUR



Cod. 05F

ES Imprimación blanca en base agua para superficies porosas (yeso, madera). Buena penetración, adherencia y propiedades de sellado de las superficies, evitando rechupados de los acabados. Es de fácil aplicación y lijado. Por su naturaleza acuosa, es de bajo olor.

PT Primário aquoso branco para superfícies porosas (gesso, madeira). Boa penetração aderência e poder selante das superfícies, evitando a absorção desigual no acabamento final. Fácil aplicação e lixagem. Pela sua natureza aquosa, tem pouco odor.

FR Primaire sous-couche blanc pour des surfaces poreuses (bois et plâtre). Bonnes pénétration, adhésion et propriétés de scellage des surfaces. Il évite les irrégularités d'absorption des couches des produits de finition. Par sa nature aqueuse, il est à faible odeur.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Alquídica uretanada.	NATUREZA	Alquídica uretanada.	TYPE	Alkyde uréthané.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate	FINITION	Mate.
SECADO	2-3 horas total a 23°C.	SECAGEM	2-3 horas total a 23°C.	SÉCHAGE	2-3 heures à 23°C.
REPINTADO	6 horas.	REPINTURA	6 horas.	RECOUVRABLE	6 heures.
RENDIMIENTO	8-10 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	8-10 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	8-10 m ² par litre et couche.
DILUCIÓN Y LIMPIEZA	Agua.	DILUIÇÃO E LIMPEZA	Água.	DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	4 litros y 750 ml.	EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

^ à • ã Á , , B a ç a @ ^ { a ã Ë Ö W W W W W W Ë a ã Ì } O & a ç a @ ^ { a ã Ë c

HIDROLIN. Fijador al Agua.

HIDROLIN. Fixador à base de água · HIDROLIN. Fixateur à l'eau.

BAJO OLOR
AL AGUA

CHEIRO SUAVE
À BASE DE ÁGUA

FAIBLE ODEUR
À L'EAU



Cod. 056

ES Fijador-sellador acrílico, con gran poder de penetración, que mejora la adherencia de las pinturas. Sella las superficies de absorción elevada o irregular, dando acabados más perfectos, tanto en superficies pulverulentas como fijador, o sobre pinturas pásticas, como barniz de acabado.

PT Fixador-selante acrílico, com alto poder de penetração, que melhora a aderência das tintas. Sela as superfícies com absorção elevada ou irregular, conferindo acabamentos mais perfeitos, tanto em superfícies pulverulentas como fixador, o sobre pinturas pásticas, como verniz de acabamento.

FR Fixateur et bouche pores acrylique à grand pouvoir de pénétration qui améliore l'adhésion des peintures. Il bouche les pores des surfaces à absorption élevée ou irrégulière. Il permet d'obtenir des meilleures finitions en surfaces friables, comme fixateur, et en surfaces aqueuses, comme vernis de finition.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Acrílica estirénica.	NATUREZA	Acrílica estirénica.	TYPE	Acrylique styrène.
ACABADO	Satinado según absorción.	ACABAMENTO	Acetinado segundo a absorção.	FINITION	Satinée selon absorption.
SECADO	20-30 minutos a 23°C.	SECAGEM	20-30 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	20-30 minutes à 23°C.
REPINTADO	4-6 horas.	REPINTURA	4-6 horas.	RECOUVRABLE	4-6 heures.
RENDIMIENTO	8-12 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	8-12 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	8-12 m ² par litre et couche.
DILUCIÓN Y LIMPIEZA	Agua.	DILUIÇÃO E LIMPEZA	Água.	DILUTION ET NETTOYAGE	Eau
ENVASES	4 litros y 750 ml.	EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.



TITAN PROTECTOR. Preparación para Madera.

TITAN PROTECTOR. Preparação para Madeira · PROTECTEUR TITAN. Primaire pour Bois.

IMPERMEABILIZA
Y PROTEGE
MEJORA LA
ADHERENCIA

IMPERMEABILIZA
E PROTEGE
MELHORA A
ADERÊNCIA

IMPEMÉABILISE
ET PROTÈGE
AMÉLIORE
L'ADHÉSION



Cod. 049

- ES** Eficaz preparación de doble efecto, para antes de barnizar elementos de madera en interior o exterior, pues refuerza la adherencia del barnizado evitando posibles agrietados y prolongando su duración.
- PT** Preparação eficaz de duplo efeito, para objectos de madeira no interior e no exterior, antes do envernizamento. Reforça a aderência do verniz, evitando possíveis fendas e prolongando a sua durabilidade.
- FR** Primaire efficace de double effet, pour avant de venir des éléments en bois, en intérieurs et extérieurs. Renforce l'adhésion du vernis en évitant des possibles craquelures et prolongue sa durée.

ES	PT	FR
USO EN Interiores y exteriores.	USO Interiores e exteriores.	USAGE Intérieurs et extérieurs.
APLICACION Brocha, inmersión.	APLICAÇÃO Trincha, imersão.	APPLICATION Brosse, immersion.
NATURALEZA Oleo-sintética.	NATUREZA Óleo-sintética.	TYPE Oléo-synthétique.
ACABADO Brillante	ACABAMENTO Brilhante.	FINITION Brillante.
SECADO 18-24 horas a 23°C, según porosidad.	SECAGEM 18-24 horas a 23°C, segundo a porosidade.	SÉCHAGE 18-24 heures à 23°C, selon porosité.
REPINTADO 48 horas.	REPINTURA 48 horas.	RECOUVRABLE 48 heures.
RENDIMIENTO 12-15 m ² incoloro y 15-20 m ² Nogal y Caoba por litro y capa.	RENDIMENTO 12-15 m ² incolor e 15-20 m ² Nogueira e Mogno por litro e demão.	RENDEMENT 12-15 m ² , incolore, et 15-20 m ² , Noyer et acajou.
LIMPIEZA Aguarrás mineral TITAN.	LIMPEZA Aguarrás mineral TITAN.	NETTOYAGE White Spirit TITAN.
ENVASES Incoloro: 4 y 1 litros, 750, 500 y 375 ml. Nogal y Caoba: 500 ml.	EMBALAGENS Incolor: 4 e 1 litros, 750, 500 y 375ml. Nogueira e Mogno: 500 ml.	CONDITIONNEMENT Incolore: 4 et 1 litres, 750, 500 et 375 ml. Noyer et acajou: 500 ml.

Colores · Cores · Couleurs



3011 Incoloro



3012 Nogal



3013 Caoba



^ à • ã Á , , B a ç a @ ^ { a ã Ë Ö W W W W W Ë a ã Ë { O & a ç a @ ^ { a ã Ë c

PROF

TITAN Minio de Plomo Electrolítico. Imprimación Antioxidante.

TITAN Zarcão de Chumbo Electrolítico. Primário Antioxidante · TITAN Minium de Plomb Électrolytique. Antirouille.

USO PROFESIONAL
 SUPERFICIES DE
 HIERRO Y ACERO

USO PROFESIONAL
 SUPERFICIES DE
 FERRO E AÇO

USAGE
 PROFESSIONNEL
 SURFACES EN FER
 ET ACIER



Cod. 064

- ES** Excelente imprimación al aceite para superficies de hierro y acero tanto en interiores como en exteriores (puentes, farolas, semáforos, verjas, vigas, cisternas, buques, etc.). Por su condición grasa penetra e impregna en los lugares de difícil eliminación del óxido, dejando la superficie en condiciones de ser pintada.
- PT** Excelente primário à base de óleo para superfícies de ferro e aço, tanto no interior como no exterior (pontes, candeeiros, semáforos, portões, traves, cisternas, etc.) Pela sua condição oleosa penetra e impregna os espaços onde é difícil eliminar a ferrugem, deixando a superfície pronta para ser pintada.
- FR** Excellent primaire à l'huile pour des surfaces en fer et acier, pour extérieurs et intérieurs (ponts, poteaux, sémaphores, grilles, poutres, tanks, bateaux, etc.) Par sa condition grasse, il pénètre et imprègne les concavités où il est difficile d'éliminer la rouille et laisse les surfaces dans les conditions appropriées pour être peintes.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Preferentemente brocha.	APLICAÇÃO	Preferivelmente trincha.	APPLICATION	Préférentement à la brosse.
NATURALEZA	Oleo sintética.	NATUREZA	Óleo sintética.	TYPE	Oléo-synthétique.
ACABADO	Semi-mate.	ACABAMENTO	Semi-mate.	FINITION	Semi-mate.
SECADO	6-8 horas.	SECAGEM	6-8 horas.	SÉCHAGE	6-8 heures.
REPINTADO	48-72 horas.	REPINTURA	48-72 horas.	RECOUVRABLE	48-72 heures.
RENDIMIENTO	10-14 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	10-14 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	10-14 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolventes sintéticos y grasos o Aguarrás TITAN.	LIMPEZA	Diluyente sintéticos e oleosos ou Aguarrás TITAN.	NETTOYAGE	Diluant pour synthétiques et gras ou White Spirit TITAN.
ENVASES	4 y 2,5 litros, 750, 375 y 125 ml.	EMBALAGENS	4 e 2,5 litros, 750, 375 e 125 ml.	CONDITIONNEMENT	4 et 2,5 litres, 750, 375 et 125 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0001
 Anaranjado



Imprimación sintética para superficies de hierro en interiores que requieren un secado rápido como radiadores de calefacción, maquinaria y carrocerías, asegurando la perfecta adherencia de capas sucesivas.

IMPRIMACION TITAN. Sintética.

PRIMÁRIO TITAN. Sintético · PRIMAIRE TITAN. Synthétique.

PERFECTA
ADHERENCIA

PERFEITA
ADERÊNCIA

ADHÉSION
PARFAITE



Cod. 060


ES Imprimación sintética muy adecuada para superficies de hierro en interiores que requieren un secado rápido como radiadores de calefacción, maquinaria y carrocerías, asegurando la perfecta adherencia de capas sucesivas.

PT Primário sintético muito apropriado para superficies de ferro no interior que precisam de uma secagem rápida, tais como radiadores, máquinas e carroçarias, assegurando a perfeita aderência das demãos posteriores.

FR Primaire synthétique très approprié pour des surfaces de fer intérieurs et quand on a besoin d'un séchage rapide: radiateurs de chauffage, machineries et carrosseries. Il assure une adhésion parfaite des couches de finition.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Brocha.	APLICAÇÃO	Trincha.	APPLICATION	Brosse.
NATURALEZA	Alquídica.	NATUREZA	Alquídica.	TYPE	Alkyde (glycéro).
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	4-6 horas a 23°C.	SECAGEM	4-6 horas a 23°C.	SÉCHAGE	4-6 heures à 23°C.
REPINTADO	18-24 horas.	REPINTURA	18-24 horas.	RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDIMIENTO	13-16 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	13-16 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	13-16 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolventes sintéticos y grasos o Aguarrás TITAN.	LIMPEZA	Diluyente sintéticos e oleosos ou Aguarrás TITAN.	NETTOYAGE	Diluant pour synthétiques et gras ou White Spirit TITAN.
ENVASES	4 litros, 750 y 375 ml.	EMBALAGENS	4 litros, 750 e 375 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750 et 375 ml.

Colores · Cores · Couleurs

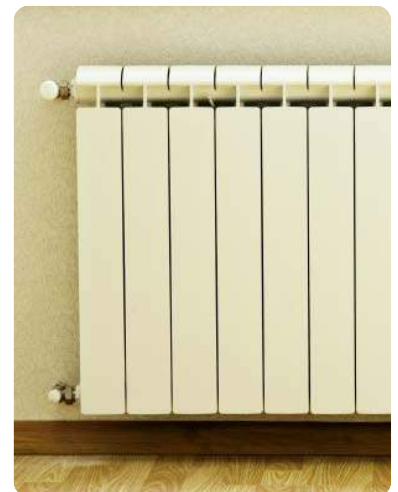

HIERRO · FERRO · FER

, ^ à • à ^ K , , B a ç a @ ^ { a ã Ë Ö W W W W A Ë a ã K } O & a ç a @ ^ { a ã Ë c

TITANLUX Minio Antioxidante Sintético. Imprimación Sintética.

TITANLUX Zarcão Antioxidante Sintético. Primário Sintético · TITANLUX Minium Antirouille Synthétique. Primaire Synthétique.

MINIO SIN PLOMO
 •
SECADO RÁPIDO
 •
RESISTENTE A LA INTEMPERIE

ZARCÃO SEM CHUMBO
 •
SECAGEM RÁPIDA
 •
RESISTENTE À INTEMPÉRIE

MINIUM SANS PLOMB
 •
SÉCHAGE RAPIDE
 •
RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES



Cod. 062

ES Perfecta protección antioxidante de secado rápido, para todo tipo de superficies de hierro tanto de exteriores como interiores: muebles, maquinaria, electrodomésticos, puertas, ventanas, etc. De gran dureza, presenta una alta resistencia a la intemperie.

PT Perfeita protecção antioxidante de secagem rápida para todo o tipo de superfícies de ferro, tanto no exterior como no interior: móveis, máquinas, electrodomésticos, portas, janelas, etc. De grande dureza, possui uma alta resistência à intempérie.

FR Parfaite protection antirouille à séchage rapide pour toutes sortes de surfaces en fer, intérieures et extérieures: meubles, machines, appareils électroménagers, portes, fenêtres, etc. Très dur. Haute résistance aux intempéries.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha.	APLICAÇÃO	Trincha.	APPLICATION	Brosse.
NATURALEZA	Alquídica modificada.	NATUREZA	Alquídica modificada.	TYPE	Alkyde modifié.
ACABADO	Satinado.	ACABAMENTO	Acetinado.	FINITION	Satinée.
SECADO	1-2 horas.	SECAGEM	1-2 horas.	SÉCHAGE	1-2 heures à 23°C.
REPINTADO	8 horas.	REPINTURA	8 horas.	RECOUVRABLE	8 heures.
RENDIMIENTO	10-14 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	10-14 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	10-14 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolventes sintéticos y grasos o Aguarrás TITAN.	LIMPEZA	Diluyente sintéticos e oleosos ou Aguarrás TITAN.	NETTOYAGE	Diluant pour synthétiques et gras ou White Spirit TITAN.
ENVASES	4 litros, 750, 375 y 125 ml.	EMBALAGENS	4 litros, 750, 375 e 125 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres, 750, 375 et 125 ml.

Colores · Cores · Couleurs

3040 Naranja



3043 Gris



^ à • ã Á , , Baça @ ^ { aã Ë ÖWWW Ë aã Ë { Ö Baça @ ^ { aã Ë c

TITAN Pintura de Minio de Hierro. Imprimación Grasa.

TITAN Tinta de Zarcão de Ferro. Primário Oleoso · TITAN Peinture au Minium de Fer. Primaire gras.

HIERRO Y
MADERA

FERRO E MADEIRA

FER ET BOIS



Cod. 065

- ES** Imprimación grasa de ligera acción antioxidante, muy adecuada para trabajos corrientes en estructuras metálicas, maquinaria agrícola, etc. También puede utilizarse como primera capa para preparación de madera.
- PT** Primário oleoso de ligeira acção antioxidante, muito apropriado para trabalhos comuns em estruturas metálicas, máquinas agrícolas, etc. Pode-se também usar como primeira demão para preparação de madeira.
- FR** Primaire gras à légère action antirouille. Très approprié pour travaux habituels sur des structures métalliques, machinerie agricole, etc. On peut l'utiliser aussi comme couche de fond pour bois.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Sintética-grasa.	NATUREZA	Oleo-sintética.	TYPE	Oléo-synthétique.
ACABADO	Semi-mate.	ACABAMENTO	Semi-mate.	FINITION	Semi-mate.
SECADO	8-10 horas a 23°C.	SECAGEM	8-10 horas a 23°C.	SÉCHAGE	8-10 heures à 23°C.
REPINTADO	24-48 horas.	REPINTURA	24-48 horas.	RECOUVRABLE	24-48 heures.
RENDIMIENTO	9-11 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	9-11 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	9-11 m ² par litre et couche.
LIMPIEZA	Disolvente o Agurrás mineral TITAN.	LIMPEZA	Diluyente ou Agurrás mineral TITAN.	NETTOYAGE	Diluant ou White Spirit TITAN.
ENVASES	4 litros y 750 ml.	EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



0001 Marrón-rojizo



MULTISUPERFICIES · MULTI-SUPERFÍCIES · MULTISURFACE

، ^ à • ã Á , , , Baça @ ^ { aã Ë Ö WWW Ë aã Ë } O & aça @ ^ { aã Ë c

TITAN Preparación Multiuso.

TITAN Preparação Multiuso · TITAN Primaire Multi-usage.

ANTICORROSIVA
•
MULTIADHERENTE
•
SECADO RÁPIDO

ANTICORROSIVA
•
MULTI-ADERENTE
•
SECAGEM RÁPIDA

ANTICORROSION
•
MULTI-ADHÉSION
•
SÉCHAGE RAPIDE



Cod. 06A


ES Protege del óxido las superficies de hierro, con la máxima eficacia, a la vez que ofrece una perfecta adherencia de la pintura de acabado sobre aluminio, acero, latón, cobre, zinc, galvanizado, etc. Mejora la adherencia de PVC duro, y actúa como selladora en superficies de madera.

PT Protege as superfícies de ferro contra a ferrugem com a máxima eficácia e confere uma perfeita aderência da tinta de acabamento sobre alumínio, aço, latão, cobre, zinco, galvanizado, etc. Melhora a aderência sobre superfícies de PVC duro e actua como selante sobre superfícies de madeira.

FR Il protège les surfaces en fer avec la plus grande efficacité et apporte une adhésion parfaite de la peinture de finition sur des surfaces galvanisées, en aluminium, acier, laiton, cuivre, zinc, etc. Il améliore l'adhésion sur des surfaces en PVC dur et est un primaire excellent pour des surfaces en bois.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Sintética vinílica.	NATUREZA	Sintética vinílica.	TYPE	Synthétique vinylique.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	30 minutos al tacto a 23°C.	SECAGEM	30 minutos ao tacto a 23°C.	SÉCHAGE	30 minutes au toucher à 23°C.
REPINTADO	2 horas.	REPINTURA	2 horas.	RECOUVRABLE	2 heures.
RENDIMIENTO	8-12 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	8-12 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	8-12 m ² par litre.
LIMPIEZA	Disolvente universal TITAN o Disolvente limpieza TITAN. Atención: No usar Disolvente sin olor, Aguarrás mineral o disolventes alifáticos.	LIMPEZA	Diluyente universal TITAN ou Diluyente limpeza TITAN. Atenção: Não usar Diluyente sem cheiro, Aguarrás mineral ou diluentes alifáticos.	NETTOYAGE	Diluant universel TITAN ou Diluant nettoyage TITAN. Attention: Ne pas utiliser Diluant sans odeur, White spirit ou diluants alifphatiques.
ENVASES	4 y 2,5 litros, 500 y 125 ml.	EMBALAGENS	4 e 2,5 litros, 500 e 125 ml.	CONDITIONNEMENT	4 et 2,5 litres, 500 et 125 ml.

Colores · Cores · Couleurs

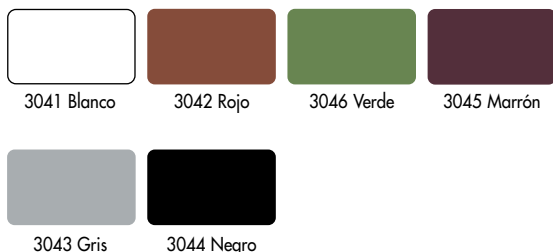

APAREJO TITAN. Masilla Sintética.

APARELHO TITAN. Massa Sintética · Mastic Synthétique TITAN

- MADERA Y HIERRO**
 -
 - SECADO RAPIDO**
 -
 - FACIL LIJADO**
-
- MADEIRA E FERRO**
 -
 - SECAGEM RÁPIDA**
 -
 - FÁCIL DE LIXAR**
-
- BOIS ET FER**
 -
 - SÉCHAGE RAPIDE**
 -
 - PONÇAGE FACILE**



Cod. 052

- ES** Ideal para cubrir irregularidades de las superficies de hierro y madera, nivelándolas. Secado rápido. Gran adherencia, dureza y flexibilidad.
- PT** Ideal para cobrir irregularidades das superfícies de ferro e madeira, nivelando-as. De secagem rápida, possui uma grande aderência, dureza e flexibilidade.
- FR** Idéal pour couvrir des irrégularités en fer et bois et les niveler. Séchage rapide. Grande adhésion, dureté et flexibilité.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Espátula, brocha, pistola.	APLICAÇÃO	Espátula, trincha, pistola.	APPLICATION	Spatule, brosse, pistolet.
NATURALEZA	Masilla sintética.	NATUREZA	Massa sintética.	TYPE	Mastic synthétique.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	4-6 horas según grosor.	SECAGEM	4-6 horas, segundo a espessura.	SÉCHAGE	4-6 heures selon épaisseur.
REPINTADO	A las 6-8 horas puede lijarse.	REPINTURA	Pode-se lixar após 6-8 horas.	RECOUVRABLE	Après 6-8 heures, il peut être poncé.
RENDIMIENTO	Según espesor y superficie.	RENDIMENTO	Segundo a espessura e a superfície.	RENDEMENT	Selon épaisseur et surface.
LIMPIEZA	Disolvente para sintéticos y grasos o Aguarrás TITAN.	LIMPEZA	Diluyente para sintéticos e grasos ou Aguarrás TITAN.	NETTOYAGE	Diluant pour synthétiques ou Essence de térébenthine TITAN.
ENVASES	375 y 125 ml.	EMBALAGENS	375 e 125 ml.	CONDITIONNEMENT	375 et 125 ml.

Colores · Cores · Couleurs





TITAN MASILLA PLÁSTICA. Tapagrietas.

TITAN MASSA PLASTICA. Tapa-fendas · MASTIC PLASTIQUE TITAN. Bouche-crevasses.

MADERA Y YESO
 SIN DISOLVENTES
 NO CUARTEA
 AL AGUA

MADEIRA E GESSO
 SEM SOLVENTES
 NÃO FISSURA
 À BASE DE ÁGUA

PLÂTRE ET BOIS
 SANS SOLVANTS
 NE SE CRAQUELLE PAS
 À L'EAU



Cod. 05A

ES Indicado para rellenar grietas y fisuras, alisando y nivelando las desigualdades en superficies de yeso y madera con una sola capa. De fácil lijado. No contiene disolventes. No diluir.

PT Indicada para encher fendas e fissuras, alisando e nivelando as superficies irregulares de gesso e madeira com uma só camada. Fácil de lixar. Não contém solventes. Não diluir.

FR Pour boucher des crevasses et fissures. Pour niveler les irrégularités sur des surfaces en plâtre et bois avec une seule couche. Ponçage facile. Ne contient pas de solvants. Ne pas diluer.

ES

USO EN	Interiores.
APLICACION	Llana, espátula.
NATURALEZA	Acrílica.
ACABADO	Mate.
SECADO	20-60 minutos a 23°C. 60% HR.
REPINTADO	A partir de 6-8 horas.
LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	5 kg., 750 y 375 gr.

PT

USO	Interiores.
APLICAÇÃO	Talocha, espátula.
NATUREZA	Acrílica.
ACABAMENTO	Mate.
SECAGEM	20-60 minutos a 23°C. 60% HR.
REPINTURA	A partir de 6-8 horas.
LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	5 kg., 750 e 375 gr.

FR

USAGE	Intérieurs.
APPLICATION	Truelle, spatule.
TYPE	Acrylique.
FINITION	Mate.
SÉCHAGE	20-60 minutes à 23°C et 60% H.R. selon épaisseur.
RECOUVRABLE	Après 6-8 heures.
NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	5 kg., 750 et 375 gr.

Colores · Cores · Couleurs



0002 Blanco



^ à • ã Á , , B a ç a @ ^ { a ã Ë Ö W W W W W W Ë a ã Á { O & a ç a @ ^ { a ã Ë c

TITAN LUXOPLAST STANDARD

TITAN LUXOPLAST STANDARD · TITAN LUXOPLAST STANDARD

- INTERIOR
FRAGUADO NORMAL
- INTERIOR
ENDURECIMIENTO NORMAL
- INTÉRIEUR
DURCISSEMENT NORMAL



Cod. 05S2030

- ES** Enlucido de interior, indicado para retapar y alisar soportes usuales de yeso y/o cemento. Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes). Rellena los defectos de la madera. Fondos: Pintura plástica tradicional, yeso y cemento.
- PT** Betume de interior, indicado para reparar e alisar suportes usuais de gesso e/ou cemento. Alisar paredes com defeitos (riscos, golpes). Enche os defeitos da madeira. Fundos: Tinta plástica tradicional, gesso e cimento.
- FR** Mastic à intérieurs. Pour reboucher et réparer des crevasses et des petits dommages sur des surfaces en plâtre et/ou béton. Pour niveler des murs avec des dégâts (égratignures, rayures, petits trous). Il sert aussi pour reboucher des défauts du bois. Surfaces : peinture émulsion traditionnelle, plâtre et béton.

ES	PT	FR
USO EN Interiores.	USO Interiores.	USAGE Intérieurs.
APLICACION Llana, espátula.	APLICAÇÃO Talocha, espátula.	APPLICATION Truelle, spatule.
SECADO Hormigón: 4-5 h. en profundidad. Escayola: 3-4 h. en profundidad. Pintura: 5-6 h. en profundidad.	SECAGEM Betão: 4-5 h. em profundidade. Escaiola: 3-4 h. em profundidade. Tinta: 5-6 h. em profundidade.	SÉCHAGE Béton: 4-5 h. en profondeur. Plâtre: 3-4 h. en profondeur. Peinture: 5-6 h. en profondeur.
RENDIMIENTO Polvo: 1,20-1,25 kg/m ² . Pasta: 1,65-1,80 kg/m ² .	RENDIMENTO Pó: 1,20-1,25 kg/m ² . Pasta: 1,65-1,80 kg/m ² .	RENDEMENT Poudre: 1,20-1,25 Kg/m ² . Pâte: 1,65-1,80 Kg/m ² .
VIDA UTIL 7-8 h. aprox.	VIDA ÚTIL 7-8 h aprox.	VIE UTILE 7-8 h. approx.
DILUYENTE Agua.	DILUENTE Água.	DILUANT Eau.
ENVASES 15, 5 y 1 kg.	EMBALAGENS 15, 5 e 1 Kg.	CONDITIONNEMENT 15, 5 et 1 Kg.

TITAN LUXOPLAST RELLENOS

TITAN LUXOPLAST RELEVOS · TITAN LUXOPLAST REBOUCHAGE

- INTERIOR
FRAGUADO RÁPIDO Y SECADO NORMAL
- INTERIOR
ENDURECIMIENTO RÁPIDO E SECAGEM NORMAL
- INTÉRIEUR
DURCISSEMENT RAPIDE ET SÉCHAGE NORMAL



Cod. 05S2031

- ES** Enlucido de interior, especial para el retapado de cavidades y grietas no estructurales en paredes de yeso y cemento, en interiores. Encolado de molduras de escayola y retapado de juntas de unión entre placas. Fondos: Pintura plástica tradicional, yeso, escayola y cemento.
- PT** Betume de interior, especial para reparar cavidades e fissuras não estruturais em paredes de gesso e cimento, em interiores. Colagem de molduras de gesso e reparação de juntas de união entre placas. Fundos: Tinta plástica tradicional, gesso e cimento.
- FR** Mastic à intérieurs. Pour reboucher et réparer des petits trous et des crevasses non-structurales sur des murs en plâtre et béton. Pour coller des moulures et couvrir de joints d'union entre plaques. Surfaces: peinture émulsion traditionnelle, plâtre et béton.

ES	PT	FR
USO EN Interiores.	USO Interiores.	USAGE Intérieurs.
APLICACION Llana, espátula.	APLICAÇÃO Talocha, espátula.	APPLICATION Truelle, spatule.
SECADO Hormigón: 5-6 h. en profundidad. Escayola: 4-5 h. en profundidad. Pintura: 5-6 h. en profundidad.	SECAGEM Betão: 5-6 h. em profundidade. Escaiola: 4-5 h. em profundidade. Tinta: 5-6 h. em profundidade.	SÉCHAGE Béton: 5-6 h. en profondeur. Plâtre: 4-5 h. en profondeur. Peinture: 5-6 h. en profondeur.
RENDIMIENTO Polvo: 1,00-1,10 kg/m ² . Pasta: 1,40-1,55 kg/m ² .	RENDIMENTO Pó: 1,00 - 1,10 kg/m ² . Pasta: 1,40- 1,55 kg/m ² .	RENDEMENT Poudre: 1,00-1,10 Kg/m ² . Pâte: 1,40-1,55 Kg/m ² .
VIDA UTIL 50 min.-1h.35 min.	VIDA ÚTIL 50 min.-1h.35 min.	VIE UTILE 50 min.-1h.35 min.
DILUYENTE Agua.	DILUENTE Água.	DILUANT Eau.
ENVASES 15 y 5 kg.	EMBALAGENS 15 e 5 Kg.	CONDITIONNEMENT 15 et 5 Kg.

TITAN LUXOPLAST ACABADOS

TITAN LUXOPLAST ACABAMENTOS · TITAN LUXOPLAST LISSAGE

- INTERIOR
ACABADO
EXTRA-FINO
- INTERIOR
ACABAMENTO
EXTRAFINO
- INTÉRIEUR
FINITION
EXTRA-FINE



Cod.05S2032

- ES** Enlucido para interior, especial para el alisado de soportes, obteniendo acabados lisos y perfectos de alta calidad. Rellena los defectos de la madera. Rectifica defectos en los soportes (arañazos, rayas, golpes). Fondos: Cemento, yeso, escayola, prefabricados y fondos pintados con pinturas tradicionales.
- PT** Betume para interior, especial para alisar suportes, obtendo-se acabamentos lisos e perfeitos de alta qualidade. Rectifica defeitos nos suportes (arranhões, riscos, marcas). Fundos: Cimento, gesso, pré-fabricados e fundos pintados com tintas tradicionais.
- FR** Mastic à intérieurs. Pour niveler des surfaces et obtenir finitions lisses et parfaites de la plus haute qualité. Il sert aussi pour reboucher des défauts du bois. Pour réparer des murs avec des dégâts (égratignures, rayures, petits trous). Surfaces : Béton, plâtre, éléments préfabriqués et surfaces peintes avec des peintures traditionnelles.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Llana, espátula.	APLICAÇÃO	Talocha, espátula.	APPLICATION	Truelle, spatule.
SECADO	Hormigón: 5-6 h. en profundidad. Escayola: 4-5 h. en profundidad. Pintura: 5-6 h. en profundidad.	SECAGEM	Betão: 5-6 h. em profundidade. Escaiola: 4-5 h. em profundidade. Tinta: 5-6 h. em profundidade.	SÉCHAGE	Béton: 5-6 h. en profondeur. Plâtre: 4-5 h. en profondeur Peinture: 5-6 h. en profondeur
RENDIMIENTO	Polvo: 1,00-1,10 kg/m ² . Pasta: 1,40-1,55 kg/m ² .	RENDIMENTO	Pó: 1,00-1,10 kg/m ² Pasta: 1,40-1,55 kg/m ²	RENDEMENT	Poudre: 1,00-1,10 Kg/m ² . Pâte: 1,40-1,55 Kg/m ² .
VIDA UTIL	50 min.-1h.30 min.	VIDA ÚTIL	50 min.-1h.30 min.	VIE UTILE	50 min.-1 h.30 min.
DILUYENTE	Agua.	DILUENTE	Água.	DILUANT	Eau.
ENVASES	15 y 5 kg.	EMBALAGENS	15 e 5 Kg.	CONDITIONNEMENT	15 et 5 Kg.

TITAN LUXOPLAST RENOVACION

TITAN LUXOPLAST RENOVACÃO · TITAN LUXOPLAST RÉNOVATEUR

- INTERIOR
CUBRE GOTELE,
PICADOS Y
RUGOSOS
- INTERIOR
COBRE
IMPERFEIÇÕES
COMO PICADOS
E RUGOSOS
- INTÉRIEUR
COUVRE DES
SURFACES
TEXTURÉES ET
RUGUEUSES



Cod.05S2033

- ES** Enlucido de interior, indicado para reparar y alisar soportes usuales de yeso y/o cemento. Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes). Renovación de paredes y nivelación de soportes. Fondos: Pintura plástica tradicional, yeso y cemento.
- PT** Betume de interior, indicado para reparar e alisar suportes usuais de gesso e/ou cimento. Alisar paredes com defeitos (riscos, golpes). Renovação de paredes e nivelacão de suportes. Fundos: Tinta plástica tradicional, gesso e cimento.
- FR** Mastic à intérieurs. Pour reboucher et réparer des crevasses et des petits dommages sur des surfaces en plâtre et/ou béton. Pour niveler des murs avec des dégâts (égratignures, rayures, petits trous). Pour réparer et renover des murs et des surfaces. Surfaces: peinture émulsion traditionnelle, plâtre et béton:

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Llana, espátula.	APLICAÇÃO	Talocha, espátula.	APPLICATION	Truelle, spatule.
SECADO	Hormigón: 8h. aprox en profundidad. Escayola: 8h. aprox. en profundidad. Pintura: 9h. aprox. en profundidad.	SECAGEM	Betão: 8h. aprox em profundidade. Escaiola: 8h. aprox em profundidade. Tinta: 9h. aprox em profundidade.	SÉCHAGE	Béton: 8 h. approx. en profondeur. Plâtre: 8 h. approx. en profondeur Peinture: 9 h. approx. en profondeur
RENDIMIENTO	Polvo: 1,18-1,22 kg/m ² . Pasta: 1,65-1,77 kg/m ² .	RENDIMENTO	Pó: 1,18 - 1,22 kg/m ² Pasta: 1,65- 1,77kg/m ²	RENDEMENT	Poudre: 1,18-1,22 Kg/m ² . Pâte: 1,65-1,77 Kg/m ² .
VIDA UTIL	1h.30 min.-2 h.	VIDA ÚTIL	1h.30min.-2h.	VIE UTILE	1h.30 min.-2 h.
DILUYENTE	Agua.	DILUENTE	Água.	DILUANT	Eau.
ENVASES	15 y 5 kg.	EMBALAGENS	15 e 5 Kg.	CONDITIONNEMENT	15 et 5 Kg.

TITAN LUXOPLAST EXTERIORES

TITAN LUXOPLAST EXTERIORES · TITAN LUXOPLAST EXTÉRIEURS

- EXTERIOR
FRAGUADO NORMAL
- EXTERIOR
ENDURECIMIENTO NORMAL
- EXTÉRIEURS
DURCISSEMENT NORMAL



Cod. 05S2034

- ES** Enlucido especialmente indicado para el alisado de soportes de cemento. Uso exterior. Fondos: Ladrillo y cemento.
- PT** Betume especialmente indicado para alisar suportes de cemento. Uso exterior. Fondos: Tijolo e cimento.
- FR** Mastic spécialement approprié pour niveler des surfaces en béton. Usage extérieur. Surfaces: Brique et béton.

ES	PT	FR			
USO EN	Exteriores.	USO	Exteriores.	USAGE	Extérieurs.
APLICACION	Llana, espátula.	APLICAÇÃO	Talocha, espátula.	APPLICATION	Truelle, spatule.
SECADO	Hormigón: 4-5 h. en profundidad. Escayola: 3-4 h. en profundidad. Pintura: 5-6 h. en profundidad.	SECAGEM	Betão: 4-5 h. em profundidade. Escaiola: 3-4 h. em profundidade. Tinta: 5-6 h. em profundidade.	SÉCHAGE	Béton: 4-5 h. en profondeur. Plâtre: 3-4 h. en profondeur Peinture: 5-6 h. en profondeur
RENDIMIENTO	Polvo: 1,08-1,12 kg/m ² . Pasta: 1,46-1,56 kg/m ² .	RENDIMENTO	Pó: 1,08-1,12 kg/m ² Pasta: 1,46-1,56 kg/m ²	RENDEMENT	Poudre: 1,08-1,12 Kg/m ² . Pâte: 1,46-1,56 Kg/m ² .
VIDA UTIL	3-4 h. aprox.	VIDA ÚTIL	3-4 h. aprox.	VIE UTILE	3-4h. approx.
DILUYENTE	Agua.	DILUENTE	Água.	DILUANT	Eau.
ENVASES	15, 5 y 1 kg.	EMBALAGENS	15, 5 e 1 Kg.	CONDITIONNEMENT	15, 5 et 1 Kg.

TITAN LUXOPLAST FACHADAS ALTA ADHERENCIA

TITAN LUXOPLAST FACHADAS ALTA ADERENCIA · TITAN LUXOPLAST FAÇADES HAUTE ADHESION

- EXTERIOR INTERIOR
FRAGUADO RÁPIDO
- EXTERIOR INTERIOR
ENDURECIMIENTO RÁPIDO
- EXTÉRIEURS INTÉRIEURS
DURCISSEMENT RAPIDE



Cod. 05S2035

- ES** Enlucido fibrado de interior-exterior para la renovación de paredes y fachadas, de fraguado rápido. Color extra blanco. Retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas. Fondos: Todo tipo de soportes: típicos de albañilería (yeso, escayola, piedra, ladrillo, cemento, hormigón, cerámica...), pintados con pinturas tradicionales y fondos de escasa absorción.
- PT** Betume fibrado de interior-exterior para a renovação de paredes e fachadas, de endurecimento rápido. Cor extra branco. Reparação de fissuras de origem não estrutural e cavidades em fachadas. Fondos: Todo tipo de suportes típicos de alvenaria (gesso, pedra, tijolo, cimento, betão), suportes pintados com tintas tradicionais e fundos de escassa absorção.
- FR** Mastic avec de la fibre et à usage intérieur et extérieur. Pour rénover des murs et des façades. Durcissement rapide. Extra blanc. Pour reboucher des crevasses à origine non structurale et des concavités sur des façades. Surfaces : Tous types de matériaux usuels pour maçonnerie (plâtre, pierre, brique, béton, céramique...) peints avec des peintures traditionnelles et surfaces à faible absorption.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Llana, espátula.	APLICAÇÃO	Talocha, espátula.	APPLICATION	Truelle, spatule.
SECADO	3-4 horas. (en capa de hormigón de 2 mm aprox.)	SECAGEM	3-4 h. (camada betão de 2 mm aprox.)	SÉCHAGE	3-4 heures (en couche de béton de 2 mm. approx.)
RENDIMIENTO	Polvo: 1,15-1,19 kg/m ² . Pasta: 1,55-1,66 kg/m ² .	RENDIMENTO	Pó: 1,15 - 1,19 kg/m ² Pasta: 1,55- 1,66 kg/m ²	RENDEMENT	Poudre: 1,15-1,19 Kg/m ² . Pâte: 1,55-1,66 Kg/m ² .
VIDA UTIL	50 min.-1h.35min.	VIDA ÚTIL	50min.-1h.35min.	VIE UTILE	50 min.-1h.35 min.
DILUYENTE	Agua.	DILUENTE	Água.	DILUANT	Eau.
ENVASES	15 y 5 kg.	EMBALAGENS	15 e 5 Kg.	CONDITIONNEMENT	15 et 5 Kg.

TITANLUX Masilla de Relleno.

TITANLUX Massa de Enchimento · TITANLUX Mastic à Remplissage.

- CAPA GRUESA**
 - PREPARADA AL USO
 - NO DESCUELGA
 - AL AGUA
- CAMADA ESPESSA
 - PRONTA A USAR
 - NÃO SE SOLTA
 - À BASE DE ÁGUA
- COUCHE ÉPAISSE
 - PRÊT À L'EMPLOI
 - NE DÉCROCHE PAS
 - À L'EAU



Cod. 05T

- ES** Masilla especial para reparar y rellenar huecos, grietas y orificios profundos, rejunter elementos prefabricados y restauración de molduras y ornamentos de yeso. Proporciona una capa gruesa (2 cm. de una sola vez) de gran consistencia y fácil lijado. Se aplica fácilmente desde el propio tubo, o bien utilizando una espátula. Mínima merma, sin fisuras. Aplicación sobre cualquier substrato: cemento, hormigón, piedra, ladrillo, madera y pintura. No diluir.
- PT** Massa especial para reparar e encher buracos, fendas e orifícios profundos, para unir elementos pre-fabricados e restaurar molduras e ornamentos de gesso. Confere uma camada espessa (2 cm com uma só aplicação) de grande consistência e fácil lixagem. Aplica-se facilmente desde o tubo ou usando uma espátula. Mínima perda de produto, sem fissuras. Aplicação sobre qualquer superfície: cimento, betão, pedra, tijolo, madeira e tinta. Não diluir.
- FR** Mastic spécial pour réparer et reboucher des trous et des crevasses profonds. Pour joindre des éléments pré-fabriqués et restauration de moulures et des ornements en plâtre. Il fournit une couche épaisse (2 mm. en une seule application) à haute consistance et facile à poncer. S'applique facilement avec le tube même ou avec une spatule. Rétraction minimale, sans fissures. Sur plusieurs sortes de surfaces: béton, pierre, brique, bois et peinture. Ne pas diluer.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Llana, espátula humedecida.	APLICAÇÃO	Talocha, espátula humedecida.	APPLICATION	Truelle, spatule humectée.
NATURALEZA	Copolímeros acrílicos y cargas ligeras.	NATUREZA	Copolímeros acrílicos e cargas ligeiras.	TYPE	À base de copolymères acryliques et additifs légers.
SECADO	2-24 horas según espesor de capa, soporte y condiciones ambientales.	SECAGEM	2-24 horas segundo a espessura da camada o suporte e as condições climáticas.	SÉCHAGE	2-24 heures selon l'épaisseur de la couche, la surface et les conditions ambiantes.
RENDIMIENTO	1,4 kg/m ² en capas de 1mm.	RENDIMENTO	1,4 Kg/m ² em camada de 1mm.	RENDEMENT	1,4 Kg/m ² en couches de 1 mm.
LIMPIEZA	Agua.	LIMPEZA	Água.	NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	Tubos de 200 ml.	EMBALAGENS	Tubos de 200 ml.	CONDITIONNEMENT	Tubes de 200 ml.

TITANLUX Masilla Instantánea.

TITANLUX Massa Instantânea · TITANLUX Mastic Instantané.

- SECADO MUY RÁPIDO
 - EXCELENTE ADHERENCIA
 - PREPARADO AL USO
 - AL AGUA
- SECAGEM MUITO RÁPIDA
 - EXCELENTE ADERÊNCIA
 - PRONTA A USAR
 - À BASE DE ÁGUA

- SÉCHAGE TRÈS RAPIDE
- EXCELLENTE ADHÉSION
- PRÊT À L'EMPLOI
- À L'EAU



Cod. 05T

- ES** Masilla de retoque para rellenar rápidamente pequeños huecos, fisuras y grietas, y sellar tornillos y clavos de paredes, techos o marcos. Se consiguen acabados de gran finura aptos para aplicar posteriormente todo tipo de pinturas. Se puede trabajar en ella casi inmediatamente (10-15 minutos). Indicada para yeso, madera, corcho, cemento y pintura. No diluir.
- PT** Massa de retoque para encher rapidamente pequenos buracos, fissuras e fendas, para selar pregos e parafusos de paredes, tectos ou caixilhos. Obtém-se acabamentos de grande finura aptos para aplicar posteriormente todo o tipo de tintas. Permite trabalhar quase imediatamente (10-15 minutos). Apropriada para gesso, madeira, cortiça, cimento e tinta. Não diluir.
- FR** Mastic de retouche spécial pour reboucher rapidement de petits trous, fissures et crevasses, sceller des vis et clous des murs, plafonds ou encadrements. On peut obtenir des finitions de grande finesse, prêtes pour une application ultérieure de tous types de peintures. On peut la recouvrir immédiatement (10-15 min.). Approprié pour plâtre, bois, liège, béton et peinture. Ne pas diluer.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Espátula.	APLICAÇÃO	Espátula.	APPLICATION	Spatule.
NATURALEZA	Polímeros hidrosolubles.	NATUREZA	Polímeros hidrosolúveis.	TYPE	Polymères hydrosolubles.
SECADO	Al tacto (inmediato).	SECAGEM	Ao tacto (imediato).	SÉCHAGE	Au toucher (immédiat).
RENDIMIENTO	0,5 a 1 kg/m ² en capa de 1mm.	RENDIMENTO	0,5 a 1 Kg/m ² em camada de 1 mm.	RENDEMENT	0,5-1 Kg/m ² en couches de 1 mm.
LIMPIEZA	Agua.	LIMPEZA	Água.	NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	Tubos de 200 ml.	EMBALAGENS	Tubos de 200 ml.	CONDITIONNEMENT	Tubes de 200 ml.

TITANLUX Masilla Flexible con Fibra.

TITANLUX Massa Flexível com Fibra · TITANLUX Mastic Flexible avec de la Fibre.

MUY ELÁSTICA
 • ELEVADA COHESIÓN ENTRE DIFERENTES MATERIALES
 • PREPARADO AL USO
 • AL AGUA

MUITO ELÁSTICA
 • ALTA COESÃO ENTRE DIFERENTES MATERIAIS
 • PRONTA A USAR
 • À BASE DE ÁGUA

TRÈS ÉLASTIQUE
 • HAUTE COHÉSION POUR JOINDRE DES MATÉRIEAUX DIFFÉRENTS
 • PRÊT À L'EMPLOI
 • À L'EAU



Cod. 05T

ES Masilla elástica reforzada con fibra de vidrio en fase acuosa. Destaca por su gran elasticidad. Esta cualidad la convierte en ideal para el relleno, sellado y armado de fisuras y grietas en superficies que pueden padecer pequeños movimientos: escaleras, barandillas, juntas de madera de ventanas y puertas, etc. No diluir. Indicada para: yeso, cemento, ladrillo, madera y pintura.

PT Massa elástica reforçada com fibra de vidro em fase aquosa. Salienta-se pela sua grande elasticidade. Por esta qualidade, é ideal para o enchimento e selagem de fissuras e fendas em superfícies que podem sofrer pequenos movimentos: escadas, corrimãos, juntas de madeira de janelas, portas, etc. Não diluir. Indicada para gesso, cimento, tijolo, madeira e tinta.

FR Mastic élastique renforcé à la fibre de verre en phase aqueuse. Sa grande élasticité est remarquable. Cette qualité le rend idéal pour le rebouchage, scellage et réparation de fissures et crevasses sur des surfaces qui peuvent subir de petits mouvements: escaliers, rampes, joints de cadres de fenêtres et portes, etc. Ne pas diluer. Approprié pour : plâtre, béton, brique, bois et peinture.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Llana, espátula.	APLICAÇÃO	Talocha, espátula.	APPLICATION	Truelle, spatule.
NATURALEZA	Copolímeros acrílicos.	NATUREZA	Copolímeros acrílicos.	TYPE	À base de copolymères acryliques.
SECADO	2-24 horas según espesor de capa, soporte y condiciones climáticas.	SECAGEM	2-24 h. segundo a espessura da camada, o suporte e as condições climáticas.	SÉCHAGE	2-24 heures selon l'épaisseur de la couche, la surface et les conditions climatiques.
RENDIMIENTO	Variable en función del espesor.	RENDIMENTO	Variável dependendo da espessura aplicada.	RENDEMENT	Variable, selon l'épaisseur de la couche appliquée.
LIMPIEZA	Agua.	LIMPEZA	Água.	NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	Tubos de 200 ml.	EMBALAGENS	Tubos de 200 ml.	CONDITIONNEMENT	Tubes de 200 ml.

TITANLUX Masilla Fijadora de Azulejos.

TITANLUX Massa Fixadora de Azulejos · TITANLUX Mastic pour Fixer des Carreaux

PREPARADA AL USO
 • ADHERENCIA INCLUSO SOBRE OTROS AZULEJOS O CRISTAL
 • AL AGUA

PRONTA A USAR
 • ADERÊNCIA INCLUSIVE SOBRE OUTROS AZULEJOS OU VIDRO
 • À BASE DE ÁGUA

PRÊT À L'EMPLOI
 • ADHÈRE MÊME SUR DES AUTRES CARREAUX OU SUR VERRE
 • À L'EAU



Cod. 05T

ES Adhesivo en pasta especialmente indicado para el pegado de azulejos y baldosas de cerámica en cocinas, baños, fregaderos, etc. Se adhiere a la perfección sobre el cemento, hormigón, yeso, madera, cerámica y cristal. No apto para piscinas o cámaras frigoríficas. No diluir.

PT Massa fixadora especialmente indicada para colar azulejos em cozinhas, casas de banho, etc. Adere-se perfeitamente sobre o cimento, betão, gesso, madeira, cerâmica e vidro. Não é apta para piscinas ou câmaras frigoríficas. Não diluir.

FR Adhésif en pâte spécialement approprié pour fixer des carreaux de céramique dans des cuisines, salles de bain, lavoirs, etc. Adhésion parfaite sur ciment, béton, plâtre, bois, céramique et verre. Il adhère même sur des autres carreaux ou sur des surfaces en verre. Ne pas l'appliquer dans des piscines ou chambres froides. Ne pas diluer.

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores.	USO	Interiores.	USAGE	Intérieurs.
APLICACION	Directamente mediante cordones.	APLICAÇÃO	Directamente, formando cordões.	APPLICATION	Directement (cordons de mastic).
NATURALEZA	Copolímeros acrílicos.	NATUREZA	Copolímeros acrílicos.	TYPE	À base de copolymères acryliques.
SECADO	Endurecido total en 24 horas.	SECAGEM	Duro total em 24 horas.	SÉCHAGE	Durcissement total après 24 heures.
RENDIMIENTO	Variable en función del espesor aplicado.	RENDIMENTO	Variável dependendo da espessura aplicada.	RENDEMENT	Variable, selon l'épaisseur de la couche appliquée.
LIMPIEZA	Agua.	LIMPEZA	Água.	NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	Tubos de 200 ml.	EMBALAGENS	Tubos de 200 ml.	CONDITIONNEMENT	Tubes de 200 ml.

TITANLUX Masilla Multiuso.

TITANLUX Massa Multiuso · TITANLUX MASTIC Multi-usage.

MÚLTIPLES APLICACIONES
EXCELENTE ADHERENCIA
PREPARADA AL USO
AL AGUA

MÚLTIPLAS APLICAÇÕES
EXCELENTE ADERÊNCIA
PRONTA A USAR
À BASE DE ÁGUA

MULTIPLES APPLICATIONS
EXCELLENTE ADHÉSION
PRÊT À L'EMPLOI
À L'EAU



Cod. 05T

ES Masilla adherente y poco absorbente, de alisado y nivelado de todo tipo de superficies (tapaporos de madera, tapajuntas para cerámica y corcho, reparaciones, tendidos finos y enlucidos, incluso en ambientes húmedos (cocinas y baños), y exteriores (balcones, marcos y ventanas). Se consigue un acabado de gran finura, apto para aplicar posteriormente todo tipo de pinturas. Mínima merma. No diluir.

Para cerámica, yeso, madera, corcho, cemento, hormigón y pintura.

PT Massa aderente e pouco absorvente, para alisar e nivelar todo o tipo de superficies (tapa-poros de madeira, tapa-juntas para cerâmica e cortiça, reparações e acabamentos finos), inclusivamente em ambientes húmidos (cozinhas ou casas de banho), e exteriores (varandas, caixilhos e janelas). Obtem-se um acabamento de grande finura, apto para aplicar posteriormente todo o tipo de tintas. Mínima perda de produto. Não diluir. Para cerâmica, gesso, madeira, cortiça, cimento, betão e tinta.

FR Mastic à haute adhésion et peu absorbant. Pour lisser et niveler tous types de surfaces (bouche-pores pour bois, pour couvrir des joints sur des surfaces en céramique et liège, couches de plâtre fine et enduits, même dans des ambiances humides, cuisines et salles de bain). Aussi pour extérieurs (balcons, cadres et fenêtres). On peut obtenir des finitions de grande finesse, prêtes pour une application ultérieure de tous types de peintures. Très petite rétraction. Ne pas diluer. Pour céramique, plâtre, bois, liège, béton et peinture.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	APLICAÇÃO	APPLICATION
Llana, espátula.	Talocha, espátula.	Truelle, spatule.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Copolímeros acrílicos.	Copolímeros acrílicos.	Copolymères acryliques.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
2-24 horas según espesor de capa, soporte y condiciones ambientales.	2-24 horas segundo a espessura da camada, o suporte e as condições climáticas.	2-24 heures selon l'épaisseur de la couche, la surface et les conditions climatiques.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
1,6 kg/m ² en capas de 1 mm.	1,6 Kg/m ² em camada de 1 mm.	1,6 Kg/m ² en couches de 1 mm.
LIMPIEZA	LIMPEZA	NETTOYAGE
Agua.	Água.	Eau.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
Tubos de 200 ml.	Tubos de 200 ml.	Tubes de 200 ml.



TITAN TINTE UNIVERSAL. Tinte Concentrado.

TITAN CORANTE UNIVERSAL. Corante Concentrado · TITAN COLORANT UNIVERSEL. Concentré

- CONCENTRADO
MUY COMPATIBLE
- CONCENTRADO
MUITO COMPATÍVEL
- CONCENTRÉ
TRÈS COMPATIBLE



Cod. 089

- ES** Tinte universal para pinturas al agua o al disolvente. Alta concentración y compatibilidad. Para teñir pinturas y barnices sintéticos, grasos, clorocaucho, nitrocelulósicos, epoxis, poliuretánicos, pinturas plásticas, así como colas y temple. Se recomienda hacer una prueba previa. También se puede teñir el cemento no estructural.
- PT** Corante concentrado para tintas à base de água ou à base de solvente. Alta concentração e compatibilidade. Para colorir tintas e vernizes sintéticos, oleosos, à base de borracha clorada, de poliuretano, nitrocelulósicos, epoxis, tintas plásticas, assim como tintas à base de cola. Realizar previamente um ensaio. Pode-se também colorir o cimento não estrutural.
- FR** Colorant universel pour des peintures à l'eau ou au solvant. Haute concentration et compatibilité. Pour teindre des peintures et vernis synthétiques (glycéro), gras, au caoutchouc chloré, nitrocellulosiques, époxy, polyuréthane, peintures émulsion, à la colle, à la détrempe. On recommande un test préalable. On peut l'utiliser aussi pour teindre du ciment non structural.

ES
ENVASES 250, 100 y 50 ml.
No puede usarse directamente sin mezclar con pinturas.

PT
EMBALAGENS 250, 100 e 50 ml.
Não se pode usar directamente sem misturar com tintas.

FR
CONDITIONNEMENT Tubes de 250, 100 et 50 ml.
Ne pas l'utiliser directement, sans mélanger avec des peintures.

Colores · Cores · Couleurs

COLORES BASICOS	*TONALIDADES DERIVADAS			COLORES BASICOS	*TONALIDADES DERIVADAS		
	250ml.	100ml.	50ml.		250ml.	100ml.	50ml.
402 Amarillo				450 Violeta			
404 Ocre				403 Azul			
454 Naranja				417 Verde claro			
405 Bermellón				427 Verde oscuro			
406 Rojo óxido				407 Verde azulado			
456 Pardo				401 Negro			

*Las tonalidades derivadas se han obtenido adicionando la cantidad de tinte indicada a un bote de 4 litros de TITANIT mate blanco.
As tonalidades resultantes foram obtidas ao acrescentar a quantidade de corante indicada a uma embalagem de 4 litros de TITANIT mate branco.
Les tons dérivés s'obtiennent en ajoutant la quantité de colorant indiquée dans un pot de 4 litres de TITANIT mat blanc.

TITAN QUITAPINTURAS PLUS. Decapante.

TITAN DECAPANTE PLUS · TITAN DÉCAPANT PLUS

ACCION RAPIDA
SIN CLORURO
DE METILENO

ACÇÃO RÁPIDA
SEM CLORURO
DE METILENO

ACTION RAPIDE
SANS CHLORURE
DE METHYLENE



Cod. 05D

ES Decapante, tipo GEL. Fácil y cómoda aplicación sin goteos ni derrames por su naturaleza gelatinosa. Elimina en pocos minutos y sin esfuerzo toda clase de pinturas grasas, sintéticas, celulósicas, de emulsión, vinílicas, de clorocaucho, siliconas, epoxi, etc. Dejar actuar al Quitapinturas de 3-30 minutos. Eliminar mediante rasqueta. Muy útil para limpiar brochas y rodillos que no sean de nylon o goma.

PT Decapante tipo GEL. Fácil e cómoda aplicação, não salpica nem escorre graças à sua natureza gelatinosa. Elimina, em poucos minutos e sem esforço, todo o tipo de tintas oleosas, sintéticas, celulósicas, de emulsão, vinílicas, à base de borracha clorada, silicones, epoxi, etc. Deixar actuar o Decapante de 3-30 minutos. Eliminar com um raspador. Muito útil para limpar trinchas e rolos que não sejam de nylon ou borracha.

FR Décapant type GEL. Application facile et confortable, sans coulures ou déversements, par sa texture gélatineuse. Élimine en quelques minutes et sans effort, toutes sortes de peintures grasses, synthétiques (glycéro), cellulosiques, émulsion, vinyliques, au caoutchouc chloré, à la silicone, époxy etc. Laisser agir le Décapant entre 3 30 minutes. Enlever les restes moyennant une raclette. Très utile pour nettoyer des broches et rouleaux qui ne contiennent pas de nylon ou de gomme.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha.
RENDIMIENTO	4-5 m ² por litro.
ENVASES	4 y 2,5 litros, 750 y 375 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha.
RENDIMENTO	4-5 m ² por litro.
EMBALAGENS	4 e 2,5 litros, 750 e 375 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse.
RENDEMENT	4-5 m ² par litre.
CONDITIONNEMENT	4 et 2,5 litres, 750 et 375 ml.

TITANLUX PULIMENTO LIQUIDO

TITANLUX POLIMENTO LÍQUIDO · TITANLUX LIQUIDE À POLIR

CONTIENE SILICONAS
FACIL APLICACION
GRAN
RENDIMIENTO

CONTÉM SILICONES
FÁCIL APLICAÇÃO
GRANDE
RENDIMENTO

CONTIENT DES
SILICONES
APPLICATION
AISÉE
HAUT RENDEMENT



Cod. 080

ES Pulimento líquido, para superficies esmaltadas, cromadas, plástico, cristales, etc., en automóviles, motos, muebles, electrodomésticos, etc. También es muy efectivo para la limpieza de CDs y DVDs por su parte posterior. Renueva, limpia, pule, abrillanta y protege las superficies tratadas. Contiene siliconas que repelen el agua, la suciedad y el polvo; hidrofugan las superficies pintadas, lacadas o barnizadas y les aumentan la resistencia al rayado.

PT Polimento líquido para superficies esmaltadas, cromadas, plástico, vidros, etc., de carros, motos, móveis, electrodomésticos, etc. Também es muy efectivo para la limpieza de CDs y DVDs por su parte posterior. Renova, limpa, pole, abrilhanta e protege as superficies tratadas. Contém silicones que repelem a água, a sujidade e as poeiras; hidrofugam as superficies pintadas, lacadas ou envernizadas e aumentam a resistência aos atritos das mesmas.

FR Liquide pour polir. Approprié pour des surfaces laquées, chromées, en plastique, en verre, etc. Pour des voitures, motos, meubles, appareils électroménagers, etc. Il est aussi très utile pour nettoyer des versos de CDs et DVDs. Il rénove, nettoie, polit, fait briller et protège les surfaces traitées. Il contient des silicones qui repoussent l'eau, la saleté et la poussière, qui rendent hydrofuges les surfaces peintes ou vernies et qui améliorent leur résistance aux rayures.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Trapo de algodón.
DILUYENTE	Rebájese con agua en partes iguales para limpiar cristales.
ENVASES	750, 375 y 125 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Pano de algodão.
DILUENTE	Misturar com água a partes iguais para limpar vidros.
EMBALAGENS	750, 375 e 125 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Chiffon en coton.
DILUANT	Diluer à l'eau en parties égales pour nettoyer des surfaces en verre.
CONDITIONNEMENT	750, 375 et 125 ml.

SECANTE LIQUIDO TITAN. Concentrado.

SECANTE LIQUIDO TITAN. Concentrado · LIQUIDE DE SÉCHAGE. Concentré.

- ACELERA EL SECADO
NO AMARILLEA LOS Blancos
- ACELERA A SECAGEM
NÃO TORNA AMARELOS OS Blancos
- ACCÉLÈRE LE SÉCHAGE
NE JAUNIT PAS LES Blancs



Cod. 082

- ES** Tipo universal a base de cobalto. Poca incidencia sobre la blancura. Transparente y estable. No produce enturbiamientos ni precipitaciones. No contiene plomo. Acelera el secado por oxidación en superficie y profundidad, de aceites, pinturas y barnices.
- PT** Tipo universal à base de cobalto. Pouca incidència sobre a blancura. Transparente e estável. Não produz turvações nem precipitações. Não contem chumbo. Acelera a secagem por oxidação à superfície e em profundidade, de óleos, tintas e vernizes.
- FR** Type universel, à base de cobalt. Faible effet sur la blancheur. Transparent et stable. Ne produit pas de turbidité ou précipitations. Ne contient pas de plomb. Il accélère le séchage par oxydation en surface et en profondeur, d'huiles, peintures et vernis

Colores · Cores · Couleurs: Transparente · Transparente · Transparent

ES	DOSIS Para aceite de linaza: de 2 a 2,5%. Pinturas grasas: de 1 a 2%. Barnices y esmaltes sintéticos: no sobrepasar el 0,5%. Para los blancos: disminuir las proporciones indicadas.	PT	DOSE Para óleo de linhaça: de 2 a 2,5%. Para tintas oleosas: de 1 a 2%. Vernizes e esmaltes sintéticos: não ultrapassar 0,5%. Para brancos: reduzir as proporções indicadas.	FR	USAGE Pour l'huile de lin : de 2 à 2,5%. Peintures grasses: de 1 à 2%. Vernis et laques synthétiques (glycéro), ne pas excéder 0,5%. Pour les blanc, ne pas excéder les proportions indiquées.
ENVASES	750 y 375 ml.	EMBALAGENS	750 e 375 ml.	CONDITIONNEMENT	750 et 375 ml.

TITANLUX Matizador.

TITANLUX Mateante · TITANLUX Agent de Matage.

- NO DEBE UTILIZARSE EN EXTERIORES
- NÃO USAR NO EXTERIOR
- NE PAS L'UTILISER EN EXTÉRIEURS



Cod. 081

- ES** Es un producto auxiliar, en pasta, muy útil para adicionar a esmaltes grasos o sintéticos, brillantes, cuando se deseen acabados mates o semi-mates. Para su perfecta incorporación, añadir el producto que se desee matizar lentamente y en pequeñas cantidades sobre el Matizador.
- PT** Produto auxiliar, em pasta, muito útil para acrescentar a esmaltes oleosos ou sintéticos, brilhantes, quando se desejam acabamentos mates ou semi-mates. Para a sua perfeita incorporação, acrescentar lentamente o produto que se deseja tornar mate sobre o Mateante em quantidades pequenas.
- FR** Il est un produit auxiliaire en pâte, très utile pour être additionné à des laques grasses ou synthétiques, brillantes, quand on veut obtenir une finition mate ou semi-mate. Pour une incorporation parfaite, ajouter le produit qu'on veut rendre mat, lentement et en des quantités petites, sur l'agent de matage.

Colores · Cores · Couleurs: Incoloro · Incolor · Incoloro

ES	USO EN Interiores. No exteriores.	PT	USO Interiores. Não usar no exterior.	FR	USAGE Intérieurs. Pas pour extérieurs.
ENVASES	750 y 375 ml.	EMBALAGENS	750 e 375 ml.	CONDITIONNEMENT	750 et 375 ml

TITANLUX Gel Limpiador. Quitamanchas de pintura y grasa.

TITANLUX Gel Limpador. Tira-nódoas de tinta e gordura · TITANLUX Gel Nettoyant.

- QUITAMANCHAS DE PINTURA Y GRASA
- OLOR Y TACTO AGRADABLES
- FACIL APLICACION
- NETOYANT POUR TACHES DE PEINTURE GRAISSE
- ODEUR ET TOUCHER AGRÉABLES
- APPLICATION AISÉE
- TIRA-NÓDOAS DE TINTA E GORDURA
- CHEIRO E TACTO AGRADÁVEIS
- FÁCIL APLICAÇÃO



Cod. 05C

- ES** Es un producto muy indicado para profesionales de la pintura, mecánicos y aficionados al bricolaje, que estén en contacto permanentemente con pinturas, grasas, resinas y otros elementos que provocan manchas. Es tan fácil de aplicar como un jabón o una crema de manos, desprende un olor agradable y su tacto es suave y reconfortante.
- PT** Produto muito indicado para profissionais da tinta, mecânicos e afeiçoados ao bricolage, que estão permanentemente em contacto com tintas, gorduras, resinas e outros elementos que mancham. Fácil de aplicar, como um sabão ou creme para mãos. Apresenta um cheiro agradável e o seu tacto é suave e reconfortante.
- FR** Produit très approprié pour des peintres professionnels, mécaniques et amateurs du bricolage qui sont en contact permanent avec des peintures, graisses, résines et des autres éléments qui peuvent provoquer des taches. Il est aussi facile à appliquer qu'un savon ou qu'une crème de mains. Il a une odeur agréable et un toucher doux et confortable.

ES	APLICACION Igual que una crema de manos.	PT	APLICAÇÃO Como creme para mãos.	FR	APPLICATION Comme une crème à mains.
ENVASES	Tubos de 200 ml.	EMBALAGENS	Tubos de 200 ml.	CONDITIONNEMENT	Tubos de 200 ml.

TITAN BARNIZ Protector para Metales "Especial ambiente marino".

TITAN VERNIZ Protector para Metais "Especial ambiente marinho" · TITAN VARNIS Protecteur pour Métaux "Spéciale environnements maritimes.

MANTIENE Y
AUMENTA EL BRILLO
•
MUY ADHERENTE
•
CON FILTRO
SOLAR

MANTÉM E
AUMENTA O
BRILHO
•
MUITO ADERENTE
•
COM FILTRO
SOLAR

MAINTIENT ET
AUGMENTE LE
BRILLANT
•
TRÈS ADHÉRENT
•
AVEC DU FILTRE
SOLAIRE



Cod. 04B

ES Protege los metales de la oxidación, ennegrecimiento, humedad y deterioro debido al uso y al paso del tiempo, a la vez que mantiene y aumenta el brillo. También es indicado para objetos de metal en náutica y embarcaciones de recreo por su gran resistencia al ambiente marino. Adecuado para cobre, latón, bronce, aluminio y plata, tanto en interiores como en exteriores.

PT Protege os metais da oxidação, enegrecimento, humidade e deterioração devido ao uso e ao decorrer do tempo. Mantém e aumenta o brilho. É também apropriado para objectos de metal em náutica e barcos de recreio pela sua grande resistência ao ambiente marinho. Adequado para cobre, latão, bronze, alumínio e prata, tanto no interior como no exterior.

FR Protège les métaux contre l'oxydation, le noircissement, l'humidité et la détérioration causés par l'usage et le vieillissement et, en même temps, il maintient et renforce leur aspect brillant. Il est aussi approprié pour des objet métalliques pour yachting, para sa haute résistance aux atmosphères maritimes. Indiqué pour cuivre, laiton, bronze, aluminium et argent, en intérieurs et extérieurs.

Colores · Cores · Couleurs: Incoloro · Incolor · Incolore

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	APLICAÇÃO	APPLICATION
Brocha, pistola, inmersión.	Trincha, pistola, imersão.	Brosse, pistolet, immersion.
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Brillante.	Brilhante.	Brillante.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
20-60 min. al tacto a 23°C.	20-60 min. ao tacto a 23°C.	20-60 min. au toucher à 23°C.
DUREZA Y USO TOTAL	DUREZA E USO TOTAL	SÉCHAGE TOTAL
12-24 horas.	12-24 horas.	12-24 heures.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
12-16 m ² .	12-16 m ² .	12-16 m ² .
LIMPIEZA	LIMPEZA	NETTOYAGE
Diluyente TITAN YATE.	Diluyente TITAN YATE.	Diluant TITAN YATE.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
250 ml.	250 ml.	250 ml.

COMPACTADOR TITAN. Emulsión Sintética.

COMPACTADOR TITAN. Emulsão Sintética · ADDITIF POUR MORTIER TITAN. Émulsion Synthétique.

ELÁSTICO
•
SIN GRIETAS
•
RESISTENTE
AL DESGASTE

ELÁSTICO
•
SEM FENDAS
•
RESISTENTE AO
DESGASTE

ÉLASTIQUE
•
SANS FISSURES
•
RÉSISTANT À
L'USURE



Cod. 05E

ES Compactador TITAN es una emulsión de resinas vinílicas, que mezcladas con el agua del amasado del mortero proporciona mejoras en la adherencia flexibilidad e impermeabilidad del cemento. Mejora la adherencia de la lechada sobre muy distintos soportes: hormigón, piedra natural, pizarras, corcho, madera, azulejos e incluso sobre vidrio. Consigue un mortero más elástico e impermeable incrementando su plasticidad, resistencia a la abrasión y a la formación del polvo.

PT Compactador TITAN é uma emulsão sintética que misturada com a água da preparação da argamassa melhora a aderência, flexibilidade e impermeabilidade do cimento. Melhora a aderência do leite-de-cal sobre diferentes tipos de suporte: betão, pedra natural, cortiça, madeira, azulejos e inclusivamente sobre vidro. Consegue uma argamassa mais elástica e impermeável, aumentado a sua plasticidade, resistência à abrasão e à formação de poeiras.

FR L'Additif TITAN pour Mortier est une émulsion de résines vinyliques qui, mélangée avec de l'eau du mortier, apporte des avantages en ce qui concerne l'adhésion, la flexibilité et l'imperméabilité du béton. Il améliore l'adhésion du lait de ciment sur des différents supports : béton, pierre naturelle, tableaux, liège, bois, carreaux et même sur verre. On obtient un mortier plus élastique et perméable et avec plus de plasticité, résistance à l'abrasion et à la formation de poussières.

Colores · Cores · Couleurs: Incoloro · Incolor · Incolore

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Exteriores.	Exteriores.	Extérieurs.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Vinil veova.	Vinil veova.	Vinyle-veova.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
5 y 1 kg.	5 e 1 Kg.	5 et 1 Kg.

^ à • à ^ K , , Baça @ ^ { aã È ÀÀÀÀÀÀ È aãK - O Baça @ ^ { aãÈ c

TITAN Cola Blanca.

TITAN Cola Blanca · TITAN Colle Blanche Universelle.

MANUALIDADES

TRABALHOS
MANUAIS

LOISIRS
CRÉATIFS



Cod. 05B

- ES** Pegamento acuoso de gran poder adhesivo, para unir múltiples superficies, papel, madera, cartón, cerámica, tejidos, etc. Aplicar una capa de cola sobre ambas partes a encolar, dejar transcurrir unos segundos y presionar hasta que esté seca. Los restos de cola seca pueden eliminarse con acetona.
- PT** Cola aquosa com grande poder adesivo, para unir diferentes superfícies: papel, madeira, cartão, cerâmica, tecidos, etc. Aplicar uma camada de cola sobre ambos os lados a colar, deixar passar alguns segundos e pressionar até que esteja seca. Os restos de cola podem ser eliminados com acetona.
- FR** Colle aqueuse à grand pouvoir adhésif pour joindre plusieurs types de surfaces: papier, bois, carton, céramique, tissu, etc. Appliquer une seule couche de colle sur les deux côtés à adhérer. Laisser passer quelques seconds et appuyer jusqu'à ce que la colle devient sèche. Les restes de colle peuvent être enlevés avec de l'acétone.

ES

ENVASES

750, 375 ml. y 100 ml.

PT

EMBALAGENS

750, 375 e 100 ml.

FR

CONDITIONNEMENT

750, 375 et 100 ml.

TITAN Desoxidante Multiuso.

TITAN Desoxidante Multiuso · TITAN All-Purpose Rust Remover.

DESOXIDANTE
DESINCRUSTANTE
ANTICAL
PASIVANTE
DESENGRASANTE

DESOXIDANTE
DESINCRUSTANTE
ANTI-CAL
PASSIVANTE
DESENGORDURADOR

ANTIROUILLE
DÉSINCRUSTANT
ANTICHAUX
PASSIVANT
DÉGRAISSANT



Cod. 07U

- ES** Actúa directamente sobre el óxido. Desoxida, pasiva y neutraliza el óxido. Prepara las superficies oxidadas para las imprimaciones y acabados. Se puede aplicar en superficies húmedas, tanto en ambiente marino como terrestre. Elimina las manchas de óxido de la piedra, gel-coat, esmaltes, etc. También puede ser utilizado para eliminar manchas y óxidos en metales como: latón, cobre, inox y cromados. Muy fácil de aplicar. Evitar derrames sobre el mármol ya que éste puede deteriorarse.
- PT** Actua directamente sobre a ferrugem. Elimina, passiva e neutraliza a ferrugem. Prepara as superfícies com ferrugem antes de serem isoladas e pintadas. Pode-se aplicar sobre superfícies húmidas, inclusivamente em ambientes marinhos. Tira as manchas de ferrugem da pedra, gel-coat, esmaltes, etc. Pode-se também usar para eliminar manchas e ferrugem em metais tais como: latão, cobre, inox e cromados. Muito fácil de aplicar. Evitar derrames no mármore, pois pode deteriorar-se.
- FR** Agit directement sur la rouille. Dérouille, passive et neutralise la rouille. Prépare les surfaces rouillées pour les primaires et les produits de finition. Peut être appliqué sur des surfaces humides, en environnements maritime et terrestres. Enlève les taches de rouille de la pierre, gel-coat, laques, etc. Il peut être utilisé aussi pour éliminer des taches et de la rouille sur des métaux comme: laiton, cuivre, inox et chromes. Très facile à appliquer. Prévenir les déversements sur le marbre comme il peut se détériorer.

ES

USO EN

Interiores y exteriores.

ENVASES

5 y 1 litros, 250 ml.

PT

USO

Interiores e exteriores.

EMBALAGENS

5 e 1 litros, 250 ml.

FR

USAGE

Intérieurs et extérieurs.

CONDITIONNEMENT

5 et 1 litres, 250 ml.

TITAN Disolvente Universal.

TITAN Diluente Universal · TITAN Diluant Universel.



Cod. 08U

- ES** Para la mayoría de pinturas, esmaltes, barnices, lacas e imprimaciones.
- PT** Para a maioria de tintas, esmaltes, vernizes, lacas e primários.
- FR** Pour la plupart des peintures, laques, vernis et primaires.

ES

ENVASES

20, 5, 1 litros, 500 y 250 ml.

PT

EMBALAGENS

20, 5, 1 litros, 500 e 250ml.

FR

CONDITIONNEMENT

20, 5 et 1 litres, 500 et 250 ml.

TITAN Disolvente para Esmaltes Sintéticos y Grasos.

TITAN Diluente para Esmaltes Sintéticos e Oleosos. · TITAN Diluant pour Laques Synthétique et Gras.



Cod. 085

- ES** Para esmaltes sintéticos y grasos. Adecuado para la limpieza de utensilios.
- PT** Para esmaltes sintéticos e oleosos. Adequado para a limpeza da ferramenta.
- FR** Pour des produits synthétiques (glycéro) et gras. Approprié pour le nettoyage des outils.

ES

ENVASES

1 litro y 500 ml.

PT

EMBALAGENS

1 litro e 500 ml.

FR

CONDITIONNEMENT

1 litres et 500 ml.

TITAN Disolvente sin Olor.

TITAN Diluente sem Cheiro · TITAN Diluente sans Odeur.



Cod. 08S

- ES** Para esmaltes, barnices, pinturas inodoras y BLANCDUR. Adecuado para la limpieza de utensilios.
- PT** Para esmaltes, vernizes, tintas sem cheiro e BLANCDUR. Adequado para a limpeza de ferramenta.
- FR** Pour des laques, vernis et peintures sans odeur et pour BLANCDUR. Approprié pour le nettoyage des outils.

ES

ENVASES

5 y 1 litros, 500 ml.

PT

EMBALAGENS

5 e 1 litros, 500 ml.

FR

CONDITIONNEMENT

5 et 1 litres, 500 ml.

TITAN Disolvente Limpieza.

TITAN Diluyente Limpeza · TITAN Diluant Nettoyage.



Cod. 08L

- ES** Adecuado para el lavado de brochas, pistolas, rodillos, pinceles y manchas de pintura.
- PT** Adequado para a limpeza de trinchas, pistolas, rolos, pincéis e manchas de tinta.
- FR** Approprié pour le nettoyage de brosses, pistolets, rouleaux, pinceaux et taches de peinture.

ES

ENVASES

5 y 1 litros, 500 ml.

PT

EMBALAGENS

5 e 1 litros, 500 ml.

FR

CONDITIONNEMENT

5 et 1 litres, 500 ml.

TITAN Aguarrás Puro.

TITAN Aguarrás Puro · TITAN Pure Essence de Térébentine.



Cod. 086

- ES** Esencia de trementina. Para esmaltes y pinturas sintéticas, colores al óleo, masillas grasas, etc.
- PT** Essência de terebintina. Para esmaltes e tintas sintéticas, cores a óleo, mástiques oleosos, etc.
- FR** Essence de térébenthine. Pour laques et peintures synthétiques, couleurs à l'huile, mastics grasses, etc.

ES

ENVASES

20, 5 y 1 litros, 500 y 250 ml.

PT

EMBALAGENS

20, 5 e 1 litros, 500 e 250 ml.

FR

CONDITIONNEMENT

20, 5 et 1 litres, 500 et 250 ml.

TITAN Aguarrás Mineral.

TITAN Aguarrás Mineral · TITAN Essence Minérale.



Cod. 87

- ES** Sustituto de aguarrás. (Aguarrás mineral). White Spirit 150/200. Para pinturas sintéticas, alquídicas, colores al oleo, etc. Para limpieza de utensilios de pintar.
- PT** Substituto de aguarrás (Aguarrás mineral). White Spirit 150/200. Para tintas sintéticas, alquídicas, cores à óleo, etc. Para limpeza da ferramenta de pintar.
- FR** Substitut pour l'essence de térébenthine à origine minérale. White Spirit 150/200. Pour des peintures synthétiques, alkyde, couleurs à l'huile, etc. Pour le nettoyage des outils à peindre.

ES

ENVASES

Metálico: 20, 5 y 1 litros, 500 y 250 ml. Plástico (PVC): 1 litro, 500 y 250 ml.

PT

EMBALAGENS

Metálica: 20, 5 e 1 litros, 500 e 250 ml. Plástica (PVC): 1 litro, 500 e 250 ml.

FR

CONDITIONNEMENT

Métallique: 20, 5 et 1 litres, 500 et 250 ml. Plastique (PVC): 1 litre, 500 et 250 ml.

^ à • ã Á , , Ë açã @ ^ { açã ã WWW Ë açã ã { O & açã @ ^ { açã ã c

TITAN Diluyente MR.

TITAN Diluyente MR · TITAN MR Diluant.



Cod. 059

- ES** Especial para esmaltes OXIRON Martelé, OXIRON Liso y TITAN Señalizaciones.
- PT** Especial para esmaltes OXIRON Martelado, OXIRON Liso e o TITAN Sinalização Rodoviária.
- FR** Spécial pour des laques OXIRON Martelé, OXIRON Lisse et TITAN pour Signalisation.

ES

ENVASES

1 litro y 250 ml.

PT

EMBALAGENS

1 litro e 250 ml.

FR

CONDITIONNEMENT

1 litre et 250 ml.

TITAN Diluyente Pintura Piscinas.

TITAN Diluyente Tinta Piscinas · TITAN Diluant Peintures Piscines.



Cod. 083

- ES** Para pinturas al Disolvente TITAN Piscinas. También para la limpieza de brochas, rodillos y otros enseres utilizados en la aplicación de la misma.
- PT** Para as tintas à base de Solvente TITAN Piscinas. Também para a limpeza de trinchas, rolos e outras ferramentas para a aplicação da mesma.
- FR** Pour des peintures au solvant TITAN Piscines. Aussi approprié pour le nettoyage des brosses, rouleaux et d'autres outils employés pour l'application de ces produits.

ES

ENVASES

5 y 1 litros.

PT

EMBALAGENS

5 e 1 litros

FR

CONDITIONNEMENT

5 et 1 litres.

DILUYENTE TITAN YATE.

DILUYENTE TITAN YATE · DILUANT TITAN YATE.



Cod. 074

- ES** Indicado para imprimaciones epoxi, patente vinílica, esmalte de dos componentes, clorocauchos, para la limpieza de brochas y superficies de poliéster.
- PT** Indicado para primários epoxi, patentes vinílicas, esmaltes de dois componentes e à base de borracha clorada, assim como para a limpeza de trinchas e superficies de poliéster.
- FR** Indiqué pour des primaires époxy, antifouling vinylique, laques bicomposantes, produits au caoutchouc chloré, pour le nettoyage des brosses et des surfaces en polyester.

ES

ENVASES

1 litro.

PT

EMBALAGENS

1 litro.

FR

CONDITIONNEMENT

1 litre.

^ à • ã Á , , B a ç a @ ^ { a ã Ë Ö W W W W W W Ë a ã Á { O & a ç a @ ^ { a ã Ë c

TITAN VOLEA al Agua. Pintura para Pistas de Tenis.

TITAN VOLEA à base de água. Tinta para Campos de Tênis · TITAN VOLEA Peinture pour Courts de Tennis.

- GRAN ADHESIÓN, DUREZA Y RESISTENCIA**
•
DESIZAMIENTO CONTROLADO
- GRANDE ADERÊNCIA, DUREZA E RESISTÊNCIA**
•
ESCORREGAMENTO CONTROLADO
- GRANDE ADHÉRENCE, DURETÉ ET RÉSISTANCE**
•
GLISSEMENT CONTRÔLÉ




Cod. 181

- ES** Pintura para pistas de tenis de cemento y aglomerados de asfalto. Gran adherencia, dureza y resistencia al impacto, a la abrasión, al agua y a la intemperie. Deslizamiento controlado. Colores sólidos a la luz que facilitan el control visual de la pelota.
- PT** Tinta para campos de ténis de cimento e aglomerados de asfalto. Grande aderência, dureza e resistência ao impacto, à abrasão, à água e à intempérie. Escorregamento controlado. Cores sólidas à luz que facilitam o controlo visual da bola.
- FR** Peinture pour des courts de tennis et agglomérés d'asphalte. Grande adhérence, dureté et résistance à l'impact, à l'abrasion, à l'eau et aux intempéries. Glissement contrôlé. Couleurs solides à la lumière, ce qui rend facile le contrôle visuel de la balle.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo, pistola.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo, pistola.	APPLICATION	Brosse, rouleau, pistolet.
NATURALEZA	Acrílica estirenada.	NATUREZA	Acrílica estirenada.	TYPE	Acrylique styrène.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.	SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
REPINTADO	6-8 horas.	REPINTURA	6-8 horas.	RECOUVRABLE	6-8 heures.
RENDIMIENTO	8-12 m ² por litro y capa.	RENDIMENTO	8-12 m ² por litro e demão.	RENDEMENT	8-12 m ² par litre et couche.
DILUCION Y LIMPIEZA	Agua.	DILUIÇÃO E LIMPEZA	Água.	DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	10 y 4 litros.	EMBALAGENS	10 e 4 litros.	CONDITIONNEMENT	10 et 4 litres.

Colores · Cores · Couleurs



AL AGUA · À BASE DE ÁGUA · A L'EAU

LINEA TITAN DEPORTIVA · LINHA TITAN DESPORTIVA · LIGNE TITAN SPORTIVE

TITAN PISCINAS al Agua.

TITAN PISCINAS à base de Água · TITAN PISCINES à l'Eau.

ANTIDESLIZANTE
·
EFEITO ANTIALGAS

ANTI-DERRAPANTE
·
EFEITO ANTI-ALGAS

ANTIGLISSANTE
·
EFFET ANTIALGUES



Cod. 027

ES Especial para piscinas de cemento. Decoración y protección contra algas, mohos y sedimentos, facilitando su limpieza. Para llenar la piscina después del pintado, esperar 7 u 8 días.

PT Especial para piscinas de cemento. Decoração e protecção contra algas, bolor e sedimentos, facilitando a sua limpeza. Para encher a piscina após a pintura, espere 7 ou 8 dias.

FR Spéciale pour des piscines en béton. Décoration et protection contre des algues, moisissures et sédiments. Aide à un nettoyage facile. Pour remplir la piscine après la peinture, il faut attendre 7 ou 8 jours.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
APLICACION	Brocha, rodillo.
NATURALEZA	Acrílica.
ACABADO	Mate.
SECADO	30 minutos a 23°C.
REPINTADO	6 horas.
RENDIMIENTO	8-12 m ² por litro y capa.
DILUCION Y LIMPIEZA	Agua.
ENVASES	4 litros y 750 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
APLICAÇÃO	Trincha, rolo.
NATUREZA	Acrílica.
ACABAMENTO	Mate.
SECAGEM	30 minutos a 23°C.
REPINTURA	6 horas.
RENDIMENTO	8-12 m ² por litro e demão.
DILUIÇÃO E LIMPEZA	Água.
EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APPLICATION	Brosse, rouleau.
TYPE	Acrylique.
FINITION	Mate.
SÉCHAGE	30 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	6 heures.
RENDEMENT	8-12 m ² par litre et couche.
DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



1700 Blanco



1710 Azul



AL AGUA · À BASE DE ÁGUA · A L'EAU

TITAN SIRENA al Agua. Pintura para Piscinas.

TITAN SIRENA à base de Água. Tinta para Piscinas · TITAN SIRENA à l'Eau. Peinture pour Piscines.

- EFEITO ANTI-ALGAS**
•
OLOR SUAVE
- EFEITO ANTI-ALGAS**
•
CHEIRO SUAVE
- EFFET ANTI-ALGUES**
•
FAIBLE ODEUR




Cod. 183

- ES** Pintura al agua mate especial para piscinas de cemento y hormigón en instalaciones deportivas tanto en exteriores como en interiores, ya sean públicas o privadas. Para llenar la piscina después del pintado, esperar 7 u 8 días.
- PT** Tinta à base de água mate especial para piscinas de cimento e betão em instalações desportivas, tanto no exterior como no interior, públicas ou privadas. Para encher a piscina após a pintura, espere 7 ou 8 dias.
- FR** Peinture à l'eau mate, spéciale pour des piscines en béton, dans des installations sportives, en intérieurs et extérieurs, publiques ou privées. Pour remplir la piscine après la peinture, il faut attendre 7 ou 8 jours.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo.	APPLICATION	Brosse, rouleau.
NATURALEZA	Acrílica estirenada.	NATUREZA	Acrílica estirenada.	TYPE	Acrylique styréné.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	30 minutos a 23°C.	SECAGEM	30 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	30 minutes à 23°C.
REPINTADO	6 horas.	REPINTURA	6 horas.	RECOUVRABLE	6 heures.
RENDIMIENTO	8-10 m ² por litro.	RENDIMENTO	8-10 m ² por litro.	RENDEMENT	8-10 m ² par litre.
DILUCION Y LIMPIEZA	Agua.	DILUIÇÃO E LIMPEZA	Água.	DILUTION ET NETTOYAGE	Eau.
ENVASES	4 litros.	EMBALAGENS	4 litros.	CONDITIONNEMENT	4 litres.

Colores · Cores · Couleurs



TITAN PISCINAS. Pintura al Clorocaucho.

TITAN PISCINAS. Tinta à base de Borracha Clorada · TITAN PISCINES. Peinture au Caoutchouc Chloré.

**EFFECTO
ANTIALGAS**

**EFEITO
ANTI-ALGAS**

**EFFET
ANTIALGUES**




Cod. 022

- ES** Pintura de clorocaucho especial para piscinas de cemento a las que decora y protege, facilitando la eliminación de mohos y algas. Muy resistente al agua, álcalis y ácidos. Evita la formación de moho y algas.
- PT** Tinta à base de borracha clorada especial para decorar e proteger piscinas de cimento, facilitando a eliminação do bolor e das algas. Muito resistente à água, álcalis e ácidos. Impede a formação de bolor e algas.
- FR** Peinture au caoutchouc chloré, spéciale pour des piscines en béton. Décoration et protection. Aide à éliminer facilement les moisissures et les algues. Très résistante à l'eau, aux alcalis et aux acides. Empêche la formation de moisissures et d'algues.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo.	APPLICATION	Brosse, rouleau.
NATURALEZA	Clorocaucho.	NATUREZA	Borracha clorada.	TYPE	Caoutchouc chloré.
ACABADO	Semi-brillo.	ACABAMENTO	Semi-brilho.	FINITION	Semi-brillante.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.	SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
REPINTADO	18-24 horas.	REPINTURA	18-24 horas.	RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDIMIENTO	9-11,5 m ² por litro.	RENDIMENTO	9-11,5 m ² por litro.	RENDEMENT	9-11,5 m ² par litre.
LIMPIEZA	Diluyente para Pinturas TITAN PISCINAS al disolvente.	LIMPEZA	Diluyente para Tintas à base de Solvente TITAN PISCINAS.	NETTOYAGE	Diluant pour Peintures Solvantées TITAN Piscines.
ENVASES	4 litros y 750 ml.	EMBALAGENS	4 litros e 750 ml.	CONDITIONNEMENT	4 litres et 750 ml.

Colores · Cores · Couleurs



^ à • à ^ Á , , B a ç a @ ^ { a a ð ÷ W W W W A ð a a ñ a } O & a ç a @ ^ { a a ð ÷ c

TITAN SIRENA Pintura de Resina Acrílica al Disolvente. Para Piscinas.

TITAN SIRENA Tinta de Resina Acrílica à base de Solvente. Para Piscinas. TITAN SIRENA Peinture de Resine Acrylique au Solvant. Pour Piscines.

**EFFECTO
ANTIALGAS**

**EFFECTO
ANTI-ALGAS**

**EFFECT
ANTIALGUES**



Cod. 180

- ES** Pintura para piscinas, especial para instalaciones deportivas, públicas o privadas. Para llenar la piscina después del pintado, esperar 7 u 8 días.
- PT** Tinta para piscinas, especial para instalações desportivas, quer públicas quer privadas. Para encher a piscina após a pintura, espere 7 ou 8 dias.
- FR** Peinture pour piscines, spéciale pour des installations sportives, publiques ou privées. Pour remplir la piscine après la peinture, il faut attendre 7 ou 8 jours.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
APLICACION	Brocha, rodillo.	APLICAÇÃO	Trincha, rolo.	APPLICATION	Brosse, rouleau.
NATURALEZA	Acrílica.	NATUREZA	Acrílica.	TYPE	Acrylique.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.	SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
REPINTADO	18-24 horas.	REPINTURA	18-24 horas.	RECOUVRABLE	18-24 heures.
RENDIMIENTO	9-11,5 m ² por litro.	RENDIMENTO	9-11,5 m ² por litro.	RENDEMENT	9-11,5 m ² par litre.
LIMPIEZA	Diluyente para Pinturas TITAN PISCINAS al Disolvente.	LIMPEZA	Diluyente para Tintas à base de Solvente TITAN PISCINAS.	NETTOYAGE	Diluant pour Peintures Solvantées TITAN Piscines.
ENVASES	10 y 4 litros. Azul océano solo 4 litros.	EMBALAGENS	10 e 4 litros. Azul océano só 4 litros.	CONDITIONNEMENT	10 et 4 litres. Bleu océan seulement 4 litres.

Colores · Cores · Couleurs



2370 Azul



2371 Azul Océano



TITAN Acrílico Color RAL.

TITAN Acrílico Cor RAL · TITAN Acrylique Couleur RAL.

GRAN RESISTENCIA
A LA INTEMPERIE

GRANDE
RESISTÊNCIA À
INTEMPÉRIE

GRANDE
RÉSISTANCE AUX
INTEMPÉRIES



Cod. S00

- ES** Esmalte acrílico en spray de secado ultrarrápido, alta cubrición y excelente brillo, buena retención del color y brillo. Posee una elevada resistencia al exterior y una excelente adherencia sobre gran variedad de sustratos.
- PT** Esmalte acrílico em spray de secagem ultra-rápida, alta cobertura e excelente brilho, boa retenção de cor e brilho. Possui uma elevada resistência ao exterior e uma excelente aderência sobre uma grande variedade de bases.
- FR** Laque acrylique à séchage ultra rapide, haut pouvoir de couverture et excellent brillant. Bonne rétention de la couleur et du brillant. Possède une haute résistance aux intempéries et une excellente adhésion sur une large variété de surfaces.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
NATURALEZA	Acrílica termoplástica.
ACABADO	Brillante.
SECADO	10-20 minutos 23°C.
REPINTADO	En cuanto esté seco manipulable.
RENDIMIENTO	1 m ² /env. 200 ml. 2 m ² /env. 400 ml.
ENVASES	400 y 200 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
NATUREZA	Acrílica termoplástica.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	10-20 minutos 23°C.
REPINTURA	Quando seco.
RENDIMENTO	1 m ² /embalagem 200 ml. 2 m ² /embalagem 400 ml.
EMBALAGENS	400 e 200 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
TYPE	Acrylique thermoplastique.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	10-20 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	Quand la surface est sèche et manipulable.
RENDEMENT	1 m ² /boîte 200 ml. 2 m ² /boîte 400 ml.
CONDITIONNEMENT	400 et 200 ml.

Colores · Cores · Couleurs

RAL 1021 Amarillo	RAL 1028 Amarillo	RAL 2004 Naranja	RAL 3000 Rojo	RAL 3005 Rojo
RAL 3020 Rojo	RAL 4006 Púrpura	RAL 5010 Azul	RAL 5015 Azul	RAL 6005 Verde
RAL 6009 Verde	RAL 6011 Verde	RAL 7001 Gris	RAL 7032 Gris	RAL 7035 Gris
RAL 8001 Pardo	RAL 8014 Sepia	RAL 9005 Negro	RAL 9001 Blanco RAL 9002 Blanco RAL 9010 Blanco	



TITAN Esmalte Sintético.

TITAN Esmalte Sintético · TITAN Laque Synthétique.

USO UNIVERSAL
GRAN RESISTENCIA
A LA INTEMPERIE

USO UNIVERSAL
GRANDE
RESISTÊNCIA À
INTEMPÉRIE

USAGE UNIVERSEL
GRANDE
RÉSISTANCE AUX
INTEMPÉRIES



Cod. S01 / S02

ES Esmalte sintético de secado rápido y uso universal. Brillante, satinado y mate. Duro y elástico. Excelente resistencia a grasa, lavados, etc. Muy adecuado para pintar rejas, radiadores, muebles y toda clase de objetos de hogar, así como hierro, cristal, algunos plásticos, etc. Para proteger y embellecer maquinaria, motocicletas, etc.

PT Esmalte sintético de secagem rápida e uso universal. Brilhante, acetinado e mate. Duro e elástico. Excelente resistência à gordura, lavagens, etc. Muito apropriado para pintar grades, radiadores, móveis e todo o tipo de objectos do lar, assim como ferro, vidro, alguns plásticos, etc. Para proteger e embelezar máquinas, motorizadas, etc.

FR Laque synthétique (glycéro) séchage rapide et usage universel. Brillante, satinée et mate. Dure et élastique. Excellent résistance aux graisses, lavages, etc. Très appropriée pour peindre des grilles, radiateurs, meubles, et toutes sortes d'objets pour le ménage, ainsi que des surfaces en fer, verre, quelques plastiques, etc. Pour protéger et décorer machines, motos, etc.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Alquídica uretanada.	Alquídica uretanada.	Alkyd uréthane.
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Brillante, satinado, mate.	Brilhante, acetinado, mate.	Brillante, satinée, mate.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
2-4 horas a 23°C.	2-4 horas a 23°C.	2-4 heures à 23°C.
REPINTADO	REPINTURA	RECOUVRABLE
8-10 horas.	8-10 horas.	8-10 heures.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
0,45-0,55 m ² /env. 200 ml. 0,90-1,1 m ² /env. 400 ml.	0,45-0,55 m ² /embalagem 200 ml. 0,90-1,1 m ² /embalagem 400 ml.	0,45-0,55 m ² /boîte 200 ml. 0,90-1,1 m ² /boîte 400 ml.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
400 y 200 ml.	400 e 200 ml.	400 et 200 ml.

Colores · Cores · Couleurs

586 Crema	543 Gamuza	517 Pardo	529 Amarillo real	554 Naranja	563 Bermellón
516 Verde primavera	514 Verde hierba	562 Verde carruajes	535 Azul Danubio	551 Azul marino	591 Violeta
509 Gris perla	520 Plata	567 Negro	566 Blanco		
		576 Negro mate	566 M Blanco mate		
		1401 Negro satinado	1400 Blanco satinado		



TITAN Esmalte Metalizado.

TITAN Esmalte Metalizado • TITAN Laque Métallisée.

PROTEGE Y EMBELLECE
SECADO RÁPIDO
ASPECTO METALIZADO

PROTEGE E EMBELEZA
SECAGEM RÁPIDA
ACABAMENTO METALIZADO

PROTÈGE ET DÉCORE
SÉCHAGE RAPIDE
ASPECT MÉTALLISÉ



Cod. S04

ES Esmalte de aspecto metalizado brillante. Para proteger y embellecer superficies de metal, aluminio, acero y latón. Con la preparación adecuada, puede aplicarse sobre madera y algunos plásticos. Ideal para el mantenimiento y la restauración de bicicletas, monopatines, carenados de motos, y en general aquellas superficies que requieren de un aspecto metalizado.

PT Esmalte de acabamento metalizado brilhante. Para proteger e embelezar superfícies de metal, alumínio, aço e latão. Com o primário apropriado, pode-se aplicar sobre madeira e alguns plásticos. Ideal para a manutenção e restauração de bicicletas, carenagens de motorizadas e, em geral, as superfícies que precisam de um acabamento metalizado.

FR Laque à aspect métallisé brillant. Pour protéger et décorer des surfaces en métal: aluminium, acier et laiton. Avec la préparation appropriée, elle peut être appliquée sur des surfaces en bois et quelques plastiques. Idéale pour l'entretien et la restaurations de bicyclettes, mono patins, éléments des motos et, en général, tous les surfaces qui requissent une finition métallisée.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
NATURALEZA	Acrílica.
ACABADO	Metálico-brillante.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.
REPINTADO	2 horas mínimo.
RENDIMIENTO	0,45-0,55 m ² /env. 200 ml. 0,90-1,10 m ² /env. 400 ml.
ENVASES	400 y 200 ml.


PT

USO	Interiores e exteriores.
NATUREZA	Acrílica.
ACABAMENTO	Metálico brilhante.
SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.
REPINTURA	2 horas mínimo.
RENDIMENTO	0,45-0,55 m ² /embalagem 200 ml. 0,90-1,10 m ² /embalagem 400 ml.
EMBALAGENS	400 e 200 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
TYPE	Acrylique.
FINITION	Métallique-Brillante.
SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	Après 2 heures.
RENDEMENT	0,45-0,55 m ² / boîte 200 ml. 0,90-1,10 m ² / boîte 400 ml.
CONDITIONNEMENT	400 et 200 ml.

Colores • Cores • Couleurs



TITAN Esmalte Electrodomésticos.

TITAN Esmalte Electrodomésticos • TITAN Laque à Appareils Électroménagers.

RESISTENTE A LA INTEMPERIE

RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES




Cod. S03

ES Esmalte acrílico de secado rápido, brillante y que no amarillea, especialmente formulado para la conservación de los electrodomésticos que hayan sufrido desperfectos. Puede aplicarse sobre cualquier electrodoméstico (frigoríficos, lavavajillas, lavadoras, etc.), al igual que puede utilizarse para muebles de jardín, barandillas, etc. por su resistencia a la intemperie.

PT Esmalte acrílico de secagem rápida, brilhante, que não amarelece, especialmente formulado para a conservação de electrodomésticos que sofreram danos. Pode-se aplicar sobre qualquer electrodoméstico (frigoríficos, máquina de lavar loiça, de lavar roupa, etc.) assim como sobre móveis de jardim, corrimãos, etc. pela sua resistência à intempérie.

FR Laque acrylique à séchage rapide, brillante, non-jaunissante, spécialement formulée pour l'entretien des appareils électroménagers qui ont subi des dommages. Elle peut être appliqué sur toutes sortes d'appareils tels que des réfrigérateurs, machines à laver vaisselle ou linge, etc. De même, elle peut être utilisée sur des meubles, de jardin, balustrades, etc. par son haute résistance aux intempéries.

Colores • Cores • Couleurs:



0002 Blanco

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
NATURALEZA	Acrílica.
ACABADO	Brillante.
SECADO	1-2 horas a 23°C.
REPINTADO	Una vez seco.
RENDIMIENTO	0,5 m ² /env. 200 ml. 1 m ² /env. 400 ml.
ENVASES	400 y 200 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
NATUREZA	Acrílica.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	1-2 horas a 23°C.
REPINTURA	Quando seco.
RENDIMENTO	0,5 m ² /embalagem 200 ml. 1 m ² /embalagem 400 ml.
EMBALAGENS	400 e 200 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
TYPE	Acrylique.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	1-2 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	Quand la surface est sèche.
RENDEMENT	0,5 m ² / boîte 200 ml. 1 m ² / boîte 400 ml.
CONDITIONNEMENT	400 et 200 ml.

TITAN Pintura Fluorescente.

TITAN Tinta Fluorescente · TITAN Peinture Fluorescente.

DECORACION Y SEÑALIZACION
 ·
TODO TIPO DE MATERIALES
 ·
SECADO RAPIDO

DECORAÇÃO E SINALIZAÇÃO
 ·
TODO O TIPO DE MATERIAIS
 ·
SECAGEM RÁPIDA



Cod. S05

- ES** Pintura acrílica fluorescente para decoración y señalización. Indicado para aplicar en interior, sobre todo tipo de materiales: metal, madera, cartón, papel, vidrio, plásticos, poliestireno expandido, etc., en decoración, señalización, obras y publicidad (displays, rótulos, parkings, zonas de peligro, salidas de emergencia, etc.)
- PT** Tinta acrílica fluorescente para decoração e sinalização. Indicado para aplicar no interior sobre todo o tipo de materiais: metal, madeira, cartão, papel, vidro, plásticos, poliestireno expandido, etc., para decoração, sinalização, obras e publicidade (displays, rotulagem, parkings, zonas de perigo, saídas de emergência, etc.).
- FR** Peinture acrylique fluorescente pour décoration et signalisation. Indiquée pour application en intérieurs, sur toutes sortes de surfaces: métal, bois, carton, papier, verre, plastiques, polystyrène expansé, etc. en décoration, signalisation des ouvrages et publicité (displays, rotules, garages, zones de danger, sorties d'urgence, etc.)

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Acrílica.	Acrílica.	Acrylique.
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Fluorescente Satinado.	Fluorescente Acetinado.	Fluorescente-Satinée.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
30-45 minutos a 23°C.	30-45 minutos a 23°C.	30-45 minutes à 23°C.
REPINTADO	REPINTURA	RECOUVRABLE
Una vez seco.	Quando seco.	Quand la surface est sèche.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
0,45-0,60 m ² /env. 200 ml. 0,90-1,20 m ² /env. 400 ml.	0,45-0,60 m ² /embalagem 200 ml. 0,90-1,20 m ² /embalagem 400 ml.	0,45-0,60 m ² /boîte 200 ml. 0,90-1,20 m ² /boîte 400 ml.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
400 y 200 ml.	400 e 200 ml.	400 et 200 ml.

Colores · Cores · Couleurs



TITAN Pintura Señalización y Marcaje.

TITAN Tinta Sinalização e Marcação · TITAN Peinture Signalisation et Marquage.

FLUORESCENTE
 ·
TODO TIPO DE SUPERFICIES SECAS O HUMEDAS
 ·
SECADO RAPIDO

FLOURESCENTE
 ·
TODO O TIPO DE SUPERFÍCIES SECAS OU HÚMIDAS
 ·
SECAGEM RÁPIDA



Cod. S21

- ES** Pintura fluorescente para el marcaje de obras públicas, construcción, carreteras, industria, embalaje, telecomunicaciones, arbolado, minería, deportes, etc. Para aplicar sobre madera, hormigón, metal, asfalto, plástico, tierras, hierba, etc. Superficies secas o húmedas.
- PT** Tinta fluorescente para a marcação de obras públicas, construção, estradas, indústria, telecomunicações, desportos, etc. Para aplicar sobre madeira, betão, metal, asfalto, plástico, terras, erva, etc. Superfícies secas ou húmidas.
- FR** Peinture fluorescente pour le marquage des travaux publics, constructions, routes, industrie, emballages, télécommunications, arbres, mines, sports, etc. Pour application sur bois, béton, métal, asphalte, plastique, terres, herbe, etc. Surfaces sèches ou humides.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Acrílica.	Acrílica.	Acrylique.
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Fluorescente-mate.	Fluorescente-mate.	Fluorescente-Mate.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
10 minutos a 23°C.	10 minutos a 23°C.	10 minutes à 23°C.
REPINTADO	REPINTURA	RECOUVRABLE
Cuando esté seco.	Quando seco.	Une fois sec.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
400 ml.	400 ml.	400 ml.

Colores · Cores · Couleurs



TITAN Pintura Metalizada.

TITAN Tinta Metalizada - TITAN Peinture Métallisée.

- ACABADO BRILANTE
- EFEITO METÁLICO
- ACABAMENTO BRILHANTE
- EFEITO METÁLICO
- FINITION BRILLANTE
- ASPECT MÉTALLIQUE



Cod. S07

- ES** Pintura acrílica de aspecto metálico y acabado brillante, altamente decorativa. Puede aplicarse sobre superficies de hierro, madera, cartón, papel, hojas secas, etc. y en toda clase de objetos en los que se desee obtener un efecto metálico, tanto en interiores como en exteriores, excepto el efecto cromado que sólo se puede aplicar en interiores. Madera, cartón y yeso debidamente imprimados. Ideal para adornos navideños y festivos.
- PT** Tinta acrílica de aspecto metálico e acabamento brilhante, muito decorativa. Pode-se aplicar sobre superficies de ferro, madeira, cartão, papel, folhas secas, etc., assim como sobre todo o tipo de objectos em que se deseja obter um efeito metálico, tanto no interior como no exterior. O efeito cromado só se pode aplicar no interior. A madeira, o cartão e o gesso devem ser preparados adequadamente. Ideal para enfeites de Natal e de festa.
- FR** Peinture acrylique à aspect métallique et finition brillante, hautement décorative. Peut être appliquée sur des surfaces en fer, bois, carton, papier, feuilles sèches, etc. et dans toutes sortes d'objets pour apporter une finition métallique, en intérieurs et extérieurs, excepté l'effet chromé qui seulement peut être appliqué en intérieurs. Pour bois, carton et plâtre dûment préparés. Idéale pour des ornements de Noël.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
NATURALEZA	Acrílica.
ACABADO	Brillante.
SECADO	30 minutos a 23°C.
REPINTADO	1 hora.
RENDIMIENTO	0,45-0,50 m ² /env. 200 ml. 0,90-1 m ² /env. 400 ml.
ENVASES	400 y 200 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
NATUREZA	Acrílica.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	30 minutos a 23°C.
REPINTURA	1 hora.
RENDIMENTO	0,45-0,50 m ² /embalagem 200 ml. 0,90-1 m ² /embalagem 400 ml.
EMBALAGENS	400 e 200 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
TYPE	Acrylique.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	30 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	1 heure.
RENDEMENT	0,45-0,50 m ² / boîte 200 ml. 0,90-1 m ² / boîte 400 ml.
CONDITIONNEMENT	400 et 200 ml.

Colores · Cores · Couleurs



TITAN Pintura Anticalórica.

TITAN Tinta Anticalórica - TITAN Peinture Anticalorique.

- SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS
- RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
- RÉSISTANT À DES HAUTES TEMPÉRATURES



Cod. S09

- ES** Pintura anticalórica resistente a temperaturas hasta 600°C (según color). Para pintar cualquier objeto o pieza de hierro que deba soportar altas temperaturas, tales como motores, tubos de escape, barbacoas, calderas, estufas, radiadores, etc.
- PT** Tinta anticalórica resistente a temperaturas até 600°C (segundo a cor). Para pintar qualquer objecto ou peça de ferro sujeita a altas temperaturas, tais como motores, tubos de escape, barbecues, caldeiras, radiadores, etc.
- FR** Peinture anti-chaueur résistante à des températures jusqu'à 600°C (selon la couleur). Pour peindre toutes sortes d'objets ou pièces en fer qui doivent subir des hautes températures, telles que des moteurs, tubes d'échappement, barbecues, chaudières, radiateurs, etc.

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
NATURALEZA	Silicona modificada.
ACABADO	Satinado-mate.
SECADO	1 hora ambiente y calentar a 250°C.
REPINTADO	Una vez endurecida la pintura.
RENDIMIENTO	0,43 a 0,45 m ² /env. 200 ml. 0,86 a 0,90 m ² /env. 400 ml.
ENVASES	400 y 200 ml.


PT

USO	Interiores e exteriores.
NATUREZA	Silicone modificada.
ACABAMENTO	Acetinado-mate.
SECAGEM	1 hora ambiente e aquecer a 250°C.
REPINTURA	Quando a tinta esteja dura.
RENDIMENTO	0,43-0,45 m ² /embalagem 200 ml. 0,86-0,90 m ² /embalagem 400 ml.
EMBALAGENS	400 e 200 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
TYPE	Silicone modifié.
FINITION	Satinée-Mate.
SÉCHAGE	1 heure à température ambiante et faire chauffer à 250°C.
RECOUVRABLE	Quand la peinture est dure.
RENDEMENT	0,43-0,45 m ² / boîte 200 ml. 0,86-0,90 m ² / boîte 400 ml.
CONDITIONNEMENT	400 et 200 ml.

Colores · Cores · Couleurs



TITAN Barniz Metales.

TITAN Verniz Metales · TITAN Vernis Métaux.

MUY ADHERENTE

MUITO ADERENTE

TRÈS ADHÉRENT



Cod. S40

ES Protege y evita la oxidación de los metales, cobre, alpaca, plata, aluminio, bronce y latón, manteniendo su brillo, tanto en interiores como en exteriores. Barniz duro y muy adherente. Aplicable sobre pinturas acrílicas y no apto para pinturas sintéticas. Adecuado para bricolaje y restauración de lámparas, placas, tiradores, objetos metálicos, etc. Puede aplicarse sobre cualquier tipo de metal. Barniz también para proteger la madera dándole un acabado brillante.

PT Protege e evita a oxidação dos metais, cobre, prata, alumínio, bronze e latão, mantendo o seu brilho, tanto no interior como no exterior. Verniz duro e muito aderente. Pode-se aplicar sobre tintas acrílicas e não é apto para tintas sintéticas. Apropriado para bricolagem e restauração de candeeiros, puxadores, objectos metálicos, etc. Pode-se usar sobre qualquer tipo de metal. Também para proteger a madeira conferindo um acabamento brilhante.

FR Il protège et évite l'oxydation des métaux, cuivre, mallechort, argent, aluminium, bronze et laiton. Il maintient le brillant des métaux en intérieurs et en extérieurs. Vernis dur et très adhérent. Peut être appliqué sur des peintures acryliques. Non apte pour des peintures synthétiques. Pour bricolage et restauration de lampes, plaques, tiroirs, objets métalliques, etc. Pour toutes sortes de métaux. Pour protéger le bois en apportant une finition brillante.

Colores · Cores · Couleurs: Incoloro · Incolor · Incolore

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
NATURALEZA	Acrílica.	NATUREZA	Acrílica.	TYPE	Acrylique.
ACABADO	Brillante.	ACABAMENTO	Brilhante.	FINITION	Brillante.
SECADO	30-45 minutos a 23°C.	SECAGEM	30-45 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	30-45 minutes à 23°C.
REPINTADO	1 hora.	REPINTURA	1 hora.	RECOUVRABLE	1 heure.
RENDIMIENTO	0,45-0,50 m ² /env. 200 ml. 0,80-1 m ² /env. 400 ml.	RENDIMENTO	0,40-0,50 m ² /embalagem 200 ml. 0,80-1 m ² /embalagem 400 ml.	RENDEMENT	0,45-0,50 m ² / boîte 200 ml. 0,80-1 m ² / boîte 400 ml.
ENVASES	400 y 200 ml.	EMBALAGENS	400 e 200 ml.	CONDITIONNEMENT	400 et 200 ml.

TITAN Barniz Protector Efecto Cromo.

TITAN Verniz Protector Efeito Cromo · TITAN Vernis Protecteur Effet Chrome.

PROTECCION Y ACABADO

PROTEÇÃO E ACABAMENTO

PROTECTION ET FINITION



Cod. S47

ES Sirve como protección y acabado de la Pintura Metalizada, Pintura Fluorescente y TITAN Oro y actúa como preparación selladora incolora sobre el poliestireno.

PT Verniz para protecção e acabamento do Spray Tinta Metalizada, Tinta Fluorescente e TITAN Ouro. Actua como preparação selante incolora sobre o polistireno.

FR Comme protection et finition pour la Peinture Métallisée, la Peinture Fluorescente et le TITAN Or. Agit comme scellant incolor sur du polystyrène.

Colores · Cores · Couleurs: Incoloro · Incolor · Incolore

ES	PT	FR			
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
NATURALEZA	Acrílica.	NATUREZA	Acrílica.	TYPE	Acrylique.
ACABADO	Brillante.	ACABAMENTO	Brilhante.	FINITION	Brillante.
SECADO	45-60 minutos a 23°C.	SECAGEM	45-60 minutos a 23°C.	SÉCHAGE	45-60 minutes à 23°C.
REPINTADO	2 horas.	REPINTURA	2 horas.	RECOUVRABLE	2 heures.
RENDIMIENTO	0,50 m ² /env. 200 ml.	RENDIMENTO	0,50 m ² /embalagem 200 ml.	RENDEMENT	0,50 m ² / boîte 200 ml.
ENVASES	200 ml.	EMBALAGENS	200 ml.	CONDITIONNEMENT	200 ml.

LINEA TITAN SPRAYS LINHA TITAN SPRAYS LIGNE TITAN SPRAYS

TITAN Barniz Especial Metalizados.

TITAN Verniz Especial Metalizados · TITAN Vernis Spécial Métallisés.

SECADO RÁPIDO

RESISTENTE A LA INTEMPERIE
NO AMARILLEA

SECAGEM RÁPIDA

RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES
NÃO AMARELECE

SÉCHAGE RAPIDE

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
NE JAUNIT PAS



Cod. S44

ES Barniz acrílico de secado rápido. Aplicado sobre el Esmalte Metalizado en Aerosol TITAN, consigue un brillo extraordinario similar a un acabado BI-CAPA. Excelente resistencia a la intemperie y no amarillea. Para interiores y exteriores. Protección de cromados en general y llantas de aluminio.

PT Verniz acrílico de secagem rápida. Aplicado sobre o Esmalte Metalizado em spray TITAN, consegue um brilho extraordinário, semelhante a um acabamento BI-CAPA. Excelente resistência à intempérie, não amarelece. Para interiores e exteriores. Protecção de cromados em geral e aros de alumínio.

FR Vernis acrylique à séchage rapide. Appliqué sur la Laque Métallisée en Spray TITAN, il atteint un brillant extraordinaire, similaire à une finition BI-COUCHE. Excellente résistance aux intempéries. Ne jaunit pas. Pour intérieurs et extérieurs. Protection de chromes en général et jantes d'aluminium.

Colores · Cores · Couleurs: Incoloro · Incolor · Incolore

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
NATURALEZA	Acrílica.
ACABADO	Brillante.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.
REPINTADO	2 horas.
RENDIMIENTO	0,50 m ² /env. 200 ml. 1 m ² /env. 400 ml.
ENVASES	400 y 200 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
NATUREZA	Acrílica.
ACABAMENTO	Brilhante.
SECAGEM	30-60 minutos a 23°C.
REPINTURA	2 horas.
RENDIMENTO	0,50 m ² /embalagem 200 ml. 1 m ² /embalagem 400 ml.
EMBALAGENS	400 e 200 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
TYPE	Acrylique.
FINITION	Brillante.
SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	2 heures.
RENDEMENT	0,50 m ² /boîte 200 ml. 1 m ² /boîte 400 ml.
CONDITIONNEMENT	400 et 200 ml.

TITAN Barniz Laca Universal.

TITAN Verniz Laca Universal · TITAN Vernis-Laque Universel.

EXCEPCIONAL TRANSPARENCIA
RESISTENTE A LA INTEMPERIE

EXCEPCIONAL TRANSPARENCIA
RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES

EXCEPTIONNELLE TRANSPARENCE
RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES



Cod. S41 / S42

ES Barniz alquídico para madera. Duro elástico, incoloro y de perfecto acabado. Excepcional transparencia. Resistente a la intemperie. Puede utilizarse sobre madera, metal, plantas secas, mimbre, caña, cartón, barro cocido, en trabajos manuales y de bricolaje.

PT Verniz alquídico para madeira. Duro, elástico, incolor e de perfeito acabamento. Excepcional transparência. Resistente à intempérie. Pode-se usar sobre madeira, metal, plantas secas, cana, cartão, em trabalhos manuais e de bricolage.

FR Vernis alkyde pour bois. Dur, élastique, incolore et à finition parfaite. Exceptionnelle transparence. Résistante aux intempéries. Il peut être utilisé sur bois, métal, plantes sèches, osier, chaume, carton, terre cuite et bricolage.

Colores · Cores · Couleurs: Incoloro · Incolor · Incolore

ES

USO EN	Interiores y exteriores.
NATURALEZA	Alquídica.
ACABADO	Brillante y satinado.
SECADO	2-3 horas a 23°C.
REPINTADO	18 horas.
RENDIMIENTO	0,50 m ² /env. 200 ml. 1 m ² /env. 400 ml.
ENVASES	400 y 200 ml.

PT

USO	Interiores e exteriores.
NATUREZA	Alquídica.
ACABAMENTO	Brilhante e acetinado.
SECAGEM	2-3 horas a 23°C.
REPINTURA	18 horas.
RENDIMENTO	0,50 m ² /embalagem 200 ml. 1 m ² /embalagem 400 ml.
EMBALAGENS	400 e 200 ml.

FR

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
TYPE	Alkyde.
FINITION	Brillante et satinée.
SÉCHAGE	2-3 heures à 23°C.
RECOUVRABLE	18 heures.
RENDEMENT	0,50 m ² /boîte 200 ml. 1 m ² /boîte 400 ml.
CONDITIONNEMENT	400 et 200 ml.

TITAN Imprimación Antioxidante.

TITAN Primário Antioxidante · TITAN Primaire Antirouille.

SECADO RÁPIDO

SIN CROMATOS NI PLOMO

RESISTENTE A LA CORROSION

SECAGEM RÁPIDA

SEM CROMATOS NEM CHUMBO

RESISTENTE À CORROSÃO

SÉCHAGE RAPIDE

SANS CHROMATES ET SANS PLOMB

RÉSISTANT À LA CORROSION



Cod. S60


ES Imprimación alquídica, de secado rápido. Sin cromatos ni plomo, consigue su efecto antioxidante mediante la incorporación de pigmentos activos no tóxicos. Posee buena resistencia a la corrosión, siendo especialmente eficaz en la protección del hierro y el acero.

PT Primário alquídico, de secagem rápida. Sem cromatos nem chumbo, consegue o seu efeito antioxidante pela incorporação de pigmentos activos não tóxicos. Possui boa resistência à corrosão, sendo especialmente eficaz na protecção do ferro e do aço.

FR Primaire alkyde (glycéro) à séchage rapide. Sans chromates et sans plomb. Il atteint son effet antirouille moyennant l'incorporation de pigments actifs non toxiques. Possède une bonne résistance à la corrosion et il est spécialement efficace pour la protection du fer et de l'acier.

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
NATURALEZA	Alquídica.	NATUREZA	Alquídica.	TYPE	Alkyde (glycéro).
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	2-3 horas a 23°C.	SECAGEM	2-3 horas a 23°C.	SÉCHAGE	2-3 heures à 23°C.
REPINTADO	4 horas.	REPINTURA	4 horas.	RECOUVRABLE	4 heures.
RENDIMIENTO	0,45-0,50 m ² /env. 200 ml.	RENDIMENTO	0,45-0,50 m ² /embalagem 200 ml.	RENDEMENT	0,40-0,50 m ² / boîte 200 ml.
ENVASES	200 ml.	EMBALAGENS	200 ml.	CONDITIONNEMENT	200 ml.

Colores · Cores · Couleurs



3043 Gris

3042 Rojo

TITAN Imprimación Antioxidante Blanca.

TITAN Primário Antioxidante Branco · TITAN Primaire Antirouille Blanc.

EXCELENTE ADHERENCIA

EXCELENTE ADERÊNCIA

EXCELLENTE ADHÉSION

Colores · Cores · Couleurs:



3041 Blanco · Branco · Blanc



Cod. S61

ES Adecuada para aplicar antes del Esmalte Blanco Electrodomésticos y como capa de fondo para la pintura Fluorescente. Excelente adherencia sobre hierro galvanizado, aluminio, madera, vidrio y plástico (no aplicar sobre poliestireno, politeno ni polietileno).

PT Adequado para aplicar antes do Esmalte Branco Electrodomésticos e como demão de fundo para a Tinta Fluorescente. Excelente aderência sobre ferro galvanizado, alumínio, madeira, vidro e plástico (não aplicar sobre poliestireno, politeno nem polietileno).

FR Approprié pour appliquer avant la Laque Blanche à Appareils Électroménagers et comme couche de fond pour la peinture fluorescente. Excellente adhésion sur fer galvanisé, aluminium, bois, verre et plastique (ne pas appliquer sur du polystyrène, polythène ou polyéthylène).

ES		PT		FR	
USO EN	Interiores y exteriores.	USO	Interiores e exteriores.	USAGE	Intérieurs et extérieurs.
NATURALEZA	Acrílica.	NATUREZA	Acrílica.	TYPE	Acrylique.
ACABADO	Mate.	ACABAMENTO	Mate.	FINITION	Mate.
SECADO	1-2 horas a 23°C.	SECAGEM	1-2 horas a 23°C.	SÉCHAGE	1-2 heures à 23°C.
REPINTADO	Una vez seca.	REPINTURA	Uma vez seco.	RECOUVRABLE	Une fois sec.
RENDIMIENTO	0,40 m ² /env. 200 ml.	RENDIMENTO	0,40 m ² /embalagem 200 ml.	RENDEMENT	0,40 m ² / boîte 200 ml.
ENVASES	200 ml.	EMBALAGENS	200 ml.	CONDITIONNEMENT	200 ml.

TITAN Lubrificante 8 Soluciones.

TITAN Lubrificante 8 Soluções - TITAN Lubrifiant 8 Solutions.

MÚLTIPLES APLICACIONES
•
LUBRICANTE
•
ANTIOXIDANTE

MÚLTIPLES APLICAÇÕES
•
LUBRIFICANTE
•
ANTIOXIDANTE

MULTIPLES APPLICATIONS
•
LUBRIFIANT
•
ANTIOXYDANT



Cod. S81

- (ES)** Lubrificante protector de múltiples aplicaciones, adecuado para el bricolaje del hogar y para diversos mecanismos del automóvil, la oficina, náutica, maquinaria agrícola e industrial y elementos de caza.
- (PT)** Lubrificante protector de diversas aplicações, adequado para o bricolage do lar e para diferentes mecanismos do carro, do escritório, náutica, máquinas agrícolas, industriais e acessórios de caça.
- (FR)** Lubrifiant protecteur à plusieurs applications, approprié pour le bricolage de la maison et pour des divers mécanismes de l'automobile, du bureau, yachting, machines agricoles et industrielles, et éléments de chasse.

Colores - Cores - Couleurs: Incoloro - Incolor - Incolore

(ES) ENVASES 400, 200 y 100 ml.

(PT) EMBALAGENS 400, 200 e 100 ml.

(FR) CONDITIONNEMENT 400, 200 et 100 ml

TITAN Galvanizado en Frío.

TITAN Galvanizado em Frio - TITAN Galvanisé à Froid.

Colores - Cores - Couleurs:



0001 Gris



0002 Plata



Cod. S62

- (ES)** Pintura ideal para la protección de superficies metálicas expuestas al óxido y la corrosión. Por su alto contenido en zinc, es muy eficaz para proteger soldaduras, chapa galvanizada y pintar hierro y acero. Acabado semi-brillante.
- (PT)** Tinta ideal para a protecção de superfícies metálicas expostas à ferrugem e à corrosão. Graças ao seu alto conteúdo em zinco, é muito eficaz para proteger soldaduras, chapa galvanizada e para pintar ferro e aço. Acabamento semi-brilhante.
- (FR)** Peinture idéale pour la protection des surfaces métalliques exposées à la rouille et à la corrosion. Par sa haute teneur en zinc, elle est très efficace pour protéger des soudures, surfaces galvanisées, et peindre fer et acier. Finition semi-brillante.

USO EN	Interiores y exteriores.
NATURALEZA	Epoxi.
ACABADO	Semi-brillante.
SECADO	30-60 minutos a 23°C.
REPINTADO	24 horas.
RENDIMIENTO	0,50-0,60 m ² /env. 400 ml.
ENVASES	400 ml.

USO	Interiores e exteriores.
NATUREZA	Epoxi.
ACABAMENTO	Semi-brilhante.
SECAGEM	30-60 min. a 23°C.
REPINTURA	24 horas.
RENDIMENTO	0,50-0,60 m ² /embal.400 ml.
EMBALAGENS	400 ml.

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
TYPE	Époxy.
FINITION	Semi-brillante.
SÉCHAGE	30-60 minutes à 23°C.
RECOUVRABLE	24 heures.
RENDEMENT	0,50-0,60 m ² /boîte 400 ml.
CONDITIONNEMENT	400 ml.

TITAN Limpia Graffiti.

TITAN Limpa Graffiti - TITAN Nettoyant Antigraffiti.

NO SECA
NÃO SECA
NE SÈCHE PAS



Cod. S80

- (ES)** Especial y muy eficaz para eliminar las manchas de pintura provocadas por los graffiti en distintas superficies. Es incoloro, no seca y tiene aspecto de disolvente-gel.
- (PT)** Especial e muito eficaz para eliminar as manchas de tinta dos graffiti sobre diferentes superfícies. Incolor, não seca e apresenta um aspecto de diluente-gel.
- (FR)** Spécial et très efficace pour éliminer les taches de peinture provoquées par les graffitis sur des plusieurs surfaces. Incolore. Ne sèche pas. Aspect dissolvant gel.

Colores - Cores - Couleurs: Incoloro - Incolor - Incolore

USO EN	Interiores y exteriores.
NATURALEZA	Disolvente-gel.
ACABADO	Incoloro.
RENDIMIENTO	0,60-1 m ² /env. 400 ml.
ENVASES	400 ml.

USO	Interiores e exteriores.
NATUREZA	Diluente-gel.
ACABAMENTO	Incolor.
RENDIMENTO	0,60- 1 m ² /embalagem 400 ml.
EMBALAGENS	400 ml.

USAGE	Intérieurs et extérieurs.
TYPE	Dissolvant-gel.
FINITION	Incolore.
RENDEMENT	0,60-1 m ² /boîte 400 ml.
CONDITIONNEMENT	400 ml.

TITAN Imprimación Multiuso Antioxidante.

TITAN Primário Multiusos Antioxidante · TITAN Multi-Purpose Primer Antirouille.

- SECADO RÁPIDO
- EXCELENTE ADHERENCIA
- SECAGEM RÁPIDA
- EXCELENTE ADERÊNCIA
- SÉCHAGE RAPIDE
- EXCELLENTE ADHÉSION



Cod. S63

- ES** Imprimación antioxidante de secaje rápido. Consigue el efecto anticorrosivo mediante pigmentos antioxidantes no tóxicos y una combinación de resinas impermeables. Posee una excelente adherencia sobre hierro, aluminio, latón, poliéster, madera, cemento, yeso, cartón, entre otros sustratos.
- PT** Primário antioxidante de secagem rápida. O seu efeito anticorrosivo é conseguido mediante pigmentos antioxidantes não tóxicos e com uma combinação de resinas impermeáveis. Possui uma excelente aderência sobre ferro, alumínio, latão, poliéster, madeira, cimento, gesso, cartão, entre outros sustratos.
- FR** Primaire antioxydant à séchage rapide. Sans chromates et sans plomb. Il atteint son effet antirouille moyennant l'incorporation de pigments actifs non toxiques et une combinaison de résines imperméables. Possède une bonne adhésion sur fer, aluminium, laiton, polyester, bois, béton, plâtre, carton, et d'autres plusieurs types de surface.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Epoxi-Vinílica.	Epoxi-Vinílica.	Époxy-vinylique.
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Mate.	Mate.	Mate.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
1 hora a 23°C.	1 hora a 23°C.	1 heure à 23°C.
REPINTADO	REPINTURA	RECOUVRABLE
Una vez seca.	Uma vez seco.	Une fois sèche.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
0,50 m ² /env. 200 ml. 1 m ² /env. 400 ml.	0,50 m ² /emb. 200 ml. 1 m ² /emb. 400 ml.	0,50 m ² / boîte 200 ml. 1 m ² / boîte 400 ml.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
400 y 200 ml.	400 e 200 ml.	400 et 200 ml.

Colores · Cores · Couleurs



3047 Gris claro

OXIRON PAVONADO. Esmalte Metálico Antioxidante.

OXIRON PAVONADO (Grão Fino). Esmalte Metálico Antioxidante · OXIRON BLEUI. Laque Antirouille Métallique.

- DIRECTO SOBRE EL OXIDO
- ANTIOXIDANTE
- ASPECTO FORJA FINA
- ACABADO TEXTURADO METÁLICO
- DIRECTO SOBRE A FERRUGEM
- ANTIOXIDANTE
- ASPECTO FORJADO FINO
- ACABAMENTO TEXTURADO METÁLICO
- DIRECTEMENT SUR LA ROUILLE
- ANTIOXYDANT
- ASPECT FORGÉ FIN
- FINITION TEXTURÉE MÉTALLIQUE



Cod. S2B

- ES** Esmalte antioxidante de aspecto pavonado (forja más fina). Con la misma facilidad de aplicación y cualidades de resistencia que el OXIRON "Forja" tradicional. Es ideal para superficies de hierro, donde se desee un acabado más fino, que el que se obtiene con el OXIRON "Forja". Es necesario eliminar el óxido suelto y desengrasar la superficie a pintar.
- PT** Esmalte antioxidante de aspecto pavonado (forja mais fina). Com a mesma facilidade de aplicação e qualidades de resistência que o OXIRON Forja tradicional. Ideal para superfícies de ferro quando se pretenda um acabamento mais fino que o que se obtém com o OXIRON Forja. Antes de pintar, eliminar as partículas de ferrugem soltas e desengordurar a superfície.
- FR** Peinture-laque antirouille à aspect bleui (forge fine). Avec la même facilité d'application et qualités de résistance que l'OXIRON Forge traditionnel. Idéale pour des surfaces en fer quand on a besoin d'une finition plus fine que celle obtenue avec l'OXIRON Forge. Il faut éliminer les particules détachées de rouille et dégraisser la surface à peindre.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Acrílica.	Alcrílica.	Acrylique.
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Pavonado (forja más fina).	Pavonado (Grão fino).	Bleue (forge fine).
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
1 hora a 23°C.	1 hora a 23°C.	1 heure à 23°C.
REPINTADO	REPINTURA	RECOUVRABLE
En cuanto esté totalmente seco.	Quando totalmente seco.	Une fois sec.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
env.400 ml de 0,50 a 1 m ² aprox.	0,50-1 m ² /embalagem 400 ml. aprox.	0,50-1 m ² / boîte 400 ml.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
400 ml.	400 ml.	400 ml.

Colores · Cores · Couleurs



202 Gris acero 215 Rojo óxido 216 Verde bronce 204 Negro forja

OXIRON MARTELE. Esmalte Antioxidante.

OXIRON MARTELADO. Esmalte Antioxidante · LAQUE OXIRON MARTELÉ. Antirouille.

DIRECTO SOBRE EL OXIDO
ANTIOXIDANTE
ACABADO MARTILLADO

DIRECTO SOBRE A FERRUGEM
ANTIOXIDANTE
ACABAMENTO MARTELADO

DIRECTEMENT SUR LA ROUILLE
ANTIOXYDANT
ASPECT MARTELÉ



Cod. S2D

- ES** El aspecto martillado que ofrece es ideal para maquinaria, ascensores, cerrajería, mobiliario urbano y de jardinería, en instalaciones públicas, privadas o industriales. Apto para exteriores e interiores. Es necesario eliminar el óxido suelto y desengrasar la superficie a pintar.
- PT** O aspecto martelado que confere é ideal para máquinas, elevadores, fechaduras, mobiliário urbano e de jardim, em instalações públicas, privadas ou industriais. Apto para exteriores e interiores. Antes de pintar, eliminar as partículas de ferrugem soltas e desengordurar a superfície.
- FR** Son aspect martelé est idéale pour des machines, ascenseurs, serrureries, mobilier urbain et de jardin, dans des installations publiques, privées ou industrielles. Apte pour intérieurs et extérieurs. Il faut éliminer les particules détachées de rouille et dégraisser la surface à peindre.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Sintético.	Sintético.	Synthétique (glycéro).
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Brillante característico.	Brilhante característico.	Brillante martelée.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
1-2 horas a 23°C.	1-2 horas a 23°C.	1-2 heures à 23°C.
REPINTADO	REPINTURA	RECOUVRABLE
2-4 horas o pasados 15 días.	2-4 horas ou após 15 dias.	2-4 heures ou après 15 jours.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
env. 400 ml. 1 m ² aprox.	1 m ² /embalagem 400 ml. aprox.	1 m ² / boîte 400 ml.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
400 ml.	400 ml.	400 ml.

Colores · Cores · Couleurs



OXIRON LISO. Esmalte Secado Rápido.

OXIRON LISO. Esmalte de Secagem Rápida • Laque OXIRON LISSE. Séchage Rapide.

DIRECTO SOBRE EL OXIDO
•
ANTIOXIDANTE
•
BRILLANTE

DIRECTO SOBRE A FERRUGEM
•
ANTIOXIDANTE
•
BRILHANTE

DIRECTEMENT SUR LA ROUILLE
•
ANTIOXYDANT
•
BRILLANT



Cod. S06

ES Esmalte antioxidante de acabado liso, brillante, de alta resistencia a la corrosión. Ideal para verjas, radiadores, bancos, electrodomésticos, puertas, persianas, etc. De alta dureza y secado rápido. Se aplica directamente sobre la superficie, sin necesidad de preparación previa, tanto en interiores como en exteriores.

PT Esmalte antioxidante de acabamento, liso brilhante, de alta resistência à corrosão. Ideal para portões, radiadores, bancos, electrodomésticos, portas, persianas, etc. De alta dureza e secagem rápida. Aplica-se directamente sobre a superfície, sem necessidade de preparação prévia, tanto no interior como no exterior.

FR Peinture-laque anti-rouille à finition lisse, brillante et à haute résistance à la corrosion. Idéale pour des grilles, radiateurs, bancs, appareils électroménagers, portes, persiennes, etc. Très dure et à séchage rapide. Elle s'applique directement sur la surface, sans aucun besoin de primaire, en intérieurs et extérieurs.

ES	PT	FR
USO EN	USO	USAGE
Interiores y exteriores.	Interiores e exteriores.	Intérieurs et extérieurs.
NATURALEZA	NATUREZA	TYPE
Sintético.	Sintético.	Synthétique (glycéro).
ACABADO	ACABAMENTO	FINITION
Brillante.	Brilhante.	Brillante.
SECADO	SECAGEM	SÉCHAGE
15-30 minutos a 23°C.	15-30 minutos a 23°C.	15-30 minutes à 23°C.
REPINTADO	REPINTURA	RECOUVRABLE
5 min.-1 hora o pasados 15 días.	5 min.-1 hora ou após 15 dias.	5 min.-1 heure ou après 15 jours.
RENDIMIENTO	RENDIMENTO	RENDEMENT
0,5 m ² /env. 200 ml. 1 m ² /env. 400 ml.	0,5 m ² /embalagem 200 ml. 1 m ² /embalagem 400 ml.	0,50 m ² / boîte 200 ml. 1 m ² / boîte 400 ml.
ENVASES	EMBALAGENS	CONDITIONNEMENT
400 y 200 ml.	400 e 200 ml.	400 et 200 ml.

Colores • Cores • Couleurs



LINEA TITAN PROFESIONAL

- ES** La línea TITAN PROFESIONAL responde a la voluntad de satisfacer las necesidades de un mercado que reclama artículos de calidad, al objeto de conseguir trabajos de GARANTIA a su justo precio.
- PT** A linha TITAN PROFISSIONAL responde à vonta de satisfazer as necessidades de um mercado que precisa de artigos de qualidade, com o propósito de obter trabalhos com GARANTIA a um preço justo.
- FR** La Ligne TITAN PROFESSIONNEL répond à la volonté de satisfaire les besoins d'un marché qui demande des articles de qualité afin d'obtenir des travaux de GARANTIE à son juste prix.



LINEA TITAN INDUSTRIAL

- ES** La lucha contra la corrosión y un mantenimiento preventivo eficaz, junto con unos productos adecuados, son los parámetros que TITAN ha considerado para crear la Línea TITAN INDUSTRIAL de alta tecnología y calidad.
- PT** A luta contra a corrosão e uma manutenção preventiva eficaz, juntamente com produtos apropriados, são os parâmetros que a TITAN considerou para criar a Linha TITAN INDUSTRIAL de alta tecnologia e qualidade.
- FR** La lutte contre la corrosion et un entretien préventif efficace, avec les produits appropriés, sont les paramètres que TITAN a considéré pour créer la Ligne TITAN INDUSTRIEL, à haute technologie et qualité.



LINEA TITAN YATE

- ES** Proteger y hacer más agradable el hábitat que nos rodea son objetivos que el hombre persigue continuamente. Las construcciones náuticas, en general, se hallan en ambientes muy duros y difíciles de proteger adecuadamente. TITAN consciente de ello, ha creado su Línea NAUTICA, TITAN YATE.
- PT** Proteger e tornar mais agradável o habitat que nos rodeia são os objectivos que o homem persegue continuamente. Em geral, as construções náuticas estão situadas em ambientes muito duros e difíceis de proteger adequadamente. A TITAN, conhecedora disto, criou a sua Linha NAUTICA TITAN IATE.
- FR** Protéger et rendre plus agréable notre environnement sont les objectifs à atteindre. Les constructions nautiques se trouvent en des atmosphères très dures et elles sont difficiles à protéger dûment. TITAN, qui est conscient de ce besoin, a créé sa Ligne pour Yachting TITAN YATE.



SERVICOLOR TITAN

- ES** SERVICOLOR TITAN es el fruto de la más depurada tecnología aplicada al mundo de la confección del color a través de ordenador. TITAN, a través del sistema SERVICOLOR, ofrece infinitas posibilidades de color, para atender las necesidades más exigentes a un precio adecuado, garantizando LA REPETICIÓN EXACTA DEL COLOR CUANTAS VECES SEA NECESARIO.
- PT** SERVICOLOR TITAN é o fruto da mais avançada tecnologia aplicada ao mundo da afinação da cor através do computador. TITAN, como sistema SERVICOLOR, oferece infinitas possibilidades de cor para satisfazer as necessidades mais exigentes a um preço adequado, garantido A REPRODUÇÃO EXACTA DA COR QUANTAS VEZES FORAM NECESSÁRIAS.
- FR** SERVICOLOR TITAN est issu de la technologie pointe appliquée au monde l'élaboration de la couleur avec ordinateur. TITAN, par moyen du système SERVICOLOR offre des possibilités infinies de couleur pour satisfaire les besoins les plus exigeants à un prix approprié et en garantissant la RÉPÉTITION EXACTE DE LA COULEUR QUAND IL EST REQUIS.
- ES** SERVICOLOR TITAN INDUSTRIAL es el nuevo y avanzado Sistema Tintométrico adaptado a las necesidades industriales. Este sistema, completamente automático, permite realizar el color deseado con el producto TITAN seleccionado: Esmaltes clorocaucho, Esmaltes epoxi, Esmaltes poliuretano y todo tipo de preparaciones.
- PT** SERVICOLOR TITAN INDUSTRIAL é o novo e avançado Sistema Tintométrico adaptado às necessidades industriais. Este sistema, totalmente automático, permite afinar a cor desejada com o produto TITAN seleccionado: Esmaltes à base de Borracha Clorada, Esmaltes Epoxi, Esmaltes à base de Poliuretano e todo o tipo de preparações.
- FR** SERVICOLOR TITAN INDUSTRIEL est le nouveau et avancé Système à Teinter adapté aux besoins industriels. Ce système, complètement automatique, permet de réaliser la couleur désirée avec le produit TITAN sélectionné: Laques au caoutchouc chloré, époxy, polyuréthane et tous types de primaires.



LINEA TITAN BELLAS ARTES Y MANUALIDADES

- ES** La Línea de productos TITAN Bellas Artes y Manualidades, está compuesta por una seleccionada gama de Colores al Oleo extrafinos de la mejor calidad internacional: Barnices, Mediums y Productos Auxiliares para las más variadas técnicas; ACUALUX látex para trabajos artísticos y manualidades, así como los Colores Acrílicos, Témpera y Acuarelas, todos ellos de máxima calidad y al agua.
- PT** A Linha de produtos TITAN para Belas Artes e Trabalhos Manuais está composta por uma seleccionada gama de Cores a Óleo extrafinas da melhor qualidade internacional: Vernizes, Mediums e Produtos Auxiliares para as mais variadas técnicas. ACUALUX látex para trabalhos artísticos e manuais, assim como Cores Acrílicas, Témpera e Aquarelas; todos eles à base de água e da máxima qualidade.
- FR** La Ligne de produits TITAN Beaux-Arts et Loisirs Créatifs est composée d'une gamme sélectionnée de Couleurs à l'Huile extra-fines de la plus haute qualité internationale: Vernis, Médiums et Produits Auxiliaires pour les techniques les plus variées; ACUALUX latex pour des travaux artistiques et artisanaux, et aussi par les Couleurs Acryliques, Tempéra et Aquarelles de la plus haute qualité et à l'eau.



* Los colores de este catálogo pueden variar ligeramente de las tonalidades reales debido a las limitaciones en los procesos de impresión. Para elegir el color definitivo, dirijase al punto de venta TITAN más próximo.

* As cores deste catálogo podem variar ligeiramente das tonalidades reais devido às limitações nos processos de impressão. Para escolher a cor definitiva, dirija-se ao ponto de venda TITAN mais próximo.

* Les couleurs de ce catalogue peuvent varier légèrement des couleurs réelles en raison des limites des procédés d'impression. Pour choisir la couleur finale, veuillez vous adresser au point de vente TITAN le plus proche.



SERVICOLOR
TITAN



ANTIVERDIN



USO
PROFESIONAL



TINTE UNIVERSAL
TITAN